ARCHITECTURAL

PROJECT LIGHT

26

Led2®

LIGHTING

Ceiling:	32 - 161
Wall:	162 - 179
Recessed:	180 - 255
Suspended:	256 - 345
Mag Track:	346 - 385
Track:	386 - 419
Outdoor:	420 - 485
Project:	486 - 549

About Us | Über uns | À propos | Chi siamo | Rólunk | O nás | O nás

EN Led2 is a range of professional luminaires for lighting professionals seeking high-performance, reliable and well-designed products, both aesthetically and technically. Architects, lighting designers and planners will find solutions for homes, residences and apartments, as well as public spaces such as offices, showrooms and retail environments.

DE Led2 ist eine Serie professioneller Leuchten für Beleuchtungsprofis, die leistungsstarke, zuverlässige und gut gestaltete Produkte suchen – sowohl ästhetisch als auch technisch. Architekten, Lichtdesigner und Planer finden hier Lösungen für Wohnbereiche sowie für öffentliche Räume wie Büros, Showrooms und Einzelhandelsgeschäfte.

FR Led2 est une série de luminaires professionnels destinée aux experts de l'éclairage à la recherche de produits performants, fiables et bien conçus, sur les plans esthétique et technique. Architectes et concepteurs d'éclairage y trouveront des solutions pour l'habitat comme pour les espaces publics tels que bureaux, showrooms et magasins.

IT Led2 è una serie di apparecchi professionali dedicata ai professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti performanti, affidabili e ben progettati, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Architetti e lighting designer troveranno soluzioni per ambienti residenziali e per spazi pubblici come uffici, showroom e negozi.

HU A Led2 professzionális lámpatestek sorozata világítástechnikai szakemberek számára készült, akik nagy teljesítményű, megbízható és jól megtervezett termékeket keresnek. Építészek és világítástervezők lakó- és nyilvános terekhez, például irodákhoz, bemutatótermekhez és üzletekhez is találnak megoldásokat.

CZ Led2 je řada profesionálních svítidel určená pro odborníky, kteří hledají výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty po estetické i technické stránce. Architekti a projektanti zde najdou řešení pro bydlení i pro veřejné prostory, jako jsou kanceláře, showroomy a obchody.

SK Led2 je rad profesionálnych svietidiel pre odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty po estetickej aj technickej stránke. Architekti a projektanti tu nájdu riešenia pre obytné aj verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy a obchody.

All prices in this catalog are without VAT
Alle Preise in diesem Katalog sind ohne MwSt
Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont hors TVA.
Tutti i prezzi presenti in questo catalogo sono senza IVA
A katalógusban szereplő összes ár ÁFA nélkül értendő.
Všechny ceny v tomto katalogu jsou bez DPH
Všetky ceny v tomto katalógu sú uvedené bez DPH

Quality for a reasonable price!

Quality is important for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/performance ratio on the market!

Qualität zu einem vernünftigen Preis!

Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!

De la qualité pour un prix raisonnable !

La qualité est importante pour nous. Notre philosophie est de fabriquer des produits de qualité supérieure qui dépasseront les normes du marché en termes de qualité. Nous nous soucions du prix, mais nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Nous sommes sûrs d'avoir le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Qualità per un prezzo ragionevole!

Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che superano gli standard di mercato in termini di qualità. Ci preoccupiamo sul siamo attenti al prezzo, senza compromettere la qualitá. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/prestazione sul mercato!

A minőség fontos számunkra.

Filozófiánk, hogy olyan nagyszerű termékeket állítsunk elő, amelyek minőségben meghaladják a piaci szabványt. Törődünk az árral, de a minőség terén nem kötünk kompromisszumot. Biztosak vagyunk benne, hogy a piacon a legjobb ár/teljesítmény arányt kínáljuk!

Kvalita za rozumnou cenu!

Kvalita je pro nás prvořadá. Naší filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/výkon na trhu!

Kvalita za rozumnú cenu!

Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvelé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/výkon na trhu!

5
year warranty

5 years!

All of our products have 5 years of warranty. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.

5 Jahre!

Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garantieservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.

5 ans!

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 5 ans. Nous testons longuement les différents composants et les sélectionnons avec soin. Nous savons ce que nous vendons et savons donc que nos lampes fonctionneront longtemps après l'expiration de la garantie. Nous garantissons un service après-vente et de garantie pour tous nos produits.

5 anni!

Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

5 év!

Minden termékünkre 5 év garanciát vállalunk. Az egyes alkatrészeket hosszú ideig teszteljük, és gondosan válogatjuk ki őket. Tudjuk, mit árulunk, ezért biztosak vagyunk benne, hogy lámpáink a garancia lejárta után is sokáig működni fognak. Minden termékünkre garanciát és garancia utáni szervizt garantálunk.

5 let!

Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

5 rokov!

Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

Time is money!

That's why we keep our complete assortment in stock and replenish it regularly, allowing us to ship orders almost immediately–dimmable versions within 5 working days.

Zeit ist Geld!

Deshalb halten wir unser komplettes Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig, sodass wir Bestellungen nahezu sofort versenden können – dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Le temps c'est de l'argent !

C'est pourquoi nous conservons l'ensemble de notre assortiment en stock et le réapprovisionnons régulièrement, ce qui nous permet d'expédier les commandes presque immédiatement, et sous 5 jours ouvrables pour les versions dimmables.

Il tempo è denaro!

Per questo manteniamo l'intero assortimento in magazzino e lo riforniamo regolarmente, così da poter spedire gli ordini quasi immediatamente e, per le versioni dimmerabili, entro 5 giorni lavorativi.

Az idő pénz!

Ezért a teljes kínálatot raktáron tartjuk és rendszeresen feltöltjük, így a megrendeléseket szinte azonnal tudjuk szállítani, a szabályozható változatokat pedig 5 munkanapon belül.

Čas jsou peníze!

Proto držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně jej doplňujeme, což nám umožňuje odesílat objednávky téměř okamžitě, u stmívatelných verzí do 5 pracovních dnů.

Čas sú peniaze!

Preto držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne ho dopĺňame, vďaka čomu vieme objednávky odoslať takmer okamžite, pri stmievateľných verziách do 5 pracovných dní.

CRI
90+

We understand light!

That's why we keep our complete assortment in stock and replenish it regularly, allowing us to ship orders almost immediately–dimmable versions within 5 working days.

Wir verstehen das Licht!

Wir wollen, dass die Farben bei künstlichem Licht so aussehen, wie Sie sie tagsüber kennen. Rot soll rot sein. Wir wollen das Beste für unsere Kunden und deshalb haben fast alle unsere Produkte einen CRI-Wert von 90 und mehr. Die Norm CRI 80, die am häufigsten auf dem Markt ist, reicht uns nicht mehr aus!

Nous comprenons la lumière !

Nous voulons que les couleurs sous la lumière artificielle soient celles que vous connaissez pendant la journée. Le rouge est censé être rouge. Nous voulons le meilleur pour nos clients, c'est pourquoi presque tous nos produits ont une valeur CRI de 90 ou plus. La norme CRI 80, qui est la plus courante sur le marché, ne nous suffit plus !

Comprendiamo la luce!

Vogliamo che i colori sotto l'illuminazione artificiale siano come li conosci durante il giorno. Il rosso dovrebbe essere rosso. Vogliamo il meglio per i nostri clienti, ecco perché quasi tutti i nostri prodotti hanno un valore CRI pari o superiore a 90. Lo standard CRI 80, che è il più diffuso sul mercato, non ci basta più!

Értjük a fényt!

Azt szeretnénk, hogy a mesterséges fényben látható színek olyanok legyenek, mint amilyeneket nappal is megszokhattunk. A vörösnek vörösnek kell lennie. A legjobbat akarjuk ügyfeleinknek, ezért szinte minden termékünk CRI értéke 90 vagy annál magasabb. A piacon legelterjedtebb CRI 80 szabvány már nem elegendő számunkra!

Rozumíme světlu!

Chceme aby barvy pod umělým osvětlením byly takové, jak je znáte ve dne. Červená má být červená. Pro naše zákazníky chceme to nejlepší, a proto téměř všechny naše produkty mají hodnotu CRI 90 a více. Standard CRI 80, který je nejběžnější na trhu, nám už nestačí!

Rozumieme svetlu!

Chceme, aby farby pod umelým osvetlením boli také ako ich poznáte cez deň. Červená má byť červená. Našim zákazníkom ponúkame to najlepšie a preto takmer všetky naše produkty majú hodnotu CRI 90 a viac. Štandard CRI 80, ktorý je najbežnejší na trhu nám už nestačí!

Our lamps will not flicker!

We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.

Unsere Leuchten werden nicht blinken!

Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

Nos lampes ne scintilleront pas !

Nous intégrons des composants sans scintillement dans les lampes. Les lampes qui ne présentent pas de tels paramètres peuvent provoquer divers problèmes de santé chez les personnes sensibles, tels que des nausées ou des maux de tête.

Le nostre lampade non tremolano!

Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

A lámpáink nem fognak villogni!

Villogásmentes alkatrészeket integrálunk a lámpákba. Az ilyen paraméterekkel nem rendelkező lámpák érzékeny embereknél különféle egészségügyi problémákat okozhatnak, például hányingert vagy fejfájást.

Naše svítidla nebudou blikat!

Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínku flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

Naše svietidlá nebudú blikať!

Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré spĺňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitívnym ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potiaže, ako sú napríklad nevoľnosť či bolesti hlavy.

There is no lumen like a lumen!

The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!

Es gibt kein Lumen wie Lumen!

Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!

Il n'y a pas de lumen comme un lumen !

Le flux lumineux de la lampe est mesuré en lumens. La qualité de la puce LED, la forme et la construction de la lampe ainsi que le type de diffuseur utilisé ont tous une influence sur le rayonnement et la qualité de l'éclairage. Nous présentons les valeurs réelles émises par la lampe et non par la puce LED. Par conséquent, ne comparez que des valeurs comparables !

Non c'è lumen come un lumen!

Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

Nincs még egy lumen, mint egy lumen!

A lámpa fényáramát lumenben mérik. A LED-chip minősége, a lámpa alakja és konstrukciója, valamint a használt diffúzor típusa együttesen befolyásolja a világítás sugárzását és minőségét. A lámpából kibocsátott valós értékeket mutatjuk be, nem a LED-chipből. Ezért csak összehasonlítható értékeket hasonlítson össze!

Není lumen jako lumen!

Světelný tok svítidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítilny, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyzářené ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

Nie je lúmen ako lúmen!

Svetelný tok svietidla sa meria v lúmenoch. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svietidla, ako aj typ použitého difúzora to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžiarené zo svietidla, nie z LED čipu. Porovnávajte preto len porovnateľné hodnoty!

Don’t be afraid of dimming!

Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.

Keine Angst vor dem Dimmen!

Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.

N’ayez pas peur de la gradation !

Presque toutes nos lampes peuvent être commandées en version dimmable. Il existe plusieurs options de gradation. Contactez en toute confiance notre partenaire local (voir notre site internet) pour vous conseiller sur la meilleure solution pour votre projet.

Non aver paura di oscurare!

Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni di oscuramento. Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

Ne féljen a fényerőszabályozástól!

Szinte minden lámpánk rendelhető fényerőszabályozható kivitelben. Többféle fényerőszabályozási lehetőség közül választhat. Forduljon bizalommal helyi partnerünkhöz (lásd weboldalunkat), hogy tanácsot adjunk a projektjéhez legmegfelelőbb megoldásról.

Nebojte se stmívání!

Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možností stmívání je několik. S důvěrou se obraťte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

Nebojte sa stmievania!

Takmer všetky naše svietidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možností stmievania je niekoľko. S dôverou sa obráťte na nášho lokálneho partnera (pozri na náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.

Full web support!

On the website www.led2.eu you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

Volle Webunterstützung!

Auf der Website www.led2.eu können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

Support Web complet!

Sur le site www.led2.eu vous pouvez configurer votre produit et obtenir toutes les informations nécessaires. Des informations techniques ainsi que des instructions de montage sont disponibles. Pour les besoins des professionnels, des modèles 3D de lampes sont disponibles ainsi que les données photométriques nécessaires aux concepteurs d'éclairage.

Supporto Web completo!

Sul sito www.led2.eu puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

Teljes körű webes támogatás!

A www.led2.eu weboldalon konfigurálhatja termékét, és megkaphatja az összes szükséges információt. Műszaki információk, valamint összeszerelési útmutatók is elérhetők. A szakemberek igényeit kielégítve 3D-s lámpamodellek, valamint a világítástervezők számára szükséges fotometriai adatok is rendelkezésre állnak.

Kompletní podpora na webu!

Na stránce www.led2.eu si umíte nakonfigurovat Váš produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

Kompletná podpora na webe!

Na stránke www.led2.eu si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie, ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svietidiel, ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.

Ceiling | Decke | Plafond
Soffitto | Mennyezet | Stropné | Stropné

Spotlights | Strahler | Projecteurs | Luce diretta | Reflektorfények | Bodové | Bodové

ROLO 36

TINY 38

TINY II M 44

TINY II L 46

ROLL 48

BOX 48

LUKY 52

TUBUS II A 58

TUBUS II B 58

TUBUS II C 59

KLIP ON 62

LINEAR II ON 66

PUCK 68


BUTTON II 72


MIRA 74


CUBE 76

ZETA ON XS 80

ZETA ON S 82

ZETA ON M 84

ZETA ON L 86

ZETA ON XL 88


ROUND III 22 92


ROUND III 28 92


ROUND III 28 EM 92


ROUND III 28 HF 93

ROUND III 40 93


SQUARE III 22 96


SQUARE III 28 96


SQUARE III 40 96


YPSO 30 100



YPSO 36 101


SLIM-R ON S 102


SLIM-R ON L 102


SLIM-Q ON S 102


SLIM-Q ON L 102

RINGO II 40 P/N 108

RINGO II 60 P/N 110

RINGO II 80 P/N 111

TORO 30 P/N 114

TORO 40 P/N 115

TORO 60 P/N 116

TORO 80 P/N 117

MOON 30 120

MOON 40 122

MOON 60 124

MOON 80 126



MONO SLIM 40 130

MONO SLIM 60 131

MONO SLIM 80 132

MONO SLIM 100 133

MILA 40 136

MILA 60 136

MILO 40 140

MILO 60 140

BELLA SLIM 28 146

BELLA SLIM 48 148

BELLA SLIM 58 150

BELLA SLIM 78 152

SATURN SLIM 60 156



SATURN SLIM 80 156



LINO II 90 160



LINO II 120 160



LINO II 150 161

Wall | Wand | Murale
Parete | Fal | Nástěnné | Nástenné

Surface | Aufbauleuchten | Monté en surface | Soffitto | A felzínre | Na povrch | Na povrch

TONDA 60 164

TONDA 90 164

TONDA 120 164

QUADRA 60 166

QUADRA 90 166

QUADRA 120 166


FLAT II S 168


FLAT II L 168

HEXO 170

ELFY USB 172

KOTO 174

Recessed | Einbau | Encastré | Incasso | Süllyesztett | Zápustné | Zápustné

WALK II R 176

WALK II Q 176


WALK II QG 178



SPOT MINI A 184



SPOT MINI B 184



SPOT MINI C 185

SPOT II A 186

SPOT II B 188

SPOT II C 190

ZERO II M 192

ZERO II XL 192

ZERO II TILT 194

ZENO 196



RAY XS 200

RAY S 202

RAY M 204

SPLASH 208

MAX 1 210

MAX 2 210

KLIP 214

HIDE 216



VIGO S 220

VIGO M 221

VIGO L 222

VIGO XL 223



NINO XS 226



NINO S 227

NINO M 228

NINO L 229

LINEAR II 2 230



LINEAR II 5 230



RIVA MINI 3 234

RIVA MINI 6 234



RIVA MINI 12 235

RIVA MINI WW 6 236



RIVA MINI WW 12 236



RIVA MAXI 1 238



RIVA MAXI 3 238

RIVA MAXI 6 239

ZETA II XS 224

ZETA II S 245

ZETA II M 246

ZETA II L 247



SLIM-R XS 248



SLIM-R S 248



SLIM-R M 248



SLIM-R L 248



SLIM-Q XS 250



SLIM-Q S 250



SLIM-Q M 250



SLIM-Q L 250



STATIC 254

RINGO II 40 P/N-Z 260

RINGO II 60 P/N-Z 262

RINGO II 80 P/N-Z 264

TORO 40 P/N-Z 266

TORO 60 P/N-Z 268

TORO 80 P/N-Z 270

MOON 40 P/N-Z 274

MOON 60 P/N-Z 276

MOON 80 P/N-Z 278

MONO SLIM 40 P-Z 282

MONO SLIM 60 P-Z 283

MONO SLIM 80 P-Z 284

MONO SLIM 100 P-Z 285

BELLA SLIM 48 P-Z 290

BELLA SLIM 58 P-Z 292

BELLA SLIM 78 P-Z 294

BELLA SLIM 98 P-Z 296

SATURN SLIM 60 P-Z 298

SATURN SLIM 80 P-Z 298

SATURN SLIM II 60 P/N-Z 300

SATURN SLIM II 80 P/N-Z 302

SATURN SLIM II 100 P/N-Z 302

HELA 306

LINO II 90 Z 308

LINO II 120 Z 310

LINO II 150 Z 311

CIRO 60 P-Z 312

CIRO 80 P-Z 314

CIRO SET 2 P-Z 316

CIRCLE 60 P-Z 318

CIRCLE 80 P-Z 320

CIRCLE 80 P-Z/ST 321

CIRCLE 100 P-Z 322

CIRCLE 120 P-Z 323

CIRCLE CANOPY 326

CIRCLE 3 P-Z 328

CIRCLE SET 2 P-Z 332

CIRCLE SET 3 P-Z 333



LUKY Z 334



MIKY 40 Z 336

MIKY SLIM 35 Z 336

MIKY SLIM 55 Z 336

KONO Z 338



OCCO Z 338



LOCO Z 338



TINY II M Z 342



TINY II L Z 344


MAXO MINI 348

MAGO II XS 350

MAGO III XS 350

MAGO II S 352

MAGO III S 352

MAGO II M 354

MAGO III M 354

MAYO 356

MAGO ZOOM 356


MAG OLLI 358



MAGLASER III 12 360



MAGLASER III 24 360



MAGLASER III 46 362

MAGLASER III TILT 363

MAG SHOT 364

48V Mag track | Mag leiste | Bande Mag Binario Mag | Mag sín | Mag lišta | Mag lišta

Diffused | Diffuss | Diffuses | Luce diffusa | Diffúz | Difuzní | Difúzne



MAGLINE III 30 366



MAGLINE III 60 366

MAG ZETA ON 368



MAG HOSE 370

MAG FLEX 372

Suspended | Pendelleuchten | Suspendu | Sospensioni | Felfüggesztett | Závěsné | Závesné

MAG LUKY Z 374

MAG MIKY 40 Z 374

MAG MIKY SLIM 35 Z 374

MAG MIKY SLIM 55 Z 374

MAG KONO Z 376

MAG OCCO Z 376

MAG LOCO Z 376

Tracks | Schienen | Moulures | Binari | Sínek | Lišty | Lišty

MAG II TRACK 380

MAG IN TRACK 382

MAG II LOW TRACK 384

RONY 388

RENO 390

MATRIX 1 392

MATRIX 2 394

LEON 396

LEON II M 398

LEON II L 398

LOOK II 400

HERO 402

OLLI 404



YOYO 65 406



YOYO 120 406

NEXO 408

230V Tracksystem | Schienensystem | Système de rails Sistema di binari | Sínrendszer | Lištové | Lištové

Suspended | Pendelleuchten | Suspendu | Sospensioni | Felfüggesztett | Závěsné | Závesné



TRACK LUKY 410

TRACK MIKY SLIM 35 410

TRACK MIKY SLIM 55 410

TRACK MIKY 40 411

TRACK KONO 411

TRACK OCCO 411

TRACK LOCO 411

Tracks | Schienen | Moulures | Binari | Sínek | Lišty | Lišty

ECO TRACK 412

ECO TRACK DALI 416

Table | Tisch | Tableau | Tavolo | Asztali | Stolní | Stolné

ROXY MINI 422

ROXY 426

Ceiling | Decke | Plafond | Soffitto | Mennyezet | Stropné | Stropné

ROLO 428

ROLO MAX 430

MEDO 432

TUBO II 434


KUBO 434

CUBE 436

QUADO S 438


QUADO L 438

LUNA 440


MIRA 442

DRUM 444

DRUM HF 444

SOLO 446

SOLO HF 446

KERY 448

KERY HF 448

BENO 1 450

BENO 2 450

MIDO 1 452

MIDO 2 452

ROMY 1 454

ROMY 2 454

TOMY 1 456


TOMY 2 456

BLADE 458


KVADER II 460

BLOCK 462

FLAT II S 464


FLAT II L 464


HUGO II 466


HUGO II IR 466

STEP ON R 468

STEP ON Q S 468

STEP ON Q L 468

Recessed | Einbau | Encastré | Incasso | Süllyesztett | Zápustné | Zápustné

SPLASH 470


MAX 1 472


MAX 2 472

VIGO S 476

VIGO M 477

VIGO L 478

VIGO XL 479

STEP IN Q 480


STEP IN S 480


STEP IN L 480


WALK II QG 482

Ground | Boden | Sol | Terra | Földi | Zemní | Zemné

NAVY 484

Project | Projekt | Projet
Progetto | Projekt | Projektové | Projektové

Ceiling | Decke | Plafond | Soffitto | Mennyezet | Stropné | Stropné

KAPA ON 14 488

KAPA ON 19 488



JOTA II 26 490

JOTA II 33 490

JOTA II 33 HF 490



DUSTER III 60 494

DUSTER III 120 494

DUSTER III 150 494



HULK 120 496

HULK 150 496

LEO II 498

LEO II LK 498

LIGA 500

RUDY 120 502

RUDY 150 502

SIMA II 120 504

SIMA II 150 504


NOLI II 90 508


NOLI II 120 508


NOLI II 150 509


EASY-R ON M 510


EASY-R ON L 510

EIKO ON M 512

EIKO ON L 512

Project | Projekt | Projet
Progetto | Projekt | Projektové | Projektové

Recessed | Einbau | Encastré | Incasso | Süllyesztett | Zápustné | Zápustné

ZITA XS 514

ZITA S 514



ZITA M 514

KAPA 14 516

KAPA 19 516



GAMA 18 518

GAMA 23 518



EASY-R S 520



EASY-R M 520



EASY-R L 520

ALFA II 17 524

ALFA II 19 524

ALFA II 24 524



TECO 5 526

TECO 10 526

TECO WW 526



LENA PRO 60 530



LENA PRO 62 530



LENA PRO 120 530



NELA 60 UGR 532

Suspended | Pendelleuchten | Suspendu | Sospensioni | Felfüggesztett | Závěsné | Závesné

HBAY PRO 534

HBAY ECO 536



NOLI II 90 P-Z 540



NOLI II 120 P-Z 540



NOLI II 150 P-Z 541

System | System | Système | Sistemi | Rendszer | Systémové | Systémové



LINO II SYSTEM 544

Emergency | Notleuchten | Urgence | Emergenza | Vészvilágítás | Nouzové | Núdzové

SAFE ALL 548

SAFE ON 548

Control | Steuerung | Contrôle | Controllo | Vezérlés | Ovládání | Ovládanie

CONTROL 550

EMERGENCY KITS 556

ARCHITECTURAL

EN

We present you a range of design lighting that will satisfy the needs of even the most demanding customer. Here you will find a number of modern LED lights for your home, residence or garden. We focus on quality and reliability and all products are made with 5 years warranty.

DE

Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von Designleuchten, die die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Hier finden Sie eine Reihe moderner LED-Leuchten für Haus, Wohnung oder Garten. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Zuverlässigkeit und alle Produkte werden mit 5 Jahren Garantie hergestellt.

FR

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design che soddisferà le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverete una serie di moderne luci LED per la vostra casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e l'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.

IT

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design che soddisferà le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverete una serie di moderne luci LED per la vostra casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e l'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.

HU

Olyan dizájnvilágítási kínálatot kínálunk, amely még a legigényesebb vásárlók igényeit is kielégíti. Nálunk számos modern LED-es lámpát talál otthonába, lakóhelyére vagy kertjébe. A minőségre és a megbízhatóságra összpontosítunk, és minden termékünkre 5 év garanciát vállalunk.

CZ

Představujeme Vám řadu designových svítidel, která uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. U nás najdete řadu moderních LED svítidel pro váš byt,dům nebo zahradu. Zaměřujeme se na kvalitu a spolehlivost a všechny produkty jsou vyráběny s 5letou zárukou.

SK

Predstavujeme Vám rad dizajnových svietidiel, ktoré uspokoja potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka.
U nás nájdete množstvo moderných LED svietidiel pre váš domov, bývanie či záhradu. Zameriavame sa na kvalitu a spoľahlivosť a všetky naše svietidlá sú vyrábané s 5 ročnou zárukou.

Ceiling lighting

Deckenleuchten
Éclairage de plafond
Illuminazione a soffitto
Mennyezeti világítás
Stropní svítidla
Stropné svietidlá

ROLO

ROLO

ROLO	#	W	K	lm		CZK
	5131731	6	3000	420	-	1595

W | 110° | < 3 m² | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



ROLO	#	W	K	lm		CZK
	5131734	6	3000	420	-	1595

A | 110° | < 3 m² | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



Bottom detail

Bottom detail

TINY

TINY

TINY	#	W	K	lm		CZK
	1110931	8	3000	510	-	1885

W | 60° | 1 - 2 m | CRI 90+



TINY	#	W	K	lm		CZK
	1110933	8	3000	510	-	1885

B | 60° | 1 - 2 m | CRI 90+



SATIN RING	#	CZK
	1110900	377

ST

TINY II

TINY II

TINY II M

38° 1 - 2 m

TINY II M	#	W	K	lm		CZK
	1480421	8	2700	720	-	1305
	1480421DT	11	2700	970	TRIAC	1769
	1480421D	8	2700	720	DALI/PUSH	2291
	1480451	8	3000/3500/4000	720	-	1305
	1480451DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1769
	1480451D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2291

CCT SWITCH CRI 90+





38° 1 - 2 m

TINY II M	#	W	K	lm		CZK
	1480423	8	2700	720	-	1305
	1480423DT	11	2700	970	TRIAC	1769
	1480423D	8	2700	720	DALI/PUSH	2291
	1480453	8	3000/3500/4000	720	-	1305
	1480453DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1769
	1480453D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2291

CCT SWITCH CRI 90+



38° 1 - 2 m

TINY II M	#	W	K	lm		CZK
	1480428	8	2700	720	-	1305
	1480428DT	11	2700	970	TRIAC	1769
	1480428D	8	2700	720	DALI/PUSH	2291
	1480458	8	3000/3500/4000	720	-	1305
	1480458DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1769
	1480458D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2291

CCT SWITCH CRI 90+



Suspended version

p. 342

TINY II M

TINY II M	#	W	K	lm		CZK
	1480427	8	2700	720	-	1305
	1480427DT	11	2700	970	TRIAC	1769
	1480427D	8	2700	720	DALI/PUSH	2291
	1480457	8	3000/3500/4000	720	-	1305
	1480457DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1769
	1480457D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2291

CCT SWITCH
CRI 90+



TINY II M	#	W	K	lm		CZK
	1480426	8	2700	720	-	1305
	1480426DT	11	2700	970	TRIAC	1769
	1480426D	8	2700	720	DALI/PUSH	2291
	1480456	8	3000/3500/4000	720	-	1305
	1480456DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1769
	1480456D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2291

CCT SWITCH
CRI 90+



RING	#	CZK
	6489903	174

RING	#	CZK
	6489907	174

TINY II L



38° 1 - 2 m

TINY II L	#	W	K	lm		CZK
	1480521	8	2700	720	-	**1450**
	1480521DT	11	2700	970	TRIAC	**1914**
	1480521D	8	2700	720	DALI/PUSH	**2436**
	1480551	8	3000/3500/4000	720	-	**1450**
	1480551DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	**1914**
	1480551D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	**2436**

CCT SWITCH CRI 90+





38° 1 - 2 m

TINY II L	#	W	K	lm		CZK
	1480523	8	2700	720	-	**1450**
	1480523DT	11	2700	970	TRIAC	**1914**
	1480523D	8	2700	720	DALI/PUSH	**2436**
	1480553	8	3000/3500/4000	720	-	**1450**
	1480553DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	**1914**
	1480553D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	**2436**

CCT SWITCH CRI 90+



38° 1 - 2 m

TINY II L	#	W	K	lm		CZK
	1480528	8	2700	720	-	**1450**
	1480528DT	11	2700	970	TRIAC	**1914**
	1480528D	8	2700	720	DALI/PUSH	**2436**
	1480558	8	3000/3500/4000	720	-	**1450**
	1480558DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	**1914**
	1480558D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	**2436**

CCT SWITCH CRI 90+



Suspended version

p. 344

TINY II L



TINY II L	#	W	K	lm		CZK
	1480527	8	2700	720	-	1450
	1480527DT	11	2700	970	TRIAC	1914
	1480527D	8	2700	720	DALI/PUSH	2436
	1480557	8	3000/3500/4000	720	-	1450
	1480557DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1914
	1480557D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2436

CCT SWITCH
CRI 90+



TINY II L	#	W	K	lm		CZK
	1480526	8	2700	720	-	1450
	1480526DT	11	2700	970	TRIAC	1914
	1480526D	8	2700	720	DALI/PUSH	2436
	1480556	8	3000/3500/4000	720	-	1450
	1480556DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	1914
	1480556D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2436

CCT SWITCH
CRI 90+



RING	#	CZK
	6489903	174

RING	#	CZK
	6489907	174

ROLL | BOX

ROLL | BOX

ROLL	#	W	K	lm		CZK
	1160231	6	3000	530	-	1740

W 36° 1 - 2 m CRI 80+



BOX	#	W	K	lm		CZK
	1160131	6	3000	530	-	2175

W 36° 1 - 2 m CRI 80+



ROLL BOX

LUKY

LUKY

LUKY



60° 1 - 3 m

LUKY	#	W	K	lm		CZK
	1251431	6-20*	3000	570-1900	-	2726
	1251431DT	20	3000	1330	TRIAC	3306
	1251431D	20	3000	1900	DALI/PUSH	3741
	1251441	6-20*	4000	570-1900	-	2726
	1251441DT	20	4000	1330	TRIAC	3306
	1251441D	20	4000	1900	DALI/PUSH	3741

UGR <19 CRI 90+





60° 1 - 3 m

LUKY	#	W	K	lm		CZK
	1251433	6-20*	3000	570-1900	-	2726
	1251433DT	20	3000	1330	TRIAC	3306
	1251433D	20	3000	1900	DALI/PUSH	3741
	1251443	6-20*	4000	570-1900	-	2726
	1251443DT	20	4000	1330	TRIAC	3306
	1251443D	20	4000	1900	DALI/PUSH	3741

UGR <19 CRI 90+



OPTICS	#		CZK
	6251660	15°	87
	6251670	36°	87

RING	#	CZK
	6251801	145

RING	#	CZK
	6251803	145



RING	#	CZK
	6251807	145

* Adjustable power



Suspended version

Mag Track version

Eco Track version

TUBUS II

TUBUS II

Knowing
Too
Much

TUBUS II

TUBUS II A

60° | 1 - 2 m

#	W	K	lm		CZK
1151021	9	2700	735	-	**2552**
1151021DT	9	2700	735	TRIAC	**3016**
1151021D	9	2700	735	DALI/PUSH	**3538**
1150451	9	3000/3500/4000	735	-	**2552**
1150451DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**3016**
1150451D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**3538**

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



TUBUS II A



60° | 1 - 2 m

#	W	K	lm		CZK
1151023	9	2700	735	-	**2552**
1151023DT	9	2700	735	TRIAC	**3016**
1151023D	9	2700	735	DALI/PUSH	**3538**
1150453	9	3000/3500/4000	735	-	**2552**
1150453DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**3016**
1150453D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**3538**

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



TUBUS II B

60° | 1 - 2 m

#	W	K	lm		CZK
1151121	9	2700	735	-	**2552**
1151121DT	9	2700	735	TRIAC	**3016**
1151121D	9	2700	735	DALI/PUSH	**3538**
1150551	9	3000/3500/4000	735	-	**2552**
1150551DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**3016**
1150551D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**3538**

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



TUBUS II B



60° | 1 - 2 m

#	W	K	lm		CZK
1151123	9	2700	735	-	**2552**
1151123DT	9	2700	735	TRIAC	**3016**
1151123D	9	2700	735	DALI/PUSH	**3538**
1150553	9	3000/3500/4000	735	-	**2552**
1150553DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**3016**
1150553D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**3538**

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



Recessed version

p. 186

TUBUS II

60° 1 - 2 m

TUBUS II C	#	W	K	lm		CZK
	1151221	9	2700	735	-	2552
	1151221DT	9	2700	735	TRIAC	3016
	1151221D	9	2700	735	DALI/PUSH	3538
	1150651	9	3000/3500/4000	735	-	2552
	1150651DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	3016
	1150651D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	3538

CCT SWITCH · UGR <19 · CRI 90+ · tune white option





60° 1 - 2 m

TUBUS II C	#	W	K	lm		CZK
	1151223	9	2700	735	-	2552
	1151223DT	9	2700	735	TRIAC	3016
	1151223D	9	2700	735	DALI/PUSH	3538
	1150653	9	3000/3500/4000	735	-	2552
	1150653DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	3016
	1150653D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	3538

CCT SWITCH · UGR <19 · CRI 90+ · tune white option



KLIP ON

KLIP ON

KLIP ON	#	W	K	lm		CZK
	11508211	11	2700	770	-	2320
	11508211DT	11	2700	770	TRIAC	2784
	11508211D	11	2700	770	DALI/PUSH	3306
	11508311	11	3000	770	-	2320
	11508311DT	11	3000	770	TRIAC	2784
	11508311D	11	3000	770	DALI/PUSH	3306

30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm		CZK
	11508213	11	2700	770	-	2320
	11508213DT	11	2700	770	TRIAC	2784
	11508213D	11	2700	770	DALI/PUSH	3306
	11508313	11	3000	770	-	2320
	11508313DT	11	3000	770	TRIAC	2784
	11508313D	11	3000	770	DALI/PUSH	3306

30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm		CZK
	11508315	11	3000	770	-	2436
	11508315DT	11	3000	770	TRIAC	2900
	11508315D	11	3000	770	DALI/PUSH	3422

30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm		CZK
	11508233	11	2700	770	-	2320
	11508233DT	11	2700	770	TRIAC	2784
	11508233D	11	2700	770	DALI/PUSH	3306
	11508333	11	3000	770	-	2320
	11508333DT	11	3000	770	TRIAC	2784
	11508333D	11	3000	770	DALI/PUSH	3306

30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm		CZK
	11508231	11	2700	770	-	2320
	11508231DT	11	2700	770	TRIAC	2784
	11508231D	11	2700	770	DALI/PUSH	3306
	11508331	11	3000	770	-	2320
	11508331DT	11	3000	770	TRIAC	2784
	11508331D	11	3000	770	DALI/PUSH	3306



30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON



30° | 1 - 3 m

KLIP ON #	W	K	lm		CZK
11508335	11	3000	770	-	2436
11508335DT	11	3000	770	TRIAC	2900
11508335D	11	3000	770	DALI/PUSH	3422

CRI 90+



30° | 1 - 3 m

KLIP ON #	W	K	lm		CZK
11508355	11	3000	770	-	2668
11508355DT	11	3000	770	TRIAC	3132
11508355D	11	3000	770	DALI/PUSH	3654

CRI 90+



30° | 1 - 3 m

KLIP ON #	W	K	lm		CZK
11508251	11	2700	770	-	2552
11508251DT	11	2700	770	TRIAC	3016
11508251D	11	2700	770	DALI/PUSH	3538
11508351	11	3000	770	-	2552
11508351DT	11	3000	770	TRIAC	3016
11508351D	11	3000	770	DALI/PUSH	3538

CRI 90+



30° | 1 - 3 m

KLIP ON #	W	K	lm		CZK
11508253	11	2700	770	-	2552
11508253DT	11	2700	770	TRIAC	3016
11508253D	11	2700	770	DALI/PUSH	3538
11508353	11	3000	770	-	2552
11508353DT	11	3000	770	TRIAC	3016
11508353D	11	3000	770	DALI/PUSH	3538

CRI 90+



Recessed version

p. 214

LINEAR II ON

Kindergarten
INFERNO
INFERNO
BREATHTAKING
FINE WINES
FINE WINES

LINEAR II ON

LINEAR II ON



45° 1 - 3 m

LINEAR II ON 5	#	W	K	lm		CZK
	1562571	10	2700/3300/4000	800	-	1450
	1562571DT	10	2700/3300/4000	800	TRIAC	1914
	1562571D	10	2700/3300/4000	800	DALI/PUSH	2610
	1491151	10	3000/3500/4000	800	-	1450
	1491151DT	10	3000/3500/4000	800	TRIAC	1914
	1491151D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	2610

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





45° 1 - 3 m

LINEAR II ON 5	#	W	K	lm		CZK
	1562573	10	2700/3300/4000	800	-	1450
	1562573DT	10	2700/3300/4000	800	TRIAC	1914
	1562573D	10	2700/3300/4000	800	DALI/PUSH	2610
	1491153	10	3000/3500/4000	800	-	1450
	1491153DT	10	3000/3500/4000	800	TRIAC	1914
	1491153D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	2610

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



Recessed version

p. 230

PUCK

PUCK

PUCK	#	W	K	lm		CZK
	1110131DT	8	3000	800	TRIAC	2842

W

160°

< 5 m²

CRI 90+



BUTTON II

BUTTON II

BUTTON II



BUTTON II	#	W	K	lm		CZK
	1010151	6-12*	3000/4000	600-1200	-	**2291**
	1010151DT	12	3000/4000	1200	TRIAC	**2871**
	1010151D	12	3000/4000	1200	DALI/PUSH	**3306**

160° | 3 - 6 m² | CCT SWITCH | CRI 90+





BUTTON II	#	W	K	lm		CZK
	1010153	6-12*	3000/4000	600-1200	-	**2291**
	1010153DT	12	3000/4000	1200	TRIAC	**2871**
	1010153D	12	3000/4000	1200	DALI/PUSH	**3306**

160° | 3 - 6 m² | CCT SWITCH | CRI 90+



* Adjustable power



MIRA

MIRA

MIRA 25



#	W	K	lm		CZK
1234251	9-18*	3000/3500/4000	750-1850	-	**2900**
1234251DT	18	3000/3500/4000	1850	TRIAC	**3538**
1234251D	18	3000/3500/4000	1850	DALI/PUSH	**3799**

W | 110° | < 9 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+ | tune white option



MIRA 25



#	W	K	lm		CZK
1234253	9-18*	3000/3500/4000	750-1850	-	**2900**
1234253DT	18	3000/3500/4000	1850	TRIAC	**3538**
1234253D	18	3000/3500/4000	1850	DALI/PUSH	**3799**

B | 110° | < 9 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



CUBE

CUBE

CUBE	#	W	K	lm		CZK
	**5111131**	12	3000	500	-	2842
	5111131DT	12	3000	500	TRIAC	3393
	5111131D	12	3000	500	DALI/PUSH	3828

W | 100° | < 3 m² | IP 54 | CRI 90+



CUBE	#	W	K	lm		CZK
	**5111134**	12	3000	500	-	2842
	5111134DT	12	3000	500	TRIAC	3393
	5111134D	12	3000	500	DALI/PUSH	3828

A | 100° | < 3 m² | IP 54 | CRI 90+



ZETA ON

ZETA ON

ZETA ON XS

ZETA ON XS	#	W	K	lm		CZK
	1480151	8	3000/3500/4000	720	-	1450
	1480151DT	8	3000/3500/4000	720	TRIAC	1914
	1480151D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2436

W | 90° | < 3 m² | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+



ZETA ON XS	#	W	K	lm		CZK
	**1480153**	8	3000/3500/4000	720	-	1450
	1480153DT	8	3000/3500/4000	720	TRIAC	1914
	1480153D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2436

B | 90° | < 3 m² | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+



RING	#	CZK
	6480107	174

G

Recessed version

p. 224

ZETA ON S

ZETA ON S	#	W	K	lm		CZK
	**1480221DT**	8-12*	2700	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480221D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**2987**
	1480251DT	8-12*	3000/3500/4000	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480251D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**2987**

W

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

ZETA ON S	#	W	K	lm		CZK
	**1480223DT**	8-12*	2700	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480223D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**2987**
	1480253DT	8-12*	3000/3500/4000	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480253D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**2987**

B

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

ZETA ON S	#	W	K	lm		CZK
	1480228DT	8-12*	2700	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480228D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**2987**
	1480258DT	8-12*	3000/3500/4000	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480258D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**2987**

CF

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

* Adjustable power



Recessed version

ZETA ON S



ZETA ON S	#	W	K	lm		CZK
	1480227DT	8-12*	2700	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480227D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**2987**
	1480257DT	8-12*	3000/3500/4000	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480257D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**2987**

G

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





ZETA ON S	#	W	K	lm		CZK
	1480226DT	8-12*	2700	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480226D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**2987**
	1480256DT	8-12*	3000/3500/4000	720-1080	TRIAC	**1885**
	1480256D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**2987**

N

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RING	#	CZK
	6480207	261

G

ZETA ON M

ZETA ON M	#	W	K	lm		CZK
	1480321DT	9-15*	2700	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480321D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**3103**
	1480351DT	9-15*	3000/3500/4000	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480351D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**3103**



90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON M	#	W	K	lm		CZK
	1480323DT	9-15*	2700	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480323D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**3103**
	1480353DT	9-15*	3000/3500/4000	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480353D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**3103**



90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON M	#	W	K	lm		CZK
	1480328DT	9-15*	2700	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480328D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**3103**
	1480358DT	9-15*	3000/3500/4000	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480358D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**3103**



90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Recessed version

ZETA ON M

ZETA ON M	#	W	K	lm		CZK
	1480327DT	9-15*	2700	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480327D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**3103**
	1480357DT	9-15*	3000/3500/4000	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480357D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**3103**

G

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON M	#	W	K	lm		CZK
	1480326DT	9-15*	2700	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480326D	15	2700	1350	DALI/PUSH	**3103**
	1480356DT	9-15*	3000/3500/4000	810-1350	TRIAC	**2233**
	1480356D	15	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	**3103**

N

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RING	#	CZK
	6480307	348

G

ZETA ON L

ZETA ON L	#	W	K	lm		CZK
	1481421DT	14-20*	2700	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481421D	20	2700	1800	DALI/PUSH	**3422**
	1481451DT	14-20*	3000/3500/4000	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481451D	20	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	**3422**

W

90° | 6 - 10 m² | 3 - 5 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON L	#	W	K	lm		CZK
	**1481423DT**	14-20*	2700	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481423D	20	2700	1800	DALI/PUSH	**3422**
	1481453DT	14-20*	3000/3500/4000	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481453D	20	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	**3422**

B

90° | 6 - 10 m² | 3 - 5 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON L	#	W	K	lm		CZK
	1481428DT	14-20*	2700	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481428D	20	2700	1800	DALI/PUSH	**3422**
	1481458DT	14-20*	3000/3500/4000	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481458D	20	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	**3422**

CF

90° | 6 - 10 m² | 3 - 5 m

CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Recessed version

ZETA ON L

ZETA ON L	#	W	K	lm		CZK
	**1481427DT**	14-20*	2700	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481427D	20	2700	1800	DALI/PUSH	**3422**
	1481457DT	14-20*	3000/3500/4000	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481457D	20	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	**3422**

G

90° | 6 - 10 m² | 3 - 5 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON L	#	W	K	lm		CZK
	1481426DT	14-20*	2700	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481426D	20	2700	1800	DALI/PUSH	**3422**
	1481456DT	14-20*	3000/3500/4000	1260-1800	TRIAC	**2552**
	1481456D	20	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	**3422**

N

90° | 6 - 10 m² | 3 - 5 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RING	#	CZK
	6489807	435

G

ZETA ON XL

ZETA ON XL	#	W	K	lm		CZK
	1481521DT	20-25*	2700	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481521D	25	2700	2250	DALI/PUSH	**4089**
	1481551DT	20-25*	3000/3500/4000	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481551D	25	3000/3500/4000	2250	DALI/PUSH	**4089**

90° | 8 - 12 m² | 4 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON XL	#	W	K	lm		CZK
	1481523DT	20-25*	2700	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481523D	25	2700	2250	DALI/PUSH	**4089**
	1481553DT	20-25*	3000/3500/4000	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481553D	25	3000/3500/4000	2250	DALI/PUSH	**4089**



90° | 8 - 12 m² | 4 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON XL	#	W	K	lm		CZK
	1481528DT	20-25*	2700	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481528D	25	2700	2250	DALI/PUSH	**4089**
	1481558DT	20-25*	3000/3500/4000	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481558D	25	3000/3500/4000	2250	DALI/PUSH	**4089**

90° | 8 - 12 m² | 4 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



ZETA ON XL

ZETA ON XL	#	W	K	lm		CZK
	**1481527DT**	20-25*	2700	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481527D	25	2700	2250	DALI/PUSH	**4089**
	1481557DT	20-25*	3000/3500/4000	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481557D	25	3000/3500/4000	2250	DALI/PUSH	**4089**

G | 90° | 8 - 12 m² | 4 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON XL	#	W	K	lm		CZK
	1481526DT	20-25*	2700	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481526D	25	2700	2250	DALI/PUSH	**4089**
	1481556DT	20-25*	3000/3500/4000	1800-2250	TRIAC	**3190**
	1481556D	25	3000/3500/4000	2250	DALI/PUSH	**4089**

N | 90° | 8 - 12 m² | 4 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RING	#	CZK
	6489707	522

ROUND III

ROUND III

ROUND III 22	#	W	K	lm		CZK
	1430151	15	3000/3500/4000	1500	-	1218

W | 120° | < 7 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



ROUND III 28	#	W	K	lm		CZK
	1430251	23	3000/3500/4000	2300	-	1508

W | 120° | < 11 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



ROUND III 28 EM	#	W	K	lm		CZK
	1430251EM	23	3000/3500/4000	2300	-	3625

W | 120° | < 11 m² | CCT SWITCH | EM 3h | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



ROUND III

ROUND III 28 HF	#	W	K	lm		CZK
	1430751	23	3000/3500/4000	2300	-	2088

W | 120° | < 11 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



ROUND III 40	#	W	K	lm		CZK
	1430351	38	3000/3500/4000	3800	-	3190

W | 120° | < 19 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



SQUARE III

SQUARE III

SQUARE III

SQUARE III 22	#	W	K	lm		CZK
	1430451	15	3000/3500/4000	1500	-	1363

W | 120° | < 7 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



SQUARE III 28	#	W	K	lm		CZK
	1430551	23	3000/3500/4000	2300	-	1711

W | 120° | < 11 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



SQUARE III 40	#	W	K	lm		CZK
	1430651	38	3000/3500/4000	3800	-	3335

W | 120° | < 19 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 54 | CRI 90+



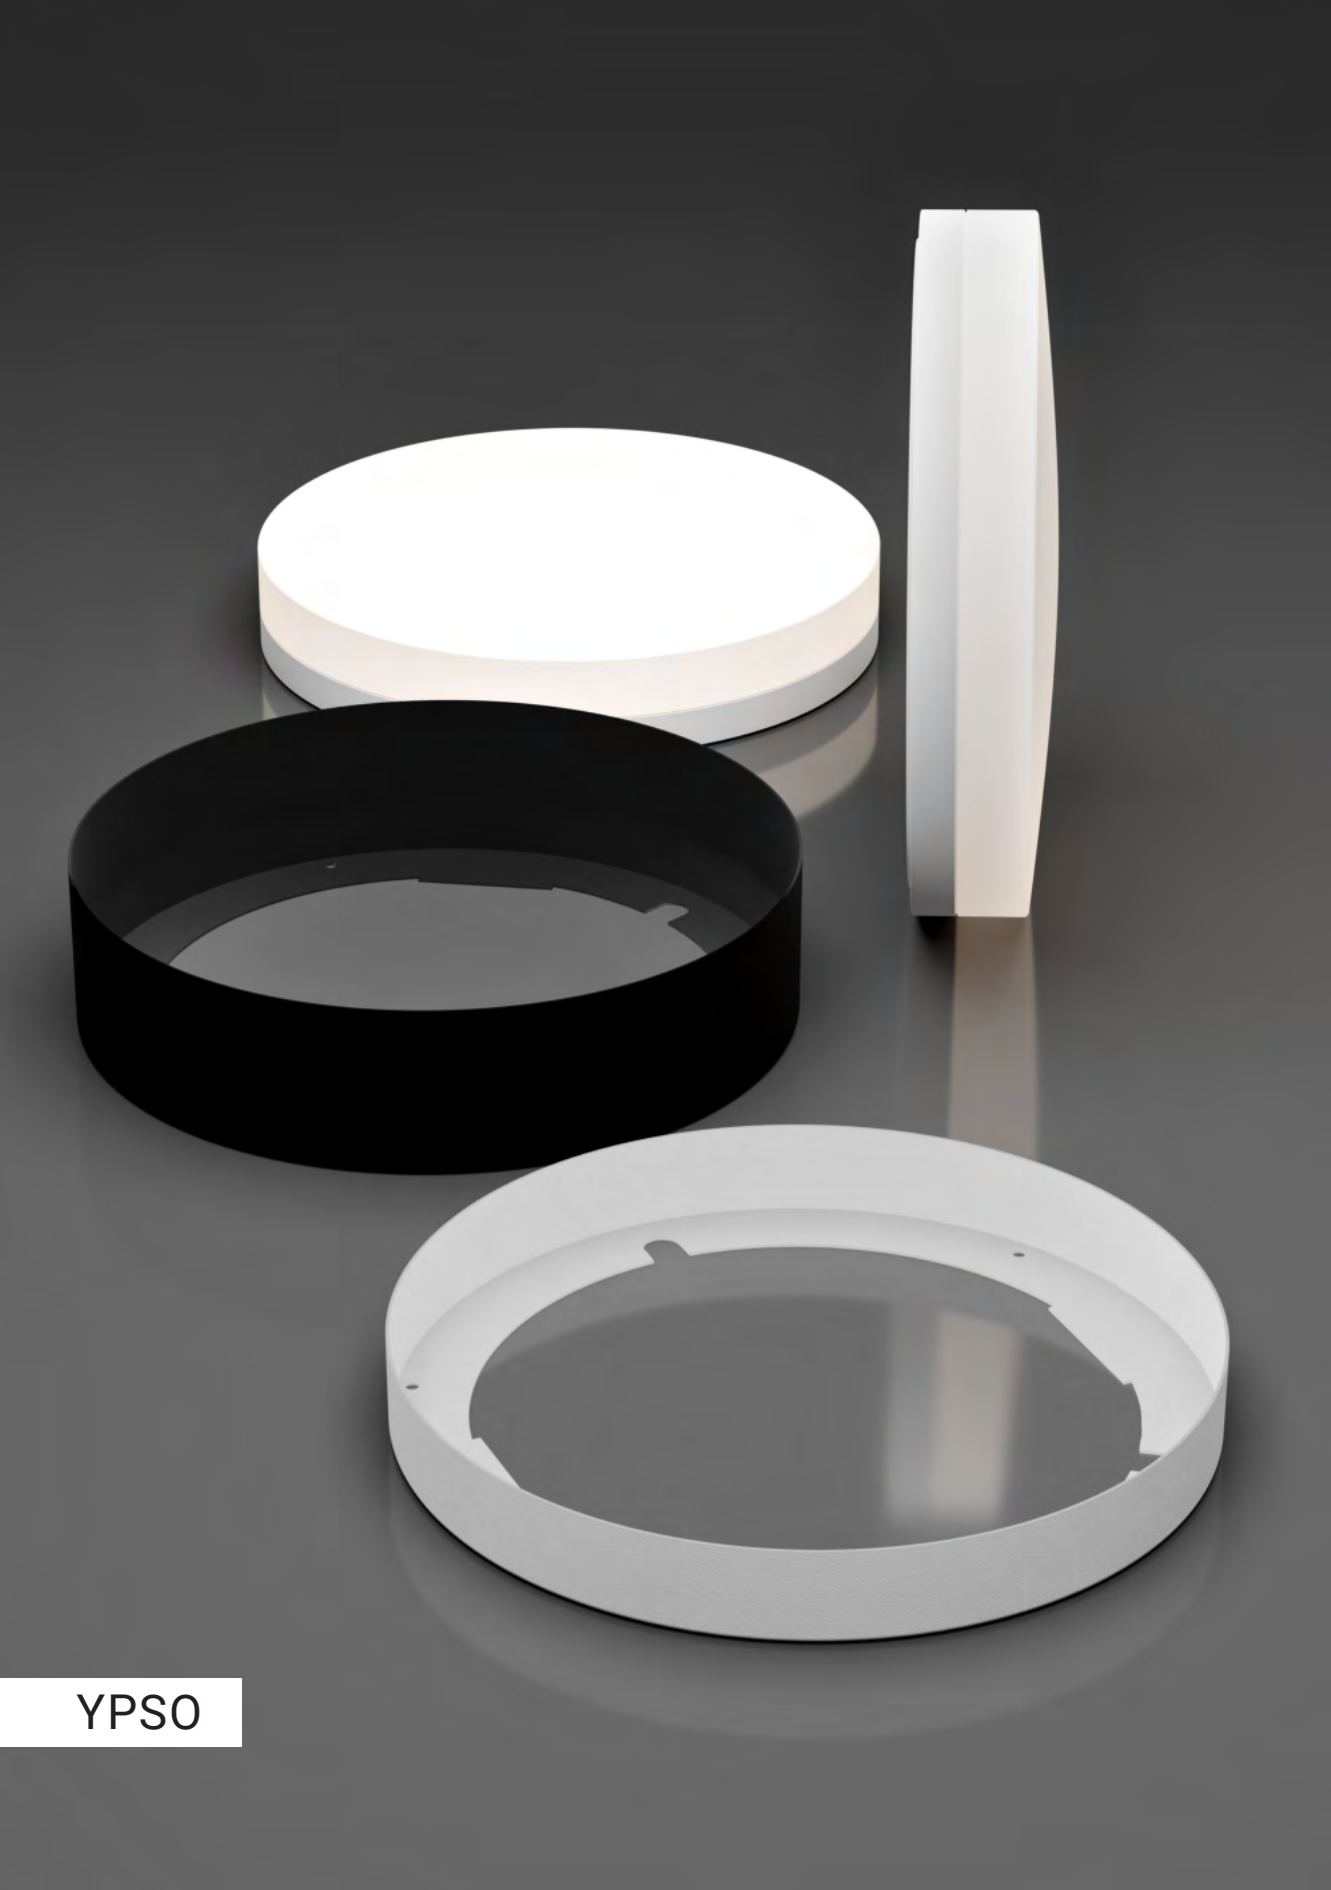

YPSO

YPSO 30

YPSO 30	#	W	K	lm		CZK
	**1460151**	10-22*	3000/4000	1000-2200	-	**1015**
	1460151D	22	3000/4000	2200	DALI/PUSH	**2030**

W

135°

< 11 m²

CCT SWITCH · IK 07 · IP 54 · CRI 90+ · tune white option



RING	#	CZK
	6469701	435

W

RING	#	CZK
	6469703	435

B

RING SLIM	#	CZK
	6469801	348

W

RING SLIM	#	CZK
	6469803	348

B

HF SENSOR	#		CZK
	6469900	4m	580

* Adjustable power



YPSO 36

YPSO 36	#	W	K	lm		CZK
	**1460651**	15-30*	3000/4000	1500-3000	-	**1595**
	1460651D	30	3000/4000	3000	DALI/PUSH	**2610**
	1460651EM	15-30*	3000/4000	1500-3000	-	**3335**

W | 135° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 3h | IK 07 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option



RING	#	CZK
	6469201	551

RING	#	CZK
	6469203	551

RING SLIM	#	CZK
	6469301	493

RING SLIM	#	CZK
	6469303	493

HF SENSOR	#		CZK
	6469900	4m	580

SLIM ON

SLIM ON

SLIM-R ON S	#	W	K	lm		CZK
	1183131	10	3000	800	-	1073

W | 160° | < 4 m² | CRI 90+



SLIM-R ON L	#	W	K	lm		CZK
	1183231	20	3000	1600	-	1595

W | 160° | < 8 m² | CRI 90+



SLIM-Q ON S	#	W	K	lm		CZK
	1183331	10	3000	800	-	1073

W | 160° | < 4 m² | CRI 90+



SLIM-Q ON L	#	W	K	lm		CZK
	1183431	20	3000	1600	-	1595

W | 160° | < 8 m² | CRI 90+



Recessed version



p. 248

Recessed version

p. 250

SLIM-R ON

SLIM-Q ON

DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON

DUA
LIGHT

EN Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.

DE Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.

FR Les produits portant le symbole DUA-LIGHT contiennent deux alimentations indépendantes et permettent ainsi de créer l'ambiance souhaitée dans la pièce éclairée. Grâce à une connexion à double interrupteur avec deux circuits lumineux, vous avez la possibilité de basculer entre la lumière directe, indirecte ou combinée. Si vous utilisez une connexion DALI, vous pouvez programmer vos propres scènes d'éclairage et obtenir un contrôle total sur l'éclairage. Pour une fonctionnalité et une compatibilité maximales, nous vous recommandons de consulter votre revendeur ou un spécialiste en installation électrique au sujet des possibilités de connexion.

IT I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.

HU A DUA-LIGHT szimbólummal jelölt termékek két független tápegységgel rendelkeznek, így lehetővé teszik a megvilágított térben a kívánt hangulat megteremtését. A két világítási áramkörrel rendelkező kettős kapcsolóval lehetőség van közvetlen, közvetett vagy kombinált világítás közötti váltásra. DALI csatlakozás használata esetén saját világítási jeleneteket programozhat, és teljes ellenőrzést kaphat a világítás felett. A maximális funkcionalitás és kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozási lehetőségekről konzultáljon kereskedőjével vagy egy villamos szerelő szakemberrel.

CZ Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.

SK Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.

RINGO II P/N

RINGO II P/N

RINGO II 40 P/N



RINGO II 40 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275551	32+8	3000/4000	2400+600	-	4060
	1275551DT	32+8	3000/4000	2400+600	TRIAC	5568
	1275551D	32+8	3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	5771

W | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option





RINGO II 40 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275573	32+8	2700/3000/4000	2400+600	-	4350
	1275573DT	32+8	2700/3000/4000	2400+600	TRIAC	5858
	1275573D	32+8	2700/3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	6061

B | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380100	348

Information

DUA LIGHT

Suspended version



RINGO II 60 P/N

RINGO II 60 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275651DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**8555**
	1275651D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**11165**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



RINGO II 60 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275653DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**8555**
	1275653D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**11165**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380200	638



Information

DUA LIGHT

Suspended version

p. 262

RINGO II 80 P/N



RINGO II 80 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275771DT	80+12	2700/3000/4000	6000+900	TRIAC	12180
	1275771D	80+12	2700/3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	14877

160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option





RINGO II 80 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275753DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	11310
	1275753D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	14007

160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380300	1218

TORO P/N

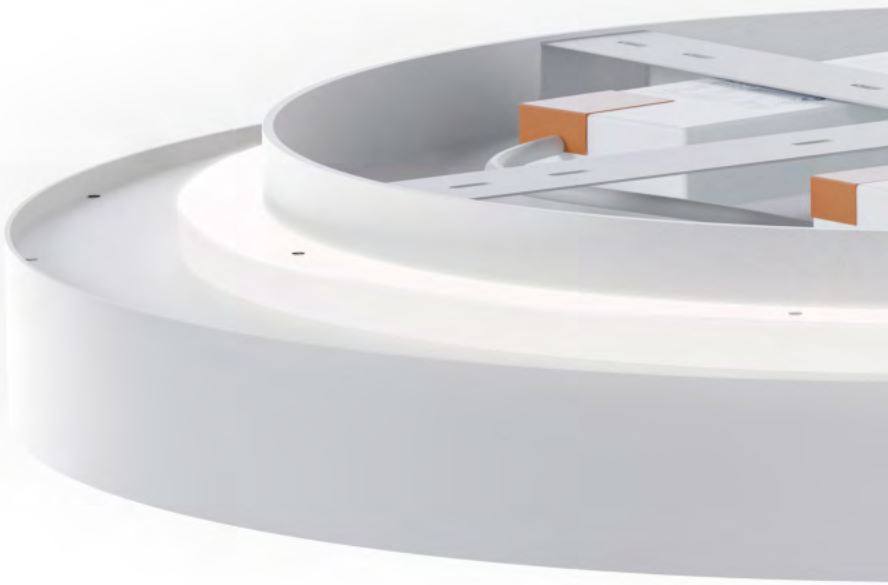

TORO 30 P/N

TORO 30 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1276671	20+5	2700/3000/4000	1500+375	-	**3741**
	1276671DT	20+5	2700/3000/4000	1500+375	TRIAC	**4843**
	1276671D	20+5	2700/3000/4000	1500+375	DALI/PUSH	**5365**



160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 30 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1276673	20+5	2700/3000/4000	1500+375	-	**3741**
	1276673DT	20+5	2700/3000/4000	1500+375	TRIAC	**4843**
	1276673D	20+5	2700/3000/4000	1500+375	DALI/PUSH	**5365**



160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 30 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1276678	20+5	2700/3000/4000	1500+375	-	**3741**
	1276678DT	20+5	2700/3000/4000	1500+375	TRIAC	**4843**
	1276678D	20+5	2700/3000/4000	1500+375	DALI/PUSH	**5365**

160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Suspended version



p. 266

TORO 40 P/N

TORO 40 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275851	32+8	3000/4000	2400+600	-	4872
	1275851DT	32+8	3000/4000	2400+600	TRIAC	6467
	1275851D	32+8	3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	6583



W | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 40 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275853	32+8	3000/4000	2400+600	-	4872
	1275853DT	32+8	3000/4000	2400+600	TRIAC	6467
	1275853D	32+8	3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	6583



B | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 40 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275878	32+8	2700/3000/4000	2400+600	-	5162
	1275878DT	32+8	2700/3000/4000	2400+600	TRIAC	6467
	1275878D	32+8	2700/3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	6873

CF | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 60 P/N

TORO 60 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275951DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**8990**
	1275951D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**11600**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 60 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275953DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**8990**
	1275953D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**11600**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 60 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1275958DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**8990**
	1275958D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**11600**

160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Suspended version

p. 268

TORO 80 P/N

TORO 80 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1276051DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	13050
	1276051D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	15747



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



TORO 80 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1276053DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	13050
	1276053D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	15747



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



TORO 80 P/N	#	W	K	lm		CZK
	1276058DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	13050
	1276058D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	15747

160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON

MOON 30

MOON 30	#	W	K	lm		CZK
	1276171	20+5	2700/3000/4000	1400+350	-	**4060**
	1276171DT	20+5	2700/3000/4000	1400+350	TRIAC	**5162**
	1276171D	20+5	2700/3000/4000	1400+350	DALI/PUSH	**5684**

160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 30	#	W	K	lm		CZK
	1276173	20+5	2700/3000/4000	1400+350	-	**4060**
	1276173DT	20+5	2700/3000/4000	1400+350	TRIAC	**5162**
	1276173D	20+5	2700/3000/4000	1400+350	DALI/PUSH	**5684**



160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 30	#	W	K	lm		CZK
	12761737	20+5	2700/3000/4000	1400+350	-	**4060**
	12761737DT	20+5	2700/3000/4000	1400+350	TRIAC	**5162**
	12761737D	20+5	2700/3000/4000	1400+350	DALI/PUSH	**5684**



160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

MOON 30

MOON 30	#	W	K	lm		CZK
	**1276177**	20+5	2700/3000/4000	1400+350	-	**4060**
	1276177DT	20+5	2700/3000/4000	1400+350	TRIAC	**5162**
	1276177D	20+5	2700/3000/4000	1400+350	DALI/PUSH	**5684**

G | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 30	#	W	K	lm		CZK
	**1276176**	20+5	2700/3000/4000	1400+350	-	**4060**
	1276176DT	20+5	2700/3000/4000	1400+350	TRIAC	**5162**
	1276176D	20+5	2700/3000/4000	1400+350	DALI/PUSH	**5684**

N | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 40

MOON 40	#	W	K	lm		CZK
	1274871	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	5075
	1274871DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	6409
	1274871D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	6728



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 40	#	W	K	lm		CZK
	1274873	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	5075
	1274873DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	6409
	1274873D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	6728



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 40	#	W	K	lm		CZK
	12748737	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	5075
	12748737DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	6409
	12748737D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	6728



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Suspended version

p. 274

MOON 40

MOON 40	#	W	K	lm		CZK
	1274877	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	5075
	1274877DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	6409
	1274877D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	6728

G | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option





MOON 40	#	W	K	lm		CZK
	1274876	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	5075
	1274876DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	6409
	1274876D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	6728

N | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60

MOON 60	#	W	K	lm		CZK
	1274971DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	9280
	1274971D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	11513

160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60	#	W	K	lm		CZK
	1274973DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	9280
	1274973D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	11513



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60	#	W	K	lm		CZK
	12749737DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	9280
	12749737D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	11513



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Suspended version

p. 276

MOON 60

MOON 60	#	W	K	lm		CZK
	1274977DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	9280
	1274977D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	11513

G | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option





MOON 60	#	W	K	lm		CZK
	1274976DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	9280
	1274976D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	11513

N | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80

MOON 80	#	W	K	lm		CZK
	1275071DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**12905**
	1275071D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**15341**

160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80	#	W	K	lm		CZK
	1275073DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**12905**
	1275073D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**15341**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80	#	W	K	lm		CZK
	12750737DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**12905**
	12750737D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**15341**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Suspended version

p. 278

MOON 80

MOON 80	#	W	K	lm		CZK
	1275077DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**12905**
	1275077D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**15341**

G | 160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80	#	W	K	lm		CZK
	1275076DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**12905**
	1275076D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**15341**

N | 160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MONO SLIM

MONO SLIM 40



MONO SLIM 40	#	W	K	lm		CZK
	1274271	30	2700/3000/4000	2100	-	2320
	1274271DT	30	2700/3000/4000	2100	TRIAC	3335
	1274271D	30	2700/3000/4000	2100	DALI/PUSH	3335

160° | < 10 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option





MONO SLIM 40	#	W	K	lm		CZK
	1274273	30	2700/3000/4000	2100	-	2320
	1274273DT	30	2700/3000/4000	2100	TRIAC	3335
	1274273D	30	2700/3000/4000	2100	DALI/PUSH	3335

160° | < 10 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380100	348

Suspended version

p. 282

MONO SLIM 60

MONO SLIM 60	#	W	K	lm		CZK
	**1274371**	60	2700/3000/4000	4200	-	**4350**
	1274371DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**5365**
	1274371D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**6380**

W | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MONO SLIM 60	#	W	K	lm		CZK
	**1274373**	60	2700/3000/4000	4200	-	**4350**
	1274373DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**5365**
	1274373D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**6380**

B | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	**0380200**	638

MONO SLIM 80

MONO SLIM 80	#	W	K	lm		CZK
	**1274471**	80	2700/3000/4000	5600	-	**6525**
	1274471DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	**7540**
	1274471D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	**8555**

W

160°

< 30 m²

CCT SWITCH · CRI 90+ · tune white option



MONO SLIM 80	#	W	K	lm		CZK
	**1274473**	80	2700/3000/4000	5600	-	**6525**
	1274473DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	**7540**
	1274473D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	**8555**

B

160°

< 30 m²

CCT SWITCH · CRI 90+ · tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	**0380300**	1218

Suspended version

p. 284

MONO SLIM 100

MONO SLIM 100	#	W	K	lm		CZK
	**1276771DT**	115	2700/3000/4000	8050	TRIAC	13340
	1276771D	115	2700/3000/4000	8050	DALI/PUSH	16240

W | 160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MONO SLIM 100	#	W	K	lm		CZK
	**1276773DT**	115	2700/3000/4000	8050	TRIAC	13340
	1276773D	115	2700/3000/4000	8050	DALI/PUSH	16240

B | 160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0278300	2088

MILA

MILA

MILA

MILA 40



#	W	K	lm		CZK
1272071	30	2700/3000/4000	2010	-	3712
1272071DT	30	2700/3000/4000	2010	TRIAC	6670
1272071D	30	2700/3000/4000	2010	DALI/PUSH	5742

W | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILA 40



#	W	K	lm		CZK
1272073	30	2700/3000/4000	2010	-	3712
1272073DT	30	2700/3000/4000	2010	TRIAC	6670
1272073D	30	2700/3000/4000	2010	DALI/PUSH	5742

B | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILA 60

#	W	K	lm		CZK
1272171DT	60	2700/3000/4000	4000	TRIAC	8468
1272171D	60	2700/3000/4000	4000	DALI/PUSH	10237

W | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILA 60



#	W	K	lm		CZK
1272173DT	60	2700/3000/4000	4000	TRIAC	8468
1272173D	60	2700/3000/4000	4000	DALI/PUSH	10237

B | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILO

MILO

MILO

MILO 40

#	W	K	lm		CZK
1272251	30	3000/4000	2010	-	3596
1272251DT	30	3000/4000	2010	TRIAC	4524
1272251D	30	3000/4000	2010	DALI/PUSH	4872

W | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILO 40



#	W	K	lm		CZK
1272253	30	3000/4000	2010	-	3596
1272253DT	30	3000/4000	2010	TRIAC	4524
1272253D	30	3000/4000	2010	DALI/PUSH	4872

B | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILO 60



#	W	K	lm		CZK
1272371DT	60	2700/3000/4000	4000	TRIAC	8381
1272371D	60	2700/3000/4000	4000	DALI/PUSH	9831

W | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MILO 60



#	W	K	lm		CZK
1272373DT	60	2700/3000/4000	4000	TRIAC	8381
1272373D	60	2700/3000/4000	4000	DALI/PUSH	9831

B | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



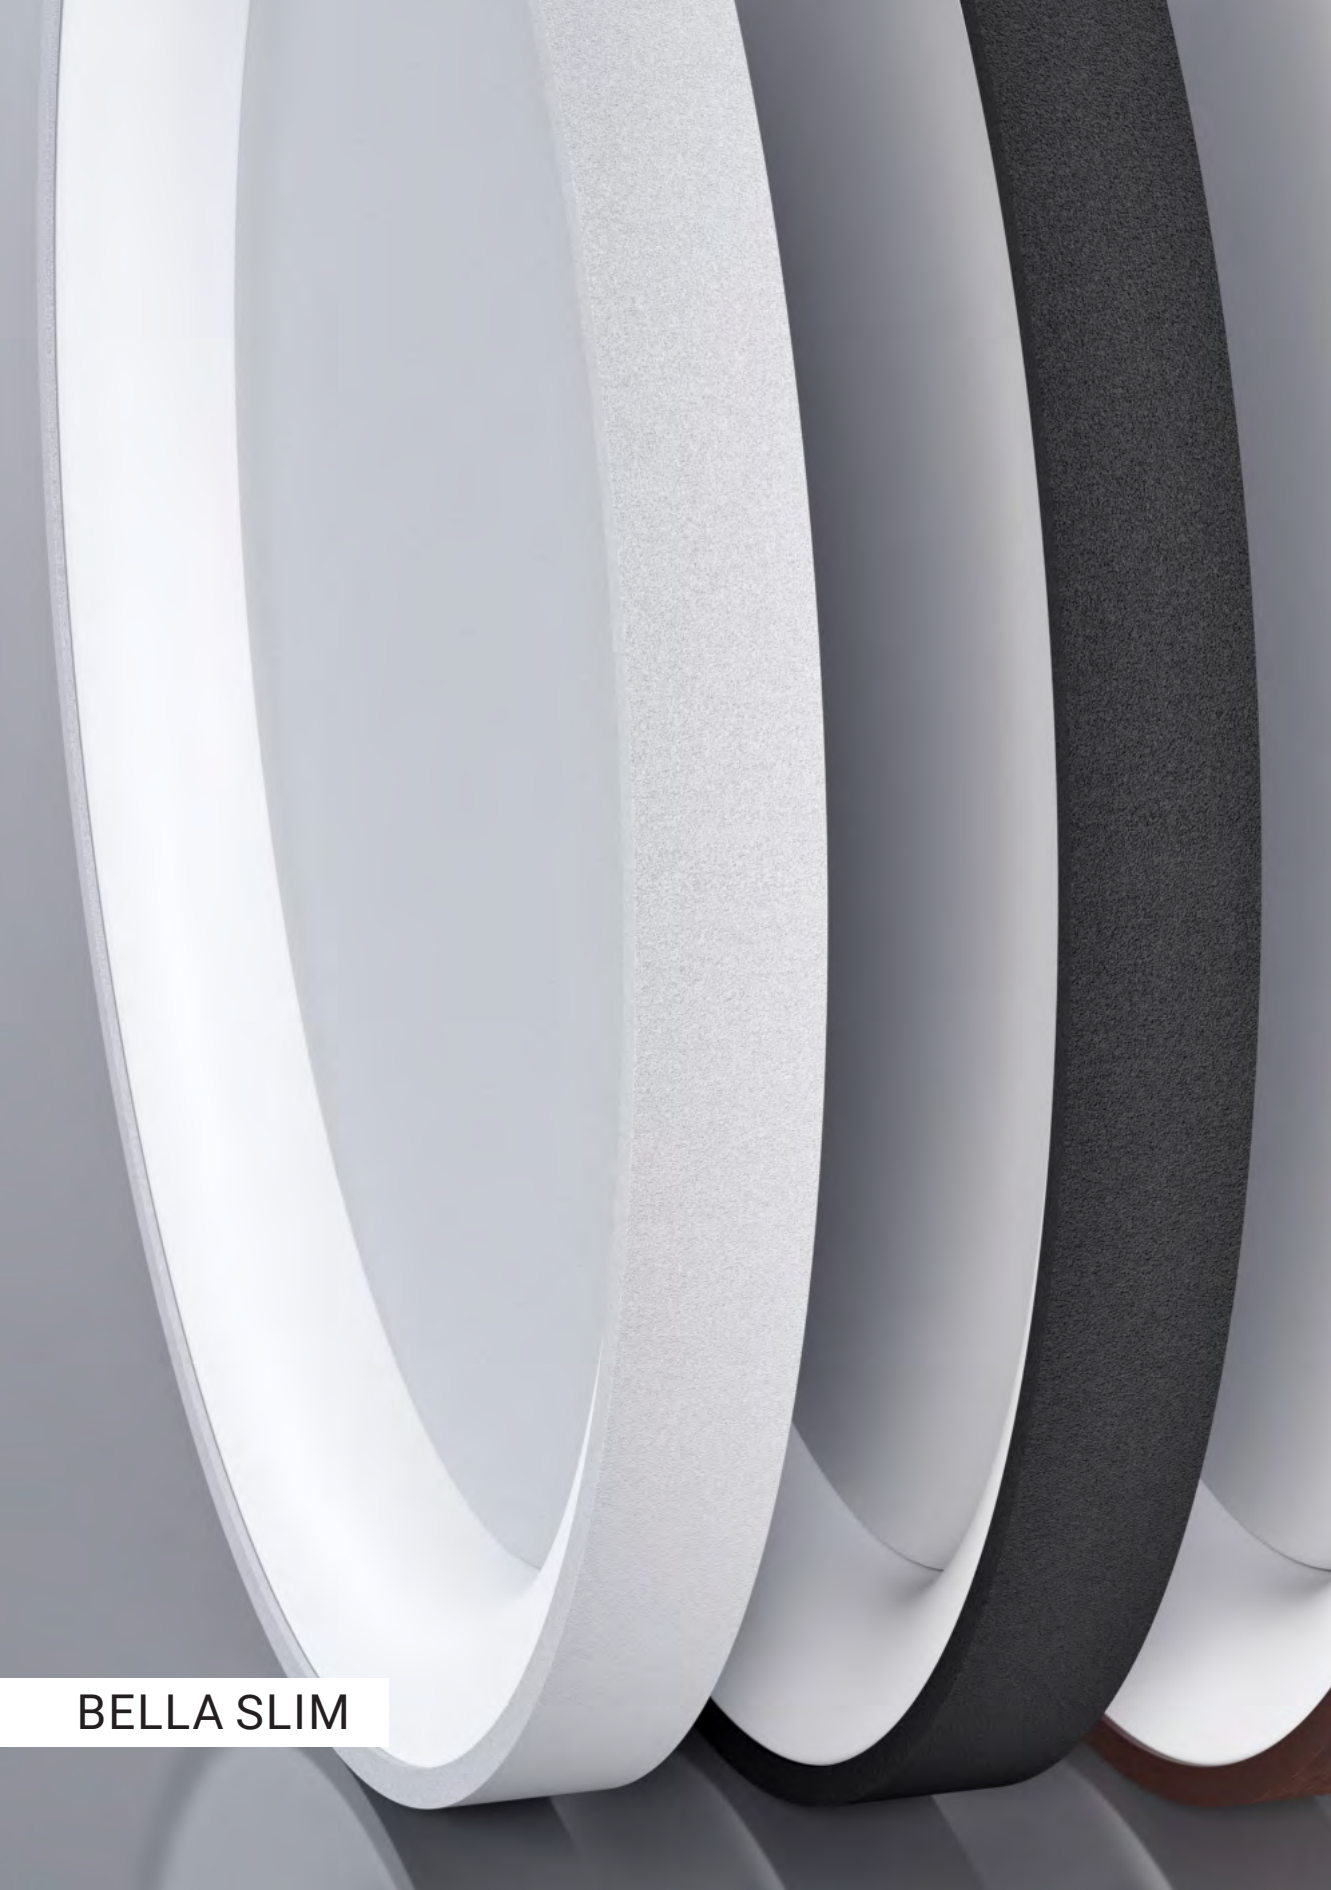

BELLA SLIM

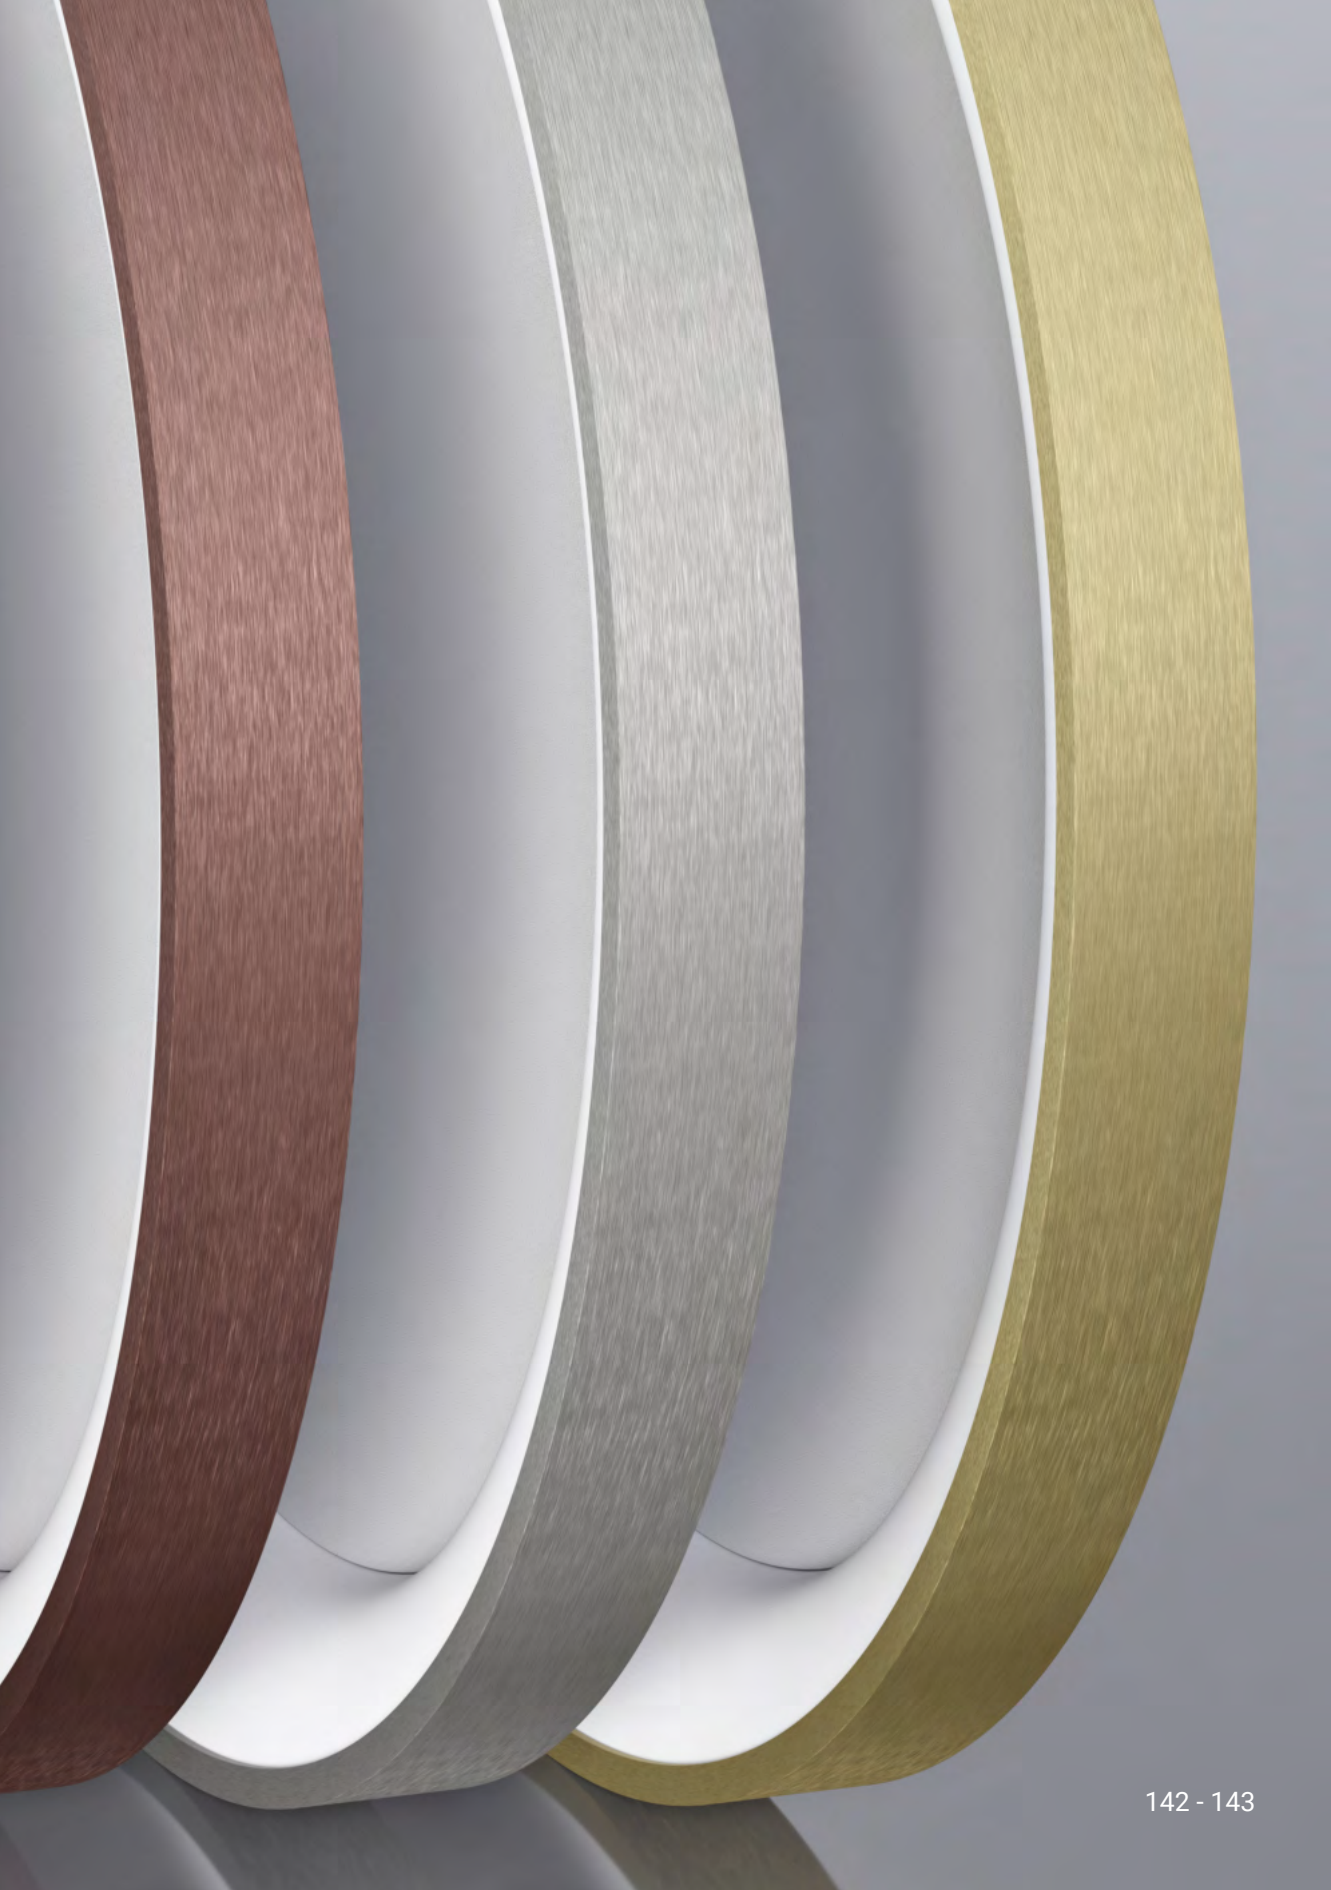

BELLA SLIM

BELLA SLIM 28

BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK
	1274571	20	2700/3000/4000	1400	-	**2610**
	1274571DT	20	2700/3000/4000	1400	TRIAC	**3248**
	1274571D	20	2700/3000/4000	1400	DALI/PUSH	**3480**



160° | < 7 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK
	1274573	20	2700/3000/4000	1400	-	**2610**
	1274573DT	20	2700/3000/4000	1400	TRIAC	**3248**
	1274573D	20	2700/3000/4000	1400	DALI/PUSH	**3480**



160° | < 7 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK
	1274578	20	2700/3000/4000	1400	-	**2610**
	1274578DT	20	2700/3000/4000	1400	TRIAC	**3248**
	1274578D	20	2700/3000/4000	1400	DALI/PUSH	**3480**

160° | < 7 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 28

BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK
	1274577	20	2700/3000/4000	1400	-	2610
	1274577DT	20	2700/3000/4000	1400	TRIAC	3248
	1274577D	20	2700/3000/4000	1400	DALI/PUSH	3480

G

160° | < 7 m²

CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option





BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK
	1274576	20	2700/3000/4000	1400	-	2610
	1274576DT	20	2700/3000/4000	1400	TRIAC	3248
	1274576D	20	2700/3000/4000	1400	DALI/PUSH	3480

N

160° | < 7 m²

CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 48

BELLA SLIM 48	#	W	K	lm		CZK
	1271671	38	2700/3000/4000	2660	-	5075
	1271671DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6003
	1271671D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6003



160° | < 14 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 48	#	W	K	lm		CZK
	1271673	38	2700/3000/4000	2660	-	5075
	1271673DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6003
	1271673D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6003



160° | < 14 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 48	#	W	K	lm		CZK
	1271678	38	2700/3000/4000	2660	-	5075
	1271678DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6003
	1271678D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6003

160° | < 14 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Suspended version



BELLA SLIM 48

BELLA SLIM 48	#	W	K	lm		CZK
	1271677	38	2700/3000/4000	2660	-	5075
	1271677DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6003
	1271677D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6003

G | 160° | < 14 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 48	#	W	K	lm		CZK
	1271676	38	2700/3000/4000	2660	-	5075
	1271676DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6003
	1271676D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6003

N | 160° | < 14 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58

BELLA SLIM 58	#	W	K	lm		CZK
	1273171	48	2700/3000/4000	3360	-	6525
	1273171DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7569
	1273171D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	7975

160° | < 16 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58	#	W	K	lm		CZK
	1273173	48	2700/3000/4000	3360	-	6525
	1273173DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7569
	1273173D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	7975



160° | < 16 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58	#	W	K	lm		CZK
	1273178	48	2700/3000/4000	3360	-	6525
	1273178DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7569
	1273178D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	7975

160° | < 16 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Suspended version



p. 292

BELLA SLIM 58

BELLA SLIM 58	#	W	K	lm		CZK
	1273177	48	2700/3000/4000	3360	-	6525
	1273177DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7569
	1273177D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	7975

G

160° < 16 m² CCT SWITCH EM 2 CRI 90+ tune white option



BELLA SLIM 58	#	W	K	lm		CZK
	1273176	48	2700/3000/4000	3360	-	6525
	1273176DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7569
	1273176D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	7975

N

160° < 16 m² CCT SWITCH EM 2 CRI 90+ tune white option



BELLA SLIM 78



BELLA SLIM 78	#	W	K	lm		CZK
	1271771DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11049
	1271771D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12499

160° | < 21 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option





BELLA SLIM 78	#	W	K	lm		CZK
	1271773DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11049
	1271773D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12499

160° | < 21 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 78	#	W	K	lm		CZK
	1271778DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11049
	1271778D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12499

160° | < 21 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Suspended version

p. 294

BELLA SLIM 78

BELLA SLIM 78	#	W	K	lm		CZK
	1271777DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11049
	1271777D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12499

160° | < 21 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 78	#	W	K	lm		CZK
	1271776DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11049
	1271776D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12499

160° | < 21 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM

MODERN

SATURN SLIM

SATURN SLIM

SATURN SLIM 60	#	W	K	lm		CZK
	1273651DT	50	3000/4000	3700	TRIAC	6902
	1273651D	50	3000/4000	3700	DALI/PUSH	8352



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM 60	#	W	K	lm		CZK
	1273653DT	50	3000/4000	3700	TRIAC	6902
	1273653D	50	3000/4000	3700	DALI/PUSH	8352



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM 80	#	W	K	lm		CZK
	1273751DT	60	3000/4000	4700	TRIAC	9512
	1273751D	60	3000/4000	4700	DALI/PUSH	10962



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM 80	#	W	K	lm		CZK
	1273753DT	60	3000/4000	4700	TRIAC	9512
	1273753D	60	3000/4000	4700	DALI/PUSH	10962



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Suspended version

p. 298

LINO II

LINO II

LINO II 90 P



#	W	K	lm		CZK
1314151	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	**4524**
1314151DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	**5684**
1314151D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	**5800**

80° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 90 P



#	W	K	lm		CZK
1314153	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	**4524**
1314153DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	**5684**
1314153D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	**5800**

80° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P



#	W	K	lm		CZK
1314251	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	**5539**
1314251DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	**6699**
1314251D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	**6815**

80° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P



#	W	K	lm		CZK
1314253	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	**5539**
1314253DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	**6699**
1314253D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	**6815**

80° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Suspended version

LINO II

LINO II 150 P	#	W	K	lm		CZK
	**1314351**	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	6554
	1314351DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	7714
	1314351D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	8004

W | 80° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 150 P	#	W	K	lm		CZK
	**1314353**	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	6554
	1314353DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	7714
	1314353D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	8004

B | 80° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Wall lighting

Wandleuchten
Éclairage mural
Illuminazione da parete
Fali világítás
Nástěnná svítidla
Nástenné svietidlá

TONDA

TONDA

TONDA 60	#	W	K	lm		CZK
	**4070555**	12	3000/4000	960	-	**3480**



C | 160° | < 5 m² | CCT SWITCH | IK 06 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option

TONDA 90	#	W	K	lm		CZK
	**4070655**	18	3000/4000	1440	-	**4060**
	4070655D	18	3000-4000	1440	DALI/PUSH	**6351**



C | 160° | < 8 m² | CCT SWITCH | IK 06 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option

TONDA 120	#	W	K	lm		CZK
	4070955	24	3000/4000	1920	-	**4640**
	4070955D	24	3000/4000	1920	DALI/PUSH	**6931**



C | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | IK 06 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option

QUADRA

QUADRA

QUADRA 60



#	W	K	lm		CZK
4070755	12	3000/4000	960	-	3480



C | 160° | < 5 m² | CCT SWITCH | IK 06 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option

QUADRA 90



#	W	K	lm		CZK
4070855	18	3000/4000	1440	-	4060
4070855D	18	3000/4000	1440	DALI/PUSH	6351



C | 160° | < 8 m² | CCT SWITCH | IK 06 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option

QUADRA 120



#	W	K	lm		CZK
4071055	24	3000/4000	1920	-	4640
4071055D	24	3000/4000	1920	DALI/PUSH	6931



C | 160° | < 10 m² | CCT SWITCH | IK 06 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option

FLAT II

FLAT II

FLAT II S	#	W	K	lm		CZK
	5234751	2x3	3000/4000/5700	2x340	-	1740

W | 160° | 1 - 3 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



FLAT II S	#	W	K	lm		CZK
	**5234754**	2x3	3000/4000/5700	2x340	-	1740

A | 160° | 1 - 3 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



FLAT II L	#	W	K	lm		CZK
	5234851	2x5	3000/4000/5700	2x565	-	2088

W | 160° | 2 - 6 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



FLAT II L	#	W	K	lm		CZK
	**5234854**	2x5	3000/4000/5700	2x565	-	2088

A | 160° | 2 - 6 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



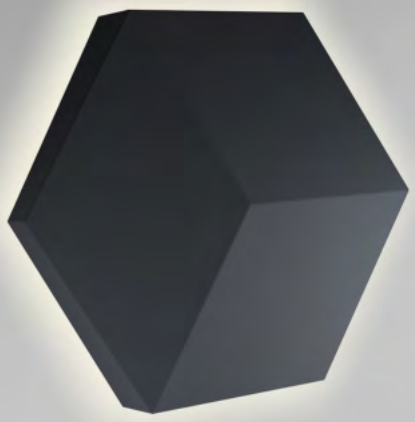

HEXO

HEXO



HEXO	#	W	K	lm		CZK
	4580271	5	2700/3300/4000	425	-	1131
	4580271DT	5	2700/3300/4000	425	TRIAC	2117
	4580271D	5	2700/3300/4000	425	DALI/PUSH	2117

CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option





HEXO	#	W	K	lm		CZK
	4580273	5	2700/3300/4000	425	-	1131
	4580273DT	5	2700/3300/4000	425	TRIAC	2117
	4580273D	5	2700/3300/4000	425	DALI/PUSH	2117

CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



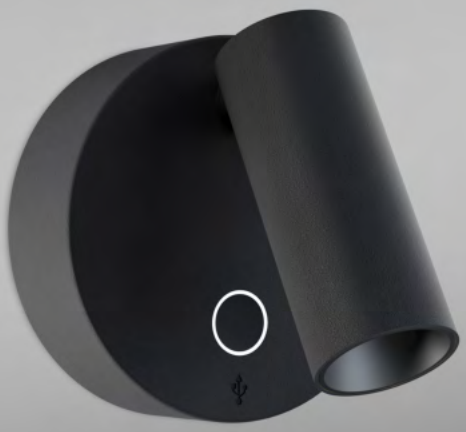

ELFY USB

ELFY USB

ELFY USB	#	W	K	lm		CZK
	4580421	3,5	2700	210	-	1305



ELFY USB	#	W	K	lm		CZK
	4580423	3,5	2700	210	-	1305



ELFY USB	#	W	K	lm		CZK
	45804237	3,5	2700	210	-	1450



Touch dim

KOTO

KOTO

KOTO	#	W	K	lm		CZK
	4580321	6	2700	300	-	1682



KOTO	#	W	K	lm		CZK
	**4580323**	6	2700	300	-	1682



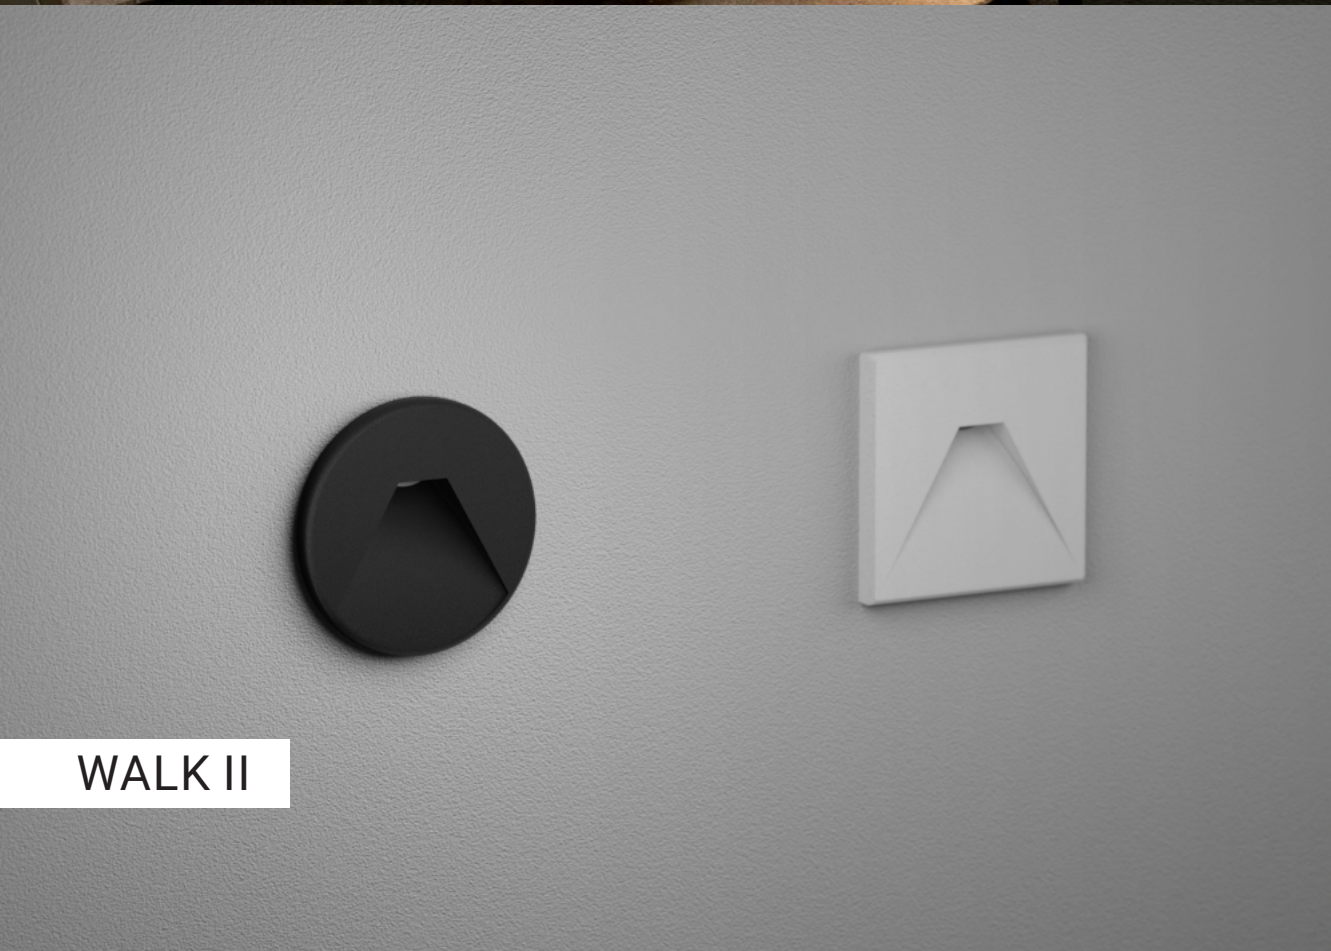

WALK II

WALK II

WALK II R	#	W	K	lm		CZK
	2390551	3	3000/4000/6000	120	-	725

W | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



WALK II R	#	W	K	lm		CZK
	2390553	3	3000/4000/6000	120	-	725

B | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



WALK II Q	#	W	K	lm		CZK
	2390651	3	3000/4000/6000	120	-	725

W | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



WALK II Q	#	W	K	lm		CZK
	2390653	3	3000/4000/6000	120	-	725

B | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



Included



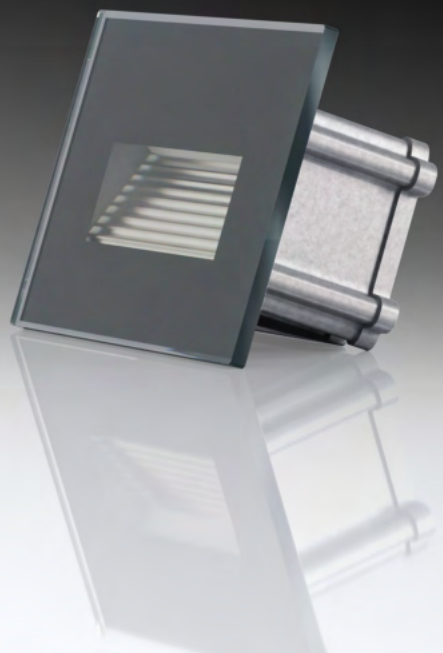

WALK II QG

WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm		CZK
	**2390751**	5	3000/4000/6000	300	-	1160

W | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 66 | CRI 80+



WALK II QG	#	W	K	lm		CZK
	**2390753**	5	3000/4000/6000	300	-	1160

B | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 66 | CRI 80+



Included



Recessed lighting

Einbauleuchten
Éclairage encastré
Illuminazione da incasso
Süllyesztett világítás
Zápustná svítidla
Zápustné svietidlá

SPOT MINI

Inch
1
2
3
4
8
9
10

SPOT MINI A | SPOT MINI B



30° 1 - 2 m

SPOT MINI A	#	W	K	lm		CZK
	2050221	7	2700	490	-	870
	2050221DT	7	2700	490	TRIAC	1334
	2050221D	7	2700	490	DALI/PUSH	2030
	2050251	7	3000/3500/4000	490	-	870
	2050251DT	7	3000/3500/4000	490	TRIAC	1334
	2050251D	7	3000/3500/4000	490	DALI/PUSH	2030

CCT SWITCH · CRI 90+ · tune white option





30° 1 - 2 m

SPOT MINI A	#	W	K	lm		CZK
	2050223	7	2700	490	-	870
	2050223DT	7	2700	490	TRIAC	1334
	2050223D	7	2700	490	DALI/PUSH	2030
	2050253	7	3000/3500/4000	490	-	870
	2050253DT	7	3000/3500/4000	490	TRIAC	1334
	2050253D	7	3000/3500/4000	490	DALI/PUSH	2030

CCT SWITCH · CRI 90+ · tune white option





30° 1 - 2 m

SPOT MINI B	#	W	K	lm		CZK
	2050321	7	2700	490	-	870
	2050321DT	7	2700	490	TRIAC	1334
	2050321D	7	2700	490	DALI/PUSH	2030
	2050351	7	3000/3500/4000	490	-	870
	2050351DT	7	3000/3500/4000	490	TRIAC	1334
	2050351D	7	3000/3500/4000	490	DALI/PUSH	2030

CCT SWITCH · CRI 90+ · tune white option





30° 1 - 2 m

SPOT MINI B	#	W	K	lm		CZK
	2050323	7	2700	490	-	870
	2050323DT	7	2700	490	TRIAC	1334
	2050323D	7	2700	490	DALI/PUSH	2030
	2050353	7	3000/3500/4000	490	-	870
	2050353DT	7	3000/3500/4000	490	TRIAC	1334
	2050353D	7	3000/3500/4000	490	DALI/PUSH	2030

CCT SWITCH · CRI 90+ · tune white option



SPOT MINI C



SPOT MINI C	#	W	K	lm		CZK
	2050421	7	2700	490	-	870
	2050421DT	7	2700	490	TRIAC	1334
	2050421D	7	2700	490	DALI/PUSH	2030
	2050451	7	3000/3500/4000	490	-	870
	2050451DT	7	3000/3500/4000	490	TRIAC	1334
	2050451D	7	3000/3500/4000	490	DALI/PUSH	2030

W 30° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+ tune white option





SPOT MINI C	#	W	K	lm		CZK
	2050423	7	2700	490	-	870
	2050423DT	7	2700	490	TRIAC	1334
	2050423D	7	2700	490	DALI/PUSH	2030
	2050453	7	3000/3500/4000	490	-	870
	2050453DT	7	3000/3500/4000	490	TRIAC	1334
	2050453D	7	3000/3500/4000	490	DALI/PUSH	2030

B 30° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



SPOT II

SPOT II A

SPOT II A	#	W	K	lm		CZK
	**2151021**	9	2700	735	-	1508
	2151021DT	9	2700	735	TRIAC	2088
	2151021D	9	2700	735	DALI/PUSH	2262
	2150151	9	3000/3500/4000	735	-	1508
	2150151DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	2088
	2150151D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	2262

W | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



SPOT II A	#	W	K	lm		CZK
	**2151023**	9	2700	735	-	1508
	2151023DT	9	2700	735	TRIAC	2088
	2151023D	9	2700	735	DALI/PUSH	2262
	2150153	9	3000/3500/4000	735	-	1508
	2150153DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	2088
	2150153D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	2262

B | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



Ceiling version

p. 58

SPOT II

SPOT II B



60° 1 - 2 m

SPOT II B	#	W	K	lm		CZK
	2151121	9	2700	735	-	**1508**
	2151121DT	9	2700	735	TRIAC	**2088**
	2151121D	9	2700	735	DALI/PUSH	**2262**
	2150251	9	3000/3500/4000	735	-	**1508**
	2150251DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**2088**
	2150251D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**2262**

CCT SWITCH | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option





60° 1 - 2 m

SPOT II B	#	W	K	lm		CZK
	2151123	9	2700	735	-	**1508**
	2151123DT	9	2700	735	TRIAC	**2088**
	2151123D	9	2700	735	DALI/PUSH	**2262**
	2150253	9	3000/3500/4000	735	-	**1508**
	2150253DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**2088**
	2150253D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**2262**

CCT SWITCH | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



Ceiling version

p. 58

SPOT II

SPOT II C

60° 1 - 2 m

SPOT II C	#	W	K	lm		CZK
	2151221	9	2700	735	-	**1508**
	2151221DT	9	2700	735	TRIAC	**2088**
	2151221D	9	2700	735	DALI/PUSH	**2262**
	2150651	9	3000/3500/4000	735	-	**1508**
	2150651DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**2088**
	2150651D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**2262**

CCT SWITCH | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option





60° 1 - 2 m

SPOT II C	#	W	K	lm		CZK
	2151223	9	2700	735	-	**1508**
	2151223DT	9	2700	735	TRIAC	**2088**
	2151223D	9	2700	735	DALI/PUSH	**2262**
	2150653	9	3000/3500/4000	735	-	**1508**
	2150653DT	9	3000/3500/4000	735	TRIAC	**2088**
	2150653D	9	3000/3500/4000	735	DALI/PUSH	**2262**

CCT SWITCH | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



Ceiling version

p. 59

ZERO II

ZERO II

ZERO II M	#	W	K	lm		CZK
	2236651DT	6	3000/3500/4000	660	TRIAC	638

W | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZERO II M	#	W	K	lm		CZK
	2236653DT	6	3000/3500/4000	660	TRIAC	638

B | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZERO II XL	#	W	K	lm		CZK
	2236751DT	8	3000/3500/4000	880	TRIAC	725

W | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZERO II XL	#	W	K	lm		CZK
	2236753DT	8	3000/3500/4000	880	TRIAC	725

B | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZERO II TILT

ZERO II TILT

ZERO II TILT	#	W	K	lm		CZK
	2236851DT	8	3000/3500/4000	880	TRIAC	725

W | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZERO II TILT	#	W	K	lm		CZK
	2236853DT	8	3000/3500/4000	880	TRIAC	725

B | 60° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZENO

ZENO

ZENO	#	W	K	lm		CZK
	2235751	10	3000/4000/5000	900	-	1102
	2235751DT	10	3000/4000/5000	900	TRIAC	1566
	2235751D	10	3000/4000/5000	900	DALI/PUSH	1885



60° 1 - 2 m

CCT SWITCH UGR <19 IP 54 CRI 90+



ZENO	#	W	K	lm		CZK
	2235753	10	3000/4000/5000	760	-	1102
	2235753DT	10	3000/4000/5000	760	TRIAC	1566
	2235753D	10	3000/4000/5000	760	DALI/PUSH	1885



60° 1 - 2 m

CCT SWITCH UGR <19 IP 54 CRI 90+



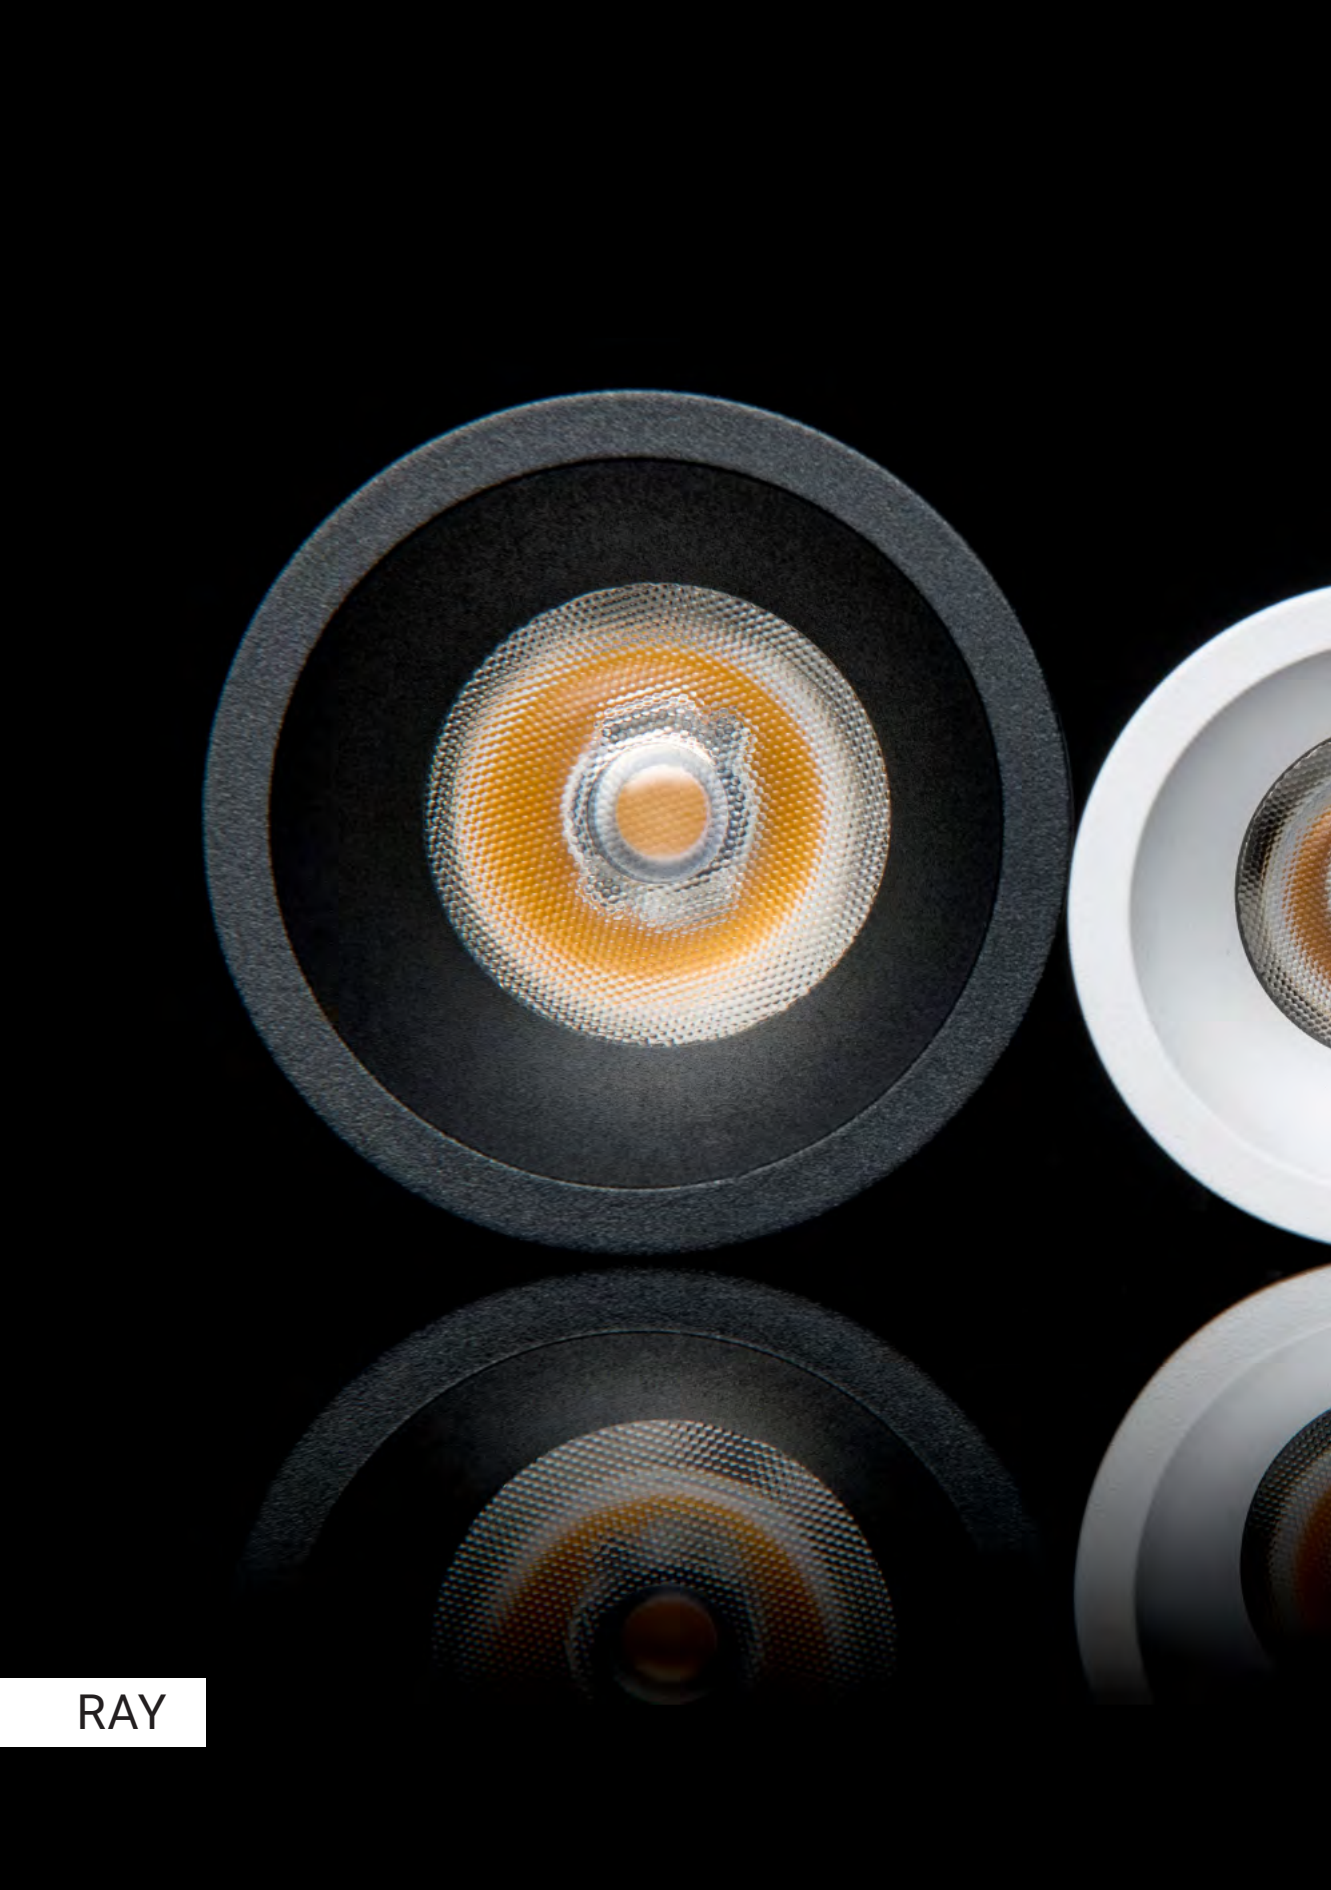

RAY

2
EURO

RAY

RAY XS

RAY XS	#	W	K	lm		CZK
	**2250131**	3	3000	195	-	870
	2250131D	3	3000	195	DALI/PUSH	2030

W

40° | 1 - 2 m

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



RAY XS	#	W	K	lm		CZK
	**2250133**	3	3000	180	-	870
	2250133D	3	3000	180	DALI/PUSH	2030

B

40° | 1 - 2 m

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



RAY

RAY S

RAY S	#	W	K	lm		CZK
	**2250231**	6	3000	480	-	1160
	2250231DT	6	3000	480	TRIAC	1740
	2250231D	6	3000	480	DALI/PUSH	2320

W

36° 1 - 2 m

UGR <19 IP 44 CRI 90+



RAY S	#	W	K	lm		CZK
	**2250233**	6	3000	450	-	1160
	2250233DT	6	3000	450	TRIAC	1740
	2250233D	6	3000	450	DALI/PUSH	2320

B

36° 1 - 2 m

UGR <19 IP 44 CRI 90+



RAY

RAY M



RAY M	#	W	K	lm		CZK
	2250331	10	3000	850	-	1508
	2250331DT	10	3000	850	TRIAC	2146
	2250331D	10	3000	850	DALI/PUSH	2291

36° 1 - 2 m

UGR <19 IP 44 CRI 90+





RAY M	#	W	K	lm		CZK
	2250333	10	3000	790	-	1508
	2250333DT	10	3000	790	TRIAC	2146
	2250333D	10	3000	790	DALI/PUSH	2291

36° 1 - 2 m

UGR <19 IP 44 CRI 90+



SPLASH

SPLASH

SPLASH

SPLASH	#	W	K	lm		CZK
	**2111031**	7	3000	550	-	1392
	2111031DT	7	3000	550	TRIAC	1972
	2111031D	7	3000	550	DALI/PUSH	2175

W

60° | 1 - 2 m | IP 54 | CRI 90+



SPLASH	#	W	K	lm		CZK
	**2111033**	7	3000	525	-	1392
	2111033DT	7	3000	525	TRIAC	1972
	2111033D	7	3000	525	DALI/PUSH	2175

B

60° | 1 - 2 m | IP 54 | CRI 90+



MAX 1 | MAX 2

MAX 1 | MAX 2



MAX 1	#	W	K	lm		CZK
	2231531	8	3000	735	-	928
	2231531DT	8	3000	735	TRIAC	1508
	2231531D	8	3000	735	DALI/PUSH	1711
	2231541	8	4000	735	-	928
	2231541DT	8	4000	735	TRIAC	1508
	2231541D	8	4000	735	DALI/PUSH	1711

W | 60° | 1 - 3 m | IK 06 | IP 65 | CRI 90+





MAX 1	#	W	K	lm		CZK
	2231533	8	3000	735	-	928
	2231533DT	8	3000	735	TRIAC	1508
	2231533D	8	3000	735	DALI/PUSH	1711
	2231543	8	4000	735	-	928
	2231543DT	8	4000	735	TRIAC	1508
	2231543D	8	4000	735	DALI/PUSH	1711

B | 60° | 1 - 3 m | IK 06 | IP 65 | CRI 90+



MAX 2	#	W	K	lm		CZK
	2231631	8	3000	735	-	1073
	2231631DT	8	3000	735	TRIAC	1653
	2231631D	8	3000	735	DALI/PUSH	1856
	2231641	8	4000	735	-	1073
	2231641DT	8	4000	735	TRIAC	1653
	2231641D	8	4000	735	DALI/PUSH	1856

W | 60° | 1 - 3 m | IK 06 | IP 65 | CRI 90+





MAX 2	#	W	K	lm		CZK
	2231633	8	3000	735	-	1073
	2231633DT	8	3000	735	TRIAC	1653
	2231633D	8	3000	735	DALI/PUSH	1856
	2231643	8	4000	735	-	1073
	2231643DT	8	4000	735	TRIAC	1653
	2231643D	8	4000	735	DALI/PUSH	1856

B | 60° | 1 - 3 m | IK 06 | IP 65 | CRI 90+



MAX 1 MAX 2

KLIP

KLIP

KLIP	#	W	K	lm		CZK
	21507211	11	2700	770	-	1885
	21507211DT	11	2700	770	TRIAC	2465
	21507211D	11	2700	770	DALI/PUSH	2668
	21507311	11	3000	770	-	1885
	21507311DT	11	3000	770	TRIAC	2465
	21507311D	11	3000	770	DALI/PUSH	2668



30° 1 - 2 m

CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm		CZK
	21507231	11	2700	770	-	1885
	21507231DT	11	2700	770	TRIAC	2465
	21507231D	11	2700	770	DALI/PUSH	2668
	21507331	11	3000	770	-	1885
	21507331DT	11	3000	770	TRIAC	2465
	21507331D	11	3000	770	DALI/PUSH	2668



30° 1 - 2 m

CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm		CZK
	21507233	11	2700	770	-	1885
	21507233DT	11	2700	770	TRIAC	2465
	21507233D	11	2700	770	DALI/PUSH	2668
	21507333	11	3000	770	-	1885
	21507333DT	11	3000	770	TRIAC	2465
	21507333D	11	3000	770	DALI/PUSH	2668



30° 1 - 2 m

CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm		CZK
	21507213	11	2700	770	-	1885
	21507213DT	11	2700	770	TRIAC	2465
	21507213D	11	2700	770	DALI/PUSH	2668
	21507313	11	3000	770	-	1885
	21507313DT	11	3000	770	TRIAC	2465
	21507313D	11	3000	770	DALI/PUSH	2668

30° 1 - 2 m

CRI 90+



Ceiling version

p. 62

KLIP



KLIP	#	W	K	lm		CZK
	21507315	11	3000	770	-	2001
	21507315DT	11	3000	770	TRIAC	2581
	21507315D	11	3000	770	DALI/PUSH	2784

CRI 90+





KLIP	#	W	K	lm		CZK
	21507335	11	3000	770	-	2001
	21507335DT	11	3000	770	TRIAC	2581
	21507335D	11	3000	770	DALI/PUSH	2784

CRI 90+



HIDE

HIDE

HIDE	#	W	K	lm		CZK
	2252631	10-20*	3000	900-1800	-	**2610**
	2252631DT	20	3000	1800	TRIAC	**3248**
	2252631D	20	3000	1800	DALI/PUSH	**3480**
	2252641	10-20*	4000	900-1800	-	**2610**
	2252641DT	20	4000	1800	TRIAC	**3248**
	2252641D	20	4000	1800	DALI/PUSH	**3480**

50° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+





HIDE	#	W	K	lm		CZK
	2252633	10-20*	3000	900-1800	-	**2610**
	2252633DT	20	3000	1800	TRIAC	**3248**
	2252633D	20	3000	1800	DALI/PUSH	**3480**
	2252643	10-20*	4000	900-1800	-	**2610**
	2252643DT	20	4000	1800	TRIAC	**3248**
	2252643D	20	4000	1800	DALI/PUSH	**3480**

50° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



* Adjustable power



Retractable

VIGO

VIGO S

VIGO S	#	W	K	lm		CZK
	**2095131**	8-18*	3000	920-2070	-	**1450**
	2095131DT	18	3000	2070	TRIAC	**2088**
	2095131D	18	3000	2070	DALI/PUSH	**2320**
	2095141	8-18*	4000	920-2070	-	**1450**
	2095141DT	18	4000	2070	TRIAC	**2088**
	2095141D	18	4000	2070	DALI/PUSH	**2320**

W 60° 2 - 5 m EM 1 IK 08 IP 65 CRI 90+



VIGO S	#	W	K	lm		CZK
	**2095133**	8-18*	3000	920-2070	-	**1450**
	2095133DT	18	3000	2070	TRIAC	**2088**
	2095133D	18	3000	2070	DALI/PUSH	**2320**
	2095143	8-18*	4000	920-2070	-	**1450**
	2095143DT	18	4000	2070	TRIAC	**2088**
	2095143D	18	4000	2070	DALI/PUSH	**2320**

B 60° 2 - 5 m EM 1 IK 08 IP 65 CRI 90+



REFLECTOR	#	CZK
	6099306	261

S

REFLECTOR	#	CZK
	6099305	261

C

REFLECTOR	#	CZK
	6099302	261

DC

* Adjustable power

DRIVER DIP SWITCH

1 2 3 4

VIGO M



60° 3 - 6 m

VIGO M	#	W	K	lm		CZK
	2095231	16-29*	3000	1840-3340	-	**1885**
	2095231DT	29	3000	3340	TRIAC	**2639**
	2095231D	29	3000	3340	DALI/PUSH	**2784**
	2095241	16-29*	4000	1840-3340	-	**1885**
	2095241DT	29	4000	3340	TRIAC	**2639**
	2095241D	29	4000	3340	DALI/PUSH	**2784**

EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+





60° 3 - 6 m

VIGO M	#	W	K	lm		CZK
	2095233	16-29*	3000	1840-3340	-	**1885**
	2095233DT	29	3000	3340	TRIAC	**2639**
	2095233D	29	3000	3340	DALI/PUSH	**2784**
	2095243	16-29*	4000	1840-3340	-	**1885**
	2095243DT	29	4000	3340	TRIAC	**2639**
	2095243D	29	4000	3340	DALI/PUSH	**2784**

EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



REFLECTOR	#	CZK
	6099206	348

REFLECTOR	#	CZK
	6099205	348

REFLECTOR	#	CZK
	**6099202**	348

VIGO L

VIGO L	#	W	K	lm		CZK
	**2096231**	16-37*	3000	1840-4250	-	**2610**
	2096231DT	37	3000	4250	TRIAC	**3538**
	2096231D	37	3000	4250	DALI/PUSH	**3538**
	2096241	16-37*	4000	1840-4250	-	**2610**
	2096241DT	37	4000	4250	TRIAC	**3538**
	2096241D	37	4000	4250	DALI/PUSH	**3538**

W

60° | 5 - 8 m

EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



VIGO L	#	W	K	lm		CZK
	**2096233**	16-37*	3000	1840-4250	-	**2610**
	2096233DT	37	3000	4250	TRIAC	**3538**
	2096233D	37	3000	4250	DALI/PUSH	**3538**
	2096243	16-37*	4000	1840-4250	-	**2610**
	2096243DT	37	4000	4250	TRIAC	**3538**
	2096243D	37	4000	4250	DALI/PUSH	**3538**

B

60° | 5 - 8 m

EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



REFLECTOR	#	CZK
	6099106	435

S

REFLECTOR	#	CZK
	6099105	551

C

REFLECTOR	#	CZK
	6099102	551

DC

* Adjustable power

DRIVER DIP SWITCH

1 2 3 4

VIGO XL

VIGO XL	#	W	K	lm		CZK
	2096331	38-48*	3000	4370-5520	-	3480
	2096331DT	48	3000	5520	TRIAC	4524
	2096331D	48	3000	5520	DALI/PUSH	4930
	2096341	38-48*	4000	4370-5520	-	3480
	2096341DT	48	4000	5520	TRIAC	4524
	2096341D	48	4000	5520	DALI/PUSH	4930

60° | 7 - 9 m | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+





VIGO XL	#	W	K	lm		CZK
	2096333	38-48*	3000	4370-5520	-	3480
	2096333DT	48	3000	5520	TRIAC	4524
	2096333D	48	3000	5520	DALI/PUSH	4930
	2096343	38-48*	4000	4370-5520	-	3480
	2096343DT	48	4000	5520	TRIAC	4524
	2096343D	48	4000	5520	DALI/PUSH	4930

60° | 7 - 9 m | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



REFLECTOR	#	CZK
	6099006	522

REFLECTOR	#	CZK
	6099005	783

REFLECTOR	#	CZK
	6099002	783

NINO

NINO XS

NINO XS	#	W	K	lm		CZK
	2560971	3	2700/3000/4000	150	-	435
	2560971D	3	2700/3000/4000	150	DALI/PUSH	1595
	2560951	3	3000/3500/4000	150	-	435
	2560951D	3	3000/3500/4000	150	DALI/PUSH	1595



38° 1 m

CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option



NINO XS	#	W	K	lm		CZK
	2560973	3	2700/3000/4000	150	-	435
	2560973D	3	2700/3000/4000	150	DALI/PUSH	1595
	2560953	3	3000/3500/4000	150	-	435
	2560953D	3	3000/3500/4000	150	DALI/PUSH	1595



38° 1 m

CCT SWITCH | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option



REFLECTOR	#	CZK
	65609017	116

REFLECTOR	#	CZK
	65609018	116

NINO S



NINO S	#	W	K	lm		CZK
	2561071	5	2700/3000/4000	350	-	580
	2561071DT	5	2700/3000/4000	350	TRIAC	1044
	2561071D	5	2700/3000/4000	350	DALI/PUSH	1363
	2561051	5	3000/3500/4000	350	-	580
	2561051DT	5	3000/3500/4000	350	TRIAC	1044
	2561051D	5	3000/3500/4000	350	DALI/PUSH	1363

36° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option





NINO S	#	W	K	lm		CZK
	2561073	5	2700/3000/4000	350	-	580
	2561073DT	5	2700/3000/4000	350	TRIAC	1044
	2561073D	5	2700/3000/4000	350	DALI/PUSH	1363
	2561053	5	3000/3500/4000	350	-	580
	2561053DT	5	3000/3500/4000	350	TRIAC	1044
	2561053D	5	3000/3500/4000	350	DALI/PUSH	1363

36° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option



REFLECTOR	#	CZK
CH	65610017	174

REFLECTOR	#	CZK
CO	65610018	174

NINO M

NINO M	#	W	K	lm		CZK
	**2561171**	9	2700/3000/4000	630	-	725
	2561171DT	9	2700/3000/4000	630	TRIAC	1189
	2561171D	9	2700/3000/4000	630	DALI/PUSH	1508
	2561151	9	3000/3500/4000	630	-	725
	2561151DT	9	3000/3500/4000	630	TRIAC	1189
	2561151D	9	3000/3500/4000	630	DALI/PUSH	1508

W 36° 2 - 4 m CCT SWITCH EM 1 UGR <19 IP 54 CRI 90+ tune white option



NINO M	#	W	K	lm		CZK
	**2561173**	9	2700/3000/4000	630	-	725
	2561173DT	9	2700/3000/4000	630	TRIAC	1189
	2561173D	9	2700/3000/4000	630	DALI/PUSH	1508
	2561153	9	3000/3500/4000	630	-	725
	2561153DT	9	3000/3500/4000	630	TRIAC	1189
	2561153D	9	3000/3500/4000	630	DALI/PUSH	1508

B 36° 2 - 4 m CCT SWITCH EM 1 UGR <19 IP 54 CRI 90+ tune white option



REFLECTOR	#	CZK
	65611017	203

REFLECTOR	#	CZK
	65611018	203

NINO L

NINO L	#	W	K	lm		CZK
	2561271	15	2700/3000/4000	1050	-	870
	2561271DT	15	2700/3000/4000	1050	TRIAC	1334
	2561271D	15	2700/3000/4000	1050	DALI/PUSH	1653
	2561251	15	3000/3500/4000	1050	-	870
	2561251DT	15	3000/3500/4000	1050	TRIAC	1334
	2561251D	15	3000/3500/4000	1050	DALI/PUSH	1653

40° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option





NINO L	#	W	K	lm		CZK
	2561273	15	2700/3000/4000	1050	-	870
	2561273DT	15	2700/3000/4000	1050	TRIAC	1334
	2561273D	15	2700/3000/4000	1050	DALI/PUSH	1653
	2561253	15	3000/3500/4000	1050	-	870
	2561253DT	15	3000/3500/4000	1050	TRIAC	1334
	2561253D	15	3000/3500/4000	1050	DALI/PUSH	1653

40° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+ | tune white option



REFLECTOR	#	CZK
	65612017	261

REFLECTOR	#	CZK
	65612018	261

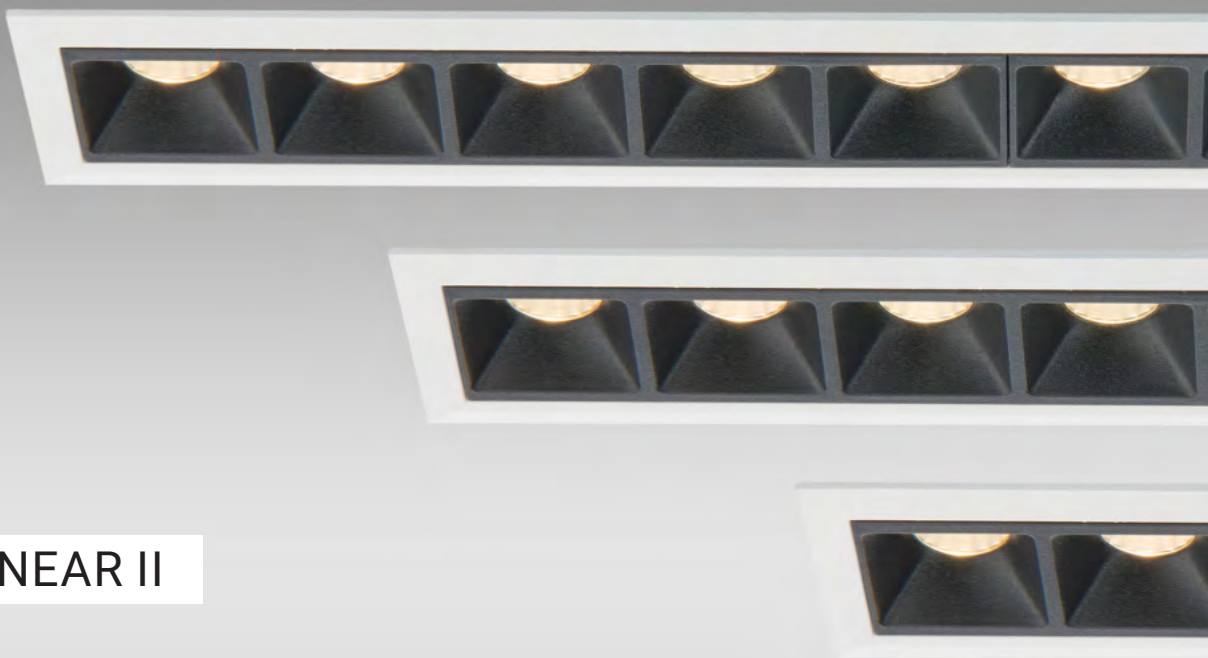

LINEAR II

LINEAR II

LINEAR II 2



#	W	K	lm		CZK
2562671	4	2700/3000/4000	320	-	725
2562671DT	4	2700/3000/4000	320	TRIAC	1160
2562671D	4	2700/3000/4000	320	DALI/PUSH	1508
2491251	4	3000/3500/4000	320	-	1160
2491251D	4	3000/3500/4000	320	DALI/PUSH	2320

W | 45° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINEAR II 2



#	W	K	lm		CZK
2562673	4	2700/3000/4000	320	-	725
2562673DT	4	2700/3000/4000	320	TRIAC	1160
2562673D	4	2700/3000/4000	320	DALI/PUSH	1508
2491253	4	3000/3500/4000	320	-	1160
2491253D	4	3000/3500/4000	320	DALI/PUSH	2320

B | 45° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINEAR II 5



#	W	K	lm		CZK
2562771	10	2700/3000/4000	800	-	1450
2562771DT	10	2700/3000/4000	800	TRIAC	2030
2562771D	10	2700/3000/4000	800	DALI/PUSH	2233
2491351	10	3000/3500/4000	800	-	1740
2491351D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	2900

W | 45° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINEAR II 5



#	W	K	lm		CZK
2562773	10	2700/3000/4000	800	-	1450
2562773DT	10	2700/3000/4000	800	TRIAC	2030
2562773D	10	2700/3000/4000	800	DALI/PUSH	2233
2491353	10	3000/3500/4000	800	-	1740
2491353D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	2900

B | 45° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



Ceiling version

p. 66

RIVA

RIVA MINI

RIVA MINI 3



#	W	K	lm		CZK
2560171	6	2700/3000/4000	480	-	638
2560171DT	6	2700/3000/4000	480	TRIAC	1073
2560171D	6	2700/3000/4000	480	DALI/PUSH	1421
2560151	6	3000/3500/4000	480	-	638
2560151DT	6	3000/3500/4000	480	TRIAC	1073
2560151D	6	3000/3500/4000	480	DALI/PUSH	1421

W

38° 1 - 2 m

CCT SWITCH UGR <19 CRI 90+ tune white option

65 x 27

RIVA MINI 3



#	W	K	lm		CZK
2560173	6	2700/3000/4000	480	-	638
2560173DT	6	2700/3000/4000	480	TRIAC	1073
2560173D	6	2700/3000/4000	480	DALI/PUSH	1421
2560153	6	3000/3500/4000	480	-	638
2560153DT	6	3000/3500/4000	480	TRIAC	1073
2560153D	6	3000/3500/4000	480	DALI/PUSH	1421

B

38° 1 - 2 m

CCT SWITCH UGR <19 CRI 90+ tune white option

65 x 27

RIVA MINI 6



#	W	K	lm		CZK
2560271	10	2700/3000/4000	800	-	870
2560271DT	10	2700/3000/4000	800	TRIAC	1450
2560271D	10	2700/3000/4000	800	DALI/PUSH	1653
2560251	10	3000/3500/4000	800	-	870
2560251DT	10	3000/3500/4000	800	TRIAC	1450
2560251D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	1653

W

38° 2 - 4 m

CCT SWITCH EM 1 UGR <19 CRI 90+ tune white option

122 x 27



RIVA MINI 6



#	W	K	lm		CZK
2560273	10	2700/3000/4000	800	-	870
2560273DT	10	2700/3000/4000	800	TRIAC	1450
2560273D	10	2700/3000/4000	800	DALI/PUSH	1653
2560253	10	3000/3500/4000	800	-	870
2560253DT	10	3000/3500/4000	800	TRIAC	1450
2560253D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	1653

B

38° 2 - 4 m

CCT SWITCH EM 1 UGR <19 CRI 90+ tune white option

122 x 27



RIVA MINI



RIVA MINI 12	#	W	K	lm		CZK
	2560371	20	2700/3000/4000	1600	-	1595
	2560371DT	20	2700/3000/4000	1600	TRIAC	2233
	2560371D	20	2700/3000/4000	1600	DALI/PUSH	2465
	2560351	20	3000/3500/4000	1600	-	1595
	2560351DT	20	3000/3500/4000	1600	TRIAC	2233
	2560351D	20	3000/3500/4000	1600	DALI/PUSH	2465

W | 38° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





RIVA MINI 12	#	W	K	lm		CZK
	2560373	20	2700/3000/4000	1600	-	1595
	2560373DT	20	2700/3000/4000	1600	TRIAC	2233
	2560373D	20	2700/3000/4000	1600	DALI/PUSH	2465
	2560353	20	3000/3500/4000	1600	-	1595
	2560353DT	20	3000/3500/4000	1600	TRIAC	2233
	2560353D	20	3000/3500/4000	1600	DALI/PUSH	2465

B | 38° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



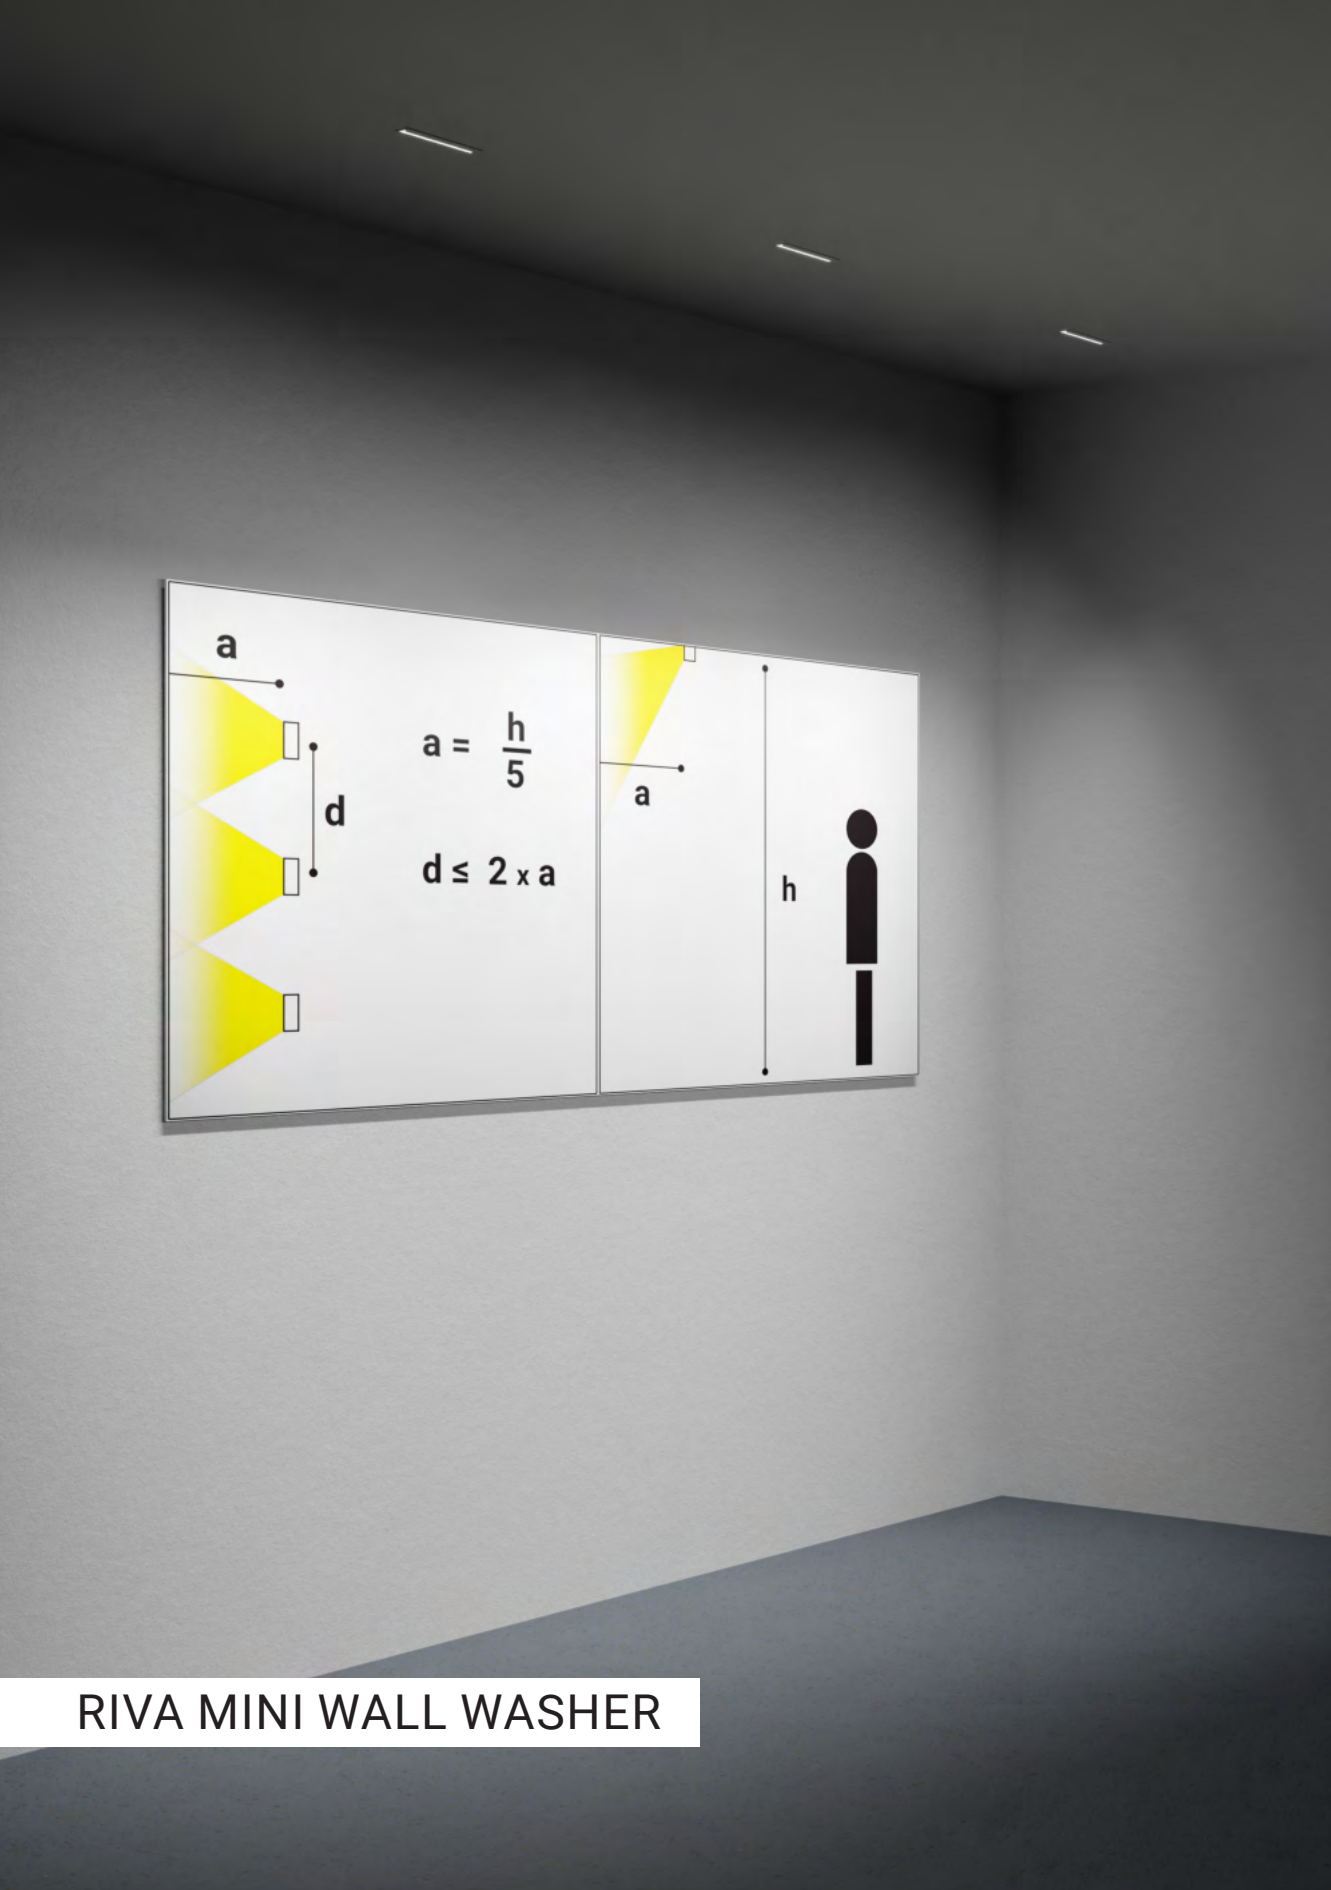

RIVA MINI WALL WASHER

RIVA MINI WALL WASHER



RIVA MINI WW 6	#	W	K	lm		CZK
	2560471	10	2700/3000/4000	800	-	870
	2560471DT	10	2700/3000/4000	800	TRIAC	1450
	2560471D	10	2700/3000/4000	800	DALI/PUSH	1653
	2560451	10	3000/3500/4000	800	-	870
	2560451DT	10	3000/3500/4000	800	TRIAC	1450
	2560451D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	1653

W | 36° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





RIVA MINI WW 6	#	W	K	lm		CZK
	2560473	10	2700/3000/4000	800	-	870
	2560473DT	10	2700/3000/4000	800	TRIAC	1450
	2560473D	10	2700/3000/4000	800	DALI/PUSH	1653
	2560453	10	3000/3500/4000	800	-	870
	2560453DT	10	3000/3500/4000	800	TRIAC	1450
	2560453D	10	3000/3500/4000	800	DALI/PUSH	1653

B | 36° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





RIVA MINI WW 12	#	W	K	lm		CZK
	2560571	20	2700/3000/4000	1600	-	1595
	2560571DT	20	2700/3000/4000	1600	TRIAC	2233
	2560571D	20	2700/3000/4000	1600	DALI/PUSH	2465
	2560551	20	3000/3500/4000	1600	-	1595
	2560551DT	20	3000/3500/4000	1600	TRIAC	2233
	2560551D	20	3000/3500/4000	1600	DALI/PUSH	2465

W | 36° | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





RIVA MINI WW 12	#	W	K	lm		CZK
	2560573	20	2700/3000/4000	1600	-	1595
	2560573DT	20	2700/3000/4000	1600	TRIAC	2233
	2560573D	20	2700/3000/4000	1600	DALI/PUSH	2465
	2560553	20	3000/3500/4000	1600	-	1595
	2560553DT	20	3000/3500/4000	1600	TRIAC	2233
	2560553D	20	3000/3500/4000	1600	DALI/PUSH	2465

B | 36° | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RIVA MAXI

RIVA MAXI 1



#	W	K	lm		CZK
2560671	5	2700/3000/4000	400	-	522
2560671DT	5	2700/3000/4000	400	TRIAC	986
2560671D	5	2700/3000/4000	400	DALI/PUSH	1305
2560651	5	3000/3500/4000	400	-	522
2560651DT	5	3000/3500/4000	400	TRIAC	986
2560651D	5	3000/3500/4000	400	DALI/PUSH	1305

W | 50° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

55 x 55

RIVA MAXI 1



#	W	K	lm		CZK
2560673	5	2700/3000/4000	400	-	522
2560673DT	5	2700/3000/4000	400	TRIAC	986
2560673D	5	2700/3000/4000	400	DALI/PUSH	1305
2560653	5	3000/3500/4000	400	-	522
2560653DT	5	3000/3500/4000	400	TRIAC	986
2560653D	5	3000/3500/4000	400	DALI/PUSH	1305

B | 50° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

55 x 55

RIVA MAXI 3



#	W	K	lm		CZK
2560771	15	2700/3000/4000	1200	-	1044
2560771DT	15	2700/3000/4000	1200	TRIAC	1624
2560771D	15	2700/3000/4000	1200	DALI/PUSH	1827
2560751	15	3000/3500/4000	1200	-	1044
2560751DT	15	3000/3500/4000	1200	TRIAC	1624
2560751D	15	3000/3500/4000	1200	DALI/PUSH	1827

W | 50° | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

145 x 55



RIVA MAXI 3



#	W	K	lm		CZK
2560773	15	2700/3000/4000	1200	-	1044
2560773DT	15	2700/3000/4000	1200	TRIAC	1624
2560773D	15	2700/3000/4000	1200	DALI/PUSH	1827
2560753	15	3000/3500/4000	1200	-	1044
2560753DT	15	3000/3500/4000	1200	TRIAC	1624
2560753D	15	3000/3500/4000	1200	DALI/PUSH	1827

B | 50° | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option

145 x 55



RIVA MAXI



RIVA MAXI 6	#	W	K	lm		CZK
	2560871	30	2700/3000/4000	2400	-	1682
	2560871DT	30	2700/3000/4000	2400	TRIAC	2436
	2560871D	30	2700/3000/4000	2400	DALI/PUSH	2610
	2560851	30	3000/3500/4000	2400	-	1682
	2560851DT	30	3000/3500/4000	2400	TRIAC	2436
	2560851D	30	3000/3500/4000	2400	DALI/PUSH	2610

CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option





RIVA MAXI 6	#	W	K	lm		CZK
	2560873	30	2700/3000/4000	2400	-	1682
	2560873DT	30	2700/3000/4000	2400	TRIAC	2436
	2560873D	30	2700/3000/4000	2400	DALI/PUSH	2610
	2560853	30	3000/3500/4000	2400	-	1682
	2560853DT	30	3000/3500/4000	2400	TRIAC	2436
	2560853D	30	3000/3500/4000	2400	DALI/PUSH	2610

CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA II

ZETA II

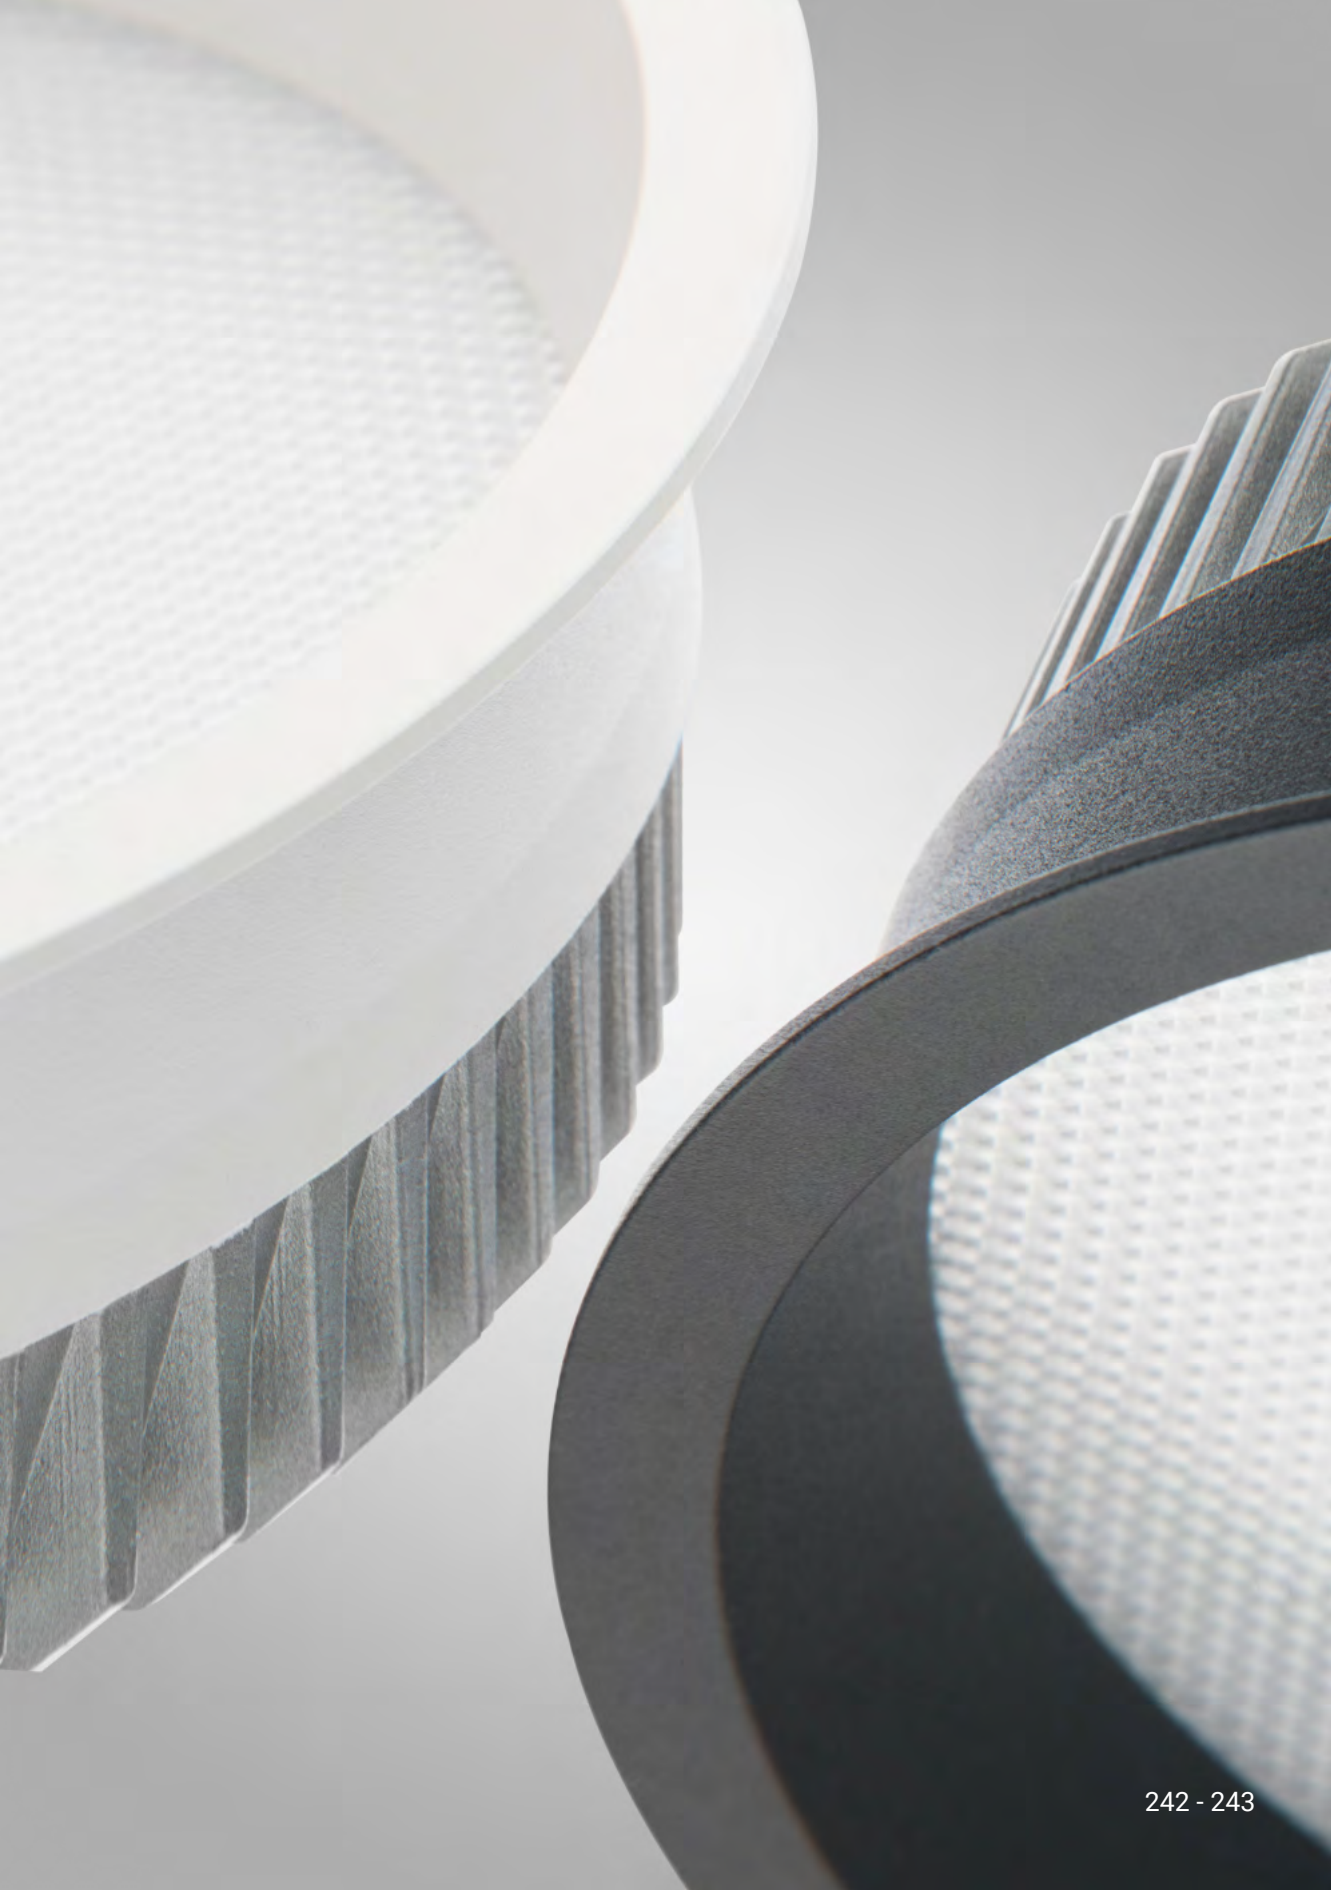

ZETA II XS

ZETA II XS	#	W	K	lm		CZK
	**2550171**	6-10*	2700/3000/4000	660-1100	-	**1305**
	2550171DT	10	2700/3000/4000	1100	TRIAC	**1885**
	2550171D	10	2700/3000/4000	1100	DALI/PUSH	**2117**

W

90° | < 5 m² | 1 - 3 m

CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZETA II XS	#	W	K	lm		CZK
	**2550173**	6-10*	2700/3000/4000	660-1100	-	**1305**
	2550173DT	10	2700/3000/4000	1100	TRIAC	**1885**
	2550173D	10	2700/3000/4000	1100	DALI/PUSH	**2117**

B

90° | < 5 m² | 1 - 3 m

CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Loop in / out



Ceiling version

p. 80

ZETA II S

ZETA II S	#	W	K	lm		CZK
	2550271	6-14*	2700/3000/4000	660-1540	-	1740
	2550271DT	14	2700/3000/4000	1540	TRIAC	2320
	2550271D	14	2700/3000/4000	1540	DALI/PUSH	2552

W | 90° | < 8 m² | 1 - 3 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZETA II S	#	W	K	lm		CZK
	**2550273**	6-14*	2700/3000/4000	660-1540	-	1740
	2550273DT	14	2700/3000/4000	1540	TRIAC	2320
	2550273D	14	2700/3000/4000	1540	DALI/PUSH	2552

B | 90° | < 8 m² | 1 - 3 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZETA II M

ZETA II M	#	W	K	lm		CZK
	2550371	11-23*	2700/3000/4000	1210-2530	-	2262
	2550371DT	23	2700/3000/4000	2530	TRIAC	3016
	2550371D	23	2700/3000/4000	2530	DALI/PUSH	3161

W

90° | < 12 m² | 2 - 4 m

CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZETA II M	#	W	K	lm		CZK
	**2550373**	11-23*	2700/3000/4000	1210-2530	-	2262
	2550373DT	23	2700/3000/4000	2530	TRIAC	3016
	2550373D	23	2700/3000/4000	2530	DALI/PUSH	3161

B

90° | < 12 m² | 2 - 4 m

CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



*** Adjustable power**



Loop in / out



Ceiling version

ZETA II L

ZETA II L	#	W	K	lm		CZK
	2550471	11-27*	2700/3000/4000	1210-2970	-	2871
	2550471DT	27	2700/3000/4000	2970	TRIAC	3625
	2550471D	27	2700/3000/4000	2970	DALI/PUSH	3770

W | 90° | < 15 m² | 3 - 5 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZETA II L	#	W	K	lm		CZK
	**2550473**	11-27*	2700/3000/4000	1210-2970	-	2871
	2550473DT	27	2700/3000/4000	2970	TRIAC	3625
	2550473D	27	2700/3000/4000	2970	DALI/PUSH	3770

B | 90° | < 15 m² | 3 - 5 m | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



SLIM-R

SLIM-R

SLIM-R XS	#	W	K	lm		CZK
	2182331	6	3000	480	-	667

W | 160° | < 3 m² | 1 - 3 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-R S	#	W	K	lm		CZK
	2182431	10	3000	800	-	928

W | 160° | < 4 m² | 2 - 4 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-R M	#	W	K	lm		CZK
	2182531	15	3000	1200	-	1160

W | 160° | < 6 m² | 3 - 5 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-R L	#	W	K	lm		CZK
	2182631	20	3000	1600	-	1392

W | 160° | < 8 m² | 4 - 6 m | IP 43 | CRI 90+



Ceiling version

p. 102

SLIM-Q

SLIM-Q

SLIM-Q XS	#	W	K	lm		CZK
	2182731	6	3000	480	-	667

W | 160° | < 3 m² | 1 - 3 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-Q S	#	W	K	lm		CZK
	2182831	10	3000	800	-	928

W | 160° | < 4 m² | 2 - 4 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-Q M	#	W	K	lm		CZK
	2182931	15	3000	1200	-	1160

W | 160° | < 6 m² | 3 - 5 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-Q L	#	W	K	lm		CZK
	2183031	20	3000	1600	-	1392

W | 160° | < 8 m² | 4 - 6 m | IP 43 | CRI 90+



Ceiling version

p. 102

STATIC

STATIC

STATIC

STATIC	#	W	K	lm		CZK
	**2050131**	7	3000	550	-	1073
	2050131DT	7	3000	550	TRIAC	1653
	2050131D	7	3000	550	DALI/PUSH	1856

W

180°

1 - 3 m

IP 44

CRI 90+



Suspended lighting

Pendelleuchten
Luminaire suspendu
Lampade a sospensione
Függesztett világítás
Závěsná svítidla
Závesné svietidlá

DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON
SATURN SLIM II

DUA
LIGHT

EN Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.

DE Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.

FR Les produits portant le symbole DUA-LIGHT contiennent deux alimentations indépendantes et permettent ainsi de créer l'ambiance souhaitée dans la pièce éclairée. Grâce à une connexion à double interrupteur avec deux circuits lumineux, vous avez la possibilité de basculer entre la lumière directe, indirecte ou combinée. Si vous utilisez une connexion DALI, vous pouvez programmer vos propres scènes d'éclairage et obtenir un contrôle total sur l'éclairage. Pour une fonctionnalité et une compatibilité maximales, nous vous recommandons de consulter votre revendeur ou un spécialiste en installation électrique au sujet des possibilités de connexion.

IT I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.

HU A DUA-LIGHT szimbólummal jelölt termékek két független tápegységgel rendelkeznek, így lehetővé teszik a megvilágított térben a kívánt hangulat megteremtését. A két világítási áramkörrel rendelkező kettős kapcsolóval lehetőség van közvetlen, közvetett vagy kombinált világítás közötti váltásra. DALI csatlakozás használata esetén saját világítási jeleneteket programozhat, és teljes ellenőrzést kaphat a világítás felett. A maximális funkcionalitás és kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozási lehetőségekről konzultáljon kereskedőjével vagy egy villamos szerelő szakemberrel.

CZ Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.

SK Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.

RINGO II P/N-Z

RINGO II 40 P/N-Z

RINGO II 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275551	32+8	3000/4000	2400+600	-	5423
	3275551DT	32+8	3000/4000	2400+600	TRIAC	6931
	3275551D	32+8	3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	7134



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



RINGO II 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275573	32+8	2700/3000/4000	2400+600	-	5713
	3275573DT	32+8	2700/3000/4000	2400+600	TRIAC	7221
	3275573D	32+8	2700/3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	7424



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380100	348



Information

DUA LIGHT

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 108

RINGO II P/N-Z

RINGO II 60 P/N-Z

RINGO II 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275651DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	10150
	3275651D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	12383

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



RINGO II 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275653DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	10150
	3275653D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	12383



160° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380200	638



Information

DUA LIGHT

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 110

RINGO II P/N-Z

RINGO II 80 P/N-Z

RINGO II 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275771DT	80+12	2700/3000/4000	6000+900	TRIAC	14181
	3275771D	80+12	2700/3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	16617

W | 160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



RINGO II 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275753DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	13311
	3275753D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	15747

B | 160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380300	1218

Information

DUA LIGHT

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 111

TORO P/N-Z

TORO 40 P/N-Z

TORO 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275851	32+8	3000/4000	2400+600	-	6235
	3275851DT	32+8	3000/4000	2400+600	TRIAC	7830
	3275851D	32+8	3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	7946



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275853	32+8	3000/4000	2400+600	-	6235
	3275853DT	32+8	3000/4000	2400+600	TRIAC	7830
	3275853D	32+8	3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	7946



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



TORO 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275878	32+8	2700/3000/4000	2400+600	-	6525
	3275878DT	32+8	2700/3000/4000	2400+600	TRIAC	8120
	3275878D	32+8	2700/3000/4000	2400+600	DALI/PUSH	8236



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Canopy

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 115

TORO P/N-Z

TORO 60 P/N-Z

TORO 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275951DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**10585**
	3275951D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**12818**

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



TORO 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275953DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**10585**
	3275953D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**12818**



160° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



TORO 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275958DT	55+10	3000/4000	4125+750	TRIAC	**10585**
	3275958D	55+10	3000/4000	4125+750	DALI/PUSH	**12818**

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Canopy

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 116

TORO P/N-Z

TORO 80 P/N-Z

TORO 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276051DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	**15051**
	3276051D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	**17487**

160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



TORO 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276053DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	**15051**
	3276053D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	**17487**



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



TORO 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276058DT	80+12	3000/4000	6000+900	TRIAC	**15051**
	3276058D	80+12	3000/4000	6000+900	DALI/PUSH	**17487**

160° | < 40 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Information

DUA LIGHT

Canopy

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 117

MOON P/N-Z

COREA

MOON 40 P/N-Z

MOON 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274871	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	**6438**
	3274871DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	**7772**
	3274871D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	**8091**

160° | < 12 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274873	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	**6438**
	3274873DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	**7772**
	3274873D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	**8091**



160° | < 12 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	32748737	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	**6438**
	32748737DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	**7772**
	32748737D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	**8091**



160° | < 12 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



Information	Canopy	Canopy	Canopy	Canopy	Ceiling version

DUA LIGHT



p. 122

MOON 40 P/N-Z

MOON 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274877**	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	6438
	3274877DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	7772
	3274877D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	8091

G | 160° | < 12 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 40 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274876**	30+6	2700/3000/4000	2100+420	-	6438
	3274876DT	30+6	2700/3000/4000	2100+420	TRIAC	7772
	3274876D	30+6	2700/3000/4000	2100+420	DALI/PUSH	8091

N | 160° | < 12 m² | CCT SWITCH | EM 1 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60 P/N-Z

MOON 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274971DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	**10875**
	3274971D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	**13108**

160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274973DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	**10875**
	3274973D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	**13108**



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	32749737DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	**10875**
	32749737D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	**13108**



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Information	Canopy	Canopy	Canopy	Canopy	Ceiling version
DUA LIGHT					p. 124

MOON 60 P/N-Z

MOON 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274977DT	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	**10875**
	3274977D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	**13108**

G | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274976DT**	50+10	2700/3000/4000	3500+700	TRIAC	**10875**
	3274976D	50+10	2700/3000/4000	3500+700	DALI/PUSH	**13108**

N | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80 P/N-Z

MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275071DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**14906**
	3275071D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**17342**

160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275073DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**14906**
	3275073D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**17342**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	32750737DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**14906**
	32750737D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**17342**



160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



Information	Canopy	Canopy	Canopy	Canopy	Ceiling version
DUA LIGHT					p. 126

MOON 80 P/N-Z

MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275077DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**14906**
	3275077D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**17342**

G | 160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275076DT	76+12	2700/3000/4000	5320+840	TRIAC	**14906**
	3275076D	76+12	2700/3000/4000	5320+840	DALI/PUSH	**17342**

N | 160° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 2 | CRI 90+ | tune white option



MONO SLIM

MONO SLIM 40 P-Z

MONO SLIM 40 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274271**	30	2700/3000/4000	2100	-	**3480**
	3274271DT	30	2700/3000/4000	2100	TRIAC	**4495**
	3274271D	30	2700/3000/4000	2100	DALI/PUSH	**4495**

W 160° < 10 m² CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



MONO SLIM 40 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274273**	30	2700/3000/4000	2100	-	**3480**
	3274273DT	30	2700/3000/4000	2100	TRIAC	**4495**
	3274273D	30	2700/3000/4000	2100	DALI/PUSH	**4495**

B 160° < 10 m² CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380100	348

Canopy

Canopy

Celing version



p. 130

MONO SLIM 60 P-Z

MONO SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274371**	60	2700/3000/4000	4200	-	**5510**
	3274371DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**7366**
	3274371D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**7540**

W | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MONO SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3274373**	60	2700/3000/4000	4200	-	**5510**
	3274373DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**7366**
	3274373D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**7540**

B | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	**0380200**	638

MONO SLIM 80 P-Z

MONO SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274471	80	2700/3000/4000	5600	-	8410
	3274471DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	10266
	3274471D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	10440

W 160° < 30 m² CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



MONO SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274473	80	2700/3000/4000	5600	-	8410
	3274473DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	10266
	3274473D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	10440

B 160° < 30 m² CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0380300	1218

Canopy

Canopy

Ceiling version



p. 132

MONO SLIM 100 P-Z

MONO SLIM 100 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276771DT	115	2700/3000/4000	8050	TRIAC	15225
	3276771D	115	2700/3000/4000	8050	DALI/PUSH	18125



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



MONO SLIM 100 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276773DT	115	2700/3000/4000	8050	TRIAC	15225
	3276773D	115	2700/3000/4000	8050	DALI/PUSH	18125



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK
	0278300	2088

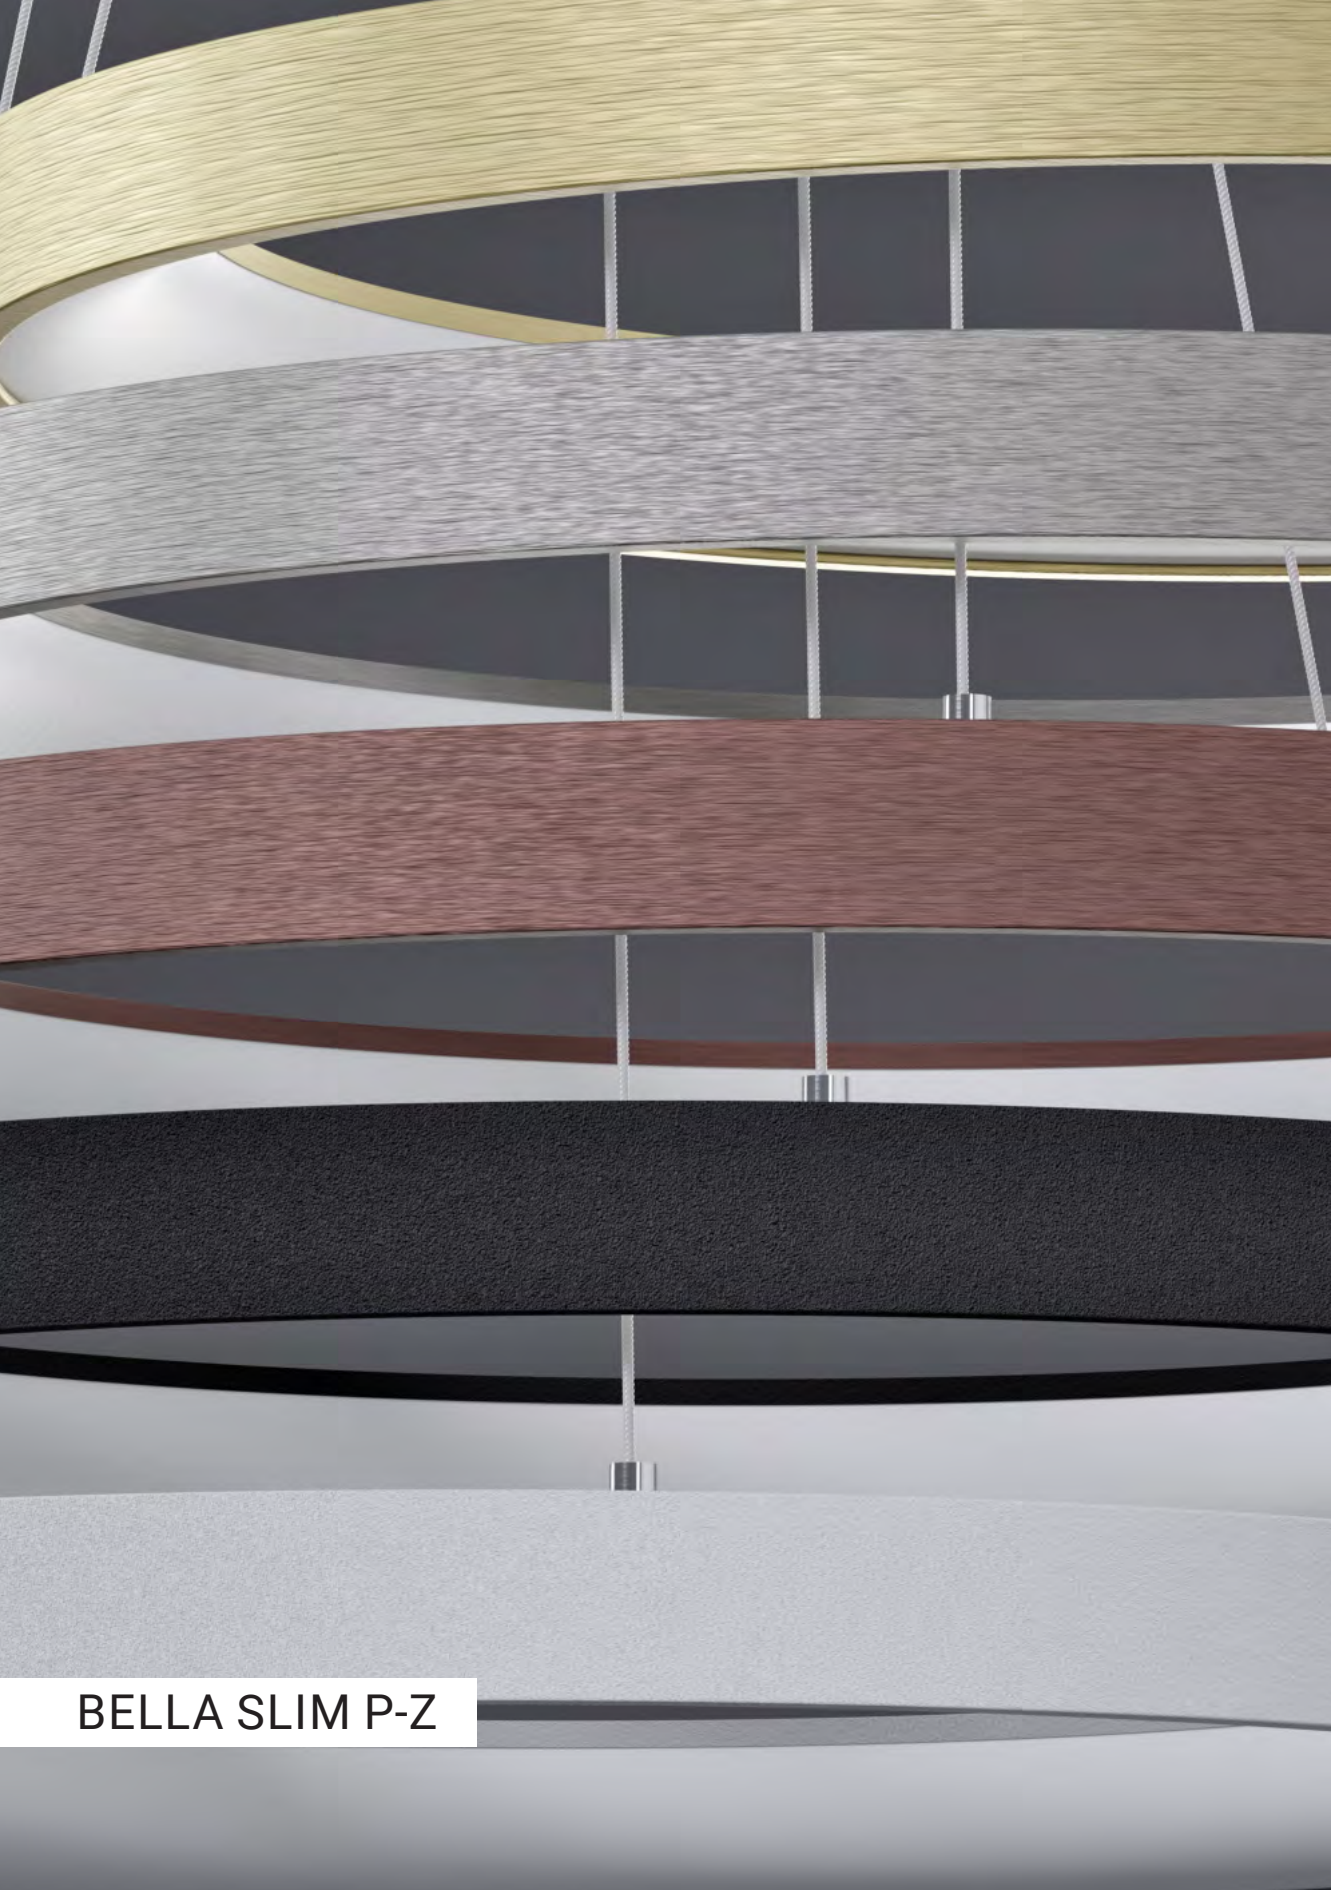

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 48 P-Z

BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271871	38	2700/3000/4000	2660	-	5365
	3271871DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6293
	3271871D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6380



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271873	38	2700/3000/4000	2660	-	5365
	3271873DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6293
	3271873D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6380



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271878	38	2700/3000/4000	2660	-	5365
	3271878DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6293
	3271878D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6380

160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 148

BELLA SLIM 48 P-Z

BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271877	38	2700/3000/4000	2660	-	5365
	3271877DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6293
	3271877D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6380

160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option





BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271876	38	2700/3000/4000	2660	-	5365
	3271876DT	38	2700/3000/4000	2660	TRIAC	6293
	3271876D	38	2700/3000/4000	2660	DALI/PUSH	6380

160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58 P-Z

BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273271	48	2700/3000/4000	3360	-	6815
	3273271DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7859
	3273271D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	8265



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273273	48	2700/3000/4000	3360	-	6815
	3273273DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7859
	3273273D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	8265



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273278	48	2700/3000/4000	3360	-	6815
	3273278DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	7859
	3273278D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	8265

160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 150

BELLA SLIM 58 P-Z

BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273277	48	2700/3000/4000	3360	-	**6815**
	3273277DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	**7859**
	3273277D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	**8265**

160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273276	48	2700/3000/4000	3360	-	**6815**
	3273276DT	48	2700/3000/4000	3360	TRIAC	**7859**
	3273276D	48	2700/3000/4000	3360	DALI/PUSH	**8265**



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 78 P-Z

BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271971DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**11339**
	3271971D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**12789**



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271973DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**11339**
	3271973D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**12789**



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271978DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	**11339**
	3271978D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	**12789**

160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 152

BELLA SLIM 78 P-Z

BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271977DT	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11339
	3271977D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12789

G 160° < 20 m² CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	**3271976DT**	60	2700/3000/4000	4200	TRIAC	11339
	3271976D	60	2700/3000/4000	4200	DALI/PUSH	12789

N 160° < 20 m² CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



BELLA SLIM 98 P-Z

BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273371DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	14442
	3273371D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	16298



160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273373DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	14442
	3273373D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	16298



160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273378DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	14442
	3273378D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	16298

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



Canopy

Canopy

BELLA SLIM 98 P-Z

BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273377DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	14442
	3273377D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	16298

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option





BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273376DT	80	2700/3000/4000	5600	TRIAC	14442
	3273376D	80	2700/3000/4000	5600	DALI/PUSH	16298

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273851DT	50	3000/4000	3700	TRIAC	7830
	3273851D	50	3000/4000	3700	DALI/PUSH	9280

W | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273951DT	60	3000/4000	4700	TRIAC	10440
	3273951D	60	3000/4000	4700	DALI/PUSH	11890

W | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273953DT	60	3000/4000	4700	TRIAC	10440
	3273953D	60	3000/4000	4700	DALI/PUSH	11890

B | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Ceiling version



p. 156

SATURN SLIM II P/N-Z

SATURN SLIM II 60 P/N-Z

SATURN SLIM II 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276371DT	40+20	2700/3000/4000	2800+1400	TRIAC	**12035**
	3276371D	40+20	2700/3000/4000	2800+1400	DALI/PUSH	**14065**



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM II 60 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3276373DT	40+20	2700/3000/4000	2800+1400	TRIAC	**12035**
	3276373D	40+20	2700/3000/4000	2800+1400	DALI/PUSH	**14065**



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

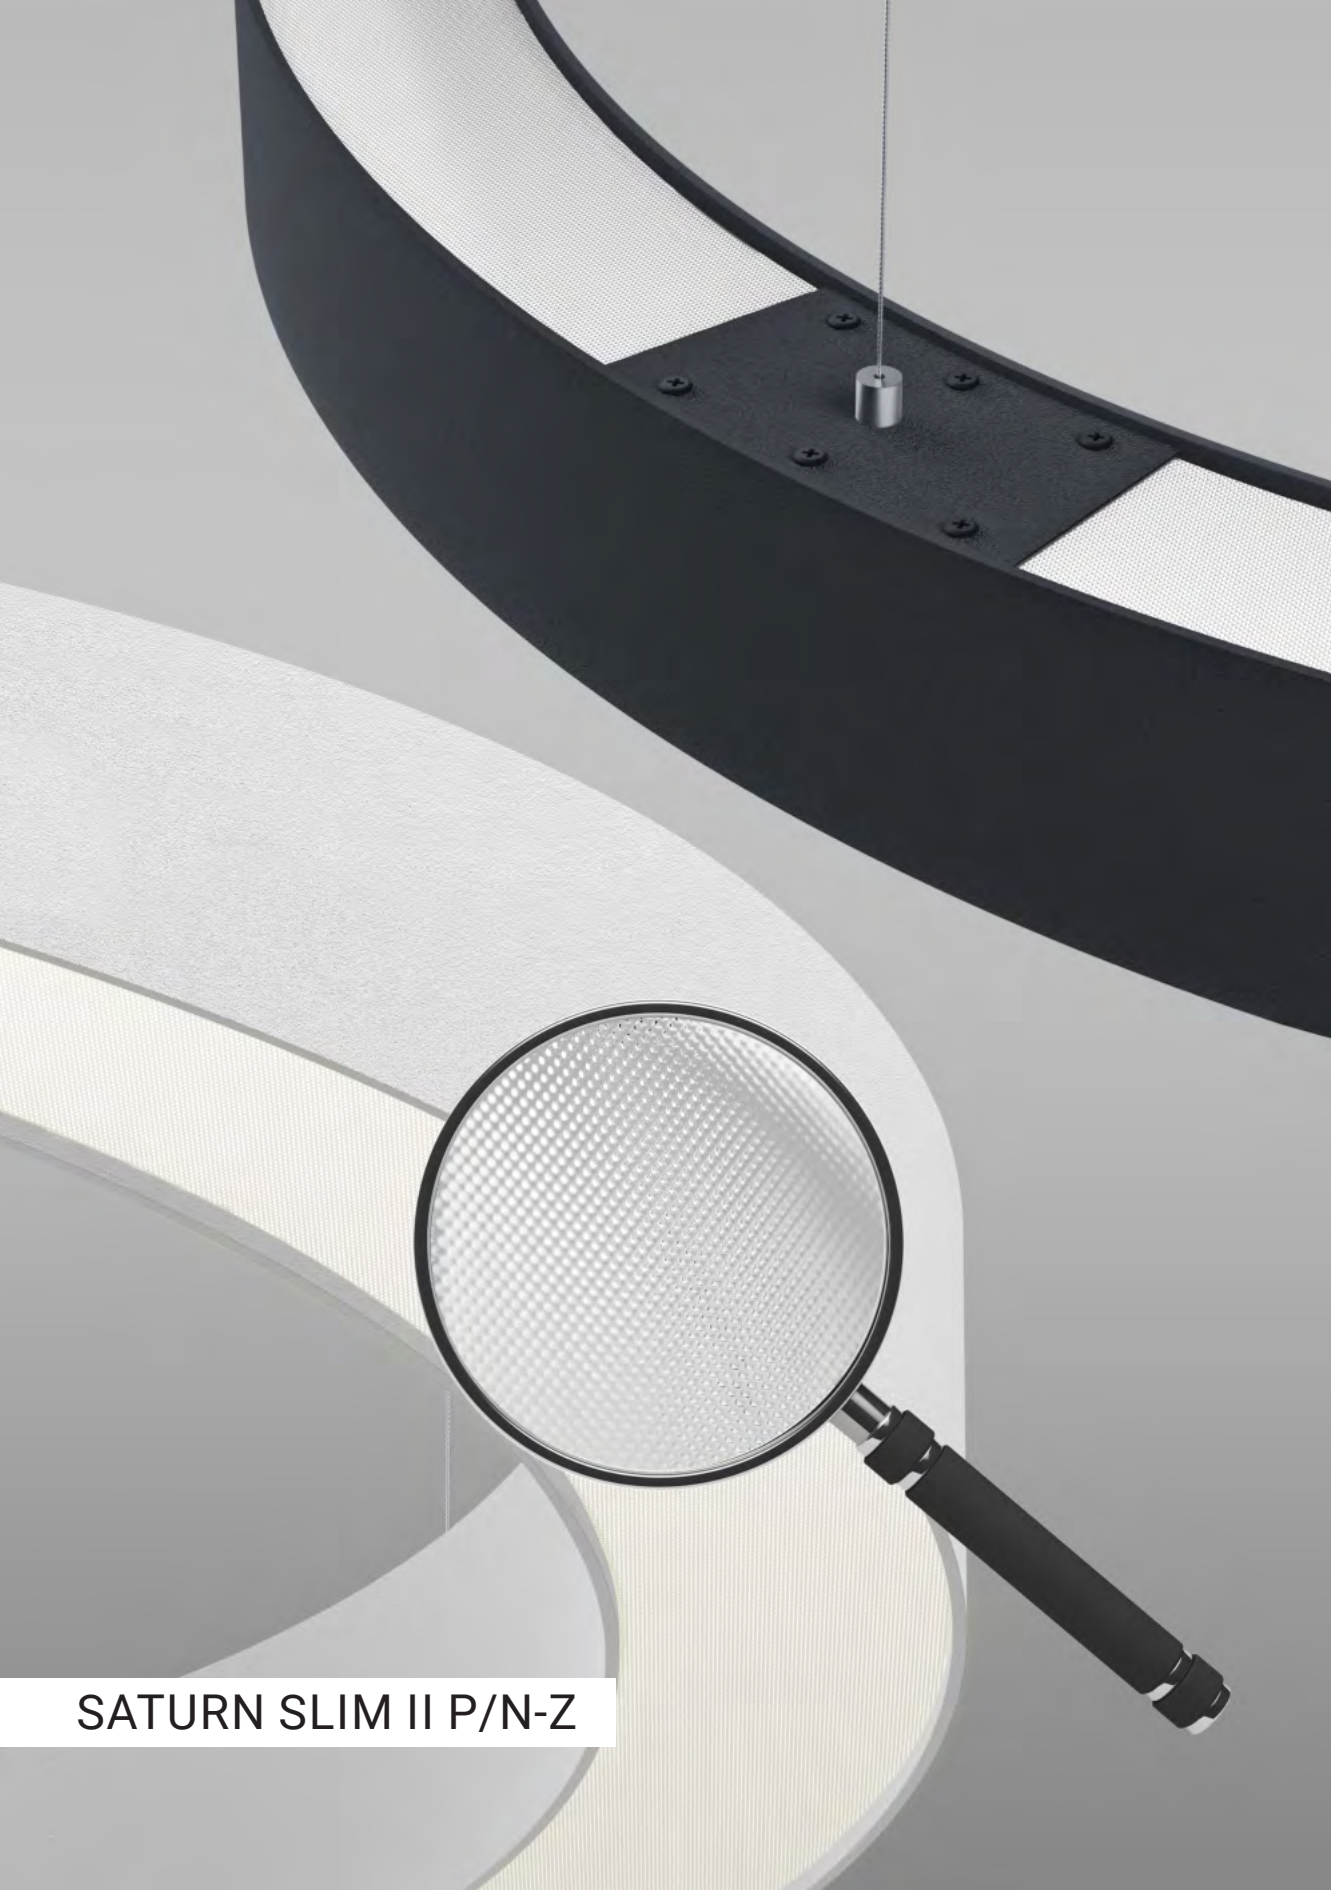

SATURN SLIM II P/N-Z

SATURN SLIM II P/N-Z

SATURN SLIM II 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK
3276471DT	50+30	2700/3000/4000	3500+2100	TRIAC	16240
3276471D	50+30	2700/3000/4000	3500+2100	DALI/PUSH	19140

W | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM II 80 P/N-Z



#	W	K	lm		CZK
3276473DT	50+30	2700/3000/4000	3500+2100	TRIAC	16240
3276473D	50+30	2700/3000/4000	3500+2100	DALI/PUSH	19140

B | 160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM II 100 P/N-Z



#	W	K	lm		CZK
3276571DT	80+40	2700/3000/4000	5600+2800	TRIAC	19720
3276571D	80+40	2700/3000/4000	5600+2800	DALI/PUSH	22765

W | 160° | < 30 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



SATURN SLIM II 100 P/N-Z



#	W	K	lm		CZK
3276573DT	80+40	2700/3000/4000	5600+2800	TRIAC	19720
3276573D	80+40	2700/3000/4000	5600+2800	DALI/PUSH	22765

B | 160° | < 30 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

HELA P/N-Z

HELA P/N-Z

HELA P/N-Z

HELA P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3580131DT	39	3000	3120	TRIAC	7482
	3580131D	39	3000	3120	DALI/PUSH	8497



120° | < 20 m² | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



HELA P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3580133DT	39	3000	3120	TRIAC	7482
	3580133D	39	3000	3120	DALI/PUSH	8497



120° | < 20 m² | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



LINO II Z

LINO II 90 Z

LINO II 90 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3314151	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	5684
	3314151DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	6844
	3314151D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	6960



80° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 90 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3314153	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	5684
	3314153DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	6844
	3314153D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	6960



80° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 90 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3314851	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	6264
	3314851DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	7424
	3314851D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	7540



80° | < 15 m² | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINO II 90 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3314853	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	6264
	3314853DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	7424
	3314853D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	7540



80° | < 15 m² | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Canopy

Canopy



Ceiling version



p. 160

LINO II 120 Z

LINO II 120 P-Z



#	W	K	lm		CZK
3314251	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	6699
3314251DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	7859
3314251D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	7975

80° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P-Z



#	W	K	lm		CZK
3314253	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	6699
3314253DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	7859
3314253D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	7975

80° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P/N-Z



#	W	K	lm		CZK
3314951	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	7569
3314951DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	8729
3314951D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	8845

80° | < 20 m² | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P/N-Z



#	W	K	lm		CZK
3314953	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	7569
3314953DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	8729
3314953D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	8845

80° | < 20 m² | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Canopy

Canopy



Ceiling version



p. 160

LINO II 150 Z

LINO II 150 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3314351	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	7714
	3314351DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	8874
	3314351D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	9164



80° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 150 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3314353	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	7714
	3314353DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	8874
	3314353D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	9164



80° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 150 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3315051	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	8874
	3315051DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	10034
	3315051D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	10324



80° | < 25 m² | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINO II 150 P/N-Z	#	W	K	lm		CZK
	3315053	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	8874
	3315053DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	10034
	3315053D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	10324



80° | < 25 m² | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



CIRO P-Z

CIRO 60 P-Z

CIRO 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275151DT	40	3000/4000	2800	TRIAC	5742
	3275151D	40	3000/4000	2800	DALI/PUSH	6670



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRO 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275153DT	40	3000/4000	2800	TRIAC	5742
	3275153D	40	3000/4000	2800	DALI/PUSH	6670



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRO 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275157DT	40	3000/4000	2800	TRIAC	5742
	3275157D	40	3000/4000	2800	DALI/PUSH	6670



160° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



CIRO P-Z

CIRO 80 P-Z

CIRO 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275251DT	60	3000/4000	4200	TRIAC	7830
	3275251D	60	3000/4000	4200	DALI/PUSH	9280

160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRO 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275253DT	60	3000/4000	4200	TRIAC	7830
	3275253D	60	3000/4000	4200	DALI/PUSH	9280



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRO 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275257DT	60	3000/4000	4200	TRIAC	7830
	3275257D	60	3000/4000	4200	DALI/PUSH	9280



160° | < 20 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



CIRO SET 2 P-Z

CIRO SET 2 P-Z

CIRO SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275351DT	100	3000/4000	7000	TRIAC	13630
	3275351D	100	3000/4000	7000	DALI/PUSH	16530

160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRO SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275353DT	100	3000/4000	7000	TRIAC	13630
	3275353D	100	3000/4000	7000	DALI/PUSH	16530



160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRO SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3275357DT	100	3000/4000	7000	TRIAC	13630
	3275357D	100	3000/4000	7000	DALI/PUSH	16530



160° | < 25 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



CIRCLE P-Z

CIRCLE 60 P-Z

CIRCLE 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3270971DT	42	2700/3000/4000	3740	TRIAC	7047
	3270971D	42	2700/3000/4000	3740	DALI/PUSH	7975



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3270973DT	42	2700/3000/4000	3740	TRIAC	7047
	3270973D	42	2700/3000/4000	3740	DALI/PUSH	7975



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3270977DT	42	2700/3000/4000	3740	TRIAC	7047
	3270977D	42	2700/3000/4000	3740	DALI/PUSH	7975

160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 60 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3270976DT	42	2700/3000/4000	3740	TRIAC	7047
	3270976D	42	2700/3000/4000	3740	DALI/PUSH	7975



160° | < 18 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



Canopy

CIRCLE 80 P-Z

CIRCLE 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271071DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9309
	3271071D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	10759



160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271073DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9309
	3271073D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	10759



160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271077DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9309
	3271077D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	10759

160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 80 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271076DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9309
	3271076D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	10759



160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



Canopy

CIRCLE 80 P-Z/ST

CIRCLE 80 P-Z/ST	#	W	K	lm		CZK
	3276271DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9889
	3276271D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	11339



160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 80 P-Z/ST	#	W	K	lm		CZK
	3276273DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9889
	3276273D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	11339



160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 80 P-Z/ST	#	W	K	lm		CZK
	3276277DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9889
	3276277D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	11339

160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 80 P-Z/ST	#	W	K	lm		CZK
	3276276DT	62	2700/3000/4000	5540	TRIAC	9889
	3276276D	62	2700/3000/4000	5540	DALI/PUSH	11339



160° | < 27 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

CIRCLE 100 P-Z

CIRCLE 100 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273471DT	80	2700/3000/4000	7120	TRIAC	10237
	3273471D	80	2700/3000/4000	7120	DALI/PUSH	12093



160° | < 35 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 100 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273473DT	80	2700/3000/4000	7120	TRIAC	10237
	3273473D	80	2700/3000/4000	7120	DALI/PUSH	12093



160° | < 35 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 100 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273477DT	80	2700/3000/4000	7120	TRIAC	10237
	3273477D	80	2700/3000/4000	7120	DALI/PUSH	12093



160° | < 35 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 100 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273476DT	80	2700/3000/4000	7120	TRIAC	10237
	3273476D	80	2700/3000/4000	7120	DALI/PUSH	12093



160° | < 35 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy

Canopy

CIRCLE 120 P-Z

CIRCLE 120 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273571DT	100	2700/3000/4000	8900	TRIAC	13862
	3273571D	100	2700/3000/4000	8900	DALI/PUSH	16762



160° | < 44 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 120 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273573DT	100	2700/3000/4000	8900	TRIAC	13862
	3273573D	100	2700/3000/4000	8900	DALI/PUSH	16762



160° | < 44 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 120 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273577DT	100	2700/3000/4000	8900	TRIAC	13862
	3273577D	100	2700/3000/4000	8900	DALI/PUSH	16762



160° | < 44 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 120 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3273576DT	100	2700/3000/4000	8900	TRIAC	13862
	3273576D	100	2700/3000/4000	8900	DALI/PUSH	16762



160° | < 44 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE CANOPY

CIRCLE CANOPY

CIRCLE CANOPY 30	#	CZK
	6279301	1044

CIRCLE CANOPY 30	#	CZK
	6279303	1044



CIRCLE CANOPY 30	#	CZK
	6279307	1044

CIRCLE CANOPY 30	#	CZK
	6279306	1044



CIRCLE 80+80

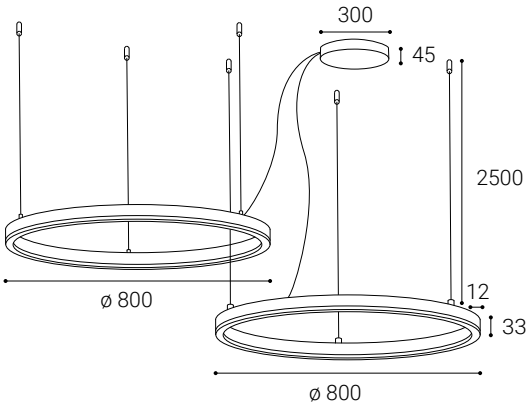

CIRCLE 80+100

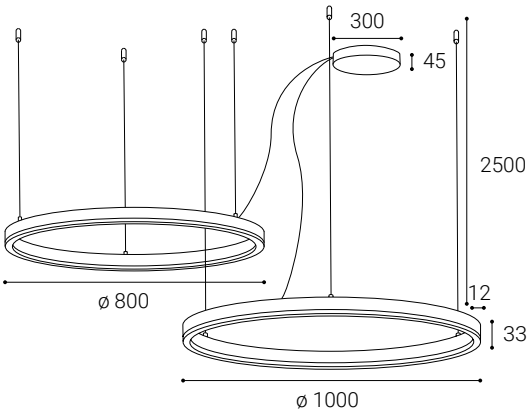

CIRCLE CANOPY

CIRCLE 80+120

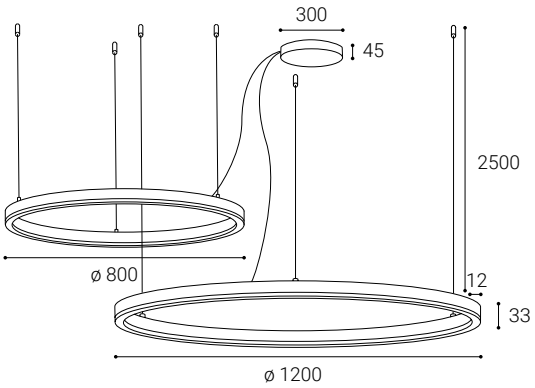

CIRCLE 100+100

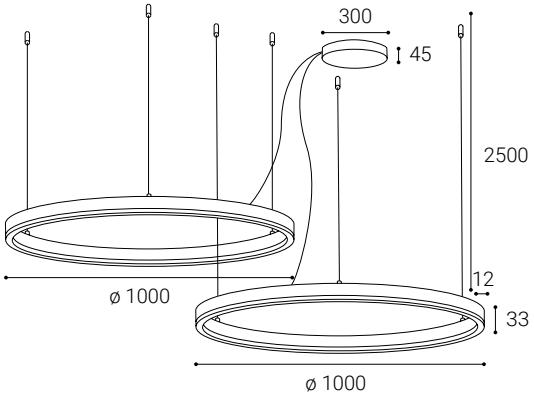

CIRCLE 100+120

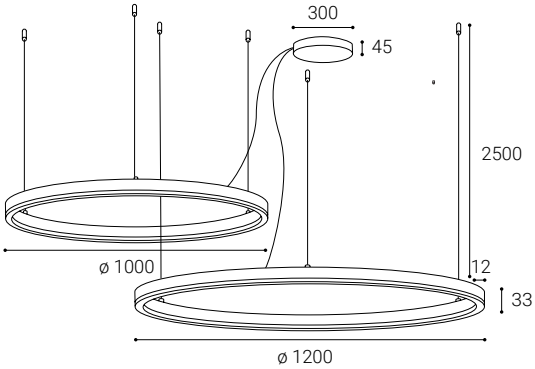

CIRCLE 120+120

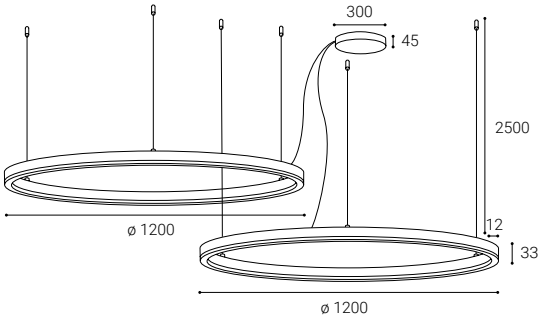

CIRCLE 3 P-Z

CIRCLE 3 P-Z

CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271171DT	136	2700/3000/4000	12104	TRIAC	17951
	3271171D	136	2700/3000/4000	12104	DALI/PUSH	22301



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271173DT	136	2700/3000/4000	12104	TRIAC	17951
	3271173D	136	2700/3000/4000	12104	DALI/PUSH	22301



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271177DT	136	2700/3000/4000	12104	TRIAC	17951
	3271177D	136	2700/3000/4000	12104	DALI/PUSH	22301



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3271176DT	136	2700/3000/4000	12104	TRIAC	17951
	3271176D	136	2700/3000/4000	12104	DALI/PUSH	22301



160° | < 40 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



Canopy

CIRCLE SET P-Z

CIRCLE SET 2 P-Z

CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274671DT	104	2700/3000/4000	9260	TRIAC	**14935**
	3274671D	104	2700/3000/4000	9260	DALI/PUSH	**17835**



160° | < 45 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274673DT	104	2700/3000/4000	9260	TRIAC	**14935**
	3274673D	104	2700/3000/4000	9260	DALI/PUSH	**17835**



160° | < 45 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274677DT	104	2700/3000/4000	9260	TRIAC	**14935**
	3274677D	104	2700/3000/4000	9260	DALI/PUSH	**17835**



160° | < 45 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274676DT	104	2700/3000/4000	9260	TRIAC	**14935**
	3274676D	104	2700/3000/4000	9260	DALI/PUSH	**17835**



160° | < 45 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



Canopy

Canopy

Canopy



Canopy

CIRCLE SET 3 P-Z

CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274771DT	136	2700/3000/4000	12100	TRIAC	**19720**
	3274771D	136	2700/3000/4000	12100	DALI/PUSH	**24070**



160° | < 60 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274773DT	136	2700/3000/4000	12100	TRIAC	**19720**
	3274773D	136	2700/3000/4000	12100	DALI/PUSH	**24070**



160° | < 60 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274777DT	136	2700/3000/4000	12100	TRIAC	**19720**
	3274777D	136	2700/3000/4000	12100	DALI/PUSH	**24070**



160° | < 60 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3274776DT	136	2700/3000/4000	12100	TRIAC	**19720**
	3274776D	136	2700/3000/4000	12100	DALI/PUSH	**24070**



160° | < 60 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



ENCHANTRESS
Creating Magic in Audio Signal Processing and Coding

LUKY Z

LUKY Z



LUKY Z	#	W	K	lm		CZK
	3251431	6-20*	3000	570-1900	-	3451
	3251431DT	20	3000	1330	TRIAC	4031
	3251431D	20	3000	1900	DALI/PUSH	4466
	3251441	6-20*	4000	570-1900	-	3451
	3251441DT	20	4000	1330	TRIAC	4031
	3251441D	20	4000	1900	DALI/PUSH	4466

60° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+





LUKY Z	#	W	K	lm		CZK
	3251433	6-20*	3000	570-1900	-	3451
	3251433DT	20	3000	1330	TRIAC	4031
	3251433D	20	3000	1900	DALI/PUSH	4466
	3251443	6-20*	4000	570-1900	-	3451
	3251443DT	20	4000	1330	TRIAC	4031
	3251443D	20	4000	1900	DALI/PUSH	4466

60° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+



OPTICS	#		CZK
	6251660	15°	87
	6251670	36°	87

RING	#	CZK
	6251801	145

RING	#	CZK
	6251803	145

RING	#	CZK
	6251807	145

* Adjustable power



Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 52

Mag Track version

p. 374

Eco Track version

p. 410

MIKY Z | MIKY SLIM Z

MIKY Z | MIKY SLIM Z

MIKY 40 Z



#	W	K	lm		CZK
3091833	10	3000	800	-	2291
3091833DT	10	3000	800	TRIAC	2755
3091833D	10	3000	800	DALI/PUSH	3277

B | 36° | 1 - 3 m | CRI 90+



MIKY SLIM 35 Z



#	W	K	lm		CZK
3490833	3	3000	150	-	1508
3490833D	6	3000	300	DALI/PUSH	2842

B | 38° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+



MIKY SLIM 55 Z



#	W	K	lm		CZK
3490933	3	3000	150	-	1711
3490933D	6	3000	300	DALI/PUSH	3045

B | 38° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+



Mag Track version



p. 374

Eco Track version

p. 410

MIKY Z

MIKY SLIM Z

KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

KONO Z



#	W	K	lm		CZK
3490633	3	3000	150	-	**1508**
3490633D	6	3000	300	DALI/PUSH	**2842**

B | 38° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



OCCO Z



#	W	K	lm		CZK
3490733	6,5	3000	390	-	**1711**
3490733DT	7	3000	420	TRIAC	**2146**
3490733D	7	3000	420	DALI/PUSH	**3045**

B | 36° | 1 - 2 m | CRI 90+



LOCO Z



#	W	K	lm		CZK
3301033	10	3000	900	-	**3335**

B | 100° | 1 - 3 m | CRI 90+



Mag Track version



p. 376

Eco Track version



p. 411

KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

TINY II Z

TINY II M Z

TINY II M Z	#	W	K	lm		CZK
	3480421	8	2700	720	-	1885
	3480421DT	11	2700	970	TRIAC	2349
	3480421D	8	2700	720	DALI/PUSH	2871
	3480451	8	3000/3500/4000	720	-	1885
	3480451DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2349
	3480451D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2871



38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+



TINY II M Z	#	W	K	lm		CZK
	3480423	8	2700	720	-	1885
	3480423DT	11	2700	970	TRIAC	2349
	3480423D	8	2700	720	DALI/PUSH	2871
	3480453	8	3000/3500/4000	720	-	1885
	3480453DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2349
	3480453D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2871



38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+



TINY II M Z	#	W	K	lm		CZK
	3480428	8	2700	720	-	1885
	3480428DT	11	2700	970	TRIAC	2349
	3480428D	8	2700	720	DALI/PUSH	2871
	3480458	8	3000/3500/4000	720	-	1885
	3480458DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2349
	3480458D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2871



38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+



Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 44

TINY II M Z



TINY II M Z	#	W	K	lm		CZK
	3480427	8	2700	720	-	1885
	3480427DT	11	2700	970	TRIAC	2349
	3480427D	8	2700	720	DALI/PUSH	2871
	3480457	8	3000/3500/4000	720	-	1885
	3480457DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2349
	3480457D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2871

38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+





TINY II M Z	#	W	K	lm		CZK
	3480426	8	2700	720	-	1885
	3480426DT	11	2700	970	TRIAC	2349
	3480426D	8	2700	720	DALI/PUSH	2871
	3480456	8	3000/3500/4000	720	-	1885
	3480456DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2349
	3480456D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	2871

38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+



RING	#	CZK
	6489903	174



RING	#	CZK
	6489907	174

TINY II L Z



38° 1 - 2 m

TINY II L Z	#	W	K	lm		CZK
	3480521	8	2700	720	-	**2030**
	3480521DT	11	2700	970	TRIAC	**2494**
	3480521D	8	2700	720	DALI/PUSH	**3016**
	3480551	8	3000/3500/4000	720	-	**2030**
	3480551DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	**2494**
	3480551D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	**3016**

CCT SWITCH CRI 90+





38° 1 - 2 m

TINY II L Z	#	W	K	lm		CZK
	3480523	8	2700	720	-	**2030**
	3480523DT	11	2700	970	TRIAC	**2494**
	3480523D	8	2700	720	DALI/PUSH	**3016**
	3480553	8	3000/3500/4000	720	-	**2030**
	3480553DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	**2494**
	3480553D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	**3016**

CCT SWITCH CRI 90+





38° 1 - 2 m

TINY II L Z	#	W	K	lm		CZK
	3480528	8	2700	720	-	**2030**
	3480528DT	11	2700	970	TRIAC	**2494**
	3480528D	8	2700	720	DALI/PUSH	**3016**
	3480558	8	3000/3500/4000	720	-	**2030**
	3480558DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	**2494**
	3480558D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	**3016**

CCT SWITCH CRI 90+



Canopy

Canopy

Ceiling version

p. 46

TINY II L Z



TINY II L Z	#	W	K	lm		CZK
	3480527	8	2700	720	-	2030
	3480527DT	11	2700	970	TRIAC	2494
	3480527D	8	2700	720	DALI/PUSH	3016
	3480557	8	3000/3500/4000	720	-	2030
	3480557DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2494
	3480557D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	3016

38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+





TINY II L Z	#	W	K	lm		CZK
	3480526	8	2700	720	-	2030
	3480526DT	11	2700	970	TRIAC	2494
	3480526D	8	2700	720	DALI/PUSH	3016
	3480556	8	3000/3500/4000	720	-	2030
	3480556DT	11	3000/3500/4000	970	TRIAC	2494
	3480556D	8	3000/3500/4000	720	DALI/PUSH	3016

38° 1 - 2 m CCT SWITCH CRI 90+



RING	#	CZK
	6489903	174

RING	#	CZK
	6489907	174

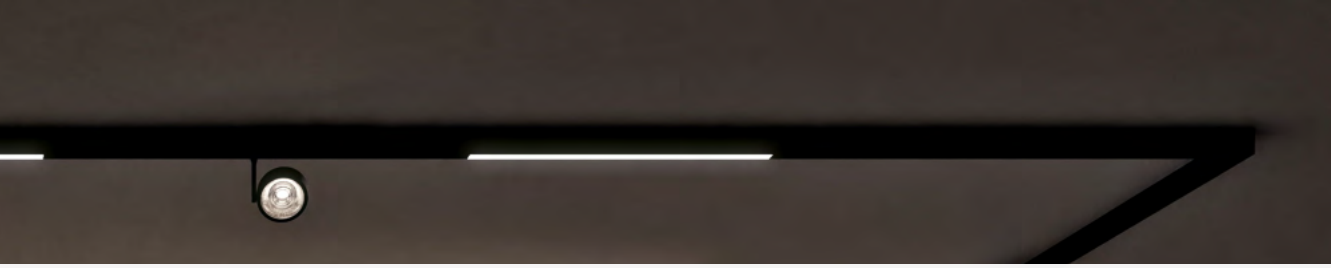

MAG

48V Magnetic track

Magnetische leiste
Rail magnétique
Binario Magnetico
Mágneses sín
Magnetická lišta
Magnetická lišta

MAXO MINI

MAXO MINI



MAXO MINI	#	W	K	lm		CZK
	6490231	8	3000	480	-	1131
	6490231D	8	3000	480	DALI	1798
	6490241	8	4000	480	-	1131
	6490241D	8	4000	480	DALI	1798

W 36° < 2 m² CRI 90+ 48V





MAXO MINI	#	W	K	lm		CZK
	6490233	8	3000	480	-	1131
	6490233D	8	3000	480	DALI	1798
	6490243	8	4000	480	-	1131
	6490243D	8	4000	480	DALI	1798

B 36° < 2 m² CRI 90+ 48V



MAGO II | MAGO III

MAGO II | MAGO III

MAGO II XS	#	W	K	lm		CZK
	6094331	3	3000	240	-	1131
	6094331D	3	3000	240	DALI	1856
	6094341	3	4000	240	-	1131
	6094341D	3	4000	240	DALI	1856



W | 36° | < 1 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO II XS	#	W	K	lm		CZK
	6094333	3	3000	240	-	1131
	6094333D	3	3000	240	DALI	1856
	6094343	3	4000	240	-	1131
	6094343D	3	4000	240	DALI	1856



B | 36° | < 1 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO III XS	#	W	K	lm		CZK
	6095871	3	2700/3300/4000	300	-	1305
	6095851	3	3000/3500/4000	300	-	1305
	6095881DTW*	3	2700-6500	300	DTW/DALI	1885



W | 36° | < 1 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



MAGO III XS	#	W	K	lm		CZK
	6095873	3	2700/3300/4000	300	-	1305
	6095853	3	3000/3500/4000	300	-	1305
	6095883DTW*	3	2700-6500	300	DTW/DALI	1885



B | 36° | < 1 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAGO III

MAGO II | MAGO III

MAGO II | MAGO III

MAGO II S	#	W	K	lm		CZK
	6094231	6	3000	480	-	1421
	6094231D	6	3000	480	DALI	2523
	6094241	6	4000	480	-	1421
	6094241D	6	4000	480	DALI	2523



W | 36° | < 2 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO II S	#	W	K	lm		CZK
	6094233	6	3000	480	-	1421
	6094233D	6	3000	480	DALI	2523
	6094243	6	4000	480	-	1421
	6094243D	6	4000	480	DALI	2523



B | 36° | < 2 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO III S	#	W	K	lm		CZK
	6095971	6	2700/3300/4000	600	-	1595
	6095951	6	3000/3500/4000	600	-	1595
	6095981DTW*	6	2700-6500	600	DTW/DALI	2175



W | 36° | < 2 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



MAGO III S	#	W	K	lm		CZK
	6095973	6	2700/3300/4000	600	-	1595
	6095953	6	3000/3500/4000	600	-	1595
	6095983DTW*	6	2700-6500	600	DTW/DALI	2175



B | 36° | < 2 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAGO III

MAGO II | MAGO III

MAGO II | MAGO III

MAGO II M



#	W	K	lm		CZK
6094131	10	3000	800	-	1711
6094131D	10	3000	800	DALI	2813
6094141	10	4000	800	-	1711
6094141D	10	4000	800	DALI	2813

W | 36° | < 4 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO II M



#	W	K	lm		CZK
6094133	10	3000	800	-	1711
6094133D	10	3000	800	DALI	2813
6094143	10	4000	800	-	1711
6094143D	10	4000	800	DALI	2813

B | 36° | < 4 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO III M



#	W	K	lm		CZK
6096071	10	2700/3300/4000	1000	-	1885
6096051	10	3000/3500/4000	1000	-	1885
6096081DTW*	10	2700-6500	1000	DTW/DALI	2465

W | 36° | < 4 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



MAGO III M



#	W	K	lm		CZK
6096073	10	2700/3300/4000	1000	-	1885
6096053	10	3000/3500/4000	1000	-	1885
6096083DTW*	10	2700-6500	1000	DTW/DALI	2465

B | 36° | < 4 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAGO III

MAYO | MAGO ZOOM

MAYO | MAGO ZOOM



MAYO	#	W	K	lm		CZK
	6092131	10	3000	800	-	1711
	6092131D	10	3000	800	DALI	2813
	6092141	10	4000	800	-	1711
	6092141D	10	4000	800	DALI	2813

W | 36° | < 2 m² | CRI 90+ | 48V





MAYO	#	W	K	lm		CZK
	6092133	10	3000	800	-	1711
	6092133D	10	3000	800	DALI	2813
	6092143	10	4000	800	-	1711
	6092143D	10	4000	800	DALI	2813

B | 36° | < 2 m² | CRI 90+ | 48V





MAGO ZOOM	#	W	K	lm		CZK
	6092231D	10	3000	800	DALI	3045
	6092241D	10	4000	800	DALI	3045

W | 15° - 60° | < 4 m² | CRI 90+ | 48V





MAGO ZOOM	#	W	K	lm		CZK
	6092233D	10	3000	800	DALI	3045
	6092243D	10	4000	800	DALI	3045

B | 15° - 60° | < 4 m² | CRI 90+ | 48V



MAYO MAGO ZOOM

MAG OLLI

MAG OLLI



MAG OLLI	#	W	K	lm		CZK
	6301231	12	3000	1000	-	1392
	6301231D	12	3000	1000	DALI	2900
	6301241D	12	4000	1000	DALI	2900

160° < 10 m² CRI 90+ 48V





MAG OLLI	#	W	K	lm		CZK
	6301233	12	3000	1000	-	1392
	6301233D	12	3000	1000	DALI	2900
	6301243D	12	4000	1000	DALI	2900

160° < 10 m² CRI 90+ 48V



MAGLASER III | MAGLASER III TILT

MAGLASER III 12 | MAGLASER III 24



MAGLASER III 12	#	W	K	lm		CZK
	6482071	6	2700/3300/4000	534	-	754
	6480851	6	3000/3500/4000	534	-	754
	6482081DTW*	6	2700-6500	534	DTW/DALI	2175

W | 38° | < 2 m² | CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V







MAGLASER III 12	#	W	K	lm		CZK
	6482073	6	2700/3300/4000	534	-	754
	6480853	6	3000/3500/4000	534	-	754
	6482083DTW*	6	2700-6500	534	DTW/DALI	2175

B | 38° | < 2 m² | CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V







MAGLASER III 24	#	W	K	lm		CZK
	6482171	12	2700/3300/4000	1068	-	1450
	6482151	12	3000/3500/4000	1068	-	1450
	6482181DTW*	12	2700-6500	1068	DTW/DALI	2320

W | 38° | < 5 m² | CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V





MAGLASER III 24	#	W	K	lm		CZK
	6482173	12	2700/3300/4000	1068	-	1450
	6482153	12	3000/3500/4000	1068	-	1450
	6482183DTW*	12	2700-6500	1068	DTW/DALI	2320

B | 38° | < 5 m² | CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V



*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAGLASER III

MAGLASER III 46

MAGLASER III 46	#	W	K	lm		CZK
	6482471	24	2700/3300/4000	1800	-	**2320**
	6482451	24	3000/3500/4000	1800	-	**2320**
	6482481DTW*	24	2700-6500	1800	DTW/DALI	**3190**



W

38°

< 8 m²

CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V



MAGLASER III 46	#	W	K	lm		CZK
	6482473	24	2700/3300/4000	1800	-	**2320**
	6482453	24	3000/3500/4000	1800	-	**2320**
	6482483DTW*	24	2700-6500	1800	DTW/DALI	**3190**



B

38°

< 8 m²

CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V



*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAGLASER III TILT



MAGLASER III TILT	#	W	K	lm		CZK
	6482271	12	2700/3300/4000	1068	-	1798
	6482251	12	3000/3500/4000	1068	-	1798
	6482281DTW*	12	2700-6500	1068	DTW/DALI	2755

W | 38° | < 5 m² | CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V





MAGLASER III TILT	#	W	K	lm		CZK
	6482273	12	2700/3300/4000	1068	-	1798
	6482253	12	3000/3500/4000	1068	-	1798
	6482283DTW*	12	2700-6500	1068	DTW/DALI	2755

B | 38° | < 5 m² | CCT SWITCH | UGR <16 | CRI 90+ | tune white option | 48V



MAGLASER III | MAGLASER III TILT

MAG SHOT

MAG SHOT

MAG SHOT	#	W	K	lm		CZK
	**6480631**	2	3000	186	-	377
	6480641	2	4000	186	-	377

W | 24° | < 1 m² | 1 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAG SHOT	#	W	K	lm		CZK
	**6480633**	2	3000	186	-	377
	6480643	2	4000	186	-	377

B | 24° | < 1 m² | 1 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAGLINE III

MAGLINE III



MAGLINE III 30	#	W	K	lm		CZK
	6481871	12	2700/3300/4000	1020	-	1044
	6481051	12	3000/3500/4000	1020	-	1044
	6481051D	12	3000/3500/4000	1020	DALI	1827
	6481881DTW*	12	2700-6500	1020	DTW/DALI	2581

W | 110° | < 5 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V





MAGLINE III 30	#	W	K	lm		CZK
	6481873	12	2700/3300/4000	1020	-	1044
	6481053	12	3000/3500/4000	1020	-	1044
	6481053D	12	3000/3500/4000	1020	DALI	1827
	6481883DTW*	12	2700-6500	1020	DTW/DALI	2581

B | 110° | < 5 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V





MAGLINE III 60	#	W	K	lm		CZK
	6481971	24	2700/3300/4000	2040	-	1885
	6481951	24	3000/3500/4000	2040	-	1885
	6481151D	24	3000/3500/4000	2040	DALI	2291
	6481981DTW*	24	2700-6500	2040	DTW/DALI	2871

W | 110° | < 9 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V





MAGLINE III 60	#	W	K	lm		CZK
	6481973	24	2700/3300/4000	2040	-	1885
	6481953	24	3000/3500/4000	2040	-	1885
	6481153D	24	3000/3500/4000	2040	DALI	2291
	6481983DTW*	24	2700-6500	2040	DTW/DALI	2871

B | 110° | < 9 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option | 48V



*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAG ZETA ON

MAG ZETA ON

MAG ZETA ON XS	#	W	K	lm		CZK
	**6482321**	8	2700	640	-	1421
	6482351	8	3000/3500/4000	640	-	1276
	6482381DTW*	8	2700/6500	640	DTW/DALI	2291

W | 80° | 3 - 4 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option | 48V



MAG ZETA ON XS	#	W	K	lm		CZK
	**6482323**	8	2700	640	-	1421
	6482353	8	3000/3500/4000	640	-	1276
	6482383DTW*	8	2700/6500	640	DTW/DALI	2291

B | 80° | 3 - 4 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option | 48V



Ceiling version

p. 80

Recessed version

p. 224

*** DTW / DALI**

DALI DT8 luminaires can be operated as standard DALI after proper system configuration.
DALI DT8 Leuchten können nach korrekter Systemkonfiguration als Standard-DALI betrieben werden.
Les luminaires DALI DT8 peuvent fonctionner comme DALI standard après configuration correcte du système.
Gli apparecchi DALI DT8 possono funzionare come DALI standard dopo corretta configurazione del sistema.
A DALI DT8 lámpatestek a rendszer megfelelő konfigurálása után szabványos DALI-ként üzemeltethetők.
Svítidla DALI DT8 lze po správné konfiguraci systému provozovat jako standardní DALI.
DALI DT8 svietidlá je možné prevádzkovať ako štandardné DALI po správnej konfigurácii systému.

MAG HOSE

MAG HOSE

MAG HOSE 200	#	W	K	lm		CZK
	**6301333**	32	3000	1920	-	2320
	6301333D	32	3000	1920	DALI	4234
	6301343	32	4000	1920	-	2320
	6301343D	32	4000	1920	DALI	4234

B

360° < 12 m²

CRI 90+ 48V



MAG FLEX

MAG FLEX

MAG FLEX 150	#	W	K	lm		CZK
	6320631D	21	3000	1800	DALI	**4350**
	6320641D	21	4000	1800	DALI	**4350**



W | 110° | < 10 m² | 3 - 5 m | CRI 90+ | 48V

MAG LUKY Z | MIKY Z | MIKY SLIM Z

MAG LUKY Z | MIKY Z | MIKY SLIM Z

MAG LUKY Z



#	W	K	lm		CZK
6251433D	20	3000	1900	DALI	4901
6251443D	20	4000	1900	DALI	4901

B | 60° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAG MIKY 40 Z



#	W	K	lm		CZK
6091833D	10	3000	800	DALI	3132
6091843D	10	4000	800	DALI	3132

B | 36° | 1 - 3 m | CRI 90+ | 48V



MAG MIKY SLIM 35 Z



#	W	K	lm		CZK
6490433	6	3000	360	-	1305
6490433D	6	3000	360	DALI	2755
6490443	6	4000	360	-	1305
6490443D	6	4000	360	DALI	2755

B | 38° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAG MIKY SLIM 55 Z



#	W	K	lm		CZK
6490533	6	3000	360	-	1450
6490533D	6	3000	360	DALI	2900
6490543	6	4000	360	-	1450
6490543D	6	4000	360	DALI	2900

B | 38° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



Ceiling version

p. 52

Suspended version



p. 334

Eco Track version



p. 374

MAG LUKY Z | MAG MIKY Z | MAG MIKY SLIM Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z



#	W	K	lm		CZK
6490133	6	3000	360	-	1305
6490133D	6	3000	360	DALI	2755
6490143	6	4000	360	-	1305
6490143D	6	4000	360	DALI	2755

B | 38° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAG OCCO Z



#	W	K	lm		CZK
6490333	6	3000	420	-	1218
6490333D	6	3000	420	DALI	2668
6490343	6	4000	420	-	1218
6490343D	6	4000	420	DALI	2668

B | 36° | 1 - 2 m | CRI 90+ | 48V



MAG LOCO Z



#	W	K	lm		CZK
6301033D	10	3000	900	DALI	4785

B | 100° | 1 - 3 m | CRI 90+ | 48V



Suspended version



p. 338

Eco Track version



p. 411

MAG KONO Z | MAG OCCO Z | MAG LOCO Z

MAG IN TRACK

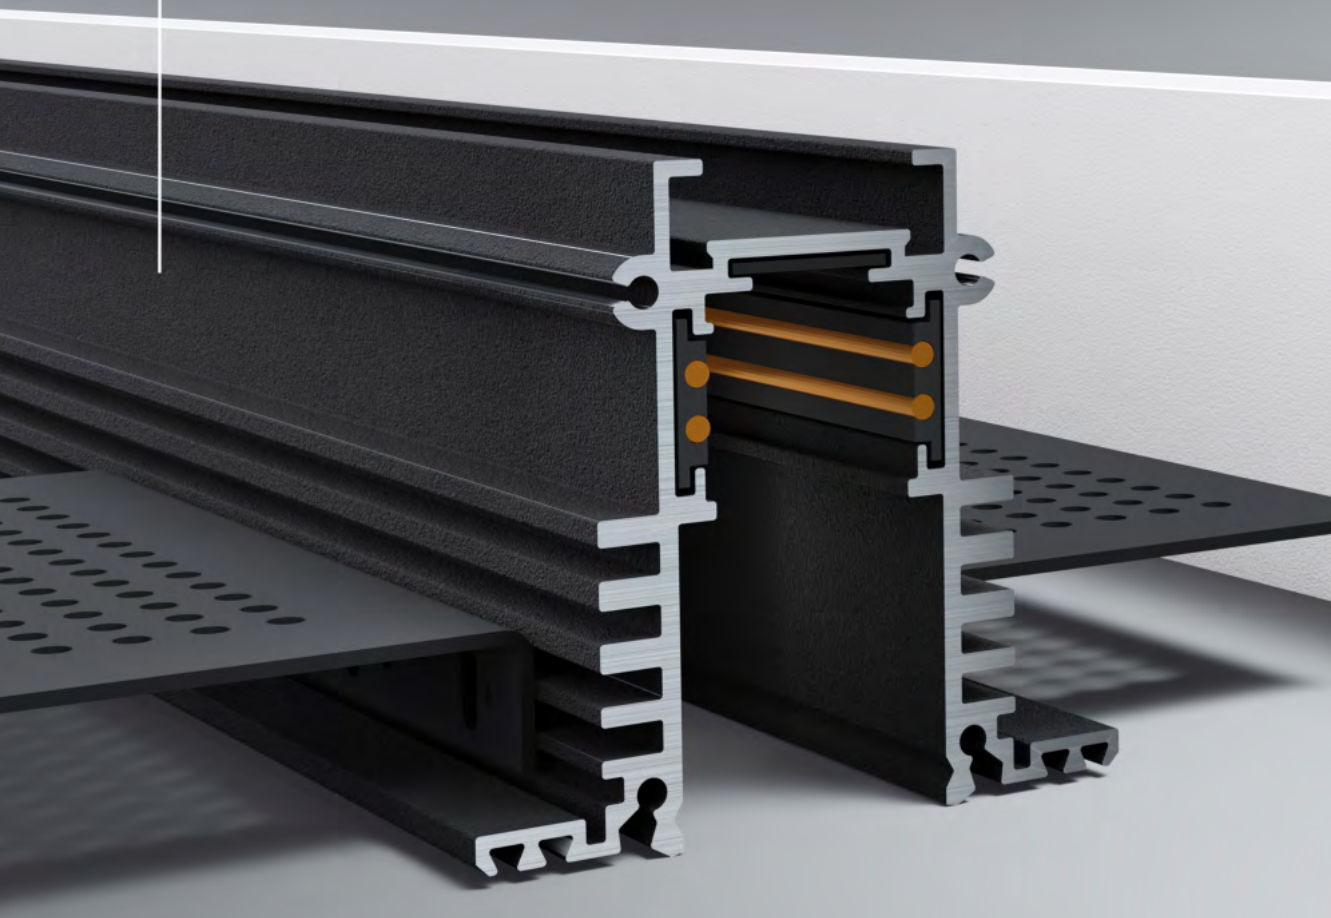

MAG TRACKS

MAG II TRACK

MAG II LOW TRACK

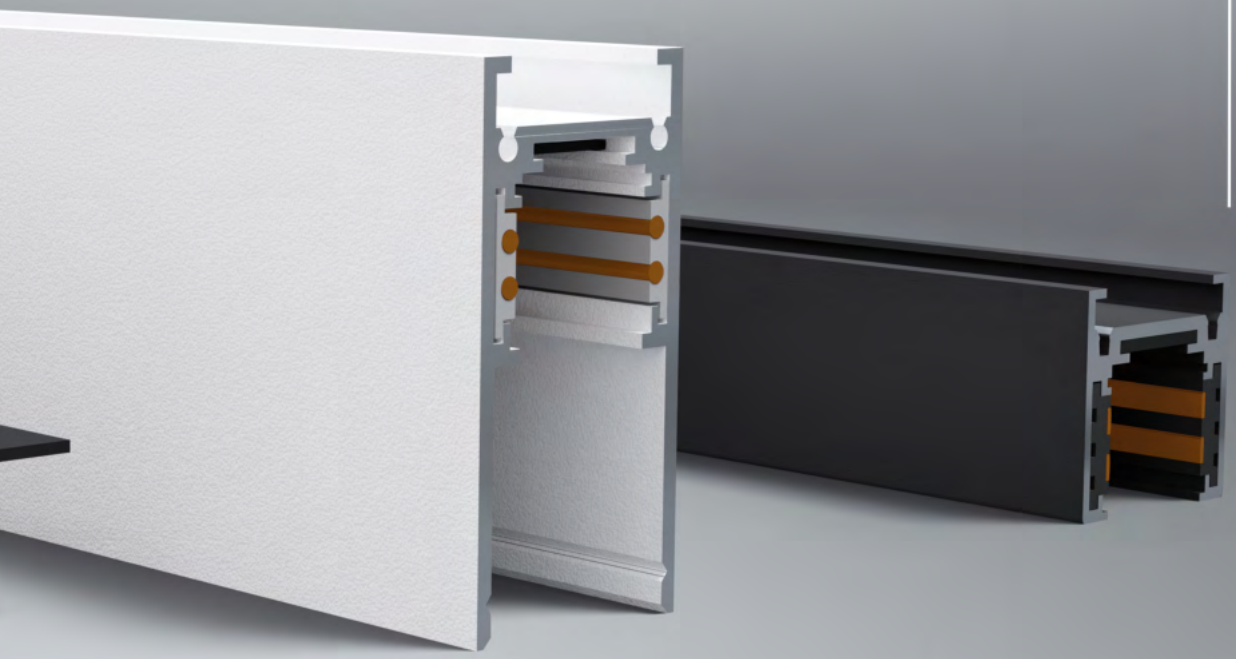

MAG II TRACK

TRACK DALI	#	Length	CZK
	6522901	2m	1392
	6529001	3m	2088

TRACK DALI	#	Length	CZK
	6522903	2m	1392
	6529003	3m	2088

END CAP	#	CZK
	6093001	116

END CAP	#	CZK
	6093003	116

CORNER-H DALI	#	CZK
	6523101	667



CORNER-H DALI	#	CZK
	6523103	667



CORNER-V DALI	#	CZK
	6523201	667



CORNER-V DALI	#	CZK
	6523203	667



T-CONNECTOR	#	CZK
	6521001	1131



T-CONNECTOR	#	CZK
	6521003	1131



CORNER-H ROUND DALI	#	Type	CZK
	6499401	R300	1711
	6499301	R450	2001
	6499201	R600	2291



CORNER-H ROUND DALI	#	Type	CZK
	6499403	R300	1711
	6499303	R450	2001
	6499203	R600	2291



DALI CONNECTOR	#	CZK
	6523801	319

DALI CONNECTOR	#	CZK
	6523803	319

MAG II TRACK

FLEXI DALI CONNECTOR	#	CZK
	6520101	406

FLEXI DALI CONNECTOR	#	CZK
	6520103	406

FEEDER DALI	#	CZK
	6523901	203

FEEDER DALI	#	CZK
	6523903	203

DECO COVER 1M	#	CZK
	6420101	551

DECO COVER 1M	#	CZK
	6420103	551

DRIVER 100W DALI	#	CZK
	6092701	1885



DRIVER 100W DALI	#	CZK
	6092703	1885



DRIVER 250W DALI	#	CZK
	6092801	2465



DRIVER 250W DALI	#	CZK
	6092803	2465



CABLE KIT 5X0,75	#	CZK
	6094001	841

CABLE KIT 5X0,75	#	CZK
	6094000	841

SUSPENSION KIT	#	Length	CZK
	6093700	3m	116

MAG IN TRACK

IN TRACK DALI	#	Length	CZK
	6093301	2m	2552



IN END CAP	#	CZK
	6093401	87

IN CORNER-H DALI	#	CZK
	6093501	841



IN CORNER-V DALI	#	CZK
	6093601	841



CONNECTOR DALI	#	CZK
	6523901	203

FLEXI DALI CONNECTOR	#	CZK
	6520101	406

FEEDER DALI	#	CZK
	6523901	203

IN TRACK DALI	#	Length	CZK
	6093303	2m	2552



IN END CAP	#	CZK
	6093403	87

IN CORNER-H DALI	#	CZK
	6093503	841



IN CORNER-V DALI	#	CZK
	6093603	841



CONNECTOR DALI	#	CZK
	6523903	203

FLEXI DALI CONNECTOR	#	CZK
	6520103	406

FEEDER DALI	#	CZK
	6523903	203

MAG IN TRACK

DRIVER 100W DALI	#	CZK
	6092701	1885



DRIVER 100W DALI	#	CZK
	6092703	1885



DRIVER 250W DALI	#	CZK
	6092801	2465



DRIVER 250W DALI	#	CZK
	6092803	2465



MAG II LOW TRACK

LOW TRACK DALI

#	Length	CZK
6529901	2m	1392
6529101	3m	2088

LOW TRACK DALI



#	Length	CZK
6529903	2m	1392
6529103	3m	2088

LOW END CAPS



#	CZK
6529801	116

LOW END CAPS



#	CZK
6529803	116

CORNER-H DALI

#	CZK
6529701	667



CORNER-H DALI



#	CZK
6529703	667



CORNER-V DALI

#	CZK
6529601	667



CORNER-V DALI

#	CZK
6529603	667



T-CONNECTOR

#	CZK
6529501	1131



T-CONNECTOR

#	CZK
6529503	1131



CONNECTOR DALI

#	CZK
6523801	319

CONNECTOR DALI

#	CZK
6523803	319

FLEXI DALI CONNECTOR

#	CZK
6520101	406

FLEXI DALI CONNECTOR

#	CZK
6520103	406

MAG II LOW TRACK

FEEDER DALI	#	CZK
	6523901	203

DRIVER 100W DALI	#	CZK
	6092701	1885



CABLE KIT 5X0,75	#	CZK
	6094001	841

SUSPENSION KIT	#	CZK
	6093700	116

FEEDER DALI	#	CZK
	6523903	203

DRIVER 100W DALI	#	CZK
	6092703	1885



CABLE KIT 5X0,75	#	CZK
	6094000	841

TRACK

230V Tracksystem

Schienensystem
Système de rail
Sistema di binari
Sínrendszer
Lištové
Lištové

RONY

RONY

RONY	#	W	K	lm		CZK
	**6095701**	GU10	-	-	-	812



RONY	#	W	K	lm		CZK
	**6095703**	GU10	-	-	-	812



RENO

RENO



36° 1 - 2 m

RENO	#	W	K	lm		CZK
	6090221	10	2700	950	-	1885
	6090221DT	10	2700	950	TRIAC	2349
	6090221D	10	2700	950	DALI/PUSH	3393
	6090231	10	3000	950	-	1885
	6090231DT	10	3000	950	TRIAC	2349
	6090231D	10	3000	950	DALI/PUSH	3393

CRI 90+





36° 1 - 2 m

RENO	#	W	K	lm		CZK
	6090223	10	2700	950	-	1885
	6090223DT	10	2700	950	TRIAC	2349
	6090223D	10	2700	950	DALI/PUSH	3393
	6090233	10	3000	950	-	1885
	6090233DT	10	3000	950	TRIAC	2349
	6090233D	10	3000	950	DALI/PUSH	3393

CRI 90+



RING	#	CZK
	6090203	174

RING	#	CZK
	6090207	174

MATRIX 1

MATRIX 1

MATRIX 1	#	W	K	lm		CZK
	**6090331DT**	10	3000	1000	TRIAC	2320
	6090331D	10	3000	1000	DALI/PUSH	3828

W 36° 1 - 2 m CRI 90+



MATRIX 1	#	W	K	lm		CZK
	**6090333DT**	10	3000	1000	TRIAC	2320
	6090333D	10	3000	1000	DALI/PUSH	3828

B 36° 1 - 2 m CRI 90+



RING	#	CZK
	6090303	174

RING	#	CZK
	6090307	174

MATRIX 2

MATRIX 2



38° 2 - 4 m

MATRIX 2	#	W	K	lm		CZK
	6090431	20	3000	1850	-	2842
	6090431DT	20	3000	1850	TRIAC	3480
	6090431D	20	3000	1850	DALI/PUSH	4350
	6090441	20	4000	2000	-	2842
	6090441DT	20	4000	2000	TRIAC	3480
	6090441D	20	4000	2000	DALI/PUSH	4350

CRI 90+





38° 2 - 4 m

MATRIX 2	#	W	K	lm		CZK
	6090433	20	3000	1850	-	2842
	6090433DT	20	3000	1850	TRIAC	3480
	6090433D	20	3000	1850	DALI/PUSH	4350
	6090443	20	4000	2000	-	2842
	6090443DT	20	4000	2000	TRIAC	3480
	6090443D	20	4000	2000	DALI/PUSH	4350

CRI 90+



RING	#	CZK
	6090403	232

RING	#	CZK
	6090407	232

REFLECTOR	#		CZK
	6090490	60°	87

LEON

LEON

LEON	#	W	K	lm		CZK
	**6095331**	12-35*	3000	1620-4725	-	3190
	6095331DT	35	3000	4725	TRIAC	4350
	6095331D	35	3000	4725	DALI/PUSH	4698
	6095341	12-35*	4000	1620-4725	-	3190
	6095341DT	35	4000	4725	TRIAC	4350
	6095341D	35	4000	4725	DALI/PUSH	4698

W

15° - 60° | 3 - 5 m | CRI 90+



LEON	#	W	K	lm		CZK
	**6095333**	12-35*	3000	1620-4725	-	3190
	6095333DT	35	3000	4725	TRIAC	4350
	6095333D	35	3000	4725	DALI/PUSH	4698
	6095343	12-35*	4000	1620-4725	-	3190
	6095343DT	35	4000	4725	TRIAC	4350
	6095343D	35	4000	4725	DALI/PUSH	4698

B

15° - 60° | 3 - 5 m | CRI 90+



* Adjustable power



LEON II

LEON II



LEON II M	#	W	K	lm		CZK
	6095431	8-20*	3000	1120-2800	-	2755
	6095431DT	20	3000	2800	TRIAC	3915
	6095431D	20	3000	2800	DALI/PUSH	4263
	6095441	8-20*	4000	1120-2800	-	2755
	6095441DT	20	4000	2800	TRIAC	3915
	6095441D	20	4000	2800	DALI/PUSH	4263

W

20° - 60° | 3 - 5 m | CRI 90+





LEON II M	#	W	K	lm		CZK
	6095433	8-20*	3000	1120-2800	-	2755
	6095433DT	20	3000	2800	TRIAC	3915
	6095433D	20	3000	2800	DALI/PUSH	4263
	6095443	8-20*	4000	1120-2800	-	2755
	6095443DT	20	4000	2800	TRIAC	3915
	6095443D	20	4000	2800	DALI/PUSH	4263

B

20° - 60° | 3 - 5 m | CRI 90+





LEON II L	#	W	K	lm		CZK
	6095531	8-28*	3000	1120-3920	-	3190
	6095531DT	28	3000	3920	TRIAC	4350
	6095531D	28	3000	3920	DALI/PUSH	4698
	6095541	8-28*	4000	1120-3920	-	3190
	6095541DT	28	4000	3920	TRIAC	4350
	6095541D	28	4000	3920	DALI/PUSH	4698

W

20° - 60° | 3 - 5 m | CRI 90+





LEON II L	#	W	K	lm		CZK
	6095533	8-28*	3000	1120-3920	-	3190
	6095533DT	28	3000	3920	TRIAC	4350
	6095533D	28	3000	3920	DALI/PUSH	4698
	6095543	8-28*	4000	1120-3920	-	3190
	6095543DT	28	4000	3920	TRIAC	4350
	6095543D	28	4000	3920	DALI/PUSH	4698

B

20° - 60° | 3 - 5 m | CRI 90+



* Adjustable power



LOOK II

LOOK II

LOOK II	#	W	K	lm		CZK
	**6094631**	21-36*	3000	2840-4860	-	2610
	6094631DT	36	3000	4860	TRIAC	3770
	6094631D	36	3000	4860	DALI/PUSH	4118
	6094641	21-36*	4000	2840-4860	-	2610
	6094641DT	36	4000	4860	TRIAC	3770
	6094641D	36	4000	4860	DALI/PUSH	4118

W 38° 3 - 6 m CRI 90+



LOOK II	#	W	K	lm		CZK
	**6094633**	21-36*	3000	2840-4860	-	2610
	6094633DT	36	3000	4860	TRIAC	3770
	6094633D	36	3000	4860	DALI/PUSH	4118
	6094643	21-36*	4000	2840-4860	-	2610
	6094643DT	36	4000	4860	TRIAC	3770
	6094643D	36	4000	4860	DALI/PUSH	4118

B 38° 3 - 6 m CRI 90+



OPTICS	#		CZK
	6094700	15°	232
	6094800	24°	232
	6094900	60°	232

HONEYCOMB	#	CZK
	**6099903**	116

B

* Adjustable power



Back side



HERO

HERO

HERO	#	W	K	lm		CZK
	6095031	8-28*	3000	1000-3500	-	**1740**
	6095031DT	28	3000	3500	TRIAC	**2900**
	6095031D	28	3000	3500	DALI/PUSH	**3248**
	6095041	8-28*	4000	1000-3500	-	**1740**
	6095041DT	28	4000	3500	TRIAC	**2900**
	6095041D	28	4000	3500	DALI/PUSH	**3248**

45° | 3 - 5 m | CRI 90+





HERO	#	W	K	lm		CZK
	6095033	8-28*	3000	1000-3500	-	**1740**
	6095033DT	28	3000	3500	TRIAC	**2900**
	6095033D	28	3000	3500	DALI/PUSH	**3248**
	6095043	8-28*	4000	1000-3500	-	**1740**
	6095043DT	28	4000	3500	TRIAC	**2900**
	6095043D	28	4000	3500	DALI/PUSH	**3248**

45° | 3 - 5 m | CRI 90+



HONEYCOMB	#	CZK
	6099803	116



* Adjustable power



OLLI

OLLI

OLLI	#	W	K	lm		CZK
	**6301131**	12	3000	1000	-	2320
	6301131D	12	3000	1000	DALI/PUSH	3828

W

160°

< 10 m²

CRI 90+



OLLI	#	W	K	lm		CZK
	**6301133**	12	3000	1000	-	2320
	6301133D	12	3000	1000	DALI/PUSH	3828

B

160°

< 10 m²

CRI 90+



YOYO

YOYO

YOYO 65	#	W	K	lm		CZK
	6233751	16	3000/3500/4000	1760	-	2262



W | 110° | < 9 m² | CCT SWITCH | CRI 90+

YOYO 65	#	W	K	lm		CZK
	6233753	16	3000/3500/4000	1760	-	2262



B | 110° | < 9 m² | CCT SWITCH | CRI 90+

YOYO 120	#	W	K	lm		CZK
	6234951	30	3000/3500/4000	3300	-	3335



W | 110° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+

YOYO 120	#	W	K	lm		CZK
	6234953	30	3000/3500/4000	3300	-	3335



B | 110° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+



NEXO

NEXO

NEXO 120	#	W	K	lm		CZK
	**7540151**	36-60*	3000/3500/4000	5760-9600	-	3770
	7540151D	60	3000/3500/4000	9600	DALI	5104



W | 90° | < 50 m² | CCT SWITCH | CRI 80+

NEXO 120	#	W	K	lm		CZK
	**7540153**	36-60*	3000/3500/4000	5760-9600	-	3770
	7540153D	60	3000/3500/4000	9600	DALI	5104



B | 90° | < 50 m² | CCT SWITCH | CRI 80+

* Adjustable power



TRACKS SUSPENDED

TRACK LUKY



#	W	K	lm		CZK
7251431	6-20*	3000	570-1900	-	4176
7251431DT	20	3000	1900	TRIAC	4698
7251431D	20	3000	1900	DALI/PUSH	5046
7251441	6-20*	4000	570-1900	-	4176
7251441DT	20	4000	1330	TRIAC	4698
7251441D	20	4000	1900	DALI/PUSH	5046

60° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+



TRACK LUKY



#	W	K	lm		CZK
7251433	6-20*	3000	570-1900	-	4176
7251433DT	20	3000	1330	TRIAC	4698
7251433D	20	3000	1900	DALI/PUSH	5046
7251443	6-20*	4000	570-1900	-	4176
7251443DT	20	4000	1330	TRIAC	4698
7251443D	20	4000	1900	DALI/PUSH	5046

60° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+



TRACK MIKY SLIM 35



#	W	K	lm		CZK
7490433	6	3000	360	-	2146
7490433D	6	3000	360	DALI/PUSH	2900
7490443	6	4000	360	-	2146
7490443D	6	4000	360	DALI/PUSH	2900

38° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



TRACK MIKY SLIM 55



#	W	K	lm		CZK
7490533	6	3000	360	-	2291
7490533D	6	3000	360	DALI/PUSH	3045
7490543	6	4000	360	-	2291
7490543D	6	4000	360	DALI/PUSH	3045

38° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



* Adjustable power



Ceiling version

Suspended version

Mag Track version

TRACKS SUSPENDED

TRACK MIKY 40



#	W	K	lm		CZK
7091833	10	3000	800	-	3886
7091833DT	10	3000	800	TRIAC	4379
7091833D	10	3000	800	DALI/PUSH	4727
7091843	10	4000	800	-	3886
7091843DT	10	4000	800	TRIAC	4379
7091843D	10	4000	800	DALI/PUSH	4727

B 36° 1 - 3 m CRI 90+



TRACK KONO



#	W	K	lm		CZK
7490133	6	3000	360	-	2146
7490133D	6	3000	360	DALI/PUSH	2900
7490143	6	4000	360	-	2146
7490143D	6	4000	360	DALI/PUSH	2900

B 38° 1 - 2 m UGR <19 CRI 90+



TRACK OCCO



#	W	K	lm		CZK
7490333	6	3000	420	-	1972
7490333D	6	3000	420	DALI/PUSH	2813
7490343	6	4000	420	-	1972
7490343D	6	4000	420	DALI/PUSH	2813

B 36° 1 - 2 m CRI 90+



TRACK LOCO



#	W	K	lm		CZK
7301033	10	3000	900	-	4089
7301033DT	10	3000	900	TRIAC	4582
7301033D	10	3000	900	DALI/PUSH	4930

B 100° 1 - 3 m CRI 90+



TRACK LUKY TRACK MIKY SLIM TRACK MIKY TRACK KONO TRACK OCCO TRACK LOCO

ECO TRACK

TRACK	#	Length	CZK
	6360101	2m	1218
	6360201	3m	1827

TRACK	#	Length	CZK
	6360103	2m	1218
	6360203	3m	1827

LEFT LIVE END	#	CZK
	6360301	203



LEFT LIVE END	#	CZK
	6360303	203



RIGHT LIVE END	#	CZK
	6360401	203



RIGHT LIVE END	#	CZK
	6360403	203



LIVE CENTER	#	CZK
	6360501	406



LIVE CENTER	#	CZK
	6360503	406



END CAP	#	CZK
	6360601	29



END CAP	#	CZK
	6360603	29



CONNECTOR	#	CZK
	6360701	145



CONNECTOR	#	CZK
	6360703	145



LEFT L-FEED	#	CZK
	6360801	406



LEFT L-FEED	#	CZK
	6360803	406



ECO TRACK

RIGHT L-FEED	#	CZK
	6360901	406



RIGHT L-FEED	#	CZK
	6360903	406



LEFT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	6361201	464



LEFT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	6361203	464



LEFT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	6362001	464



LEFT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	6362003	464



RIGHT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	6361301	464



RIGHT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	6361303	464



RIGHT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	6362101	464



RIGHT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	6362103	464



X-CONNECTOR	#	CZK
	6361101	725



X-CONNECTOR	#	CZK
	6361103	725



ECO TRACK

ADAPTER	#	CZK
	6361701	725

ADAPTER	#	CZK
	6361703	725

SUSPENSION	#	Length	CZK
	6361401	7m	348



SUSPENSION	#	Length	CZK
	6361403	7m	348



BASE-S	#	CZK
	6361901	464



BASE-S	#	CZK
	6361903	464



ECO TRACK





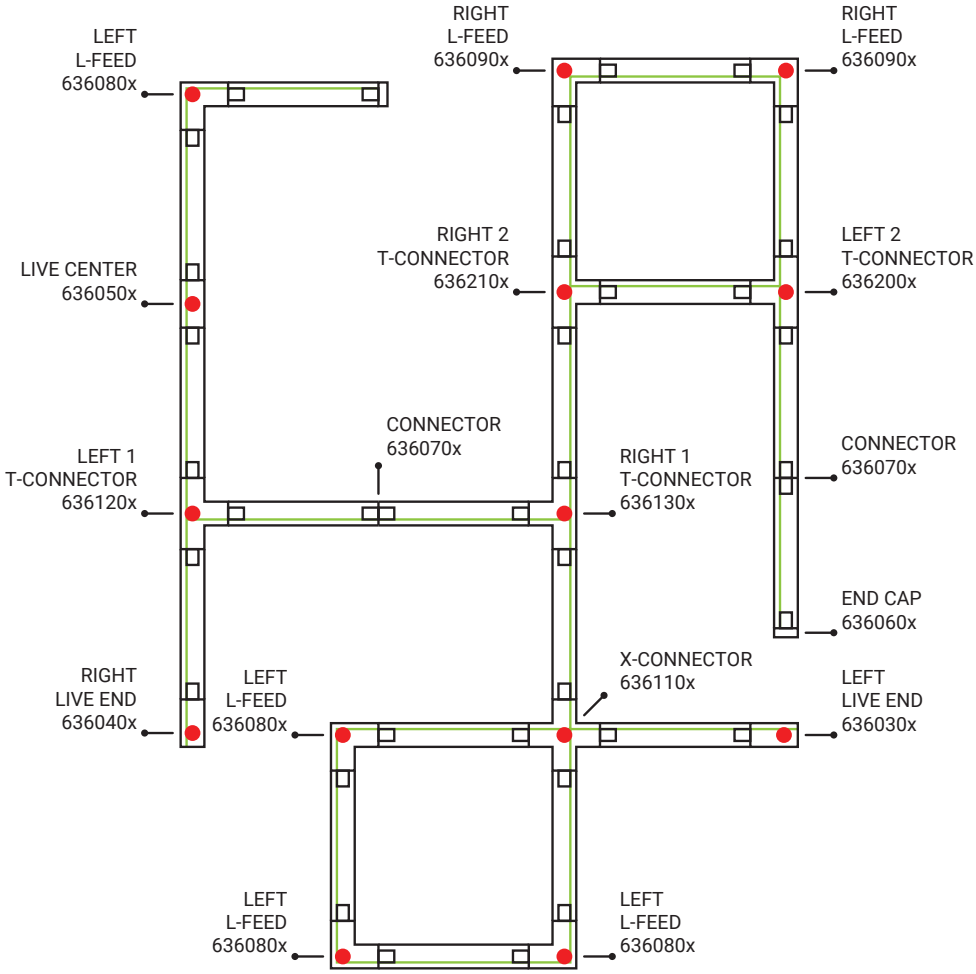

Protective conductor	Possible power supply	White option	Black option
GND		XXXXXX1 = White	XXXXXX3 = Black

ECO TRACK DALI

TRACK DALI	#	Length	CZK
	7360101	2m	1392
	7360201	3m	2088

TRACK DALI	#	Length	CZK
	7360103	2m	1392
	7360203	3m	2088

LEFT LIVE END DALI	#	CZK
	7360301	232



LEFT LIVE END DALI	#	CZK
	7360303	232



RIGHT LIVE END DALI	#	CZK
	7360401	232



RIGHT LIVE END DALI	#	CZK
	7360403	232



LIVE CENTER DALI	#	CZK
	7360501	435



LIVE CENTER DALI	#	CZK
	7360503	435



END CAP	#	CZK
	6360601	29



END CAP	#	CZK
	6360603	29



CONNECTOR DALI	#	CZK
	7360701	174



CONNECTOR DALI	#	CZK
	7360703	174



LEFT L-FEED DALI	#	CZK
	7360801	435



LEFT L-FEED DALI	#	CZK
	7360803	435



ECO TRACK DALI

RIGHT L-FEED DALI	#	CZK
	7360901	435



RIGHT L-FEED DALI	#	CZK
	7360903	435



LEFT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	7361201	522



LEFT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	7361203	522



LEFT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	7362001	522



LEFT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	7362003	522



RIGHT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	7361301	522



RIGHT 1 T-CONNECTOR	#	CZK
	7361303	522



RIGHT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	7362101	522



RIGHT 2 T-CONNECTOR	#	CZK
	7362103	522



X-CONNECTOR	#	CZK
	7361101	812



X-CONNECTOR	#	CZK
	7361103	812



ECO TRACK DALI

ADAPTER DALI	#	CZK
	6361801	1160

ADAPTER DALI	#	CZK
	6361803	1160

SUSPENSION	#	Length	CZK
	6361401	7m	348



SUSPENSION	#	Length	CZK
	6361403	7m	348



ECO TRACK DALI





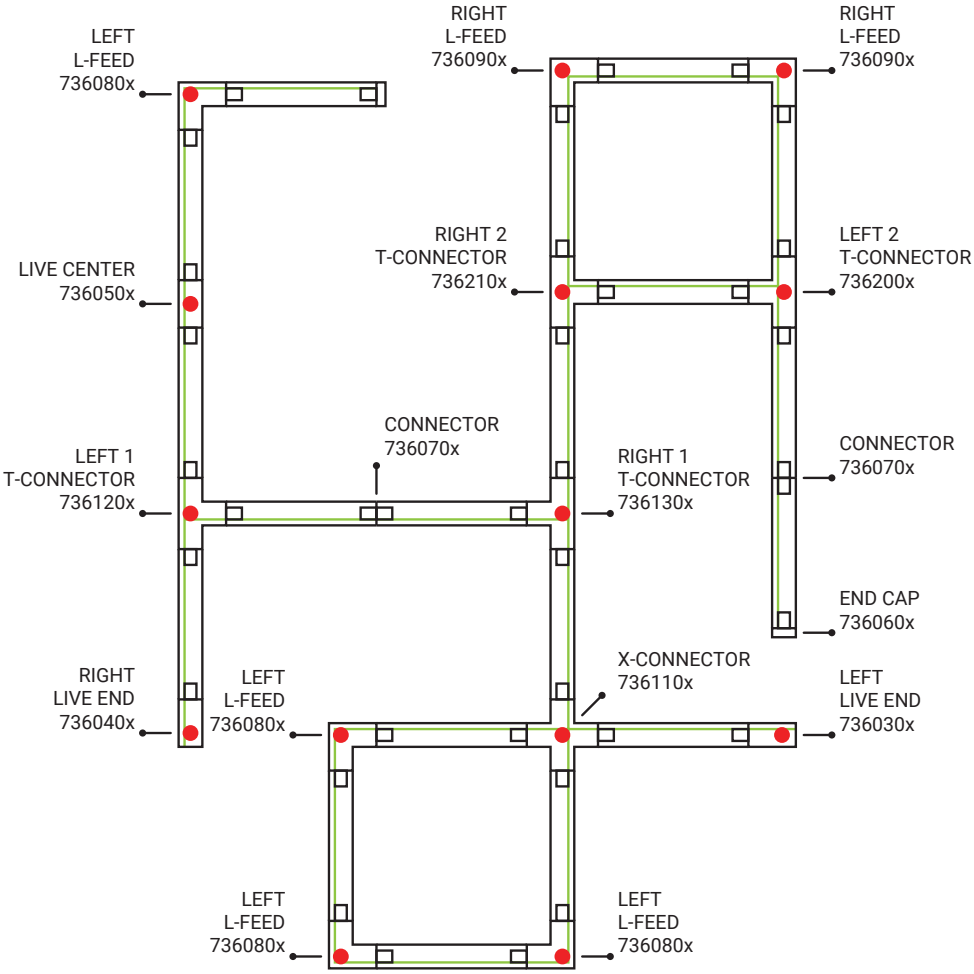

Protective conductor	Possible power supply	White option	Black option
GND		XXXXXX1 = White	XXXXXX3 = Black

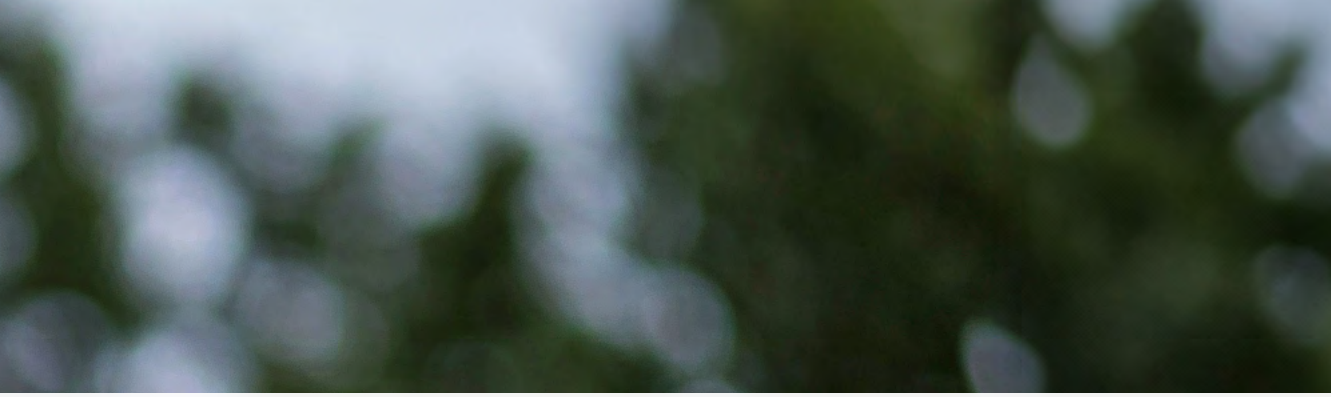

Outdoor lighting

Aussenleuchten
Éclairage extérieur
Illuminazione esterna
Kültéri világítás
Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá

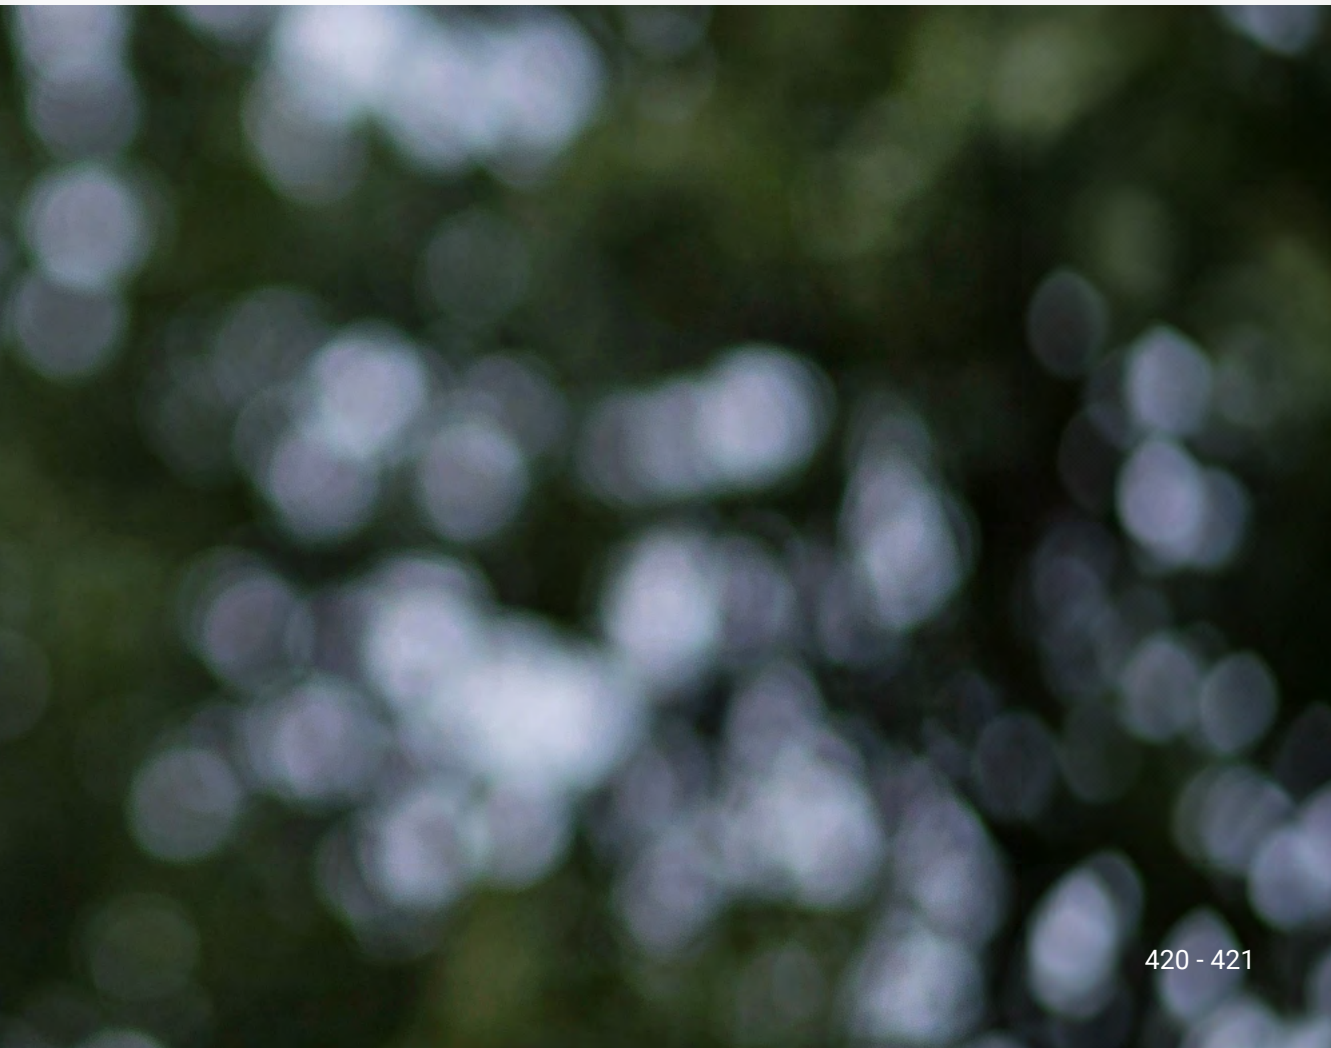

ROXY MINI

ROXY MINI

ROXY MINI	#	W	K	lm		CZK
	A132551	2	2200/3000	150	TOUCH DIM	2175

W

100° | < 1 m² | IP 65 | CRI 80+



ROXY MINI	#	W	K	lm		CZK
	A132553	2	2200/3000	150	TOUCH DIM	2175

B

100° | < 1 m² | IP 65 | CRI 80+



CHARGER TABLE	#	CZK
	A139903	10150

B

Touch dim



Charging



Included

Detail

ROXY MINI

ROXY MINI

ROXY MINI	#	W	K	lm		CZK
	A1325519	2	2200/3000	150	TOUCH DIM	2175

TC

100° | < 1 m² | IP 65 | CRI 80+



ROXY MINI	#	W	K	lm		CZK
	A1325529	2	2200/3000	150	TOUCH DIM	2175

GR

100° | < 1 m² | IP 65 | CRI 80+



CHARGER TABLE	#	CZK
	A139903	10150

B

Touch dim



Charging



Included

Detail

ROXY

ROXY

ROXY	#	W	K	lm		CZK
	A132451	2	2700/3000	150	TOUCH DIM	2755

W

100° | < 1 m² | IP 65 | CRI 80+

ROXY	#	W	K	lm		CZK
	A132453	2	2700/3000	150	TOUCH DIM	2755

B

100° | < 1 m² | IP 65 | CRI 80+

Touch dim



Charging

Included

Detail

ROLO

ROLO

ROLO	#	W	K	lm		CZK
	5131731	6	3000	420	-	1595

W | 110° | < 3 m² | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



ROLO	#	W	K	lm		CZK
	5131734	6	3000	420	-	1595

A | 110° | < 3 m² | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



Bottom detail

Bottom detail

ROLO MAX

ROLO MAX

ROLO MAX	#	W	K	lm		CZK
	**5320234**	13	3000	1300	-	4292
	5320234DT	13	3000	1300	TRIAC	4843
	5320234D	13	3000	1300	DALI/PUSH	5394

A

80°

< 6 m²

IP 65

CRI 90+



MEDO

MEDO

MEDO	#	W	K	lm		CZK
	1100501	GX53	-	-	-	870

W

1 - 2 m

IP 54



MEDO	#	W	K	lm		CZK
	1100604	GX53	-	-	-	870

A

1 - 2 m

IP 54



TUBO II | KUBO

TUBO II | KUBO

TUBO II



#	W	K	lm		CZK
5234654	10	3000/4000/5700	1100	-	1972
5234654DT	10	3000/4000/5700	1100	TRIAC	2436
5234654D	10	3000/4000/5700	1100	DALI/PUSH	2958

A | 75° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



KUBO



#	W	K	lm		CZK
5130334	6	3000	250	-	1595
5130334D	6	3000	250	DALI/PUSH	2581

A | 60° | 1 - 2 m | IK 06 | IP 54 | CRI 80+



TUBO II KUBO

CUBE

CUBE

CUBE	#	W	K	lm		CZK
	5111131	12	3000	500	-	2842
	5111131DT	12	3000	500	TRIAC	3393
	5111131D	12	3000	500	DALI/PUSH	3828



100° | < 3 m² | IP 54 | CRI 90+



CUBE	#	W	K	lm		CZK
	5111134	12	3000	500	-	2842
	5111134DT	12	3000	500	TRIAC	3393
	5111134D	12	3000	500	DALI/PUSH	3828



100° | < 3 m² | IP 54 | CRI 90+



QUADO

QUADO

QUADO S	#	W	K	lm		CZK
	**5130834**	10	3000	800	-	2175

A | 160° | < 5 m² | IK 10 | IP 54 | CRI 80+



QUADO L	#	W	K	lm		CZK
	**5130934**	25	3000	2000	-	3074

A | 160° | < 10 m² | IK 10 | IP 54 | CRI 80+



LUNA

LUNA

LUNA L	#	W	K	lm		CZK
	**5130734**	20	3000	1590	-	3074

A

160°

< 10 m²

IK 10 | IP 54 | CRI 80+



MIRA

MIRA



MIRA	#	W	K	lm		CZK
	1234251	9-18*	3000/3500/4000	750-1850	-	**2900**
	1234251DT	18	3000/3500/4000	1850	TRIAC	**3538**
	1234251D	18	3000/3500/4000	1850	DALI/PUSH	**3799**

110° | < 9 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+ | tune white option





MIRA	#	W	K	lm		CZK
	1234253	9-18*	3000/3500/4000	750-1850	-	**2900**
	1234253DT	18	3000/3500/4000	1850	TRIAC	**3538**
	1234253D	18	3000/3500/4000	1850	DALI/PUSH	**3799**

110° | < 9 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



DRUM

DRUM

DRUM HF	#	W	K	lm		CZK
	5200154	21	3000/4000/6500	1680	-	2900

A | 160° | < 8 m² | CCT SWITCH | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 80+



DRUM	#	W	K	lm		CZK
	**5200154D**	21	3000/4000/6500	1680	DALI/PUSH	3770

A | 160° | < 8 m² | CCT SWITCH | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 80+



SOLO

SOLO

SOLO HF	#	W	K	lm		CZK
	5200254	16	3000/4000/6500	1100	-	2755

A | 160° | < 8 m² | CCT SWITCH | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 80+



SOLO	#	W	K	lm		CZK
	5200254D	16	3000/4000/6500	1100	DALI/PUSH	3625

A | 160° | < 8 m² | CCT SWITCH | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 80+



KERY

KERY

KERY HF	#	W	K	lm		CZK
	5233953	18	3000/4000/5700	1950	-	2610

B | 110° | < 10 m² | CCT SWITCH | IK 10 | IP 65 | CRI 80+



KERY	#	W	K	lm		CZK
	5233953D	18	3000/4000/5700	1950	DALI/PUSH	5974

B | 110° | < 10 m² | CCT SWITCH | IK 10 | IP 65 | CRI 80+



BENO

BENO

BENO 1



#	W	K	lm		CZK
5131834	7	3000	600	-	**2465**
5131834DT	7	3000	600	TRIAC	**2900**

A

100° 1 - 3 m

IK 07 IP 65 CRI 80+



BENO 2



#	W	K	lm		CZK
5131434	2x6	3000	2x500	-	**3074**

A

100° 1 - 3 m

IK 07 IP 65 CRI 80+



MIDO

MIDO

MIDO 1	#	W	K	lm		CZK
	**5131504**	GU10	-	-	-	1160

A

1 - 3 m

IK 06 IP 54



MIDO 2	#	W	K	lm		CZK
	**5131604**	GU10	-	-	-	1305

A

1 - 3 m

IK 06 IP 54



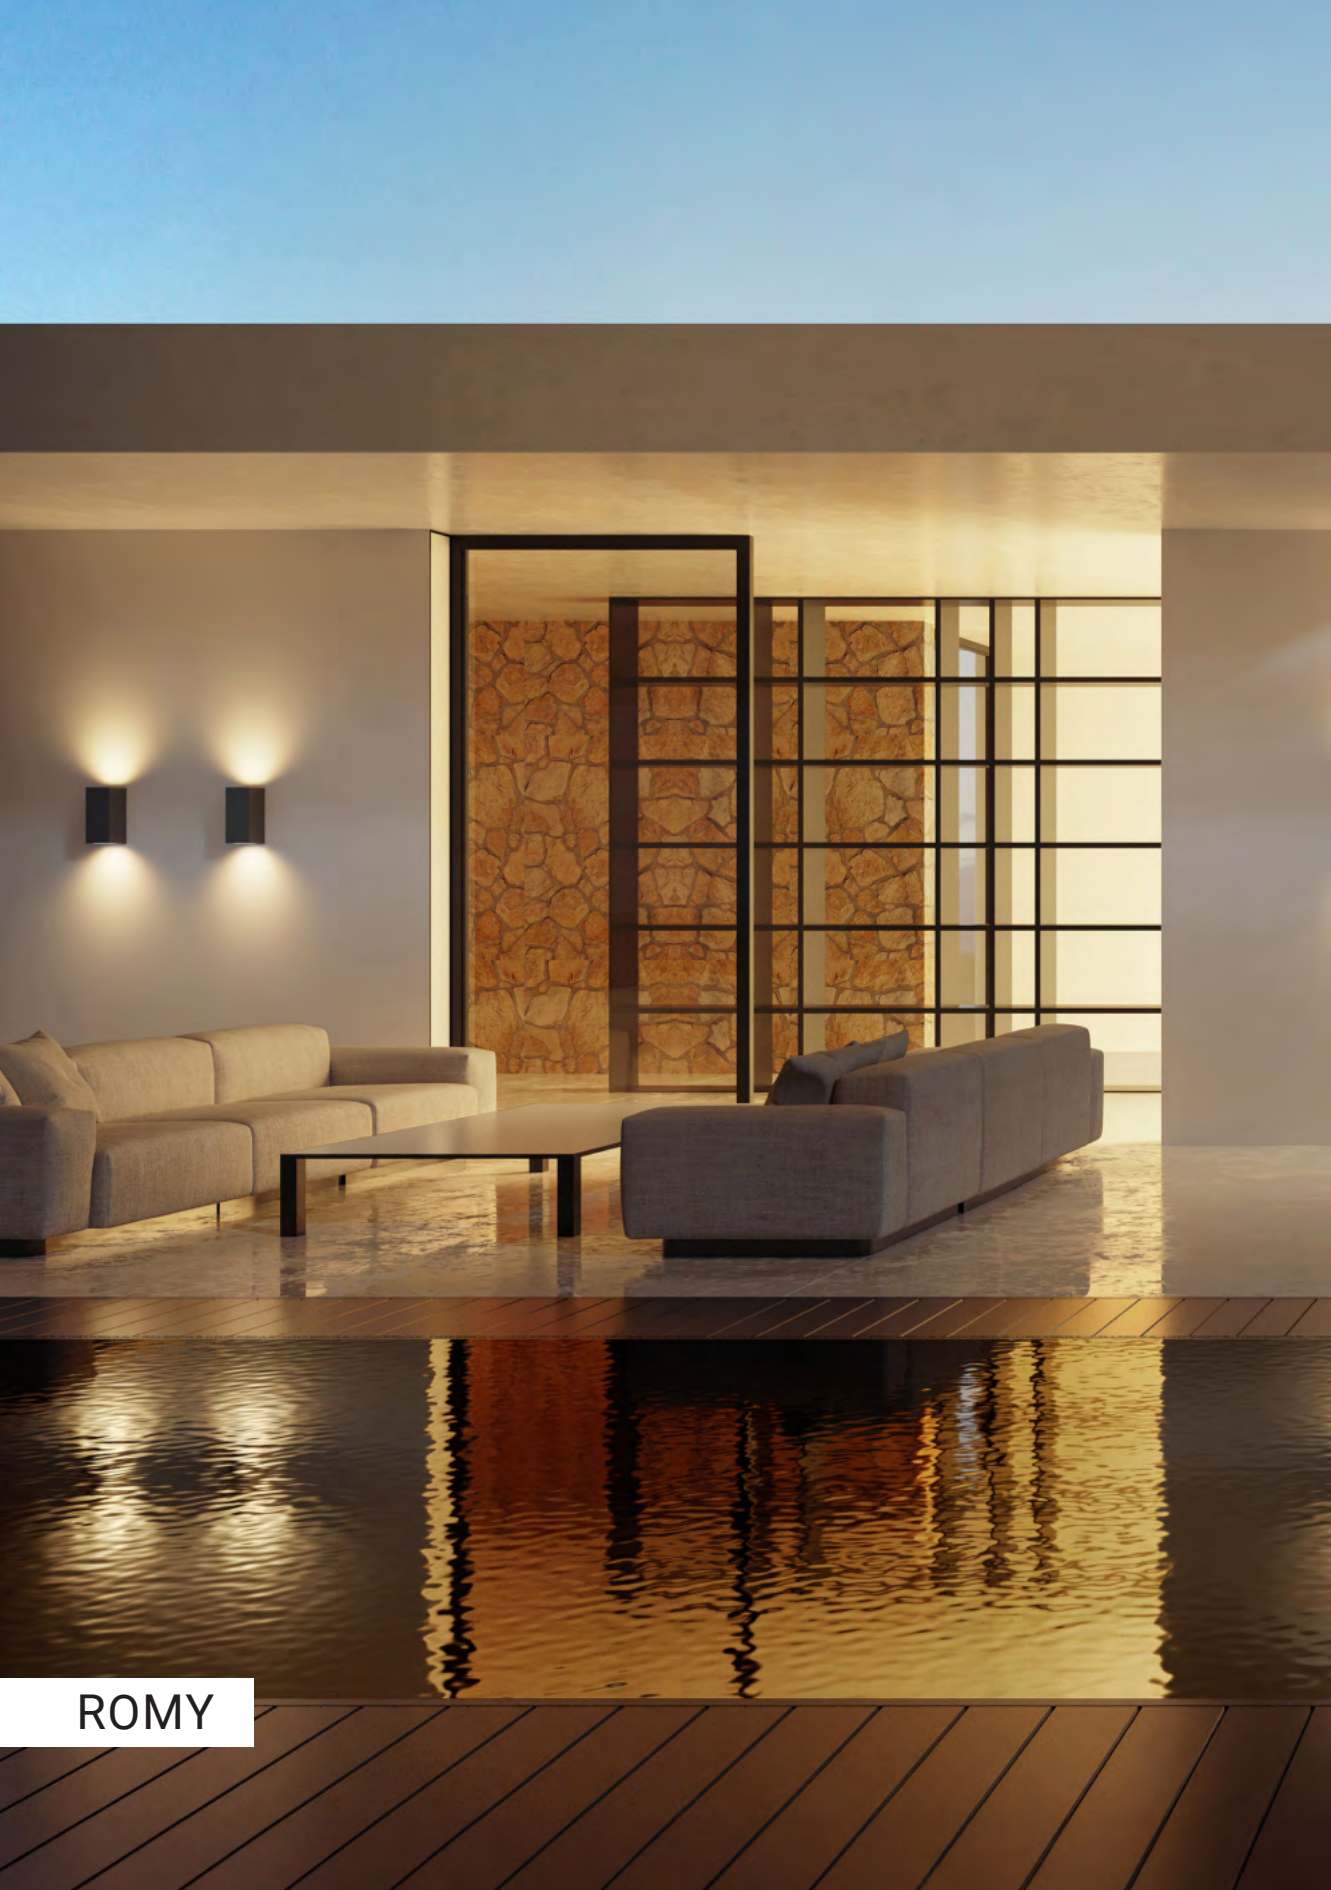

ROMY

ROMY

ROMY 1	#	W	K	lm		CZK
	**5132004**	GU10	-	-	-	1392

A

1 - 3 m

IK 06 IP 65



ROMY 2	#	W	K	lm		CZK
	**5132104**	GU10	-	-	-	1682

A

1 - 3 m

IK 06 IP 65



TOMY

TOMY

TOMY 1



#	W	K	lm		CZK
5132234	4,5	3000	450	-	2175
5132234D	4,5	3000	450	DALI/PUSH	3161

35° | 1 - 3 m | IK 10 | IP 65 | CRI 80+



TOMY 2



#	W	K	lm		CZK
5132334	2x4,5	3000	2x450	-	2465
5132334D	2x4,5	3000	2x450	DALI/PUSH	3451

35° | 1 - 3 m | IK 10 | IP 65 | CRI 80+



BLADE

BLADE

BLADE	#	W	K	lm		CZK
	5131334	2x6	3000	2x250	-	2784
	5131334D	2x6	3000	2x250	DALI/PUSH	3770



2 - 4 m

IK 06 | IP 54 | CRI 80+



Adjustable light beam up to 100°

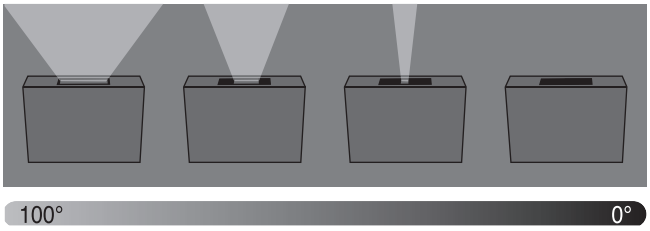

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.
Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.
Angles de faisceau lumineux réglables, séparément de haut en bas de 0° à 100°.
Angoli del fascio luminoso regolabili, separatamente su e giù da 0° a 100°.
Állítható fénysugár szög, külön felfelé és lefelé 0° és 100° között.
Možnost nastavení úhlů vyzařování samostatně směrem nahoru i dolů od 0° do 100°.
Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0°do 100°.

KVADER II

KVADER II

KVADER II	#	W	K	lm		CZK
	**5238351**	10/2x5	3000/3500/4000	800/2x400	-	2320

W | 100° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | IP 65 | CRI 80+



KVADER II	#	W	K	lm		CZK
	**5238354**	10/2x5	3000/3500/4000	800/2x400	-	2320

A | 100° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | IP 65 | CRI 80+



BLOCK

BLOCK

BLOCK	#	W	K	lm		CZK
	**5100434**	2x3	3000	2x200	-	1740
	5100434DT	2x3	3000	2x200	TRIAC	2175
	5100434D	2x3	3000	2x200	DALI/PUSH	2726

A

60°

3 - 6 m

IP 54

CRI 90+



FLAT II

FLAT II

FLAT II S	#	W	K	lm		CZK
	5234751	2x3	3000/4000/5700	2x340	-	1740

W | 160° | 1 - 3 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



FLAT II S	#	W	K	lm		CZK
	5234754	2x3	3000/4000/5700	2x340	-	1740

A | 160° | 1 - 3 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



FLAT II L	#	W	K	lm		CZK
	5234851	2x5	3000/4000/5700	2x565	-	2088

W | 160° | 2 - 6 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



FLAT II L	#	W	K	lm		CZK
	5234854	2x5	3000/4000/5700	2x565	-	2088

A | 160° | 2 - 6 m | CCT SWITCH | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



HUGO II

HUGO II

HUGO II	#	W	K	lm		CZK
	**5400154**	9	3000/4000	540	-	1595
	5400154DT	9	3000/4000	540	TRIAC	2146
	5400154D	9	3000/4000	540	DALI/PUSH	2581

A 160° 2 - 3 m CCT SWITCH IK 08 IP 54 CRI 85+ tune white option



HUGO II IR	#	W	K	lm		CZK
	**5400254**	9	3000/4000	540	-	2030

A 160° 2 - 3 m CCT SWITCH IK 08 IP 54 CRI 85+



STEP ON

STEP ON

STEP ON R	#	W	K	lm		CZK
	**5130434**	3	3000	175	-	1305

A | 60° | 1 - 2 m | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



STEP ON Q S	#	W	K	lm		CZK
	**5130534**	3	3000	175	-	1305

A | 60° | 1 - 2 m | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



STEP ON Q L	#	W	K	lm		CZK
	**5130634**	6	3000	256	-	1740
	5130634DT	6	3000	256	TRIAC	2175
	5130634D	6	3000	256	DALI/PUSH	2726

A | 60° | 1 - 2 m | IK 06 | IP 65 | CRI 80+



SPLASH

SPLASH



SPLASH	#	W	K	lm		CZK
	2111031	7	3000	550	-	1392
	2111031DT	7	3000	550	TRIAC	1972
	2111031D	7	3000	550	DALI/PUSH	2175

60° | 1 - 2 m | EM 1 | IP 54 | CRI 90+





SPLASH	#	W	K	lm		CZK
	2111033	7	3000	525	-	1392
	2111033DT	7	3000	525	TRIAC	1972
	2111033D	7	3000	525	DALI/PUSH	2175

60° | 1 - 2 m | EM 1 | IP 54 | CRI 90+



MAX 1 | MAX 2

MAX 1 | MAX 2



MAX 1	#	W	K	lm		CZK
	2231531	8	3000	735	-	928
	2231531DT	8	3000	735	TRIAC	1508
	2231531D	8	3000	735	DALI/PUSH	1711
	2231541	8	4000	735	-	928
	2231541DT	8	4000	735	TRIAC	1508
	2231541D	8	4000	735	DALI/PUSH	1711

W | 60° | 1 - 3 m | EM 1 | IK 06 | IP 65 | CRI 90+





MAX 1	#	W	K	lm		CZK
	2231533	8	3000	735	-	928
	2231533DT	8	3000	735	TRIAC	1508
	2231533D	8	3000	735	DALI/PUSH	1711
	2231543	8	4000	735	-	928
	2231543DT	8	4000	735	TRIAC	1508
	2231543D	8	4000	735	DALI/PUSH	1711

B | 60° | 1 - 3 m | EM 1 | IK 06 | IP 65 | CRI 90+



MAX 2	#	W	K	lm		CZK
	2231631	8	3000	735	-	1073
	2231631DT	8	3000	735	TRIAC	1653
	2231631D	8	3000	735	DALI/PUSH	1856
	2231641	8	4000	735	-	1073
	2231641DT	8	4000	735	TRIAC	1653
	2231641D	8	4000	735	DALI/PUSH	1856

W | 60° | 1 - 3 m | EM 1 | IK 06 | IP 65 | CRI 90+





MAX 2	#	W	K	lm		CZK
	2231633	8	3000	735	-	1073
	2231633DT	8	3000	735	TRIAC	1653
	2231633D	8	3000	735	DALI/PUSH	1856
	2231643	8	4000	735	-	1073
	2231643DT	8	4000	735	TRIAC	1653
	2231643D	8	4000	735	DALI/PUSH	1856

B | 60° | 1 - 3 m | EM 1 | IK 06 | IP 65 | CRI 90+



MAX 1 MAX 2

VIGO

VIGO S



VIGO S	#	W	K	lm		CZK
	2095131	8-18*	3000	920-2070	-	**1450**
	2095131DT	18	3000	2070	TRIAC	**2088**
	2095131D	18	3000	2070	DALI/PUSH	**2320**
	2095141	8-18*	4000	920-2070	-	**1450**
	2095141DT	18	4000	2070	TRIAC	**2088**
	2095141D	18	4000	2070	DALI/PUSH	**2320**

60° | 2 - 5 m | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+





VIGO S	#	W	K	lm		CZK
	2095133	8-18*	3000	920-2070	-	**1450**
	2095133DT	18	3000	2070	TRIAC	**2088**
	2095133D	18	3000	2070	DALI/PUSH	**2320**
	2095143	8-18*	4000	920-2070	-	**1450**
	2095143DT	18	4000	2070	TRIAC	**2088**
	2095143D	18	4000	2070	DALI/PUSH	**2320**

60° | 2 - 5 m | EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



* **Adjustable power**



VIGO M



60° 3 - 6 m

VIGO M	#	W	K	lm		CZK
	2095231	16-29*	3000	1840-3340	-	**1885**
	2095231DT	29	3000	3340	TRIAC	**2639**
	2095231D	29	3000	3340	DALI/PUSH	**2784**
	2095241	16-29*	4000	1840-3340	-	**1885**
	2095241DT	29	4000	3340	TRIAC	**2639**
	2095241D	29	4000	3340	DALI/PUSH	**2784**

EM 1 IK 08 IP 65 CRI 90+





60° 3 - 6 m

VIGO M	#	W	K	lm		CZK
	2095233	16-29*	3000	1840-3340	-	**1885**
	2095233DT	29	3000	3340	TRIAC	**2639**
	2095233D	29	3000	3340	DALI/PUSH	**2784**
	2095243	16-29*	4000	1840-3340	-	**1885**
	2095243DT	29	4000	3340	TRIAC	**2639**
	2095243D	29	4000	3340	DALI/PUSH	**2784**

EM 1 IK 08 IP 65 CRI 90+



VIGO L

VIGO L	#	W	K	lm		CZK
	**2096231**	16-37*	3000	1840-4250	-	**2610**
	2096231DT	37	3000	4250	TRIAC	**3538**
	2096231D	37	3000	4250	DALI/PUSH	**3538**
	2096241	16-37*	4000	1840-4250	-	**2610**
	2096241DT	37	4000	4250	TRIAC	**3538**
	2096241D	37	4000	4250	DALI/PUSH	**3538**

W

60° | 5 - 8 m

EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



VIGO L	#	W	K	lm		CZK
	**2096233**	16-37*	3000	1840-4250	-	**2610**
	2096233DT	37	3000	4250	TRIAC	**3538**
	2096233D	37	3000	4250	DALI/PUSH	**3538**
	2096243	16-37*	4000	1840-4250	-	**2610**
	2096243DT	37	4000	4250	TRIAC	**3538**
	2096243D	37	4000	4250	DALI/PUSH	**3538**

B

60° | 5 - 8 m

EM 1 | IK 08 | IP 65 | CRI 90+



* Adjustable power



VIGO XL

60° 7 - 9 m

VIGO XL	#	W	K	lm		CZK
	2096331	38-48*	3000	4370-5520	-	**3480**
	2096331DT	48	3000	5520	TRIAC	**4524**
	2096331D	48	3000	5520	DALI/PUSH	**4930**
	2096341	38-48*	4000	4370-5520	-	**3480**
	2096341DT	48	4000	5520	TRIAC	**4524**
	2096341D	48	4000	5520	DALI/PUSH	**4930**

EM 1 IK 08 IP 65 CRI 90+





60° 7 - 9 m

VIGO XL	#	W	K	lm		CZK
	2096333	38-48*	3000	4370-5520	-	**3480**
	2096333DT	48	3000	5520	TRIAC	**4524**
	2096333D	48	3000	5520	DALI/PUSH	**4930**
	2096343	38-48*	4000	4370-5520	-	**3480**
	2096343DT	48	4000	5520	TRIAC	**4524**
	2096343D	48	4000	5520	DALI/PUSH	**4930**

EM 1 IK 08 IP 65 CRI 90+



STEP IN

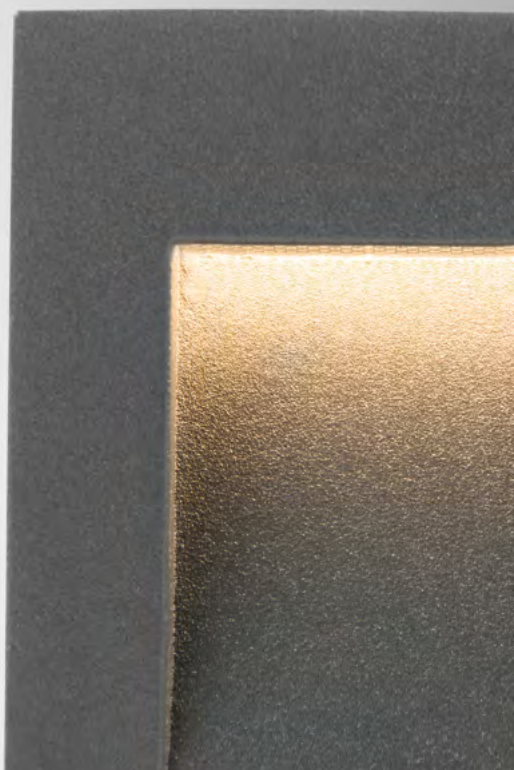

STEP IN

STEP IN Q



#	W	K	lm		CZK
5100334	3	3000	100	-	1015

A | 60° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 80+

62 × 62 × 70



STEP IN S



#	W	K	lm		CZK
5141434	3,6	3000	106	-	1740

A | 60° | 2 - 4 m | IP 65 | CRI 80+

98 × 62 × 70



STEP IN L



#	W	K	lm		CZK
5141534	8,5	3000	250	-	2871
5141534DT	8,5	3000	250	TRIAC	3248
5141534D	8,5	3000	250	DALI/PUSH	3857

A | 60° | 3 - 6 m | IP 65 | CRI 80+

243 × 75 × 70



WALK II QG

WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm		CZK
	2390751	5	3000/4000/6000	300	-	1160

W | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



WALK II QG	#	W	K	lm		CZK
	2390753	5	3000/4000/6000	300	-	1160

B | 38° | 1 - 2 m | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



Included



NAVY

NAVY

NAVY	#	W	K	lm		CZK
	5131204	GU10	-	-	-	1131

A

1 - 2 m

IK 06 IP 54



PROJECT LIGHT

EN

Led lighting solutions for your business and commercial lighting needs. All products are made to be high quality with great effectivity and long lifetime. For all products are available data for lighting calculations – see web for more details.

DE

LED-Beleuchtungslösungen für Ihre geschäftlichen und gewerblichen Beleuchtungsanforderungen.
Alle Produkte sind auf hohe Qualität mit großer Effektivität und langer Lebensdauer ausgelegt.
Für alle Produkte sind Daten für Beleuchtungsberechnungen verfügbar – siehe Web für weitere Details.

FR

Solutions d'éclairage LED pour vos besoins d'éclairage commercial et professionnel. Tous les produits sont fabriqués pour être de haute qualité, avec une grande efficacité et une longue durée de vie. Pour tous les produits, des données sont disponibles pour les calculs d'éclairage - consultez le site Web pour plus de détails.

IT

Soluzioni di illuminazione a LED per le vostre esigenze di illuminazione aziendale e commerciale. Tutti i prodotti sono realizzati per essere di alta qualità con grande efficacia e lunga durata. Per tutti i prodotti sono disponibili i dati per i calcoli illuminotecnici – consultare il sito web per maggiori dettagli.

HU

LED világítási megoldások üzleti és kereskedelmi világítási igényeihez. Minden termékünk kiváló minőségű, nagy hatékonyságú és hosszú élettartamú. Minden termékhez rendelkezésre állnak adatok a világítási számításokhoz – további részletekért lásd a weboldalunkat.

CZ

LED řešení osvětlení pro potřeby komerčního osvětlení. Všechny produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu s vysokou účinností a dlouhou životností. Pro všechny produkty jsou k dispozici data pro světelné výpočty - více viz web.

SK

LED osvetlenie pre potreby Vášho podnikania a komerčného osvetlenia. Všetky produkty sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Pre všetky produkty sú k dispozícii dáta pre svetelné výpočty – viac viď web.

KAPA ON

KAPA ON

KAPA ON 14	#	W	K	lm		CZK
	1235451	12	3000/3500/4000	1350	-	2088
	1235451DT	12	3000/3500/4000	1350	TRIAC	2668
	1235451D	12	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	2871

90° | 6 - 8 m | CCT SWITCH | CRI 80+





KAPA ON 14	#	W	K	lm		CZK
	1235453	12	3000/3500/4000	1350	-	2088
	1235453DT	12	3000/3500/4000	1350	TRIAC	2668
	1235453D	12	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	2871

90° | 6 - 8 m | CCT SWITCH | CRI 80+



KAPA ON 19	#	W	K	lm		CZK
	1235551	25	3000/3500/4000	2825	-	2610
	1235551DT	25	3000/3500/4000	2825	TRIAC	3364
	1235551D	25	3000/3500/4000	2825	DALI/PUSH	3509

90° | < 14 m² | CCT SWITCH | CRI 80+





KAPA ON 19	#	W	K	lm		CZK
	1235553	25	3000/3500/4000	2825	-	2610
	1235553DT	25	3000/3500/4000	2825	TRIAC	3364
	1235553D	25	3000/3500/4000	2825	DALI/PUSH	3509

90° | < 14 m² | CCT SWITCH | CRI 80+



Recessed version

p. 516

JOTA II

JOTA II



JOTA II 26	#	W	K	lm		CZK
	1470151	12	3000/4000	1200	-	696
	1470151D	12	3000/4000	1200	DALI/PUSH	1682

W | 160° | 5 - 6 m² | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+





JOTA II 33	#	W	K	lm		CZK
	1470251	18	3000/4000	1800	-	783
	1470251D	18	3000/4000	1800	DALI/PUSH	1885

W | 160° | 6 - 9 m² | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



JOTA II 33 HF	#	W	K	lm		CZK
	1470351	18	3000/4000	1800	-	1102

W | 160° | 6 - 9 m² | CCT SWITCH | IP 44 | CRI 80+



DUSTER III

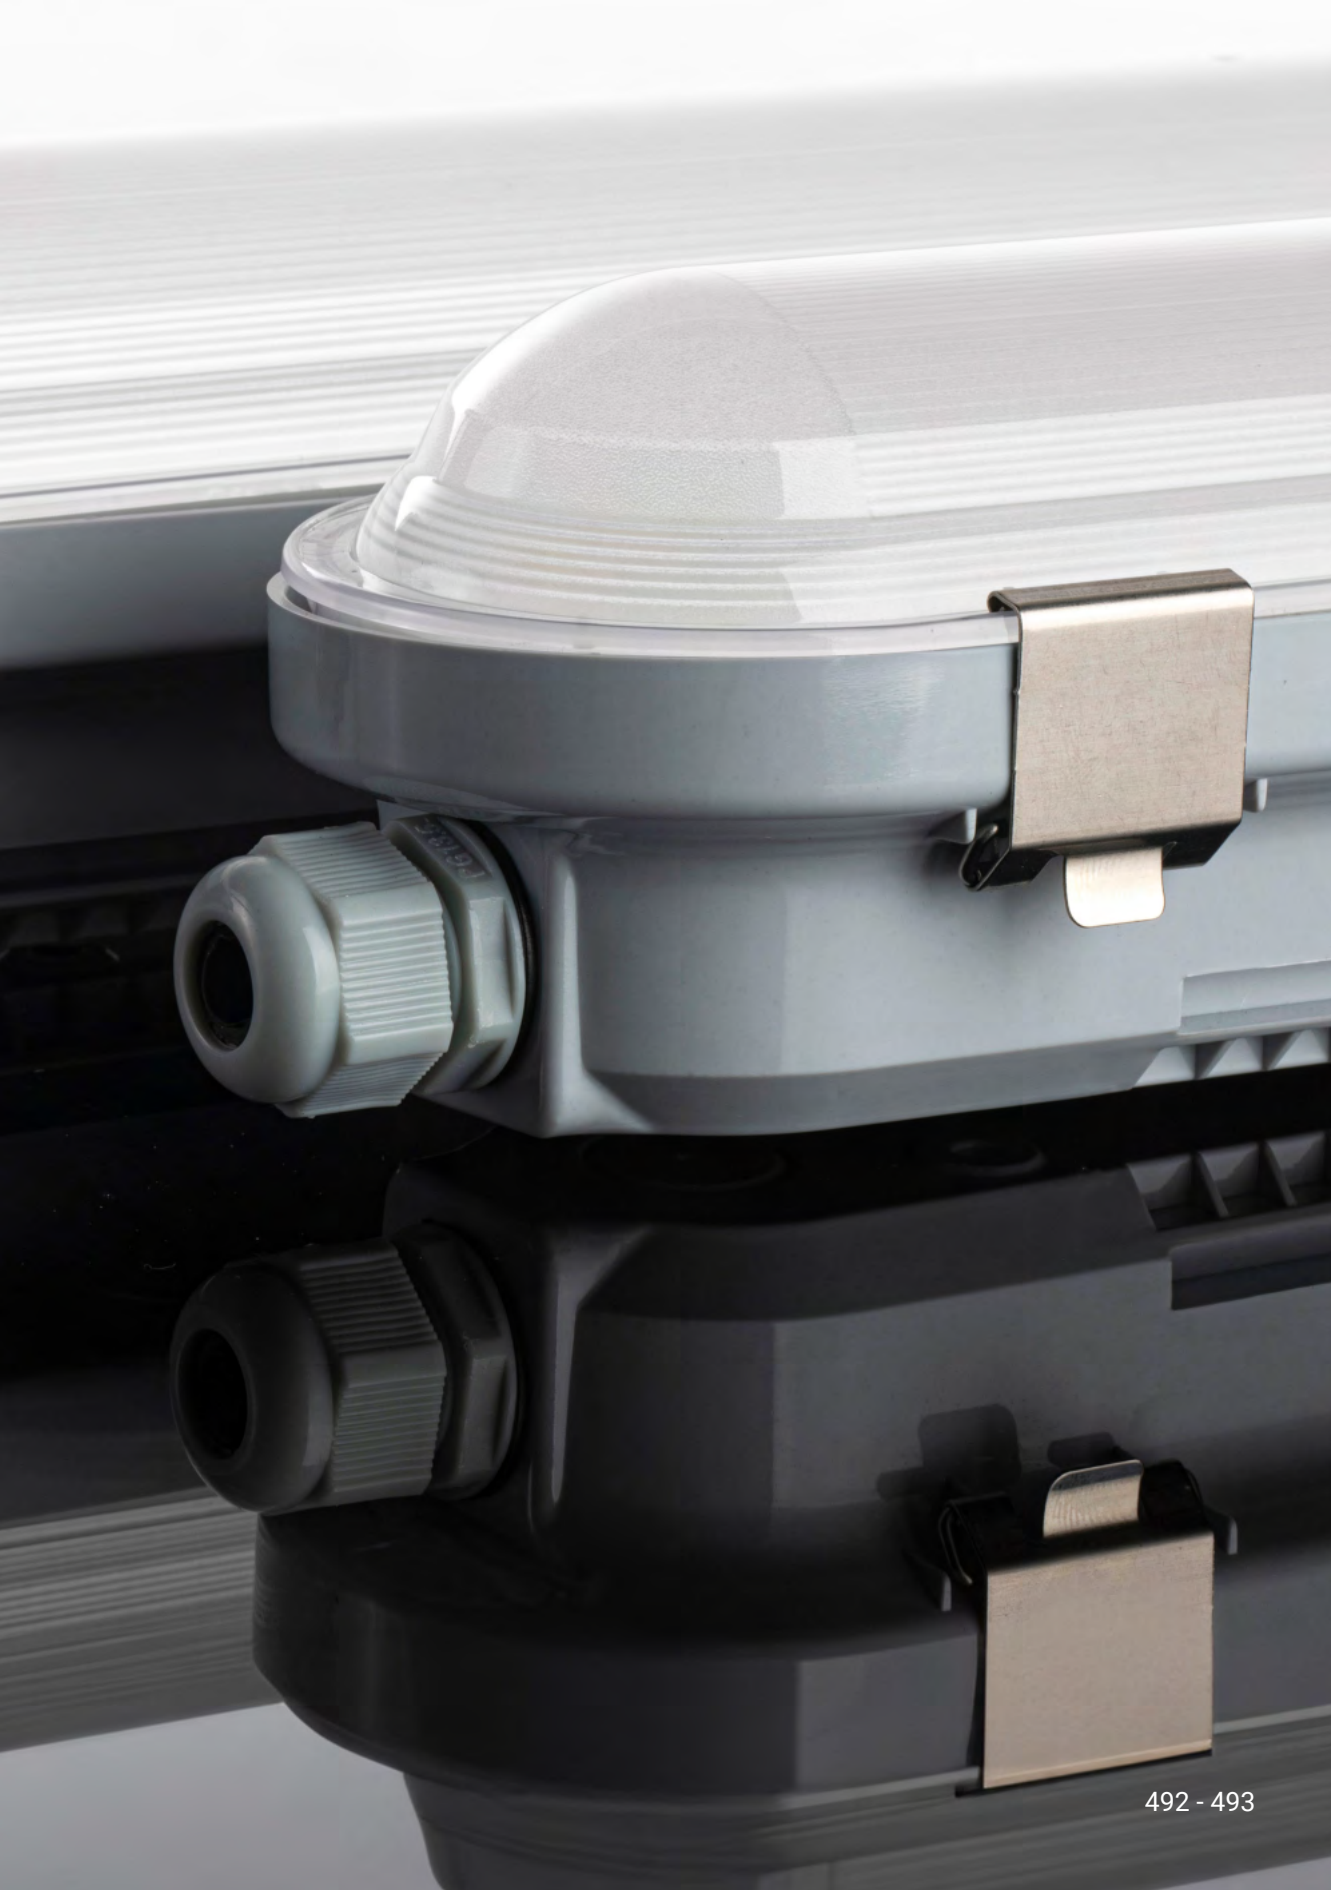

DUSTER III

DUSTER III

DUSTER III 60



#	W	K	lm		CZK
1222451	11-20*	3000/3500/4000	1760-3200	-	1015
1222451D	20	3000/3500/4000	3200	DALI/PUSH	2291

W | 160° | < 15 m² | CCT SWITCH | IK 10 | UGR <22 | IP 66 | CRI 80+



DUSTER III 120



#	W	K	lm		CZK
1221851	20-35*	3000/3500/4000	3200-5600	-	1595
1221851D	35	3000/3500/4000	5600	DALI/PUSH	2813
1221851EM	20-35*	3000/3500/4000	3200-5600	-	3741

W | 160° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 3h | IK 10 | UGR <22 | IP 66 | CRI 80+



DUSTER III 150



#	W	K	lm		CZK
1221951	29-52*	3000/3500/4000	4640-8320	-	1885
1221951D	52	3000/3500/4000	8320	DALI/PUSH	3103
1221951EM	29-52*	3000/3500/4000	4640-8320	-	3857

W | 160° | < 35 m² | CCT SWITCH | EM 3h | IK 10 | UGR <22 | IP 66 | CRI 80+



HF SENSOR

#		CZK
6229400	5m	667

SUSPENSION KIT

#	Length	CZK
6990106	2,5m	435

* Adjustable power



HULK

HULK

HULK 120



#	W	K	lm		CZK
1240441	22-40*	4000	3080-5600	-	1015
1240441D	40	4000	5600	DALI/PUSH	2233

W | 160° | < 20 m²

IK 08 | UGR <22 | IP 65 | CRI 80+



HULK 150

#	W	K	lm		CZK
1240541	29-50*	4000	4060-7000	-	1305
1240541D	50	4000	7000	DALI/PUSH	2523

W | 160° | < 25 m²

IK 08 | UGR <22 | IP 65 | CRI 80+



HF SENSOR

#		CZK
6229400	5m	667

SUSPENSION KIT

#	Length	CZK
6990106	2,5m	435

* Adjustable power



LEO II

LEO II

LEO II 120	#	W	K	lm		CZK
	1240251	40	3000/4000/5700	4400	-	1305

W | 120° | < 20 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 66 | CRI 80+



LEO II 120 LK	#	W	K	lm		CZK
	1240351	40	3000/4000/5700	4400	-	1392

W | 120° | < 20 m² | CCT SWITCH | IK 08 | IP 66 | CRI 80+



LIGA

LIGA

LIGA 120 LK	#	W	K	lm		CZK
	**1240641**	40	4000	5200	-	1247

W

120°

< 25 m²

IK 08 | IP 66 | CRI 80+



RUDY

RUDY

RUDY 120



#	W	K	lm		CZK
1222551	16-28*	3000/3500/4000	2240-3920	-	1972
1222551D	28	3000/3500/4000	3920	DALI/PUSH	3190



W | 120° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | IK 08 | IP 44 | CRI 80+

RUDY 150

#	W	K	lm		CZK
1222651	28-50*	3000/3500/4000	3920-7000	-	2552
1222651D	50	3000/3500/4000	7000	DALI/PUSH	3770

W | 120° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | IK 08 | IP 44 | CRI 80+

* Adjustable power



SIMA II

SIMA II

SIMA II 120



#	W	K	lm		CZK
1570151	27-40*	3000/3500/4000	3375-5000	-	**2842**
1570151DT	40	3000/3500/4000	5000	TRIAC	**4002**
1570151D	40	3000/3500/4000	5000	DALI/PUSH	**4118**

W | 80° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



SIMA II 150



#	W	K	lm		CZK
1570251	39-50*	3000/3500/4000	4875-6250	-	**4002**
1570251DT	50	3000/3500/4000	6250	TRIAC	**5162**
1570251D	50	3000/3500/4000	6250	DALI/PUSH	**5452**

W | 80° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



* Adjustable power



NOLI II

10

NOLI II P

NOLI II 90 P



#	W	K	lm		CZK
1237951	15-30*	3000/3500/4000	1650-3300	-	2175
1237951DT	30	3000/3500/4000	3300	TRIAC	3190
1237951D	30	3000/3500/4000	3300	DALI/PUSH	3190

110° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 90 P



#	W	K	lm		CZK
1237953	15-30*	3000/3500/4000	1650-3300	-	2175
1237953DT	30	3000/3500/4000	3300	TRIAC	3190
1237953D	30	3000/3500/4000	3300	DALI/PUSH	3190

110° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 120 P



#	W	K	lm		CZK
1238151	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	2610
1238151DT	40	3000/3500/4000	4400	TRIAC	3625
1238151D	40	3000/3500/4000	4400	DALI/PUSH	3538
1238151EM	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	5916

110° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 120 P



#	W	K	lm		CZK
1238153	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	2610
1238153DT	40	3000/3500/4000	4400	TRIAC	3625
1238153D	40	3000/3500/4000	4400	DALI/PUSH	3538
1238153EM	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	5916

110° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Suspended version



NOLI II P

NOLI II 150 P	#	W	K	lm		CZK
	1238251	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	3335
	1238251DT	60	3000/3500/4000	6600	TRIAC	4495
	1238251D	60	3000/3500/4000	6600	DALI/PUSH	4785
	1238251EM	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	6641

W | 110° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 150 P	#	W	K	lm		CZK
	1238253	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	3335
	1238253DT	60	3000/3500/4000	6600	TRIAC	4495
	1238253D	60	3000/3500/4000	6600	DALI/PUSH	4785
	1238253EM	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	6641

B | 110° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



TRACK KIT	#	Type	CZK
	7239001	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1682

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7239003	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1682

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7238801	D/DTW	2552

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7238803	D/DTW	2552

CONNECTOR	#	CZK
	6239401	232

CONNECTOR	#	CZK
	6239403	232

PRISMATIC DIFFUSER	#	Type	CZK
	6239100	90	261
	6239300	120	290
	6239200	150	348

Led2
kód: 2190531
EASY-R ON, L
POWER 18W
3.000K TEPLÁ BIELA IP20
220-240V / 50-60Hz

EASY-R ON

EASY-R ON

EASY-R ON M	#	W	K	lm		CZK
	**2190531**	12	3000	1080	-	493
	2190741	12	4000	1200	-	493

W | 160° | 5 - 6 m | CRI 80+



EASY-R ON L	#	W	K	lm		CZK
	**2190631**	18	3000	1620	-	725
	2190841	18	4000	1800	-	725

W | 160° | 8 - 9 m | CRI 80+



Recessed version



p. 520

EIKO ON

EIKO ON

EIKO ON M	#	W	K	lm		CZK
	**1470451**	12	3000/3500/4000	780	-	435

W | 120° | < 3 m² | CCT SWITCH | IP 54 | CRI 80+



EIKO ON L	#	W	K	lm		CZK
	1470551	18	3000/3500/4000	1170	-	580

W | 120° | < 5 m² | CCT SWITCH | IP 54 | CRI 80+



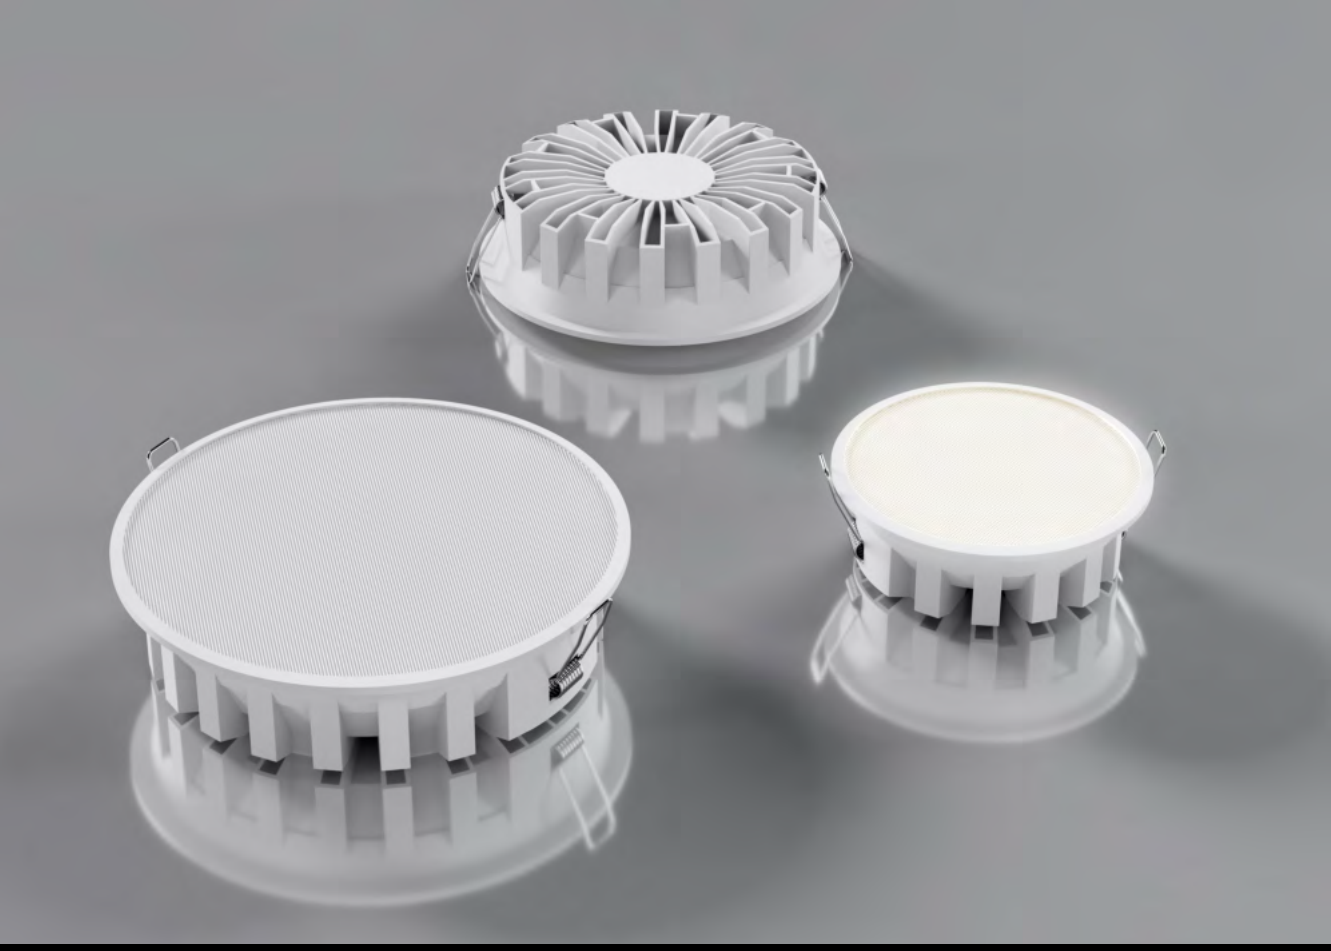

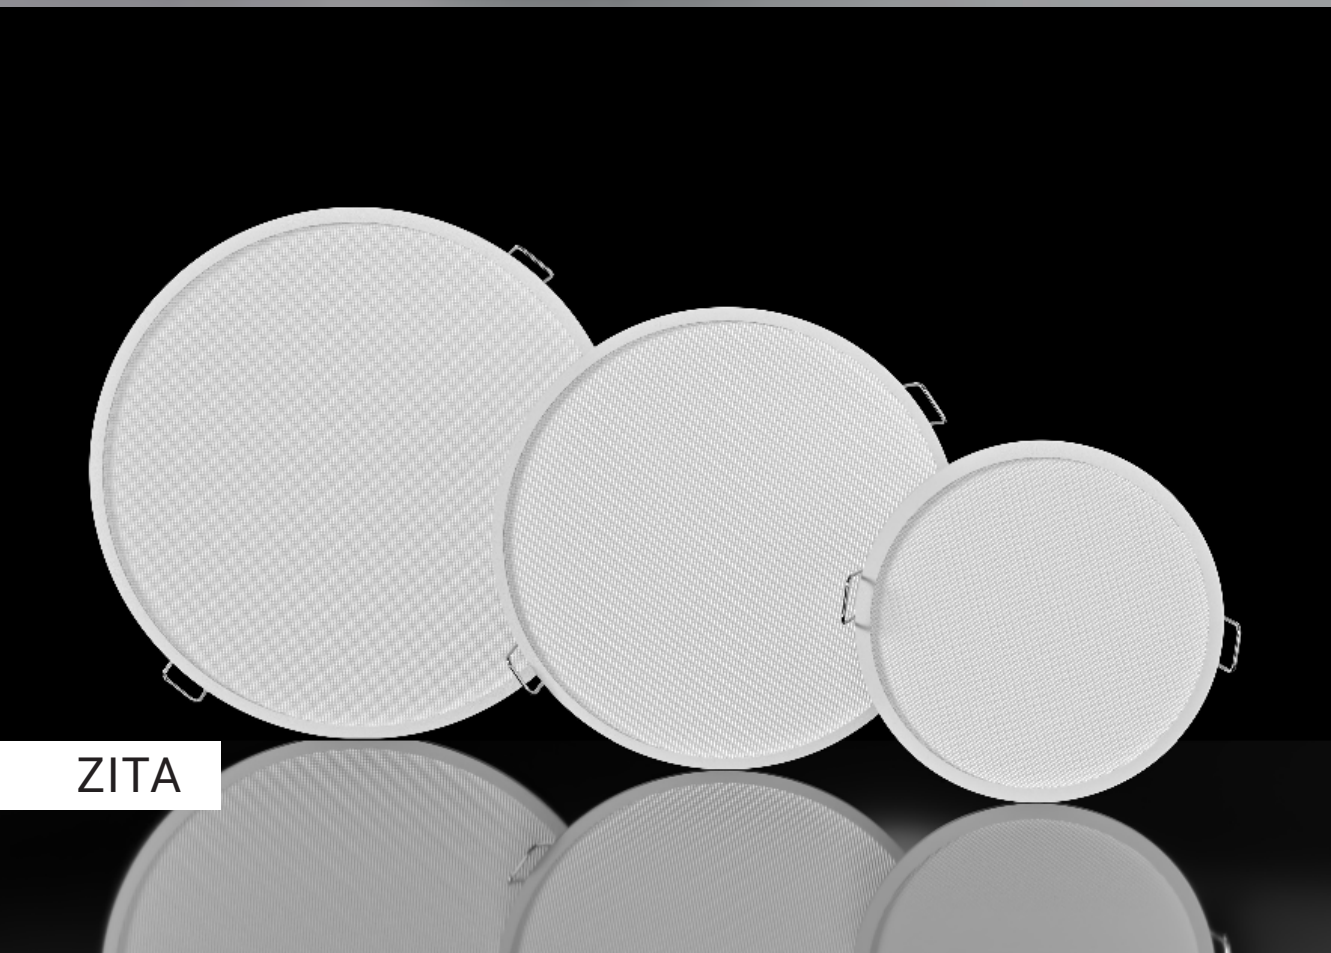
ZITA

ZITA

ZITA XS



#	W	K	lm		CZK
2151351	8-15W	3000/3500/4000	960-1800	-	870
2151351DT	15W	3000/3500/4000	1800	TRIAC	1450
2151351D	15W	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	1653

W | 120° | < 8 m² | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZITA S



#	W	K	lm		CZK
2151451	12-24W	3000/3500/4000	1440-2880	-	1160
2151451DT	24W	3000/3500/4000	2880	TRIAC	1914
2151451D	24W	3000/3500/4000	2880	DALI/PUSH	2059

W | 120° | < 10 m² | 4 - 6 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



ZITA M

#	W	K	lm		CZK
2151551	15-35W	3000/3500/4000	1800-4200	-	1450
2151551DT	35W	3000/3500/4000	4200	TRIAC	2378
2151551D	35W	3000/3500/4000	4200	DALI/PUSH	2668

W | 120° | < 10 m² | 6 - 8 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



KAPA

KAPA

KAPA 14



#	W	K	lm		CZK
2235251	12	3000/3500/4000	1350	-	1131
2235251DT	12	3000/3500/4000	1350	TRIAC	1711
2235251D	12	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	1914

W | 90° | < 6 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 54 | CRI 80+



KAPA 14



#	W	K	lm		CZK
2235253	12	3000/3500/4000	1350	-	1131
2235253DT	12	3000/3500/4000	1350	TRIAC	1711
2235253D	12	3000/3500/4000	1350	DALI/PUSH	1914

B | 90° | < 6 m² | 2 - 3 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 54 | CRI 80+



KAPA 19



#	W	K	lm		CZK
2235351	25	3000/3500/4000	2825	-	1508
2235351DT	25	3000/3500/4000	2825	TRIAC	2262
2235351D	25	3000/3500/4000	2825	DALI/PUSH	2407

W | 90° | < 10 m² | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 54 | CRI 80+



KAPA 19



#	W	K	lm		CZK
2235353	25	3000/3500/4000	2825	-	1508
2235353DT	25	3000/3500/4000	2825	TRIAC	2262
2235353D	25	3000/3500/4000	2825	DALI/PUSH	2407

B | 90° | < 10 m² | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 54 | CRI 80+



Ceiling version

p. 488

GAMA

GAMA

GAMA 18



#	W	K	lm		CZK
2460351	15	3000/3500/4000	1650	-	870
2460351D	15	3000/3500/4000	1650	DALI/PUSH	1740

W | 100° | < 8 m² | 1 - 3 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 54 | CRI 80+



GAMA 23



#	W	K	lm		CZK
2460451	21	3000/3500/4000	2310	-	1160
2460451D	21	3000/3500/4000	2310	DALI/PUSH	2059

W | 100° | < 10 m² | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 1 | IP 54 | CRI 80+



GAMA 18 SURFACE KIT

#	CZK
6469601	232

W

GAMA 23 SURFACE KIT

#	CZK
6469501	319

W

EASY-R

EASY-R

EASY-R S	#	W	K	lm		CZK
	**2190231**	6	3000	540	-	435

W | 160° | 1 - 3 m | CRI 80+



EASY-R M	#	W	K	lm		CZK
	**2190331**	12	3000	1080	-	522
	2190341	15	4000	1500	-	522

W | 160° | 2 - 4 m | CRI 80+



EASY-R L	#	W	K	lm		CZK
	**2190431**	18	3000	1620	-	609
	2190441	18	4000	1800	-	609

W | 160° | 3 - 6 m | CRI 80+



Ceiling version

p. 510

ALFA II

ALFA II

ALFA II

ALFA II 17

#	W	K	lm		CZK
2236151	9-15*	3000/3500/4000	1080-1800	-	1624
2236151D	15	3000/3500/4000	1800	DALI/PUSH	2494

W | 60° | 2 - 4 m | CCT SWITCH | EM 2 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ALFA II 19

#	W	K	lm		CZK
2236251	18-25*	3000/3500/4000	2160-3000	-	1827
2236251D	25	3000/3500/4000	3000	DALI/PUSH	2726

W | 60° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | EM 2 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ALFA II 24

#	W	K	lm		CZK
2236351	18-25*	3000/3500/4000	2160-3000	-	2001
2236351D	25	3000/3500/4000	3000	DALI/PUSH	2900

W | 60° | 3 - 6 m | CCT SWITCH | EM 2 | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



* Adjustable power



Loop in / out



TECO

TECO

TECO 5



#	W	K	lm		CZK
2312741	15	4000	1500	-	**2610**
2312741DT	15	4000	1500	TRIAC	**3190**
2312741D	15	4000	1500	DALI/PUSH	**3480**

W | 75° | 2 - 4 m | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



TECO 10



#	W	K	lm		CZK
2312841	30	4000	3000	-	**3770**
2312841DT	30	4000	3000	TRIAC	**4524**
2312841D	30	4000	3000	DALI/PUSH	**4785**

W | 75° | 3 - 5 m | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



TECO WW

#	W	K	lm		CZK
2312941	15	4000	1500	-	**3074**
2312941DT	15	4000	1500	TRIAC	**3828**
2312941D	15	4000	1500	DALI/PUSH	**4089**

W | 18° | 2 - 4 m | EM 1 | UGR <19 | CRI 90+



LENA PRO

LENA PRO

LENA PRO 60

#	W	K	lm		CZK
2510151	21-40*	3000/3500/4000	2730-5200	-	1595
2510151DT	40	3000/3500/4000	5200	TRIAC	2523
2510151D	40	3000/3500/4000	5200	DALI/PUSH	2523



W | 90° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | UGR <16 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



LENA PRO 62

#	W	K	lm		CZK
2510251	21-40*	3000/3500/4000	2730-5200	-	1595
2510251DT	40	3000/3500/4000	5200	TRIAC	2523
2510251D	40	3000/3500/4000	5200	DALI/PUSH	2523



W | 90° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | UGR <16 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



LENA PRO 120

#	W	K	lm		CZK
2510351	21-40*	3000/3500/4000	2730-5200	-	1682
2510351DT	40	3000/3500/4000	5200	TRIAC	2610
2510351D	40	3000/3500/4000	5200	DALI/PUSH	2610



W | 90° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 2 | UGR <16 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Loop in / out



LENA PRO

SURFACE KIT 60	#	CZK
	1229901	725

SURFACE KIT 62	#	CZK
	1229601	725

SURFACE KIT 120	#	CZK
	1229501	870

SUSPENSION KIT	#	CZK
	3229801	261

SDK KIT	#	CZK
	2229701	145

NELA

NELA

NELA 60 UGR	#	W	K	lm		CZK
	2237141	33	4000	3630	-	986
	2237141D	33	4000	3630	DALI/PUSH	1914

W

90°

< 15 m²

EM 2 | UGR <19 | CRI 80+



SURFACE KIT 60	#	CZK
	1229601	725

SDK KIT	#	CZK
	2229701	145

HBAY PRO

HBAY PRO

HBAY PRO	#	W	K	lm		CZK
	3450753DA	100-200*	3000/4000/5000	18000-36000	0-10V	4031

B

60/90/110°

< 150 m²

CCT SWITCH

IK 08

IP 65

CRI 80+



REFLECTOR	#	Material	CZK
	6459700	PC	1711

REFLECTOR	#	Material	CZK
	6459806	AL	1421

PIR SENSOR	#		CZK
	6459601	12m	841

DALI CONVERTER	#	CZK
	LF-SCD010B	1073

BRACKET	#	CZK
	6459903	725

B

REMOTE CONTROL	#	CZK
	6459503	1421

* Adjustable power



HBAY ECO

HBAY ECO

HBAY ECO	#	W	K	lm		CZK
	**3450643**	80-150*	4000	12800-24000	-	2262

B

90°

< 100 m²

IK 08 | IP 65 | CRI 80+



* Adjustable power



NOLI II P-Z

NOLI II P-Z

NOLI II 90 P-Z



110° | < 15 m²

#	W	K	lm		CZK
3237951	15-30*	3000/3500/4000	1650-3300	-	3364
3237951DT	30	3000/3500/4000	3300	TRIAC	4379
3237951D	30	3000/3500/4000	3300	DALI/PUSH	4379

CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 90 P-Z



110° | < 15 m²

#	W	K	lm		CZK
3237953	15-30*	3000/3500/4000	1650-3300	-	3364
3237953DT	30	3000/3500/4000	3300	TRIAC	4379
3237953D	30	3000/3500/4000	3300	DALI/PUSH	4379

CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 120 P-Z



110° | < 20 m²

#	W	K	lm		CZK
3238151	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	3799
3238151DT	40	3000/3500/4000	4400	TRIAC	4814
3238151D	40	3000/3500/4000	4400	DALI/PUSH	4727
3238151EM	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	7540

CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 120 P-Z



110° | < 20 m²

#	W	K	lm		CZK
3238153	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	3799
3238153DT	40	3000/3500/4000	4400	TRIAC	4814
3238153D	40	3000/3500/4000	4400	DALI/PUSH	4727
3238153EM	20-40*	3000/3500/4000	2200-4400	-	7540

CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



* Adjustable power



Ceiling version



NOLI II P-Z

NOLI II 150 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3238251	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	4524
	3238251DT	60	3000/3500/4000	6600	TRIAC	5684
	3238251D	60	3000/3500/4000	6600	DALI/PUSH	5974
	3238251EM	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	8265

W | 110° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



NOLI II 150 P-Z	#	W	K	lm		CZK
	3238253	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	4524
	3238253DT	60	3000/3500/4000	6600	TRIAC	5684
	3238253D	60	3000/3500/4000	6600	DALI/PUSH	5974
	3238253EM	40-60*	3000/3500/4000	4400-6600	-	8265

B | 110° | < 30 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7238901	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1537

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7238903	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1537

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7238701	D/DTW	2262

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7238703	D/DTW	2262

CONNECTOR	#	CZK
	6239401	232

CONNECTOR	#	CZK
	6239403	232

PRISMATIC DIFFUSER	#	Type	CZK
	6239100	90	261
	6239300	120	290
	6239200	150	348

LINO II SYSTEM

LINO II SYSTEM

LINO II 90	#	W	K	lm		CZK
	6314151	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	3828
	6314151DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	4988
	6314151D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	5104



W | 80° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 90	#	W	K	lm		CZK
	6314153	18-24*	3000/3500/4000	2520-3360	-	3828
	6314153DT	24	3000/3500/4000	3360	TRIAC	4988
	6314153D	24	3000/3500/4000	3360	DALI/PUSH	5104



B | 80° | < 15 m² | CCT SWITCH | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120	#	W	K	lm		CZK
	6314251	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	4698
	6314251DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	5858
	6314251D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	5974
	6314251EM	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	8004



W | 80° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120	#	W	K	lm		CZK
	6314253	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	4698
	6314253DT	32	3000/3500/4000	4480	TRIAC	5858
	6314253D	32	3000/3500/4000	4480	DALI/PUSH	5974
	6314253EM	21-32*	3000/3500/4000	2940-4480	-	8004



B | 80° | < 20 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



LINO II 150	#	W	K	lm		CZK
	6314351	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	5568
	6314351DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	6728
	6314351D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	7018
	6314351EM	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	8874



W | 80° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



LINO II 150	#	W	K	lm		CZK
	6314353	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	5568
	6314353DT	49	3000/3500/4000	6860	TRIAC	6728
	6314353D	49	3000/3500/4000	6860	DALI/PUSH	7018
	6314353EM	37-49*	3000/3500/4000	5180-6860	-	8874



B | 80° | < 25 m² | CCT SWITCH | EM 3h | CRI 90+ | tune white option



LINO II SYSTEM

LIGHT CORNER	#	W	K	lm		CZK
	6315351	6-12*	3000/3500/4000	840-1680	-	2871
	6315351D	12	3000/3500/4000	840-1680	DALI/PUSH	3654

W 80° CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



LIGHT CORNER	#	W	K	lm		CZK
	6315353	6-12*	3000/3500/4000	840-1680	-	2871
	6315353D	12	3000/3500/4000	840-1680	DALI/PUSH	3654

B 80° CCT SWITCH CRI 90+ tune white option



INDIRECT LED KIT	#	Type	CZK
	6314450	90	580
	6314550	120	870
	6314650	150	1160

CONNECTOR	#	CZK
	6314700	493

CORNER	#	CZK
	6313001	1450



CORNER	#	CZK
	6313003	1450



CANOPY	#	CZK
	6311801	406

CANOPY	#	CZK
	6311803	406

* Adjustable power



LINO II SYSTEM

END CAPS	#	CZK
	6311001	261

END CAPS	#	CZK
	6311003	261

CABLE 3M	#	Type	CZK
	6311500	3x0.75	348
	6311600	5x0.75	435

SUSPENSION KIT	#	Length	CZK
	6311700	2,5m	406

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7319601	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1595

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7319603	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1595

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7319401	D/DTW	2465

TRACK KIT	#	Type	CZK
	7319403	D/DTW	2465

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7319501	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1624

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7319503	ON-OFF/DT ZB/CS/TW	1624

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7319301	D/DTW	2349

TRACK SUSP. KIT	#	Type	CZK
	7319303	D/DTW	2349

OPAL DIFFUSER	#	Length	CZK
	6319800	1m	725

PRISMATIC DIFFUSER	#	Length	CZK
	6319900	1m	725

UGR <19

LINO II SYSTEM

Ceiling version | Deckenversion | Version plafond
Versione a soffitto | Mennyezet | Stropní verze | Stropná verzia

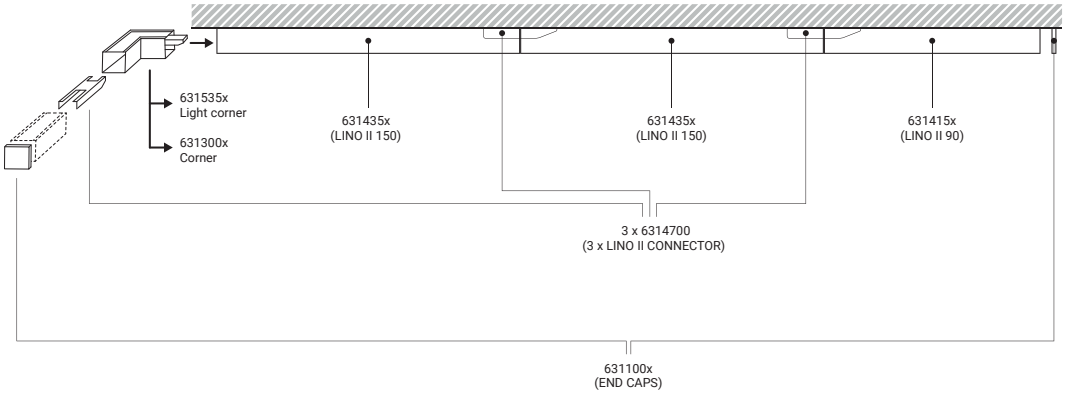

Suspended version | Hängende Version | Version suspendue
Versione sospesa | Felfüggesztett | Závěsná verze | Závesná verzia

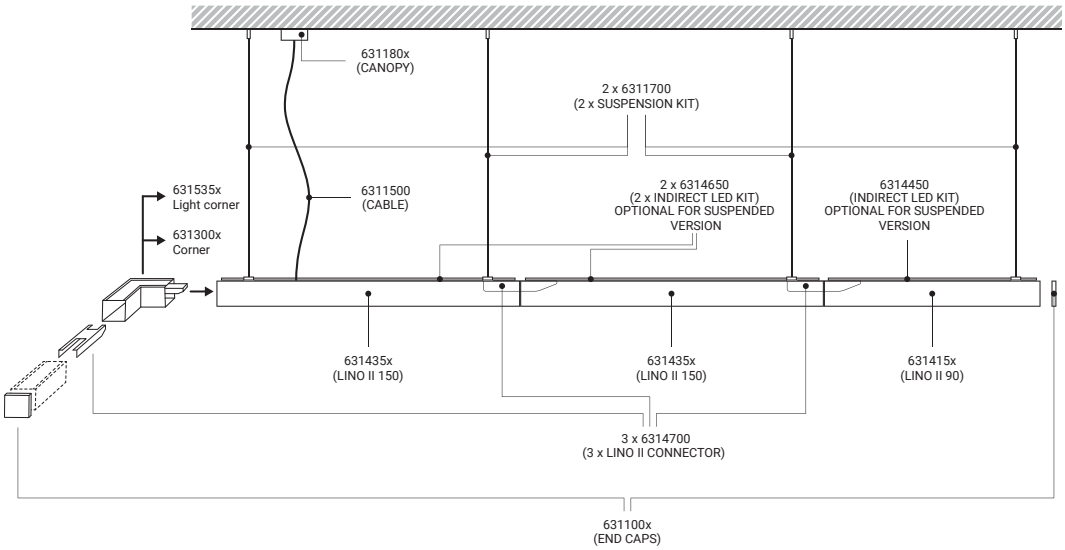

White option	Black option
XXXXXX1 = White	XXXXXX3 = Black

SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL	#	W	K	lm		CZK
	1440161	2	6000	50	-	1015



CRI 80+

SAFE ON	#	W	K	lm		CZK
	1440261	3	6000	130	-	870



EM 3h | IP 65 | CRI 80+

SAFE ALL RECESSED KIT	#	CZK
	**6449901**	145

SAFE ALL

SAFE ON

ZIGBEE WIRELESS CONTROL

WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK
	**SR-ZGP2801K4-CCT-E**	Zigbee – Smart Lighting wall dimmer, 1-channel. Tunable white remote control enabling adjustable white color temperature and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, and Merten. The Zigbee remote can be easily wall-mounted. Up to 20 remote controls can be paired with one luminaire. Indoor range: 30 m. Zigbee – Smart Lighting Wanddimmer, 1-Kanal. Tunable-White-Fernbedienung zur stufenlosen Einstellung der Weißfarbtemperatur und Dimmung. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Kompatibel mit bestehenden Rahmen von Beker, Gira, Jung und Merten. Die Zigbee-Fernbedienung lässt sich einfach an der Wand montieren. Bis zu 20 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich: 30 m. Zigbee – Variateur mural Smart Lighting, 1 canal. Télécommande blanc réglable (tunable white) permettant le réglage de la température de couleur du blanc et de l'intensité lumineuse. Fonctionne avec les luminaires Zigbee LED2. Compatible avec les cadres existants de Beker, Gira, Jung et Merten. La télécommande Zigbee peut être facilement montée au mur. Jusqu'à 20 télécommandes peuvent être appairées à un luminaire. Portée en intérieur : 30 m. Zigbee – Dimmer da parete Smart Lighting, 1 canale. Telecomando Tunable White che consente la regolazione della temperatura del bianco e dell'intensità luminosa. Funziona con lampade Zigbee LED2. Compatibile con le placche esistenti di Beker, Gira, Jung e Merten. Il telecomando Zigbee può essere facilmente montato a parete. Fino a 20 telecomandi possono essere abbinati a un apparecchio di illuminazione. Portata in interno: 30 m. Zigbee – Smart Lighting fali dimmer, 1 csatornás. Tunable white távirányító, amely lehetővé teszi a fehér színhőmérséklet és a fényerő szabályozását. Zigbee LED2 lámpákkal működik. Kompatibilis a Beker, Gira, Jung és Merten meglévő kereteivel. A Zigbee távirányító könnyen falra szerelhető. Egy lámpatesthez akár 20 távirányító párosítható. Beltéri hatótávolság: 30 m. Zigbee – Smart Lighting nástěnný stmívač, 1kanálový. Dálkové ovládání Tunable White umožňující nastavení teploty bílé barvy a stmívání. Funguje se svítidly Zigbee LED2. Kompatibilní se stávajícími rámečky Beker, Gira, Jung a Merten. Zigbee dálkový ovladač lze snadno namontovat na stěnu. K jednomu svítidlu lze spárovat až 20 ovladačů. Dosah v interiéru: 30 m. Zigbee – Smart Lighting nástenný stmievač, 1-kanálový. Diaľkové ovládanie Tunable White umožňujúce nastavenie teploty bielej farby a stmievanie. Funguje so svietidlami Zigbee LED2. Kompatibilné s existujúcimi rámikmi značiek Beker, Gira, Jung a Merten. Zigbee diaľkový ovládač je možné jednoducho namontovať na stenu. K jednému svietidlu je možné spárovať až 20 ovládačov. Dosah v interiéri: 30 m.	1740

WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK
	**SR-ZG9001K8-CCT**	Zigbee – Smart Lighting wall dimmer, 1-channel. Tunable white remote control enabling adjustable white color temperature and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 2 light scenes. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, and Merten. The Zigbee remote can be easily wall-mounted. Up to 30 remote controls can be paired with one luminaire. Indoor range: 30 m. Zigbee – Smart Lighting Wanddimmer, 1-Kanal. Tunable-White-Fernbedienung zur stufenlosen Einstellung der Weißfarbtemperatur und Dimmung. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Es können 2 Lichtszenen gespeichert werden. Kompatibel mit bestehenden Rahmen von Beker, Gira, Jung und Merten. Die Zigbee-Fernbedienung lässt sich einfach an der Wand montieren. Bis zu 30 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich: 30 m. Zigbee – Variateur mural Smart Lighting, 1 canal. Télécommande blanc réglable (tunable white) permettant le réglage de la température de couleur du blanc et de l'intensité lumineuse. Fonctionne avec les luminaires Zigbee LED2. Il est possible d'enregistrer 2 scènes lumineuses. Compatible avec les cadres existants de Beker, Gira, Jung et Merten. La télécommande Zigbee peut être facilement montée au mur. Jusqu'à 30 télécommandes peuvent être appairées à un luminaire. Portée en intérieur : 30 m. Zigbee – Dimmer da parete Smart Lighting, 1 canale. Telecomando Tunable White che consente la regolazione della temperatura del bianco e dell'intensità luminosa. Funziona con lampade Zigbee LED2. È possibile salvare 2 scene luminose. Compatibile con le placche esistenti di Beker, Gira, Jung e Merten. Il telecomando Zigbee può essere facilmente montato a parete. Fino a 30 telecomandi possono essere abbinati a un apparecchio di illuminazione. Portata in interno: 30 m. Zigbee – Smart Lighting fali dimmer, 1 csatornás. Tunable white távirányító, amely lehetővé teszi a fehér színhőmérséklet és a fényerő szabályozását. Zigbee LED2 lámpákkal működik. 2 fényjelenet menthető. Kompatibilis a Beker, Gira, Jung és Merten meglévő kereteivel. A Zigbee távirányító könnyen falra szerelhető. Egy lámpatesthez akár 30 távirányító párosítható. Beltéri hatótávolság: 30 m. Zigbee – Smart Lighting nástěnný stmívač, 1kanálový. Dálkové ovládání Tunable White umožňující nastavení teploty bílé barvy a stmívání. Funguje se svítidly Zigbee LED2. Lze uložit 2 světelné scény. Kompatibilní se stávajícími rámečky Beker, Gira, Jung a Merten. Zigbee dálkový ovladač lze snadno namontovat na stěnu. K jednomu svítidlu lze spárovat až 30 ovladačů. Dosah v interiéru: 30 m. Zigbee – Smart Lighting nástenný stmievač, 1-kanálový. Diaľkové ovládanie Tunable White umožňujúce nastavenie teploty bielej farby a stmievanie. Funguje so svietidlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 2 svetelné scény. Kompatibilné s existujúcimi rámikmi značiek Beker, Gira, Jung a Merten. Zigbee diaľkový ovládač je možné jednoducho namontovať na stenu. K jednému svietidlu je možné spárovať až 30 ovládačov. Dosah v interiéri: 30 m.	1740

ZIGBEE WIRELESS CONTROL

WALL DIMMER	#	Info	CZK
	SR-ZG9001K8-DIM	Zigbee – Smart Lighting wall dimmer, 4-channel. Single-color remote control for switching and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with frames from Beker, Gira, Jung, and Merten. Easy wall mounting. Only one remote control can be paired with one luminaire. Indoor range: 30 m. Zigbee – Smart Lighting Wanddimmer, 4-Kanal. Single-Color-Fernbedienung zum Schalten und Dimmen. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Kompatibel mit Rahmen von Beker, Gira, Jung und Merten. Einfache Wandmontage. Nur eine Fernbedienung kann mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich: 30 m. Zigbee – Variateur mural Smart Lighting, 4 canaux. Télécommande monochrome pour marche/arrêt et variation d'intensité. Fonctionne avec les luminaires Zigbee LED2. Compatible avec les cadres Beker, Gira, Jung et Merten. Montage mural facile. Une seule télécommande peut être appairée à un luminaire. Portée en intérieur : 30 m. Zigbee – Dimmer da parete Smart Lighting, 4 canali. Telecomando monocromatico per accensione/spegnimento e dimmerazione. Funziona con lampade Zigbee LED2. Compatibile con placche Beker, Gira, Jung e Merten. Facile montaggio a parete. Un solo telecomando può essere abbinato a un apparecchio di illuminazione. Portata in interno: 30 m. Zigbee – Smart Lighting fali dimmer, 4 csatornás. Egyszínű távirányító kapcsoláshoz és fényerőszabályozáshoz. Zigbee LED2 lámpákkal működik. Kompatibilis a Beker, Gira, Jung és Merten kereteivel. Könnyen falra szerelhető. Egy lámpatesthez csak egy távirányító párosítható. Beltéri hatótávolság: 30 m. Zigbee – Smart Lighting nástěnný stmívač, 4kanálový. Jednobarevný ovladač pro zapínání/vypínání a stmívání. Funguje se svítidly Zigbee LED2. Kompatibilní s rámečky Beker, Gira, Jung a Merten. Snadná montáž na stěnu. K jednomu svítidlu lze spárovat pouze jeden ovladač. Dosah v interiéru: 30 m. Zigbee – Smart Lighting nástenný stmievač, 4-kanálový. Jednofarebný ovládač na zapínanie/vypínanie a stmievanie. Funguje so svietidlami Zigbee LED2. Kompatibilné s rámikmi Beker, Gira, Jung a Merten. Jednoduchá montáž na stenu. K jednému svietidlu je možné spárovať iba jeden ovládač. Dosah v interiéri: 30 m.	1044

WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK
	SR-ZG9001T4-CCT-EU	Zigbee – Smart Lighting dimmer, 4-channel. Tunable white remote control for adjustable white color temperature and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. 4 light scenes can be saved. Only one remote control can be paired with one luminaire. Requires 230V power supply. Installation in KU 68 installation box. Indoor range: 30 m. Zigbee – Smart Lighting Dimmer, 4-Kanal. Tunable-White-Fernbedienung zur Einstellung der Weißfarbtemperatur und Dimmung. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. 4 Lichtszenen können gespeichert werden. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Erfordert 230V Stromversorgung. Installation in der Unterputzdose KU 68. Reichweite im Innenbereich: 30 m. Zigbee – Variateur Smart Lighting, 4 canaux. Télécommande Tunable White pour le réglage de la température du blanc et la variation d'intensité. Fonctionne avec les luminaires Zigbee LED2. 4 scènes lumineuses peuvent être enregistrées. Une seule télécommande peut être appairée à un luminaire. Nécessite une alimentation 230V. Installation dans une boîte d'encastrement KU 68. Portée en intérieur : 30 m. Zigbee – Dimmer Smart Lighting, 4 canali. Telecomando Tunable White per la regolazione della temperatura del bianco e dell'intensità luminosa. Funziona con lampade Zigbee LED2. È possibile salvare 4 scene luminose. È possibile abbinare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Richiede alimentazione a 230V. Installazione nella scatola da incasso KU 68. Portata in interno: 30 m. Zigbee – Smart Lighting dimmer, 4 csatornás. Tunable white távirányító a fehér színhőmérséklet és a fényerő szabályozásához. Zigbee LED2 lámpákkal működik. 4 fényjelenet menthető. Egy lámpatesthez csak egy távirányító párosítható. 230V tápellátás szükséges. Telepítés KU 68 szerelvénydobozba. Beltéri hatótávolság: 30 m. Zigbee – Smart Lighting stmívač, 4kanálový. Tunable White ovladač pro nastavení teploty bílé barvy a stmívání. Funguje se svítidly Zigbee LED2. Lze uložit 4 světelné scény. K jednomu svítidlu lze spárovat pouze jeden ovladač. Vyžaduje napájení 230V. Instalace do krabice KU 68. Dosah v interiéru: 30 m. Zigbee – Smart Lighting stmievač, 4-kanálový. Tunable White ovládač na nastavenie teploty bielej farby a stmievanie. Funguje so svietidlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 4 svetelné scény. K jednému svietidlu je možné spárovať iba jeden ovládač. Vyžaduje napájanie 230V. Inštalácia do krabice KU 68. Dosah v interiéri: 30 m.	1595

ZIGBEE WIRELESS CONTROL

REMOTE CONTROLLER	#	Info	CZK
	**SR-ZG2803-G4-5C**	Zigbee – Smart Lighting dimmer, 4-channel. Tunable white and RGB remote control enabling adjustable control of white color temperature, RGB, and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Magnetic base. Only one remote control can be paired with one luminaire. Indoor range: 30 m. Zigbee – Smart Lighting Dimmer, 4-Kanal. Tunable-White- und RGB-Fernbedienung zur stufenlosen Einstellung der Weißfarbtemperatur, RGB-Farben und Dimmung. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Magnetische Basis. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich: 30 m. Zigbee – Variateur Smart Lighting, 4 canaux. Télécommande Tunable White et RGB permettant le réglage de la température de couleur du blanc, des couleurs RGB et de l'intensité lumineuse. Fonctionne avec les luminaires Zigbee LED2. Base magnétique. Une seule télécommande peut être appairée à un luminaire. Portée en intérieur : 30 m. Zigbee – Dimmer Smart Lighting, 4 canali. Telecomando Tunable White e RGB che consente la regolazione della temperatura del bianco, dei colori RGB e dell'intensità luminosa. Funziona con lampade Zigbee LED2. Base magnetica. È possibile abbinare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata in interno: 30 m. Zigbee – Smart Lighting dimmer, 4 csatornás. Tunable white és RGB távirányító, amely lehetővé teszi a fehér színhőmérséklet, az RGB színek és a fényerő szabályozását. Zigbee LED2 lámpákkal működik. Mágneses talp. Egy lámpatesthez csak egy távirányító párosítható. Beltéri hatótávolság: 30 m. Zigbee – Smart Lighting stmívač, 4kanálový. Dálkové ovládání Tunable White a RGB umožňující nastavení teploty bílé barvy, RGB barev a stmívání. Funguje se svítidly Zigbee LED2. Magnetická základna. K jednomu svítidlu lze spárovat pouze jeden ovladač. Dosah v interiéru: 30 m. Zigbee – Smart Lighting stmievač, 4-kanálový. Diaľkové ovládanie Tunable White a RGB umožňujúce nastavenie teploty bielej farby, RGB farieb a stmievanie. Funguje so svietidlami Zigbee LED2. Magnetická základňa. K jednému svietidlu je možné spárovať iba jeden ovládač. Dosah v interiéri: 30 m.	1363

REMOTE CONTROLLER	#	Info	CZK
	SR-2421-ZG-Push	Zigbee – Smart Lighting master controller for DALI DT6/DT8 / 1–10V luminaires. Control of up to 64 DALI addresses, 1 DT6 group, 1 DT8 group. Max. 25 pcs DALI 2 mA drivers/luminaires. For additional drivers/luminaires, an external DALI bus power supply is required. It is not possible to combine DALI DT6 and DT8 luminaires connected to the converter. L PUSH button support. For programming, refer to the datasheet and user manual. Zigbee – Smart Lighting Master-Controller für DALI DT6/DT8 / 1–10V-Leuchten. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 1 DT6-Gruppe, 1 DT8-Gruppe. Max. 25 Stk. DALI 2 mA Treiber/Leuchten. Für zusätzliche Treiber/Leuchten ist eine externe DALI-Bus-Stromversorgung erforderlich. Eine Kombination von DALI DT6- und DT8-Leuchten am Konverter ist nicht möglich. L-PUSH-Tasterunterstützung. Für die Programmierung siehe Datenblatt und Bedienungsanleitung. Zigbee – Contrôleur maître Smart Lighting pour luminaires DALI DT6/DT8 / 1–10V. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 1 groupe DT6, 1 groupe DT8. Max. 25 pcs pilotes/luminaires DALI 2 mA. Pour des pilotes/luminaires supplémentaires, une alimentation externe du bus DALI est requise. Il n'est pas possible de combiner des luminaires DALI DT6 et DT8 connectés au convertisseur. Prise en charge du bouton poussoir L PUSH. Pour la programmation, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation. Zigbee – Master controller Smart Lighting per apparecchi DALI DT6/DT8 / 1–10V. Controllo fino a 64 indirizzi DALI, 1 gruppo DT6, 1 gruppo DT8. Max. 25 pz driver/apparecchi DALI 2 mA. Per driver/apparecchi aggiuntivi è richiesta un'alimentazione esterna del bus DALI. Non è possibile combinare apparecchi DALI DT6 e DT8 collegati al convertitore. Supporto pulsante L PUSH. Per la programmazione, consultare la scheda tecnica e il manuale utente. Zigbee – Smart Lighting mestervezérlő DALI DT6/DT8 / 1–10V lámpatestekhez. Akár 64 DALI cím vezérlése, 1 DT6 csoport, 1 DT8 csoport. Max. 25 db DALI 2 mA meghajtó/lámpatest. További meghajtók/lámpatestek esetén külső DALI busz tápellátás szükséges. A konverterhez csatlakoztatott DALI DT6 és DT8 lámpatestek nem kombinálhatók. L PUSH nyomógomb támogatás. A programozáshoz lásd az adatlapot és a felhasználói kézikönyvet. Zigbee – Smart Lighting hlavní řídicí jednotka pro svítidla DALI DT6/DT8 / 1–10V. Ovládání až 64 DALI adres, 1 skupina DT6, 1 skupina DT8. Max. 25 ks DALI 2 mA předřadníků/svítidel. Pro další předřadníky/svítidla je nutné externí napájení DALI sběrnice. Není možné kombinovat svítidla DALI DT6 a DT8 připojená ke konvertoru. Podpora tlačítka L PUSH. Pro programování viz datový list a uživatelská příručka. Zigbee – Smart Lighting hlavný ovládač pre svietidlá DALI DT6/DT8 / 1–10V. Ovládanie až 64 DALI adries, 1 skupina DT6, 1 skupina DT8. Max. 25 ks DALI 2 mA predradníkov/svietidiel. Pre ďalšie predradníky/svietidlá je potrebné externé napájanie DALI zbernice. Nie je možné kombinovať svietidlá DALI DT6 a DT8 pripojené ku konvertoru. Podpora tlačidla L PUSH. Pre programovanie pozri technický list a používateľskú príručku.	2610

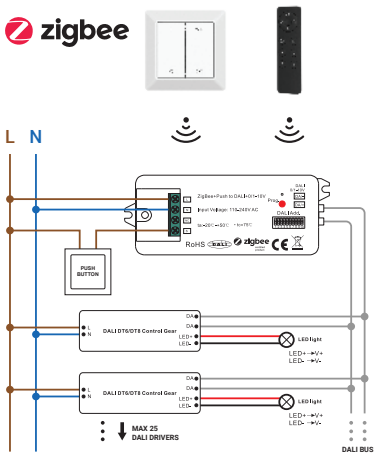

CASAMBI WIRELESS CONTROL

WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK
	VBA-RCS8-W	Casambi – Smart Wall frosted glass tunable white remote control enabling adjustable white color temperature and dimming. It can control a total of 4 assigned actions (scene, animation, one luminaire or group). The switch can be placed wherever the user wishes and provides direct access to all Casambi lighting control functionalities. Long-range Bluetooth support. It integrates a proximity sensor. The device wakes up when hand motion is detected within 30 cm, and human motion is detected within 80 cm. Magnetic base. CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual. Casambi – Smart Wall Fernbedienung aus mattiertem Glas mit Tunable White zur stufenlosen Einstellung der Weißfarbtemperatur und Dimmung. Es können insgesamt 4 zugewiesene Aktionen gesteuert werden (Szene, Animation, eine Leuchte oder Gruppe). Der Schalter kann beliebig platziert werden und bietet direkten Zugriff auf alle Casambi-Lichtsteuerungsfunktionen. Bluetooth-Langstreckenunterstützung. Integrierter Näherungssensor. Das Gerät aktiviert sich, wenn eine Handbewegung innerhalb von 30 cm erkannt wird, und eine menschliche Bewegung innerhalb von 80 cm. Magnetische Basis. Programmierung über die CASAMBI App, siehe Datenblatt und Bedienungsanleitung.	5481
		Casambi – Télécommande murale Smart Wall en verre dépoli Tunable White permettant le réglage de la température du blanc et la variation d'intensité. Elle peut contrôler au total 4 actions assignées (scène, animation, un luminaire ou un groupe). L'interrupteur peut être placé où l'utilisateur le souhaite et donne un accès direct à toutes les fonctionnalités de contrôle d'éclairage Casambi. Support Bluetooth longue portée. Capteur de proximité intégré. L'appareil se réveille lorsqu'un mouvement de main est détecté dans un rayon de 30 cm, et un mouvement humain dans un rayon de 80 cm. Base magnétique. Programmation via l'application CASAMBI, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation.	
		Casambi – Telecomando Smart Wall in vetro satinato Tunable White che consente la regolazione della temperatura del bianco e dell'intensità luminosa. Può controllare in totale 4 azioni assegnate (scena, animazione, un apparecchio o un gruppo). L'interruttore può essere posizionato ovunque l'utente desideri e offre accesso diretto a tutte le funzionalità di controllo dell'illuminazione Casambi. Supporto Bluetooth a lunga portata. Integra un sensore di prossimità. Il dispositivo si attiva quando viene rilevato un movimento della mano entro 30 cm e un movimento umano entro 80 cm. Base magnetica. Programmazione tramite App CASAMBI, consultare la scheda tecnica e il manuale utente.	
		Casambi – Smart Wall matt üveg Tunable White távirányító, amely lehetővé teszi a fehér színhőmérséklet és a fényerő szabályozását. Összesen 4 hozzárendelt művelet vezérelhető (jelenet, animáció, egy lámpatest vagy csoport). A kapcsoló bárhová elhelyezhető, és közvetlen hozzáférést biztosít a Casambi világításvezérlés összes funkciójához. Nagy hatótávolságú Bluetooth támogatás. Beépített közelségérzékelő. A készülék felébred, ha kézmozgást érzékel 30 cm-en belül, illetve emberi mozgást 80 cm-en belül. Mágneses talp. Programozás a CASAMBI alkalmazással, lásd az adatlapot és a felhasználói kézikönyvet.	
		Casambi – Smart Wall dálkové ovládání z matného skla Tunable White umožňující nastavení teploty bílé barvy a stmívání. Může ovládat celkem 4 přiřazené akce (scéna, animace, jedno svítidlo nebo skupina). Spínač lze umístit kamkoliv podle přání uživatele a poskytuje přímý přístup ke všem funkcím řízení osvětlení Casambi. Podpora Bluetooth s dlouhým dosahem. Integrovaný senzor přiblížení. Zařízení se probudí při detekci pohybu ruky do 30 cm a lidského pohybu do 80 cm. Magnetická základna. Programování v aplikaci CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka.	
		Casambi – Smart Wall diaľkové ovládanie z matného skla Tunable White umožňujúce nastavenie teploty bielej farby a stmievanie. Môže ovládať celkovo 4 priradené akcie (scéna, animácia, jedno svietidlo alebo skupina). Spínač je možné umiestniť kdekoľvek podľa želania používateľa a poskytuje priamy prístup ku všetkým funkciám riadenia osvetlenia Casambi. Podpora Bluetooth s dlhým dosahom. Integrovaný senzor priblíženia. Zariadenie sa prebudí pri detekcii pohybu ruky do 30 cm a ľudského pohybu do 80 cm. Magnetická základňa. Programovanie v aplikácii CASAMBI, pozri technický list a používateľskú príručku.	

WALL DIMMER & TW	#
	VBA-RCS8-B

CASAMBI WIRELESS CONTROL

CASAMBI/DALI CONTROLLER	#	Info	CZK
	RAYRUN HCB30	Casambi – Smart Lighting wireless master controller for DALI DT6/DT8 / 0–10V luminaires. Control of up to 64 DALI addresses, 8 DT6 groups, 4 DT8 groups. Max. 25 pcs DALI 2 mA drivers/luminaires. For additional drivers/luminaires, an external DALI bus power supply is required. It is not possible to combine DALI DT6 and DT8 luminaires connected to the converter. Long-range Bluetooth support. CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual. Casambi – Smart Lighting drahtloser Master-Controller für DALI DT6/DT8 / 0–10V-Leuchten. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 8 DT6-Gruppen, 4 DT8-Gruppen. Max. 25 Stk. DALI 2 mA Treiber/Leuchten. Für zusätzliche Treiber/Leuchten ist eine externe DALI-Bus-Stromversorgung erforderlich. Eine Kombination von DALI DT6- und DT8-Leuchten am Konverter ist nicht möglich. Bluetooth-Langstreckenunterstützung. Programmierung über die CASAMBI App, siehe Datenblatt und Bedienungsanleitung. Casambi – Contrôleur maître sans fil Smart Lighting pour luminaires DALI DT6/DT8 / 0–10V. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 8 groupes DT6, 4 groupes DT8. Max. 25 pcs pilotes/luminaires DALI 2 mA. Pour des pilotes/luminaires supplémentaires, une alimentation externe du bus DALI est requise. Il n'est pas possible de combiner des luminaires DALI DT6 et DT8 connectés au convertisseur. Support Bluetooth longue portée. Programmation via l'application CASAMBI, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation. Casambi – Master controller wireless Smart Lighting per apparecchi DALI DT6/DT8 / 0–10V. Controllo fino a 64 indirizzi DALI, 8 gruppi DT6, 4 gruppi DT8. Max. 25 pz driver/apparecchi DALI 2 mA. Per driver/apparecchi aggiuntivi è richiesta un'alimentazione esterna del bus DALI. Non è possibile combinare apparecchi DALI DT6 e DT8 collegati al convertitore. Supporto Bluetooth a lunga portata. Programmazione tramite App CASAMBI, consultare la scheda tecnica e il manuale utente. Casambi – Smart Lighting vezeték nélküli mestervezérlő DALI DT6/DT8 / 0–10V lámpatestekhez. Akár 64 DALI cím vezérlése, 8 DT6 csoport, 4 DT8 csoport. Max. 25 db DALI 2 mA meghajtó/lámpatest. További meghajtók/lámpatestek esetén külső DALI busz tápellátás szükséges. A konverterhez csatlakoztatott DALI DT6 és DT8 lámpatestek nem kombinálhatók. Nagy hatótávolságú Bluetooth támogatás. Programozás a CASAMBI alkalmazással, lásd az adatlapot és a felhasználói kézikönyvet. Casambi – Smart Lighting bezdrátová hlavní řídicí jednotka pro svítidla DALI DT6/DT8 / 0–10V. Ovládání až 64 DALI adres, 8 skupin DT6, 4 skupiny DT8. Max. 25 ks DALI 2 mA předřadníků/svítidel. Pro další předřadníky/svítidla je nutné externí napájení DALI sběrnice. Není možné kombinovat svítidla DALI DT6 a DT8 připojená ke konvertoru. Podpora Bluetooth s dlouhým dosahem. Programování v aplikaci CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka. Casambi – Smart Lighting bezdrôtový hlavný ovládač pre svietidlá DALI DT6/DT8 / 0–10V. Ovládanie až 64 DALI adries, 8 skupín DT6, 4 skupiny DT8. Max. 25 ks DALI 2 mA predradníkov/svietidiel. Pre ďalšie predradníky/svietidlá je potrebné externé napájanie DALI zbernice. Nie je možné kombinovať svietidlá DALI DT6 a DT8 pripojené ku konvertoru. Podpora Bluetooth s dlhým dosahom. Programovanie v aplikácii CASAMBI, pozri technický list a používateľskú príručku.	3480

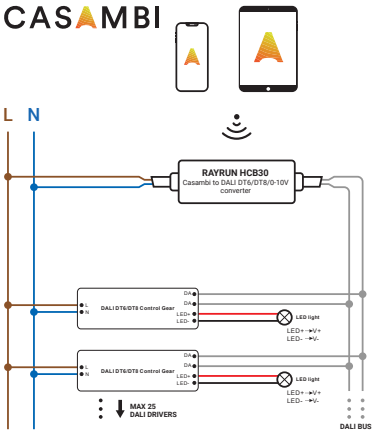

MAG CASAMBI WIRELESS CONTROL

CASAMBI/DALI CONTROLLER	#	Info	CZK
	VBU-D-ITL-W	Casambi – Smart Lighting master controller for DALI DT6/DT8 luminaires for MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Control of up to 64 DALI addresses, 8 DT6 groups, 1 DT8 group. Max. 15 pcs DALI 2 mA drivers/luminaires. For additional drivers/luminaires, an external DALI bus power supply is required. It is not possible to combine DALI DT6 and DT8 luminaires connected to the converter. Long-range Bluetooth support. CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual. Casambi – Smart Lighting Master-Controller für DALI DT6/DT8-Leuchten für MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 8 DT6-Gruppen, 1 DT8-Gruppe. Max. 15 Stk. DALI 2 mA Treiber/Leuchten. Für zusätzliche Treiber/Leuchten ist eine externe DALI-Bus-Stromversorgung erforderlich. Eine Kombination von DALI DT6- und DT8-Leuchten am Konverter ist nicht möglich. Bluetooth-Langstreckenunterstützung. Programmierung über die CASAMBI App, siehe Datenblatt und Bedienungsanleitung. Casambi – Contrôleur maître Smart Lighting pour luminaires DALI DT6/DT8 pour MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 8 groupes DT6, 1 groupe DT8. Max. 15 pcs pilotes/luminaires DALI 2 mA. Pour des pilotes/luminaires supplémentaires, une alimentation externe du bus DALI est requise. Il n'est pas possible de combiner des luminaires DALI DT6 et DT8 connectés au convertisseur. Support Bluetooth longue portée. Programmation via l'application CASAMBI, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation. Casambi – Master controller Smart Lighting per apparecchi DALI DT6/DT8 per MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Controllo fino a 64 indirizzi DALI, 8 gruppi DT6, 1 gruppo DT8. Max. 15 pz driver/apparecchi DALI 2 mA. Per driver/apparecchi aggiuntivi è richiesta un'alimentazione esterna del bus DALI. Non è possibile combinare apparecchi DALI DT6 e DT8 collegati al convertitore. Supporto Bluetooth a lunga portata. Programmazione tramite App CASAMBI, consultare la scheda tecnica e il manuale utente. Casambi – Smart Lighting mestervezérlő DALI DT6/DT8 lámpatestekhez MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi rendszerhez. Akár 64 DALI cím vezérlése, 8 DT6 csoport, 1 DT8 csoport. Max. 15 db DALI 2 mA meghajtó/lámpatest. További meghajtók/lámpatestek esetén külső DALI busz tápellátás szükséges. A konverterhez csatlakoztatott DALI DT6 és DT8 lámpatestek nem kombinálhatók. Nagy hatótávolságú Bluetooth támogatás. Programozás a CASAMBI alkalmazással, lásd az adatlapot és a felhasználói kézikönyvet. Casambi – Smart Lighting hlavní řídicí jednotka pro svítidla DALI DT6/DT8 pro MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Ovládání až 64 DALI adres, 8 skupin DT6, 1 skupina DT8. Max. 15 ks DALI 2 mA předřadníků/svítidel. Pro další předřadníky/svítidla je nutné externí napájení DALI sběrnice. Není možné kombinovat svítidla DALI DT6 a DT8 připojená ke konvertoru. Podpora Bluetooth s dlouhým dosahem. Programování v aplikaci CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka. Casambi – Smart Lighting hlavný ovládač pre svietidlá DALI DT6/DT8 pre MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Ovládanie až 64 DALI adries, 8 skupín DT6, 1 skupina DT8. Max. 15 ks DALI 2 mA predradníkov/svietidiel. Pre ďalšie predradníky/svietidlá je potrebné externé napájanie DALI zbernice. Nie je možné kombinovať svietidlá DALI DT6 a DT8 pripojené ku konvertoru. Podpora Bluetooth s dlhým dosahom. Programovanie v aplikácii CASAMBI, pozri technický list a používateľskú príručku.	5771
CASAMBI/DALI CONTROLLER	#		
	VBU-D-ITL-B		

MAG TRACK 48V

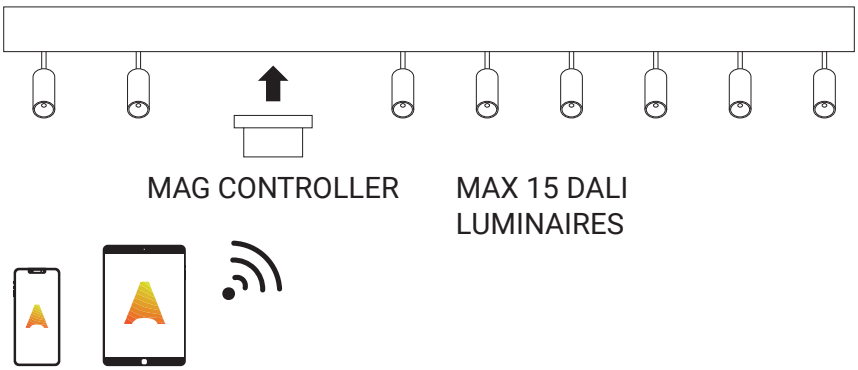

EMERGENCY KIT

EM 1	#	Info	CZK
	6590100	EM 1 Emergency kit with self-test, 6-42V, 5W, Emergency 3h, battery LiFePO4 3,2V/6Ah	3306
		EM 1 Notfallset mit Selbsttest, 6–42V, 5W, Notstromversorgung 3 Stunden, Akku LiFePO4 3,2 V/6 Ah	
		EM 1 Kit de secours avec autotest, 6-42V, 5W, autonomie 3 h, batterie LiFePO4 3,2 V/6 Ah	
		EM 1 Kit di emergenza con autotest, 6-42V, 5W, Emergenza 3h, batteria LiFePO4 3,2V/6Ah	
		EM 1 Vészhelyzeti készlet öntesztel, 6-42V, 5W, 3 órás vészhelyzeti üzem, LiFePO4 3,2V/6Ah akkumulátor	
		EM 1 Nouzová sada s autotestem, 6-42V, 5W, nouzový režim 3h, baterie LiFePO4 3,2V/6Ah	
		EM 1 Núdzová súprava s autotestom, 6-42V, 5W, núdzový režim 3h, batéria LiFePO4 3,2V/6Ah	

EM 2	#	Info	CZK
	6229101	EM2 Emergency kit with self-test, 10-52V, 3W, Emergency 3h, LiFePO4 6,4V/2,2Ah	2436
		EM 2 Notfallset mit Selbsttest, 10-52V, 3W, Notstromversorgung 3 Stunden, Akku LiFePO4 6,4V/2,2Ah	
		EM 2 Kit de secours avec autotest, 10-52V, 5W, autonomie 3 h, batterie LiFePO4 6,4V/2,2Ah	
		EM 2 Kit di emergenza con autotest, 10-52V, 3W, Emergenza 3h, batteria LiFePO4 6,4V/2,2Ah	
		EM 2 Vészhelyzeti készlet öntesztel, 10-52V, 3W, 3 órás vészhelyzeti üzem, LiFePO4 6,4V/2,2Ah akkumulátor	
		EM 2 Nouzová sada s autotestem, 10-52V, 3W, nouzový režim 3h, baterie LiFePO4 6,4V/2,2Ah	
		EM 2 Núdzová súprava s autotestom, 10-52V, 3W, núdzový režim 3h, batéria LiFePO4 6,4V/2,2Ah	

EMERGENCY KIT

EM 3	#	Info	CZK
	6319700	EM3 Emergency kit with self-test, 20-200V, 2W, Emergency 3h, LiFePO4 3,2V/2Ah	2001
		EM 3 Notfallset mit Selbsttest, 20-200V, 3W, Notstromversorgung 3 Stunden, Akku LiFePO4 3,2V/2Ah	
		EM 3 Kit de secours avec autotest, 20-200V V, 2W, autonomie 3 h, batterie LiFePO4 3,2V/2Ah	
	EM 3	EM 3 Kit di emergenza con autotest, 20-200V, 3W, Emergenza 3h, batteria LiFePO4 3,2V/2Ah	
		EM 3 Vészhelyzeti készlet öntesztel, 20-200V, 3W, 3 órás vészhelyzeti üzem, LiFePO4 3,2V/2Ah akkumulátor	
		EM 3 Nouzová sada s autotestem, 20-200V, 3W, nouzový režim 3h, baterie LiFePO4 3,2V/2Ah	
		EM 3 Núdzová súprava s autotestom, 20-200V, 3W, núdzový režim 3h, batéria LiFePO4 3,2V/2Ah	

INSTRUCTIONS

DEFINITION

EN Use this guide or the configurator at www.led2.eu to create a code for ordering
DE Verwenden Sie diesen Leitfaden oder den Konfigurator auf www.led2.eu , um einen Bestellcode zu erstellen
FR Utilisez ce guide ou le configurateur sur www.led2.eu pour créer un code de commande
IT Utilizza questa guida o il configuratore su www.led2.eu per creare un codice d'ordine
HU Használja ezt az útmutatót vagy a www.led2.eu oldalon található konfigurátort a rendelési kód létrehozásához
CZ Použijte tuto příručku nebo konfigurátor na www.led2.eu k vytvoření objednacího kódu
SK Použite túto príručku alebo konfigurátor na www.led2.eu na vytvorenie objednávacieho kódu

BELLA SLIM 48 P-Z



#	W	K
3271871	38	2700/3000/4000
3271871DT	38	2700/3000/4000
3271871D	38	2700/3000/4000

D	DALI/PUSH
DT	TRIAC
DTW	DALI/PUSH Tunable white
ZB	ZigBee
ZBTW	ZigBee Tunable white
CS	Casambi
CSTW	Casambi Tunable white

Examples:

0123456D	DALI/PUSH
0123456DT	TRIAC
0123456DTW	DALI/PUSH Tunable white
0123456ZB	ZigBee
0123456ZBTW	ZigBee Tunable white
0123456CS	Casambi
0123456CSTW	Casambi Tunable white

DALI

EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d'utilisation
IT Manuale d'uso
HU Használati útmutató
CZ Uživatelská příručka
SK Užívateľská príručka

TRIAC DIM

EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d'utilisation
IT Manuale d'uso
HU Használati útmutató
CZ Uživatelská příručka
SK Užívateľská príručka

ZIGBEE

EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d'utilisation
IT Manuale d'uso
HU Használati útmutató
CZ Uživatelská příručka
SK Užívateľská príručka

CASAMBI

EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d'utilisation
IT Manuale d'uso
HU Használati útmutató
CZ Uživatelská příručka
SK Užívateľská príručka

TRIAC

TRIAC - DT

DEFINITION

EN Luminaires marked DT - can be dimmed using a triac phase dimmer. The luminaires are compatible with both leading-edge and trailing-edge dimmers. When selecting a dimmer, consult your supplier to ensure it is suitable for dimming LED lamps and LED drivers. A 2–4 core wiring installation is required, depending on the type of dimmer used.

DE Leuchten mit der Kennzeichnung DT - können mit einem Triac-Phasendimmer gedimmt werden. Die Leuchten sind sowohl mit Leading-Edge- (Phasenanschnitt) als auch mit Trailing-Edge-Dimmern (Phasenabschnitt) kompatibel. Bei der Auswahl des Dimmers wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um sicherzustellen, dass er für das Dimmen von LED-Lampen und LED-Treibern geeignet ist. Je nach verwendetem Dimmer ist eine 2–4-adrige Installation erforderlich.

FR Les luminaires marqués DT -peuvent être variés à l'aide d'un variateur de phase à triac. Les luminaires sont compatibles avec les variateurs de type leading edge (coupure en début de phase) et trailing edge (coupure en fin de phase). Lors du choix du variateur, veuillez consulter votre revendeur afin de vous assurer qu'il est adapté à la variation des lampes LED et des drivers LED. Une installation à 2 à 4 conducteurs est requise, selon le type de variateur utilisé.

IT Gli apparecchi di illuminazione contrassegnati DT - possono essere dimmerati tramite un dimmer a fase con triac. Gli apparecchi sono compatibili sia con dimmer leading edge (a taglio di fase in salita) sia con dimmer trailing edge (a taglio di fase in discesa). Nella scelta del dimmer, consultare il rivenditore per assicurarsi che sia idoneo alla regolazione di lampade LED e driver LED. È richiesta un'installazione a 2–4 fili, a seconda del tipo di dimmer utilizzato.

HU A DT - jelölésű lámpatestek triakos fázishasításos fényerőszabályzóval dimmelhetők. A lámpatestek kompatibilisek mind a leading edge (fázishasítás elején), mind a trailing edge (fázishasítás végén) típusú dimmerekkel. A dimmer kiválasztásakor érdeklődjön a forgalmazónál, hogy az alkalmas-e LED fényforrások és LED meghajtók fényerőszabályzására. A használt dimmertől függően 2–4 eres elektromos bekötés szükséges

CZ Svítidla s označením DT - lze stmívat pomocí triakového fázového stmívače. Svítidla jsou kompatibilní se stmívači typu leading edge i trailing edge. Při výběru stmívače se informujte u prodejce, zda je vhodný pro stmívání LED žárovek a LED předřadníků. Je vyžadována 2–4žilová instalace podle použitého typu stmívače.

SK Svietidlá s označením DT - je možné stmievať pomocou triakového fázového stmievača. Svietidlá sú kompatibilné s leading a trailing edge stmievačom. Pri výbere stmievača sa informujte u predajcu či je vhodný pre stmievanie LED žiaroviek a LED predradníkov. Potrebná je 2-4 žilová inštalácia podľa použitého stmievača.

DALI / DALI TUNABLE WHITE - D / DTW

DEFINITION

EN Luminaires marked D – can be dimmed via a DALI bus (DT6) or a DALI dimmer with an integrated DALI power supply. A 4–5 wire installation is required. Some luminaires support DALI/PUSH dimming using a 1/0 push button. For availability, see the luminaire specification (DALI/PUSH) at led2.eu. A 3–4 wire installation is required. Luminaires marked DTW – can be dimmed and the light color can be smoothly adjusted between warm white and neutral white via a DALI bus (DT8) or a DALI dimmer with an integrated DALI power supply. A 4–5 wire installation is required. Some luminaires support DALI/PUSH Tunable White dimming and color temperature control using a 1/0 push button. For availability, see the luminaire specification (DALI TW/PUSH TW) at led2.eu. A 3–4 wire installation is required. Accessories for luminaires marked D and DTW can be ordered (see pages 552–555) or on the website www.led2.eu in the "Control" category. These luminaire versions are available in the configurator at www.led2.eu. More information about DALI is available at: www.dali-alliance.org

DE Leuchten mit der Kennzeichnung D – können über einen DALI-Bus (DT6) oder einen DALI-Dimmer mit integriertem DALI-Netzteil gedimmt werden. Eine 4–5-adrige Installation ist erforderlich. Einige Leuchten unterstützen DALI/PUSH-Dimmung über einen 1/0-Taster. Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte der Leuchtenspezifikation (DALI/PUSH) auf led2.eu. Eine 3–4-adrige Installation ist erforderlich. Leuchten mit der Kennzeichnung DTW – können über einen DALI-Bus (DT8) oder einen DALI-Dimmer mit integriertem DALI-Netzteil gedimmt werden; zusätzlich kann die Lichtfarbe stufenlos im Bereich von Warmweiß bis Neutralweiß eingestellt werden. Eine 4–5-adrige Installation ist erforderlich. Einige Leuchten unterstützen DALI/PUSH Tunable White Dimmung und Farbtemperatursteuerung über einen 1/0-Taster. Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte der Leuchtenspezifikation (DALI TW/PUSH TW) auf led2.eu. Eine 3–4-adrige Installation ist erforderlich. Zubehör für Leuchten mit der Kennzeichnung D und DTW kann optional bestellt werden (siehe Seiten 552–555) oder auf der Website www.led2.eu in der Kategorie „Steuerung". Diese Leuchtenversionen finden Sie auch im Konfigurator auf www.led2.eu.
Weitere Informationen zu DALI finden Sie unter: www.dali-alliance.org

FR Luminaires marqués D – peuvent être dimmés via un bus DALI (DT6) ou un variateur DALI avec alimentation DALI intégrée. Une installation à 4–5 fils est requise. Certains luminaires prennent en charge la gradation DALI/PUSH à l'aide d'un bouton-poussoir 1/0. Pour la disponibilité, consultez la fiche technique du luminaire (DALI/PUSH) sur le site led2.eu. Une installation à 3–4 fils est requise. Luminaires marqués DTW – peuvent être dimmés et permettent un réglage progressif de la température de couleur du blanc chaud au blanc neutre via un bus DALI (DT8) ou un variateur DALI avec alimentation DALI intégrée. Une installation à 4–5 fils est requise. Certains luminaires prennent en charge la gradation DALI/PUSH Tunable White et le réglage de la température de couleur à l'aide d'un bouton-poussoir 1/0. Pour la disponibilité, consultez la fiche technique du luminaire (DALI TW/PUSH TW) sur le site led2.eu. Une installation à 3–4 fils est requise. Des accessoires pour les luminaires marqués D et DTW peuvent être commandés (voir pages 552–555) ou sur le site www.led2.eu dans la catégorie « Contrôle ». Ces versions de luminaires sont également disponibles dans le configurateur sur www.led2.eu.
Pour plus d'informations sur DALI, consultez : www.dali-alliance.org

IT Apparecchi di illuminazione contrassegnati D – possono essere dimmerati tramite bus DALI (DT6) oppure tramite un dimmer DALI con alimentatore DALI integrato. È richiesta un'installazione a 4–5 fili. Alcuni apparecchi supportano la dimmerazione DALI/PUSH tramite pulsante 1/0. Per la disponibilità, consultare la scheda tecnica dell'apparecchio (DALI/PUSH) sul sito led2.eu. È richiesta un'installazione a 3–4 fili. Apparecchi di illuminazione contrassegnati DTW – possono essere dimmerati e consentono la regolazione continua della temperatura di colore da bianco caldo a bianco neutro tramite bus DALI (DT8) oppure tramite un dimmer DALI con alimentatore DALI integrato. È richiesta un'installazione a 4–5 fili. Alcuni apparecchi supportano la dimmerazione DALI/PUSH Tunable White e la regolazione della temperatura di colore tramite pulsante 1/0. Per la disponibilità, consultare la scheda tecnica dell'apparecchio (DALI TW/PUSH TW) sul sito led2.eu. È richiesta un'installazione a 3–4 fili. Per gli apparecchi contrassegnati D e DTW è possibile ordinare accessori (vedere pagine 552–555) oppure sul sito www.led2.eu nella categoria "Controllo". Queste versioni degli apparecchi sono disponibili anche nel configuratore su www.led2.eu. Maggiori informazioni su DALI sono disponibili su: www.dali-alliance.org

HU D jelölésű lámpatestek – DALI buszon (DT6) vagy beépített DALI tápegységgel rendelkező DALI fényerőszabályzóval szabályozhatók. 4–5 eres vezetékezés szükséges. Egyes lámpatestek támogatják a DALI/PUSH fényerőszabályzást 1/0 nyomógombbal. Az elérhetőséget a lámpatest specifikációjában (DALI/PUSH) ellenőrizze a led2.eu oldalon. 3–4 eres vezetékezés szükséges. DTW jelölésű lámpatestek – DALI buszon (DT8) vagy beépített DALI tápegységgel rendelkező DALI fényerőszabályzóval szabályozhatók, valamint a fény színhőmérséklete folyamatosan állítható meleg fehértől semleges fehérig. 4–5 eres vezetékezés szükséges. Egyes lámpatestek támogatják a DALI/PUSH Tunable White fényerőszabályzást és a színhőmérséklet állítását 1/0 nyomógombbal. Az elérhetőséget a lámpatest specifikációjában (DALI TW/PUSH TW) ellenőrizze a led2.eu oldalon. 3–4 eres vezetékezés szükséges. A D és DTW jelölésű lámpatestekhez tartozékok rendelhetők (lásd 552–555. oldal), illetve a www.led2.eu weboldalon a „Vezérlés" kategóriában. Ezek a lámpatest-változatok a www.led2.eu oldalon található konfigurátorban is elérhetők.
További információ a DALI rendszerről: www.dali-alliance.org

CZ Svítidla s označením D – lze stmívat pomocí sběrnice DALI (DT6) nebo DALI stmívače s integrovaným DALI zdrojem. Je nutná instalace se 4–5 vodiči. Některá svítidla podporují stmívání DALI/PUSH pomocí tlačítka 1/0. Dostupnost ověřte ve specifikaci svítidla (DALI/PUSH) na stránce led2.eu. Je nutná instalace se 3–4 vodiči. Svítidla s označením DTW – lze stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu teplé bílé až neutrální bílé pomocí sběrnice DALI (DT8) nebo DALI stmívače s integrovaným DALI zdrojem. Je nutná instalace se 4–5 vodiči. Některá svítidla podporují DALI/PUSH Tunable White stmívání a změnu barvy světla pomocí tlačítka 1/0. Dostupnost ověřte ve specifikaci svítidla (DALI TW/PUSH TW) na stránce led2.eu. Je nutná instalace se 3–4 vodiči. Ke svítidlům s označením D a DTW lze objednat příslušenství (viz strany 552–555) nebo na webu www.led2.eu v kategorii „Ovládání". Tyto verze svítidel naleznete v konfigurátoru na stránce www.led2.eu.
Více informací o DALI naleznete na stránce: www.dali-alliance.org

SK Svietidlá s označením D - je možné stmievať pomocou DALI zbernice DT6 alebo DALI stmievača s integrovaným DALI zdrojom. Potrebná je 4-5 žilová inštalácia. Niektoré svietidlá podporujú DALI/PUSH stmievanie pomocou tlačidla 1/0. Pre dostupnosť pozri špecifikáciu svietidla (DALI/PUSH) na stránke led2.eu. Potrebná je 3-4 žilová inštalácia. Svietidlá s označením DTW - je možné stmievať pomocou DALI zbernice DT8 alebo DALI stmievača s integrovaným DALI zdrojom a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Potrebná je 4-5 žilová inštalácia. Niektoré svietidlá podporujú DALI/PUSH Tunable White stmievanie a zmenu farby svetla pomocou tlačidla 1/0. Pre dostupnosť pozri špecifikáciu svietidla (DALI TW/PUSH TW) na stránke led2.eu. Potrebná je 3-4 žilová inštalácia. K svietidlám s označením D a DTW je možné objednať príslušenstovo strana 552–555 alebo na stránke www.led2.eu kategória "Ovládanie". Tieto verzie svietidiel nájdete v konfigurátore na stránke www.led2.eu.
Viac informácií o DALI sa dozviete na stránke: www.dali-alliance.org

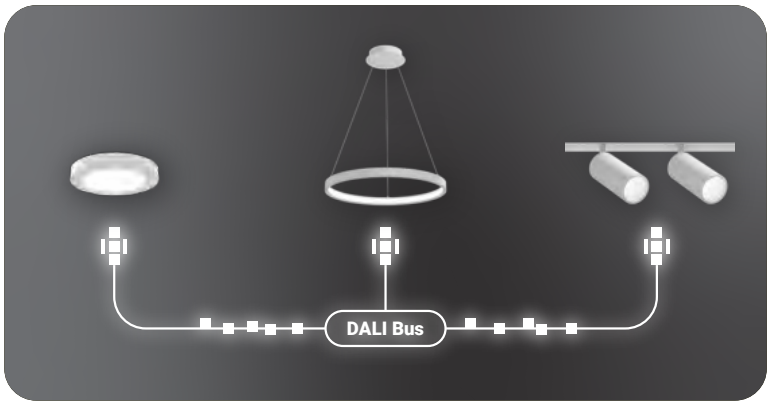

TUNABLE WHITE - TW

DEFINITION

EN Luminaires marked with the Tune White option pictogram – These luminaires can be dimmed and allow smooth adjustment of the light color within the range from warm white to neutral white. This option is available for the following versions: DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW, and CSTW. These luminaire versions are available in the configurator at www.led2.eu.

DE Leuchten mit dem Piktogramm Tune White option – Diese Leuchten können gedimmt werden und ermöglichen eine stufenlose Einstellung der Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß bis Neutralweiß. Diese Option ist für folgende Versionen verfügbar: DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW und CSTW. Diese Leuchtenversionen sind im Konfigurator auf www.led2.eu verfügbar.

FR Luminaires portant le pictogramme Tune White option – Ces luminaires peuvent être dimmés et permettent un réglage progressif de la température de couleur du blanc chaud au blanc neutre. Cette option est disponible pour les versions suivantes : DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW et CSTW. Ces versions de luminaires sont disponibles dans le configurateur sur www.led2.eu.

IT Apparecchi contrassegnati con il pittogramma Tune White option – Questi apparecchi possono essere dimmerati e consentono la regolazione continua della temperatura di colore da bianco caldo a bianco neutro. Questa opzione è disponibile per le versioni DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW e CSTW. Queste versioni degli apparecchi sono disponibili nel configuratore su www.led2.eu.

HU Tune White option piktogrammal jelölt lámpatestek – Ezek a lámpatestek fényerőszabályozhatók, és lehetővé teszik a színhőmérséklet folyamatos állítását meleg fehértől semleges fehérig. Ez az opció az alábbi verziókhoz érhető el: DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW és CSTW. Ezek a lámpatest-változatok a www.led2.eu oldalon található konfigurátorban érhetők el.

CZ Svítidla s piktogramem Tune White option – Tato svítidla lze stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu od teplé bílé po neutrální bílou. Tato možnost je dostupná pro verze DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW a CSTW. Tyto verze svítidel jsou dostupné v konfigurátoru na stránce www.led2.eu.

SK Svietidlá s piktogramom Tune white option - Tieto svietidlá je možné stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Táto možnosť je dostupná pre verzie DTW (DALI DT8, PUSH TW), ZBTW, CSTW. Tieto verzie svietidiel nájdete v konfigurátore na stránke www.led2.eu.

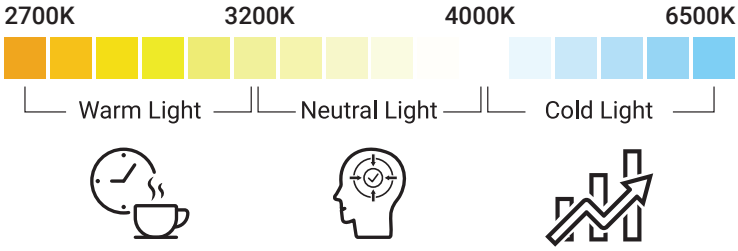

EN	Promotes relaxation and comfort	Enhances focus and visibility	Stimulates productivity and alertness
DE	Fördert Entspannung und Komfort	Verbessert Konzentration und Sichtbarkeit	Steigert Produktivität und Wachsamkeit
FR	Favorise la détente et le confort	Améliore la concentration et la visibilité	Stimule la productivité et la vigilance
IT	Favorisce il rilassamento e il comfort	Migliora la concentrazione e la visibilità	Stimola la produttività e la vigilanza
HU	Elősegíti a relaxációt és a kényelmet	Fokozza a koncentrációt és a láthatóságot	Serkenti a termelékenységet és az éberséget
CZ	Podporuje relaxaci a pohodlí	Zlepšuje soustředění a viditelnost	Podporuje produktivitu a bdělost
SK	Podporuje relaxáciu a pohodlie	Zlepšuje sústredenie a viditeľnosť	Podporuje produktivitu a bdelosť

ZIGBEE - ZB

DEFINITION

EN Luminaires marked with the ZigBee option pictogram – Luminaires labeled ZB can be dimmed using ZigBee 3.0 wireless technology. Versions labeled ZBTW also allow smooth adjustment of the light color within the range from warm white to neutral white. Remote controls for luminaires marked ZB and ZBTW can be ordered separately (see pages 550–552) or on the website www.led2.eu in the Control category. Luminaires with ZigBee 3.0 technology can also be paired with smart home systems such as Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula , Hubitat and Somfy. These luminaire versions are available in the configurator at www.led2.eu.

DE Leuchten mit dem Piktogramm ZigBee option – Leuchten mit der Kennzeichnung ZB können über die drahtlose ZigBee-3.0-Technologie gedimmt werden. Versionen mit der Kennzeichnung ZBTW ermöglichen zusätzlich eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur von Warmweiß bis Neutralweiß. Fernbedienungen für ZB- und ZBTW-Leuchten können separat bestellt werden (siehe Seiten 550–552) oder auf www.led2.eu in der Kategorie Steuerung. Leuchten mit ZigBee-3.0-Technologie können zudem in Smart-Home-Systeme wie Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula, Hubitat und Somfy integriert werden.
Diese Leuchtenversionen sind im Konfigurator auf www.led2.eu verfügbar.

FR Luminaires portant le pictogramme ZigBee option – Les luminaires identifiés comme ZB peuvent être dimmés via la technologie sans fil ZigBee 3.0. Les versions identifiées comme ZBTW permettent en outre un réglage progressif de la température de couleur du blanc chaud au blanc neutre. Les télécommandes pour les luminaires ZB et ZBTW peuvent être commandées séparément (voir pages 550–552) ou sur le site www.led2.eu dans la catégorie Contrôle. Les luminaires équipés de la technologie ZigBee 3.0 peuvent également être intégrés aux systèmes de maison intelligente tels que Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula, Hubitat et Somfy. Ces versions de luminaires sont disponibles dans le configurateur sur www.led2.eu.

IT Apparecchi contrassegnati con il pittogramma ZigBee option – Gli apparecchi contrassegnati come ZB possono essere dimmerati tramite la tecnologia wireless ZigBee 3.0. Le versioni contrassegnate come ZBTW consentono inoltre la regolazione continua della temperatura di colore da bianco caldo a bianco neutro. I telecomandi per gli apparecchi ZB e ZBTW possono essere ordinati separatamente (vedi pagine 550–552) oppure sul sito www.led2.eu nella categoria Controllo. Gli apparecchi dotati di tecnologia ZigBee 3.0 possono inoltre essere integrati con sistemi smart home quali Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula, Hubitat e Somfy. Queste versioni degli apparecchi sono disponibili nel configuratore su www.led2.eu.

HU ZigBee option piktogrammal jelölt lámpatestek – A ZB jelölésű lámpatestek a ZigBee 3.0 vezeték nélküli technológia segítségével fényerőszabályozhatók. A ZBTW jelölésű változatok ezen felül lehetővé teszik a színhőmérséklet folyamatos állítását meleg fehértől semleges fehérig. A ZB és ZBTW lámpatestekhez távirányítók külön rendelhetők (lásd 550–552. oldal), illetve a www.led2.eu weboldalon a Vezérlés kategóriában. A ZigBee 3.0 technológiával ellátott lámpatestek integrálhatók olyan okosotthon-rendszerekkel is, mint a Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula, Hubitat és Somfy.
Ezek a lámpatest-változatok a www.led2.eu oldalon található konfigurátorban érhetők el.

CZ Svítidla s piktogramem ZigBee option – Svítidla označená jako ZB lze stmívat prostřednictvím bezdrátové technologie ZigBee 3.0. Verze označené jako ZBTW navíc umožňují plynulou změnu teploty chromatičnosti od teplé bílé po neutrální bílou. Dálková ovládání pro svítidla ZB a ZBTW lze objednat samostatně (viz strany 550–552) nebo na webu www.led2.eu v kategorii Ovládání. Svítidla vybavená technologií ZigBee 3.0 lze také integrovat se systémy chytré domácnosti, jako jsou Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula , Hubitat a Somfy. Tyto verze svítidel jsou dostupné v konfigurátoru na stránce www.led2.eu.

SK Svietidlá s piktogramom ZigBee option – Svietidlá s označením ZB je možné pomocou bezdrôtovej technológie ZigBee 3.0 stmievať a ZBTW umožňuje aj meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. K svietidlám s označením ZB a ZBTW je možné objednať diaľkové ovládania samostatne strana 550–552 alebo na stránke www.led2.eu kategória Ovládanie. Svietidlá so ZigBee 3.0 technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami Philips Hue, Amazon Alexa, Athom Homey, Azoula , Hubitat a Somfy.
Tieto verzie svietidiel nájdete v konfigurátore na stránke www.led2.eu.

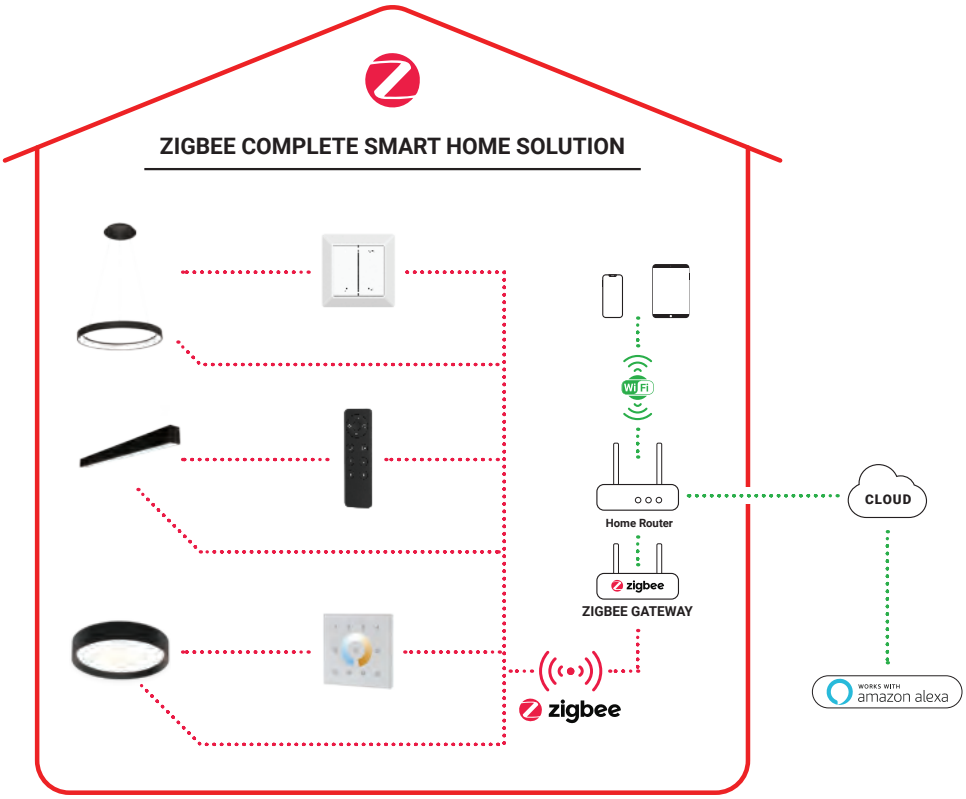

ZIGBEE GATEWAYS

CASAMBI - CS

DEFINITION

EN Luminaires marked with the CASAMBI option pictogram – Luminaires labeled CS can be wirelessly dimmed using CASAMBI Bluetooth technology via a mobile application or remote control. Versions labeled CSTW also enable smooth adjustment of the light color within the range from warm white to neutral white. Remote controls for CS and CSTW luminaires can be ordered separately (see pages 553–555) or on the website www.led2.eu in the Control category. These luminaire versions are available in the configurator at www.led2.eu. More information about CASAMBI is available at: www.casambi.com

DE Leuchten mit dem Piktogramm CASAMBI option – Leuchten mit der Kennzeichnung CS können über die drahtlose CASAMBI-Bluetooth-Technologie mittels mobiler App oder Fernbedienung gedimmt werden. Versionen mit der Kennzeichnung CSTW ermöglichen zusätzlich eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur von Warmweiß bis Neutralweiß. Fernbedienungen für CS- und CSTW-Leuchten können separat bestellt werden (siehe Seiten 553–555) oder auf www.led2.eu in der Kategorie Steuerung. Diese Leuchtenversionen sind im Konfigurator auf www.led2.eu verfügbar. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie unter: www.casambi.com

FR Luminaires marqués du pictogramme d'option CASAMBI – Les luminaires étiquetés CS peuvent être atténués sans fil grâce à la technologie Bluetooth CASAMBI via une application mobile ou une télécommande. Les versions étiquetées CSTW permettent également un réglage fluide de la couleur de la lumière dans une plage allant du blanc chaud au blanc neutre. Les télécommandes pour luminaires CS et CSTW peuvent être commandées séparément (voir pages 553–555) ou sur le site www.led2.eu dans la catégorie Control. Les luminaires équipés de la technologie CASAMBI peuvent aussi être associés à des systèmes de maison intelligente tels que Philips Hue, Athom Homey ou d'autres appareils compatibles avec la technologie CASAMBI. Ces versions de luminaires sont disponibles dans le configurateur sur www.led2.eu.
Plus d'informations sur CASAMBI sont disponibles sur : www.casambi.com

IT Apparecchi contrassegnati con il pittogramma CASAMBI option – Gli apparecchi contrassegnati come CS possono essere dimmerati in modalità wireless tramite tecnologia CASAMBI Bluetooth utilizzando un'app mobile o un telecomando. Le versioni contrassegnate come CSTW consentono inoltre la regolazione continua della temperatura di colore da bianco caldo a bianco neutro. I telecomandi per gli apparecchi CS e CSTW possono essere ordinati separatamente (vedi pagine 553–555) oppure sul sito www.led2.eu nella categoria Controllo. Queste versioni degli apparecchi sono disponibili nel configuratore su www.led2.eu.
Maggiori informazioni su CASAMBI sono disponibili su: www.casambi.com

HU CASAMBI option piktogrammal jelölt lámpatestek – A CS jelölésű lámpatestek vezeték nélkül, CASAMBI Bluetooth technológiával, mobilalkalmazás vagy távirányító segítségével fényerőszabályozhatók. A CSTW jelölésű változatok emellett lehetővé teszik a színhőmérséklet folyamatos állítását meleg fehértől semleges fehérig. A CS és CSTW lámpatestekhez távirányítók külön rendelhetők (lásd 553–555. oldal), illetve a www.led2.eu weboldalon a Vezérlés kategóriában. Ezek a lámpatest-változatok a www.led2.eu oldalon található konfigurátorban érhetők el.
További információ a CASAMBI rendszerről: www.casambi.com

CZ Svítidla s piktogramem CASAMBI option – Svítidla označená jako CS lze bezdrátově stmívat pomocí technologie CASAMBI Bluetooth prostřednictvím mobilní aplikace nebo dálkového ovládání. Verze označené jako CSTW navíc umožňují plynulou změnu teploty chromatičnosti od teplé bílé po neutrální bílou. Dálková ovládání pro svítidla CS a CSTW lze objednat samostatně (viz strany 553–555) nebo na webu www.led2.eu v kategorii Ovládání. Tyto verze svítidel jsou dostupné v konfigurátoru na stránce www.led2.eu.Více informací o CASAMBI naleznete na stránce: www.casambi.com

SK Svietidlá s piktogramom CASAMBI option – Svietidlá s označením CS je možné pomocou bezdrôtovej technológie CASAMBI Bluetooth a aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a CSTW umožňuje aj meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. K svietidlám s označením CS a CSTW je možné objednať diaľkové ovládania samostatne strana 553–555 alebo na stránke www.led2.eu kategória Ovládanie. Tieto verzie svietidiel nájdete v konfigurátore na stránke www.led2.eu. Viac informácií o CASAMBI sa dozviete na stránke www.casambi.com

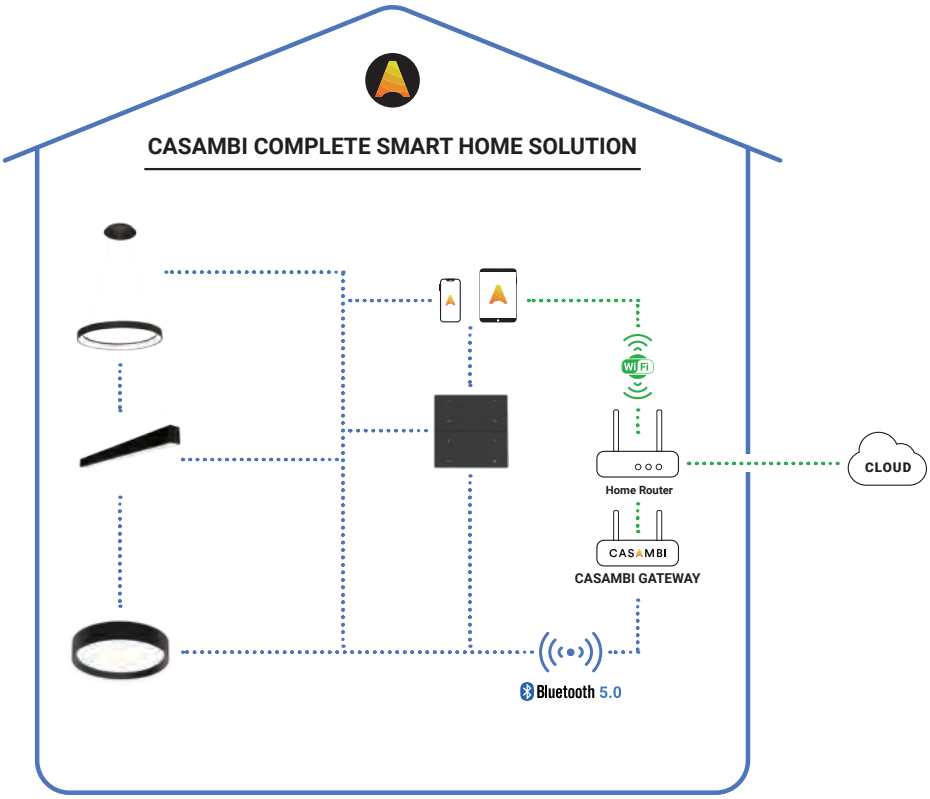

CASAMBI GATEWAYS

FLICKER FREE

DEFINITION

EN **All Led2 lights are supplied with a flicker free driver (transformer)**

Flicker refers to the rapid fluctuation of the brightness of the LED light source, which occurs several times per second. Due to the high flicker rate, it is often invisible to the eye. However, it can have neurological and physiological effects on our body. For example, you may experience headaches, eye strain or fatigue due to excessive flickering of light. Flicker is mostly imperceptible, but in a few cases you can observe it. Flicker can be observed in the form of vertical striped lines using a smartphone after launching the camera near the LED light.

DE **Alle Led2-Leuchten werden mit einem Flicker free Treiber (Transformator) geliefert.**

Flicker bezieht sich auf die schnelle Schwankung der Helligkeit der LED-Lichtquelle, die mehrmals pro Sekunde auftritt. Aufgrund der hohen Flimmerrate ist dies für das Auge oft unsichtbar. Es kann jedoch neurologische und physiologische Auswirkungen auf unseren Körper haben. Beispielsweise können Sie aufgrund übermäßigen Lichtflackerns Kopfschmerzen, Augenüberanstrengung oder Müdigkeit verspüren. Flicker ist meist nicht wahrnehmbar, aber in einigen Fällen können Sie es beobachten. Flicker kann in Form vertikaler Streifenlinien beobachtet werden, wenn Sie mit einem Smartphone die Kamera in die Nähe des LED-Lichts richten.

FR **Toutes les lampes Led2 sont fournies avec un driver flicker free (transformateur)**

Flicker fait référence à la fluctuation rapide de la luminosité de la source lumineuse LED, qui se produit plusieurs fois par seconde. En raison du taux de scintillement élevé, il est souvent invisible à l'œil nu. Cependant, il peut avoir des effets neurologiques et physiologiques sur notre corps. Par exemple, vous pouvez ressentir des maux de tête, une fatigue oculaire ou une fatigue due à un scintillement excessif de la lumière. Flicker est généralement imperceptible, mais dans quelques cas, vous pouvez l'observer. Flicker peut être observé sous la forme de lignes verticales rayées à l'aide d'un smartphone après avoir lancé l'appareil photo à proximité de la lumière LED.

IT **Tutte le luci Led2 sono fornite con un driver Flicker free (trasformatore)**

Flicker si riferisce alla rapida fluttuazione della luminosità della sorgente luminosa a LED, che si verifica più volte al secondo. A causa dell'elevata frequenza di sfarfallio, è spesso invisibile all'occhio. Tuttavia, può avere effetti neurologici e fisiologici sul nostro corpo. Ad esempio, potresti provare mal di testa, affaticamento degli occhi o affaticamento a causa dell'eccessivo sfarfallio della luce. Flicker è per lo più impercettibile, ma in alcuni casi puoi osservarlo. Flicker può essere osservato sotto forma di linee a strisce verticali utilizzando uno smartphone dopo aver avviato la fotocamera vicino alla luce a LED.

HU **Minden Led2 lámpa villódzásmentes meghajtóval (transzformátorral) van ellátva.**

A villódzás az LED fényforrás fényerejének gyors ingadozását jelenti, amely másodpercenként többször is előfordul. A magas villódzási frekvencia miatt ez gyakran szabad szemmel nem észlelhető. Ugyanakkor neurológiai és fiziológiai hatásai lehetnek a szervezetre. Például túlzott fényvillódzás hatására fejfájás, szemfáradás vagy általános fáradtság jelentkezhet. A villódzás többnyire észrevehetetlen, de bizonyos esetekben megfigyelhető. Okostelefon kameráját az LED fényforrás közelében elindítva a villódzás függőleges, csíkozott vonalak formájában válhat láthatóvá.

CZ **Všechna světla Led2 jsou dodávána s Flicker free driverem (transformátorem)**

Flicker označuje rychlé kolísání jasu LED světelného zdroje, ke kterému dochází několikrát za sekundu. Kvůli vysoké frekvenci blikání je často pro oko neviditelný. Na naše tělo však může mít neurologické a fyziologické účinky. Můžete například pociťovat bolesti hlavy, únavu očí nebo únavu v důsledku nadměrného blikání světla. Flicker je většinou nepostřehnutelný, ale v několika případech to můžete pozorovat. Flicker lze pozorovat ve formě svislých pruhovaných čar pomocí smartphonu po spuštění fotoaparátu v blízkosti LED světla.

SK **Všetky svietidlá Led2 sú dodávané s flicker free driverom (transformátorom)**

Flicker (blikanie) označuje rýchle kolísanie jasu svetla LED svetelného zdroja, ktoré sa vyskytuje niekoľkokrát za sekundu. Vďaka vysokej rýchlosti blikania je často pre oči neviditeľné. Môže však mať neurologické a fyziologické účinky na naše telo. Môžete napríklad pociťovať bolesť hlavy, únavu očí alebo únavu v dôsledku nadmerného blikania svetla. Blikanie väčšinou nepostrehnuteľné, v niekoľkých prípadoch ho môžete pozorovať. Flicker môžete pozorovať vo forme zvislých pruhovaných čiar pomocou smartfónu po spustení kamery v blízkosti LED svietidla.

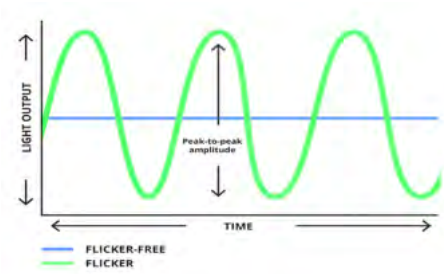

K COLOR LIGHT

DEFINITION

EN Luminaires in the Led2 catalogue are available in different correlated colour temperatures. Warmer tones 2700 K / 3000 K (warm white) are more suitable for residential spaces, as they create a relaxing and comfortable atmosphere. This also reflects the natural daylight cycle – as the day progresses, light becomes warmer, with the warmest tones appearing before sunset.
Cooler tones such as 3500 K or 4000 K (neutral white) are more suitable for administrative and commercial environments. They support daytime activity, provide a natural working light, and do not distort white tones, which is particularly important in spaces with graphic or detail-oriented visual work.

DE Leuchten im Led2-Katalog sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich. Wärmere Farbtöne 2700 K / 3000 K (Warmweiß) eignen sich besonders für Wohnräume, da sie eine entspannende und angenehme Atmosphäre schaffen. Dies entspricht auch dem natürlichen Tageslichtverlauf – im Laufe des Tages wird das Licht wärmer, wobei die wärmsten Töne kurz vor Sonnenuntergang auftreten.
Kühlere Farbtöne wie 3500 K oder 4000 K (Neutralweiß) sind besser für Büro- und Gewerberäume geeignet. Sie fördern die Aktivität am Tag, bieten ein sachliches Arbeitslicht und verfälschen Weißtöne nicht, was insbesondere in Bereichen mit grafischen oder detailorientierten Tätigkeiten wichtig ist.

FR Les luminaires du catalogue Led2 sont disponibles en différentes températures de couleur. Les tons plus chauds 2700 K / 3000 K (blanc chaud) conviennent davantage aux espaces résidentiels, car ils créent une atmosphère agréable et relaxante. Cela correspond également au cycle naturel de la lumière du jour – au fil de la journée, la lumière devient plus chaude, atteignant ses tons les plus chauds avant le coucher du soleil.
Les tons plus froids tels que 3500 K ou 4000 K (blanc neutre) sont plus adaptés aux espaces administratifs et commerciaux. Ils favorisent l'activité en journée, offrent une lumière de travail naturelle et ne déforment pas les blancs, ce qui est particulièrement important dans les espaces dédiés aux travaux graphiques ou de précision visuelle.

IT Gli apparecchi del catalogo Led2 sono disponibili in diverse temperature di colore. Le tonalità più calde 2700 K / 3000 K (bianco caldo) sono più adatte agli ambienti residenziali, poiché creano un'atmosfera confortevole e rilassante. Questo riflette anche il ciclo naturale della luce diurna – durante la giornata la luce diventa progressivamente più calda, raggiungendo le tonalità più calde prima del tramonto.
Le tonalità più fredde come 3500 K o 4000 K (bianco neutro) sono più indicate per ambienti amministrativi e commerciali. Favoriscono l'attività durante il giorno, garantiscono una luce di lavoro naturale e non alterano il bianco, aspetto particolarmente importante negli spazi dedicati ad attività grafiche o di precisione visiva.

HU A Led2 katalógusban szereplő lámpatestek különböző színhőmérsékletben érhetők el. A melegebb árnyalatok 2700 K / 3000 K (meleg fehér) elsősorban lakóterekbe ajánlottak, mivel kellemes, pihentető atmoszférát teremtenek. Ez összhangban van a természetes nappali fény változásával is – a nap folyamán a fény melegebbé válik, és naplemente előtt éri el a legmelegebb árnyalatait.
A hűvösebb árnyalatok, mint a 3500 K vagy a 4000 K (semleges fehér), inkább irodai és kereskedelmi környezetbe alkalmasak. Támogatják a nappali aktivitást, természetes munkafényt biztosítanak, és nem torzítják a fehér színeket, ami különösen fontos grafikai vagy precíz vizuális munkát végző terekben.

CZ Svítidla v katalogu Led2 jsou dostupná v různých teplotách barvy světla. Teplejší odstíny 2700 K / 3000 K (teplá bílá) jsou vhodnější pro rezidenční prostory, protože vytvářejí příjemnou a relaxační atmosféru. Odpovídá to i přirozenému dennímu cyklu – během dne se světlo postupně otepluje a nejteplejších tónů dosahuje před západem slunce.
Chladnější odstíny, jako 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá), jsou vhodnější pro administrativní a komerční prostory. Podporují denní aktivitu, poskytují přirozené pracovní světlo a nezkreslují bílou barvu, což je důležité zejména v prostorách s grafickou nebo detailní vizuální prací.

SK Svietidlá v katalógu Led2 sú dostupné v rôznych teplotách farby svetla. Teplejšie odtiene 2700 K / 3000 K (teplá biela) sú vhodnejšie pre rezidenčné priestory, pretože vytvárajú príjemnú a relaxačnú atmosféru. Zodpovedá to aj prirodzenému dennému cyklu – počas dňa sa svetlo postupne otepľuje a najteplejšie tóny dosahuje pred západom slnka.
Chladnejšie odtiene ako 3500 K alebo 4000 K (neutrálna biela) sú vhodnejšie pre administratívne a komerčné priestory. Podporujú dennú aktivitu, poskytujú prirodzené pracovné svetlo a neskresľujú bielu farbu, čo je dôležité najmä v priestoroch s grafickou alebo precíznou vizuálnou prácou.

Light color (K) **Licht farbe (K)** **Couleur claire (K)** **Colore chiaro (K)** **Fényszín (K)** **Barva světla (K)** **Farba svetla (K)**



COLOR RENDERING INDEX

DEFINITION

EN Color Rendering Index (CRI) is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

DE Color Rendering Index (CRI) oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

FR L'indice de rendu des couleurs (CRI) est la capacité à éclairer les couleurs de manière équitable. Un faible IRC entraîne une décoloration des couleurs sous un tel éclairage, les sources d'éclairage public ont cette caractéristique. Pour l'éclairage résidentiel et commercial, un IRC d'au moins 80 ou plus est recommandé, c'est pourquoi nous n'utilisons nos produits que pour répondre à nos critères.

IT L'indice di resa cromatica (CRI) è la capacità di illuminare i colori in modo equo. Un CRI basso fa sbiadire i colori sotto tale illuminazione, le fonti di illuminazione stradale hanno questa caratteristica. Per l'illuminazione residenziale e commerciale, si consiglia un CRI di almeno 80 o superiore, quindi utilizziamo i nostri prodotti solo per soddisfare i nostri criteri.

HU A színvisszaadási index (CRI) azt fejezi ki, hogy egy fényforrás mennyire képes a színeket hűen megvilágítani. Az alacsony CRI érték miatt a színek fakónak tűnnek az ilyen világítás alatt; az utcai fényforrások jellemzően ilyenek. Lakossági és kereskedelmi világítás esetén legalább 80-as vagy annál magasabb CRI érték ajánlott, ezért kizárólag olyan termékeket használunk, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeinknek.

CZ Color Rendering Index (CRI) nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

SK Color Rendering Index (CRI) alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje, že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuto, napr. svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium spĺňajú.

CRI > 90 CRI > 80 CRI > 60 CRI > 50

lm

LUMINOUS FLUX

DEFINITION

EN Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Classical bulb	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

DE Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühbirnen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.

Klassische Glühbirne	Lichtstrom
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

FR Le flux lumineux, en lumens (lm), est le paramètre le plus important dans le choix de l'éclairage. Grâce à son expression numérique, vous pouvez au moins vous faire une idée de la luminosité par rapport aux anciennes ampoules classiques. Les produits LED2 sont choisis en mettant l'accent sur ce paramètre pour fournir une luminosité pour l'éclairage résidentiel et commercial. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le flux lumineux des lampes à incandescence et les comparer aux valeurs données pour chaque luminaire de ce catalogue.

Classique ampoule	Flux lumineux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

IT Il flusso luminoso, espresso in lumen (lm), è il parametro più importante nella scelta della luce. Grazie alla sua espressione numerica, puoi almeno creare un'immagine di luminosità rispetto alle vecchie lampadine classiche. I prodotti LED2 vengono scelti ponendo l'accento su questo parametro per fornire luminosità all'illuminazione residenziale e commerciale. Nella tabella seguente puoi vedere il flusso luminoso delle lampade ad incandescenza e confrontarli con i valori indicati per ciascun apparecchio in questo catalogo.

Lampadina classica	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

HU A fényáram, lumenben (lm) megadva, a világítótestek kiválasztásának legfontosabb paramétere. Számszerű megadásának köszönhetően legalább képet kaphatunk a fényerőről a régi, hagyományos izzókhoz viszonyítva. Az LED2 termékeket ennek a paraméternek a kiemelt figyelembevételével választják ki, hogy megfelelő fényerőt biztosítsanak lakossági és kereskedelmi világításhoz. Az alábbi táblázatban megtekintheti az izzólámpák fényáramát, és összehasonlíthatja azokat a katalógusban szereplő egyes lámpatesteknél megadott értékekkel.

Hagyományos izzó	Fényáram
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

CZ Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme is důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidlech v katalogu.

Klasická žárovka	Světelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

SK Svetelný tok, udávaný v lúmenoch (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne vytvoriť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter, aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlách v katalógu.

Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

IP RATINGS

DEFINITION

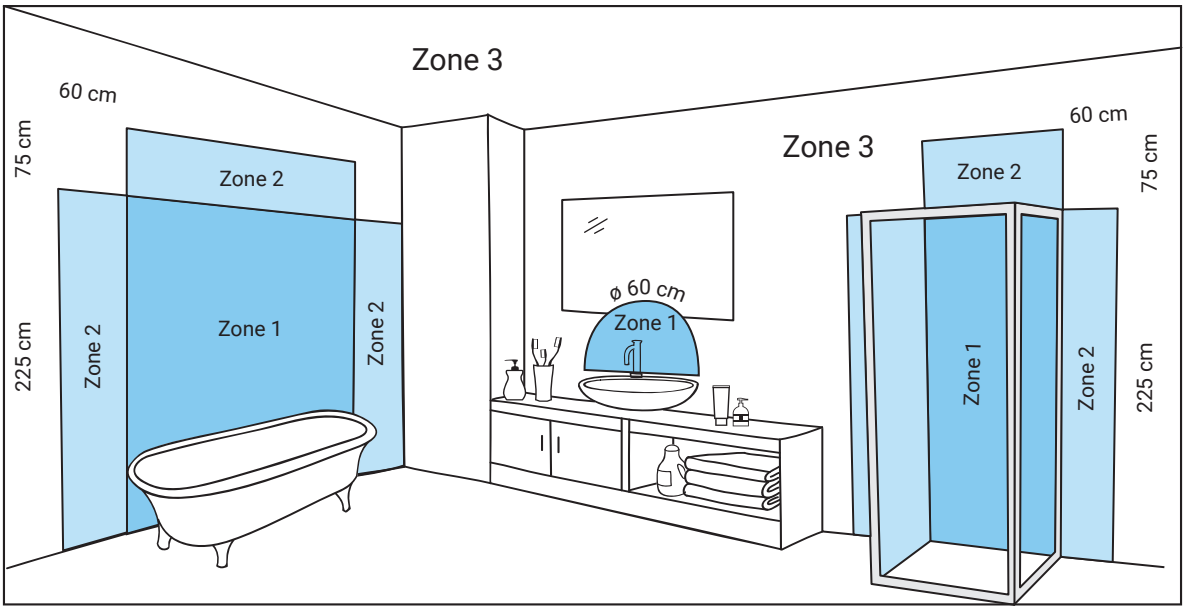

EN

ZONE 1
Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

ZONE 2
60 cm around the wet area you need IP44.

ZONE 3
For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, do not need products with IP protection.

DE

ZONE 1
Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

ZONE 2
60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

ZONE 3
Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

FR

ZONE 1
Jusqu'à 225 cm au-dessus de la zone humide, vous avez besoin d'une protection IP 65 au minimum.

ZONE 2
60 cm autour de la zone humide, vous avez besoin d'IP44.

ZONE 3
Pour les autres zones de la salle de bain, à l'exception des zones 0 à 2, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits avec protection IP.

IT

ZONE 1
Fino a 225 cm sopra la zona umida è necessaria una protezione almeno IP 65.

ZONE 2
60 cm attorno all'area umida è necessario IP44.

ZONE 3
Per le altre zone del bagno, eccetto le zone da 0 a 2, non necessitano di prodotti con protezione IP.

HU

ZONE 1
A vizes terület felett legfeljebb 225 cm magasságig legalább IP65 védettség szükséges.

ZONE 2
A vizes terület körül 60 cm-es sávban IP44 védettség szükséges.

ZONE 3
A fürdőszoba egyéb területein, a 0–2 zónák kivételével, nem szükséges IP-védettséggel rendelkező termékeket alkalmazni.

CZ

ZONE 1
Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

ZONE 2
60 cm kolem mokrých prostor potřebujete IP44.

ZONE 3
Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

SK

ZONE 1
Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

ZONE 2
60 cm okolo mokrých priestorov potrebujete IP44.

ZONE 3
Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

Index

0278300 133
0278300 285
0380100 109
0380100 130
0380100 261
0380100 282
0380200 110
0380200 131
0380200 263
0380200 283
0380300 111
0380300 132
0380300 265
0380300 284
1010151 73
1010151D 73
1010151DT 73
1010153 73
1010153D 73
1010153DT 73
1100501 433
1100604 433
1110131DT 69
1110900 39
1110931 39
1110933 39
1150451 58
1150451D 58
1150451DT 58
1150453 58
1150453D 58
1150453DT 58
1150551 58
1150551D 58
1150551DT 58
1150553 58
1150553D 58
1150553DT 58
1150651 59
1150651D 59
1150651DT 59
1150653 59
1150653D 59
1150653DT 59
1151021 58
1151021D 58
1151021DT 58
1151023 58
1151023D 58
1151023DT 58
1151121 58
1151121D 58
1151121DT 58
1151123 58
1151123D 58
1151123DT 58
1151221 59
1151221D 59
1151221DT 59
1151223 59
1151223D 59
1151223DT 59
1160131 49
1160231 49
1183131 103
1183231 103
1183331 103
1183431 103
1221851 495
1221851D 495
1221851EM 495
1221951 495
1221951D 495
1221951EM 495
1222451 495
1222451D 495
1222551 503
1222551D 503
1222651 503
1222651D 503
1229501 531
1229601 531
1229601 533
1229901 531
1234251 75
1234251 443
1234251D 75
1234251D 443
1234251DT 75
1234251DT 443
1234253 75
1234253 443
1234253D 75
1234253D 443
1234253DT 75
1234253DT 443
1235451 489
1235451D 489
1235451DT 489
1235453 489
1235453D 489
1235453DT 489
1235551 489
1235551D 489
1235551DT 489
1235553 489
1235553D 489
1235553DT 489
1237951 508
1237951D 508
1237951DT 508
1237953 508
1237953D 508
1237953DT 508
1238151 508
1238151D 508
1238151DT 508
1238151EM 508
1238153 508
1238153D 508
1238153DT 508
1238153EM 508
1238251 509
1238251D 509
1238251DT 509
1238251EM 509
1238253 509
1238253D 509
1238253DT 509
1238253EM 509
1240251 499
1240351 499
1240441 497
1240441D 497
1240541 497
1240541D 497
1240641 501
1251431 53
1251431D 53
1251431DT 53
1251433 53
1251433D 53
1251433DT 53
1251441 53
1251441D 53
1251441DT 53
1251443 53
1251443D 53
1251443DT 53
1271671 148
1271671D 148
1271671DT 148
1271673 148
1271673D 148
1271673DT 148
1271676 149
1271676D 149
1271676DT 149
1271677 149
1271677D 149
1271677DT 149
1271678 148
1271678D 148
1271678DT 148
1271771D 152
1271771DT 152
1271773D 152
1271773DT 152
1271776D 153
1271776DT 153
1271777D 153
1271777DT 153
1271778D 152
1271778DT 152
1272071 137
1272071D 137
1272071DT 137
1272073 137
1272073D 137
1272073DT 137
1272171D 137
1272171DT 137
1272173D 137
1272173DT 137
1272251 141
1272251D 141
1272251DT 141
1272253 141
1272253D 141
1272253DT 141
1272371D 141
1272371DT 141
1272373D 141
1272373DT 141
1273171 150
1273171D 150
1273171DT 150
1273173 150
1273173D 150
1273173DT 150
1273176 151
1273176D 151
1273176DT 151
1273177 151
1273177D 151
1273177DT 151
1273178 150

Index

1273178D 150
1273178DT 150
1273651D 157
1273651DT 157
1273653D 157
1273653DT 157
1273751D 157
1273751DT 157
1273753D 157
1273753DT 157
1274271 130
1274271D 130
1274271DT 130
1274273 130
1274273D 130
1274273DT 130
1274371 131
1274371D 131
1274371DT 131
1274373 131
1274373D 131
1274373DT 131
1274471 132
1274471D 132
1274471DT 132
1274473 132
1274473D 132
1274473DT 132
1274571 146
1274571D 146
1274571DT 146
1274573 146
1274573D 146
1274573DT 146
1274576 147
1274576D 147
1274576DT 147
1274577 147
1274577D 147
1274577DT 147
1274578 146
1274578D 146
1274578DT 146
1274871 122
1274871D 122
1274871DT 122
1274873 122
1274873D 122
1274873DT 122
1274876 123
1274876D 123
1274876DT 123
1274877 123
1274877D 123
1274877DT 123
1274971D 124
1274971DT 124
1274973D 124
1274973DT 124
1274976D 125
1274976DT 125
1274977D 125
1274977DT 125
1275071D 126
1275071DT 126
1275073D 126
1275073DT 126
1275076D 127
1275076DT 127
1275077D 127
1275077DT 127
1275551 109
1275551D 109
1275551DT 109
1275573 109
1275573D 109
1275573DT 109
1275651D 110
1275651DT 110
1275653D 110
1275653DT 110
1275753D 111
1275753DT 111
1275771D 111
1275771DT 111
1275851 115
1275851D 115
1275851DT 115
1275853 115
1275853D 115
1275853DT 115
1275878 115
1275878D 115
1275878DT 115
1275951D 116
1275951DT 116
1275953D 116
1275953DT 116
1275958D 116
1275958DT 116
1276051D 117
1276051DT 117
1276053D 117
1276053DT 117
1276058D 117
1276058DT 117
1276171 120
1276171D 120
1276171DT 120
1276173 120
1276173D 120
1276173DT 120
1276176 121
1276176D 121
1276176DT 121
1276177 121
1276177D 121
1276177DT 121
1276671 114
1276671D 114
1276671DT 114
1276673 114
1276673D 114
1276673DT 114
1276678 114
1276678D 114
1276678DT 114
1276771D 133
1276771DT 133
1276773D 133
1276773DT 133
1314151 160
1314151D 160
1314151DT 160
1314153 160
1314153D 160
1314153DT 160
1314251 160
1314251D 160
1314251DT 160
1314253 160
1314253D 160
1314253DT 160
1314351 161
1314351D 161
1314351DT 161
1314353 161
1314353D 161
1314353DT 161
1430151 92
1430251 92
1430251EM 92
1430351 93
1430451 97
1430551 97
1430651 97
1430751 93
1440161 549
1440261 549
1460151 100
1460151D 100
1460651 101
1460651D 101
1460651EM 101
1470151 491
1470151D 491
1470251 491
1470251D 491
1470351 491
1470451 513
1470551 513
1480151 81
1480151D 81
1480151DT 81
1480153 81
1480153D 81
1480153DT 81
1480221D 82
1480221DT 82
1480223D 82
1480223DT 82
1480226D 83
1480226DT 83
1480227D 83
1480227DT 83
1480228D 82
1480228DT 82
1480251D 82
1480251DT 82
1480253D 82
1480253DT 82
1480256D 83
1480256DT 83
1480257D 83
1480257DT 83
1480258D 82
1480258DT 82
1480321D 84
1480321DT 84
1480323D 84
1480323DT 84
1480326D 85
1480326DT 85
1480327D 85
1480327DT 85
1480328D 84
1480328DT 84

Index

1480351D 84
1480351DT 84
1480353D 84
1480353DT 84
1480356D 85
1480356DT 85
1480357D 85
1480357DT 85
1480358D 84
1480358DT 84
1480421 44
1480421D 44
1480421DT 44
1480423 44
1480423D 44
1480423DT 44
1480426 45
1480426D 45
1480426DT 45
1480427 45
1480427D 45
1480427DT 45
1480428 44
1480428D 44
1480428DT 44
1480451 44
1480451D 44
1480451DT 44
1480453 44
1480453D 44
1480453DT 44
1480456 45
1480456D 45
1480456DT 45
1480457 45
1480457D 45
1480457DT 45
1480458 44
1480458D 44
1480458DT 44
1480521 46
1480521D 46
1480521DT 46
1480523 46
1480523D 46
1480523DT 46
1480526 47
1480526D 47
1480526DT 47
1480527 47
1480527D 47
1480527DT 47
1480528 46
1480528D 46
1480528DT 46
1480551 46
1480551D 46
1480551DT 46
1480553 46
1480553D 46
1480553DT 46
1480556 47
1480556D 47
1480556DT 47
1480557 47
1480557D 47
1480557DT 47
1480558 46
1480558D 46
1480558DT 46
1481421D 86
1481421DT 86
1481423D 86
1481423DT 86
1481426D 87
1481426DT 87
1481427D 87
1481427DT 87
1481428D 86
1481428DT 86
1481451D 86
1481451DT 86
1481453D 86
1481453DT 86
1481456D 87
1481456DT 87
1481457D 87
1481457DT 87
1481458D 86
1481458DT 86
1481521D 88
1481521DT 88
1481523D 88
1481523DT 88
1481526D 89
1481526DT 89
1481527D 89
1481527DT 89
1481528D 88
1481528DT 88
1481551D 88
1481551DT 88
1481553D 88
1481553DT 88
1481556D 89
1481556DT 89
1481557D 89
1481557DT 89
1481558D 88
1481558DT 88
1491151 67
1491151D 67
1491151DT 67
1491153 67
1491153D 67
1491153DT 67
1562571 67
1562571D 67
1562571DT 67
1562573 67
1562573D 67
1562573DT 67
1570151 505
1570151D 505
1570151DT 505
1570251 505
1570251D 505
1570251DT 505
2050131 255
2050131D 255
2050131DT 255
2050221 184
2050221D 184
2050221DT 184
2050223 184
2050223D 184
2050223DT 184
2050251 184
2050251D 184
2050251DT 184
2050253 184
2050253D 184
2050253DT 184
2050321 184
2050321D 184
2050321DT 184
2050323 184
2050323D 184
2050323DT 184
2050351 184
2050351D 184
2050351DT 184
2050353 184
2050353D 184
2050353DT 184
2050421 185
2050421D 185
2050421DT 185
2050423 185
2050423D 185
2050423DT 185
2050451 185
2050451D 185
2050451DT 185
2050453 185
2050453D 185
2050453DT 185
2095131 220
2095131 476
2095131D 220
2095131D 476
2095131DT 220
2095131DT 476
2095133 220
2095133 476
2095133D 220
2095133D 476
2095133DT 220
2095133DT 476
2095141 220
2095141 476
2095141D 220
2095141D 476
2095141DT 220
2095141DT 476
2095143 220
2095143 476
2095143D 220
2095143D 476
2095143DT 220
2095143DT 476
2095231 221
2095231 477
2095231D 221
2095231D 477
2095231DT 221
2095231DT 477
2095233 221
2095233 477
2095233D 221
2095233D 477
2095233DT 221
2095233DT 477
2095241 221
2095241 477
2095241D 221
2095241D 477

Index

2095241DT 221
2095241DT 477
2095243 221
2095243 477
2095243D 221
2095243D 477
2095243DT 221
2095243DT 477
2096231 222
2096231 478
2096231D 222
2096231D 478
2096231DT 222
2096231DT 478
2096233 222
2096233 478
2096233D 222
2096233D 478
2096233DT 222
2096233DT 478
2096241 222
2096241 478
2096241D 222
2096241D 478
2096241DT 222
2096241DT 478
2096243 222
2096243 478
2096243D 222
2096243D 478
2096243DT 222
2096243DT 478
2096331 223
2096331 479
2096331D 223
2096331D 479
2096331DT 223
2096331DT 479
2096333 223
2096333 479
2096333D 223
2096333D 479
2096333DT 223
2096333DT 479
2096341 223
2096341 479
2096341D 223
2096341D 479
2096341DT 223
2096341DT 479
2096343 223
2096343 479
2096343D 223
2096343D 479
2096343DT 223
2096343DT 479
2111031 209
2111031 471
2111031D 209
2111031D 471
2111031DT 209
2111031DT 471
2111033 209
2111033 471
2111033D 209
2111033D 471
2111033DT 209
2111033DT 471
2150151 187
2150151D 187
2150151DT 187
2150153 187
2150153D 187
2150153DT 187
2150251 189
2150251D 189
2150251DT 189
2150253 189
2150253D 189
2150253DT 189
2150651 191
2150651D 191
2150651DT 191
2150653 191
2150653D 191
2150653DT 191
2151021 187
2151021D 187
2151021DT 187
2151023 187
2151023D 187
2151023DT 187
2151121 189
2151121D 189
2151121DT 189
2151123 189
2151123D 189
2151123DT 189
2151221 191
2151221D 191
2151221DT 191
2151223 191
2151223D 191
2151223DT 191
2151351 515
2151351D 515
2151351DT 515
2151451 515
2151451D 515
2151451DT 515
2151551 515
2151551D 515
2151551DT 515
2182331 249
2182431 249
2182531 249
2182631 249
2182731 251
2182831 251
2182931 251
2183031 251
2190231 521
2190331 521
2190341 521
2190431 521
2190441 521
2190531 511
2190631 511
2190741 511
2190841 511
2229701 531
2229701 533
2231531 211
2231531 473
2231531D 211
2231531D 473
2231531DT 211
2231531DT 473
2231533 211
2231533 473
2231533D 211
2231533D 473
2231533DT 211
2231533DT 473
2231541 211
2231541 473
2231541D 211
2231541D 473
2231541DT 211
2231541DT 473
2231543 211
2231543 473
2231543D 211
2231543D 473
2231543DT 211
2231543DT 473
2231631 211
2231631 473
2231631D 211
2231631D 473
2231631DT 211
2231631DT 473
2231633 211
2231633 473
2231633D 211
2231633D 473
2231633DT 211
2231633DT 473
2231641 211
2231641 473
2231641D 211
2231641D 473
2231641DT 211
2231641DT 473
2231643 211
2231643 473
2231643D 211
2231643D 473
2231643DT 211
2231643DT 473
2235251 517
2235251D 517
2235251DT 517
2235253 517
2235253D 517
2235253DT 517
2235351 517
2235351D 517
2235351DT 517
2235353 517
2235353D 517
2235353DT 517
2235751 197
2235751D 197
2235751DT 197
2235753 197
2235753D 197
2235753DT 197
2236151 525
2236151D 525
2236251 525
2236251D 525
2236351 525
2236351D 525
2236651DT 193
2236653DT 193
2236751DT 193

Index

2236753DT 193
2236851DT 195
2236853DT 195
2237141 533
2237141D 533
2250131 201
2250131D 201
2250133 201
2250133D 201
2250231 203
2250231D 203
2250231DT 203
2250233 203
2250233D 203
2250233DT 203
2250331 205
2250331D 205
2250331DT 205
2250333 205
2250333D 205
2250333DT 205
2252631 217
2252631D 217
2252631DT 217
2252633 217
2252633D 217
2252633DT 217
2252641 217
2252641D 217
2252641DT 217
2252643 217
2252643D 217
2252643DT 217
2312741 527
2312741D 527
2312741DT 527
2312841 527
2312841D 527
2312841DT 527
2312941 527
2312941D 527
2312941DT 527
2390551 177
2390553 177
2390651 177
2390653 177
2390751 179
2390751 483
2390753 179
2390753 483
2460351 519
2460351D 519
2460451 519
2460451D 519
2491251 231
2491251D 231
2491253 231
2491253D 231
2491351 231
2491351D 231
2491353 231
2491353D 231
2510151 530
2510151D 530
2510151DT 530
2510251 530
2510251D 530
2510251DT 530
2510351 530
2510351D 530
2510351DT 530
2550171 244
2550171D 244
2550171DT 244
2550173 244
2550173D 244
2550173DT 244
2550271 245
2550271D 245
2550271DT 245
2550273 245
2550273D 245
2550273DT 245
2550371 246
2550371D 246
2550371DT 246
2550373 246
2550373D 246
2550373DT 246
2550471 247
2550471D 247
2550471DT 247
2550473 247
2550473D 247
2550473DT 247
2560151 234
2560151D 234
2560151DT 234
2560153 234
2560153D 234
2560153DT 234
2560171 234
2560171D 234
2560171DT 234
2560173 234
2560173D 234
2560173DT 234
2560251 234
2560251D 234
2560251DT 234
2560253 234
2560253D 234
2560253DT 234
2560271 234
2560271D 234
2560271DT 234
2560273 234
2560273D 234
2560273DT 234
2560351 235
2560351D 235
2560351DT 235
2560353 235
2560353D 235
2560353DT 235
2560371 235
2560371D 235
2560371DT 235
2560373 235
2560373D 235
2560373DT 235
2560451 237
2560451D 237
2560451DT 237
2560453 237
2560453D 237
2560453DT 237
2560471 237
2560471D 237
2560471DT 237
2560473 237
2560473D 237
2560473DT 237
2560551 237
2560551D 237
2560551DT 237
2560553 237
2560553D 237
2560553DT 237
2560571 237
2560571D 237
2560571DT 237
2560573 237
2560573D 237
2560573DT 237
2560651 238
2560651D 238
2560651DT 238
2560653 238
2560653D 238
2560653DT 238
2560671 238
2560671D 238
2560671DT 238
2560673 238
2560673D 238
2560673DT 238
2560751 238
2560751D 238
2560751DT 238
2560753 238
2560753D 238
2560753DT 238
2560771 238
2560771D 238
2560771DT 238
2560773 238
2560773D 238
2560773DT 238
2560851 239
2560851D 239
2560851DT 239
2560853 239
2560853D 239
2560853DT 239
2560871 239
2560871D 239
2560871DT 239
2560873 239
2560873D 239
2560873DT 239
2560951 226
2560951D 226
2560953 226
2560953D 226
2560971 226
2560971D 226
2560973 226
2560973D 226
2561051 227
2561051D 227
2561051DT 227
2561053 227
2561053D 227
2561053DT 227
2561071 227
2561071D 227

Index

2561071DT 227
2561073 227
2561073D 227
2561073DT 227
2561151 228
2561151D 228
2561151DT 228
2561153 228
2561153D 228
2561153DT 228
2561171 228
2561171D 228
2561171DT 228
2561173 228
2561173D 228
2561173DT 228
2561251 229
2561251D 229
2561251DT 229
2561253 229
2561253D 229
2561253DT 229
2561271 229
2561271D 229
2561271DT 229
2561273 229
2561273D 229
2561273DT 229
2562671 231
2562671D 231
2562671DT 231
2562673 231
2562673D 231
2562673DT 231
2562771 231
2562771D 231
2562771DT 231
2562773 231
2562773D 231
2562773DT 231
3091833 337
3091833D 337
3091833DT 337
3229801 531
3237951 540
3237951D 540
3237951DT 540
3237953 540
3237953D 540
3237953DT 540
3238151 540
3238151D 540
3238151DT 540
3238151EM 540
3238153 540
3238153D 540
3238153DT 540
3238153EM 540
3238251 541
3238251D 541
3238251DT 541
3238251EM 541
3238253 541
3238253D 541
3238253DT 541
3238253EM 541
3251431 335
3251431D 335
3251431DT 335
3251433 335
3251433D 335
3251433DT 335
3251441 335
3251441D 335
3251441DT 335
3251443 335
3251443D 335
3251443DT 335
3270971D 319
3270971DT 319
3270973D 319
3270973DT 319
3270976D 319
3270976DT 319
3270977D 319
3270977DT 319
3271071D 320
3271071DT 320
3271073D 320
3271073DT 320
3271076D 320
3271076DT 320
3271077D 320
3271077DT 320
3271171D 329
3271171DT 329
3271173D 329
3271173DT 329
3271176D 329
3271176DT 329
3271177D 329
3271177DT 329
3271871 290
3271871 558
3271871D 290
3271871D 558
3271871DT 290
3271871DT 558
3271873 290
3271873D 290
3271873DT 290
3271876 291
3271876D 291
3271876DT 291
3271877 291
3271877D 291
3271877DT 291
3271878 290
3271878D 290
3271878DT 290
3271971D 294
3271971DT 294
3271973D 294
3271973DT 294
3271976D 295
3271976DT 295
3271977D 295
3271977DT 295
3271978D 294
3271978DT 294
3273271 292
3273271D 292
3273271DT 292
3273273 292
3273273D 292
3273273DT 292
3273276 293
3273276D 293
3273276DT 293
3273277 293
3273277D 293
3273277DT 293
3273278 292
3273278D 292
3273278DT 292
3273371D 296
3273371DT 296
3273373D 296
3273373DT 296
3273376D 297
3273376DT 297
3273377D 297
3273377DT 297
3273378D 296
3273378DT 296
3273471D 322
3273471DT 322
3273473D 322
3273473DT 322
3273476D 322
3273476DT 322
3273477D 322
3273477DT 322
3273571D 323
3273571DT 323
3273573D 323
3273573DT 323
3273576D 323
3273576DT 323
3273577D 323
3273577DT 323
3273851D 299
3273851DT 299
3273951D 299
3273951DT 299
3273953D 299
3273953DT 299
3274271 282
3274271D 282
3274271DT 282
3274273 282
3274273D 282
3274273DT 282
3274371 283
3274371D 283
3274371DT 283
3274373 283
3274373D 283
3274373DT 283
3274471 284
3274471D 284
3274471DT 284
3274473 284
3274473D 284
3274473DT 284
3274671D 332
3274671DT 332
3274673D 332
3274673DT 332
3274676D 332
3274676DT 332
3274677D 332
3274677DT 332
3274771D 333
3274771DT 333
3274773D 333
3274773DT 333

Index

3274776D 333
3274776DT 333
3274777D 333
3274777DT 333
3274871 274
3274871D 274
3274871DT 274
3274873 274
3274873D 274
3274873DT 274
3274876 275
3274876D 275
3274876DT 275
3274877 275
3274877D 275
3274877DT 275
3274971D 276
3274971DT 276
3274973D 276
3274973DT 276
3274976D 277
3274976DT 277
3274977D 277
3274977DT 277
3275071D 278
3275071DT 278
3275073D 278
3275073DT 278
3275076D 279
3275076DT 279
3275077D 279
3275077DT 279
3275151D 313
3275151DT 313
3275153D 313
3275153DT 313
3275157D 313
3275157DT 313
3275251D 315
3275251DT 315
3275253D 315
3275253DT 315
3275257D 315
3275257DT 315
3275351D 317
3275351DT 317
3275353D 317
3275353DT 317
3275357D 317
3275357DT 317
3275551 261
3275551D 261
3275551DT 261
3275573 261
3275573D 261
3275573DT 261
3275651D 263
3275651DT 263
3275653D 263
3275653DT 263
3275753D 265
3275753DT 265
3275771D 265
3275771DT 265
3275851 267
3275851D 267
3275851DT 267
3275853 267
3275853D 267
3275853DT 267
3275878 267
3275878D 267
3275878DT 267
3275951D 269
3275951DT 269
3275953D 269
3275953DT 269
3275958D 269
3275958DT 269
3276051D 271
3276051DT 271
3276053D 271
3276053DT 271
3276058D 271
3276058DT 271
3276271D 321
3276271DT 321
3276273D 321
3276273DT 321
3276276D 321
3276276DT 321
3276277D 321
3276277DT 321
3276371D 301
3276371DT 301
3276373D 301
3276373DT 301
3276471D 303
3276471DT 303
3276473D 303
3276473DT 303
3276571D 303
3276571DT 303
3276573D 303
3276573DT 303
3276771D 285
3276771DT 285
3276773D 285
3276773DT 285
3301033 339
3314151 309
3314151D 309
3314151DT 309
3314153 309
3314153D 309
3314153DT 309
3314251 310
3314251D 310
3314251DT 310
3314253 310
3314253D 310
3314253DT 310
3314351 311
3314351D 311
3314351DT 311
3314353 311
3314353D 311
3314353DT 311
3314851 309
3314851D 309
3314851DT 309
3314853 309
3314853D 309
3314853DT 309
3314951 310
3314951D 310
3314951DT 310
3314953 310
3314953D 310
3314953DT 310
3315051 311
3315051D 311
3315051DT 311
3315053 311
3315053D 311
3315053DT 311
3450643 537
3450753DA 535
3480421 342
3480421D 342
3480421DT 342
3480423 342
3480423D 342
3480423DT 342
3480426 343
3480426D 343
3480426DT 343
3480427 343
3480427D 343
3480427DT 343
3480428 342
3480428D 342
3480428DT 342
3480451 342
3480451D 342
3480451DT 342
3480453 342
3480453D 342
3480453DT 342
3480456 343
3480456D 343
3480456DT 343
3480457 343
3480457D 343
3480457DT 343
3480458 342
3480458D 342
3480458DT 342
3480521 344
3480521D 344
3480521DT 344
3480523 344
3480523D 344
3480523DT 344
3480526 345
3480526D 345
3480526DT 345
3480527 345
3480527D 345
3480527DT 345
3480528 344
3480528D 344
3480528DT 344
3480551 344
3480551D 344
3480551DT 344
3480553 344
3480553D 344
3480553DT 344
3480556 345
3480556D 345
3480556DT 345
3480557 345
3480557D 345
3480557DT 345
3480558 344
3480558D 344

Index

3480558DT 344
3490633 339
3490633D 339
3490733 339
3490733D 339
3490733DT 339
3490833 337
3490833D 337
3490933 337
3490933D 337
3580131D 307
3580131DT 307
3580133D 307
3580133DT 307
4070555 165
4070655 165
4070655D 165
4070755 167
4070855 167
4070855D 167
4070955 165
4070955D 165
4071055 167
4071055D 167
4580271 171
4580271D 171
4580271DT 171
4580273 171
4580273D 171
4580273DT 171
4580321 175
4580323 175
4580421 173
4580423 173
5100334 481
5100434 463
5100434D 463
5100434DT 463
5111131 77
5111131 437
5111131D 77
5111131D 437
5111131DT 77
5111131DT 437
5111134 77
5111134 437
5111134D 77
5111134D 437
5111134DT 77
5111134DT 437
5130334 435
5130334D 435
5130434 469
5130534 469
5130634 469
5130634D 469
5130634DT 469
5130734 441
5130834 439
5130934 439
5131204 485
5131334 459
5131334D 459
5131434 451
5131504 453
5131604 453
5131731 37
5131731 429
5131734 37
5131734 429
5131834 451
5131834DT 451
5132004 455
5132104 455
5132234 457
5132234D 457
5132334 457
5132334D 457
5141434 481
5141534 481
5141534D 481
5141534DT 481
5200154 445
5200154D 445
5200254 447
5200254D 447
5233953 449
5233953D 449
5234654 435
5234654D 435
5234654DT 435
5234751 169
5234751 465
5234754 169
5234754 465
5234851 169
5234851 465
5234854 169
5234854 465
5238351 461
5238354 461
5320234 431
5320234D 431
5320234DT 431
5400154 467
5400154D 467
5400154DT 467
5400254 467
6090203 391
6090207 391
6090221 391
6090221D 391
6090221DT 391
6090223 391
6090223D 391
6090223DT 391
6090231 391
6090231D 391
6090231DT 391
6090233 391
6090233D 391
6090233DT 391
6090303 393
6090307 393
6090331D 393
6090331DT 393
6090333D 393
6090333DT 393
6090403 395
6090407 395
6090431 395
6090431D 395
6090431DT 395
6090433 395
6090433D 395
6090433DT 395
6090441 395
6090441D 395
6090441DT 395
6090443 395
6090443D 395
6090443DT 395
6090490 395
6091833D 375
6091843D 375
6092131 357
6092131D 357
6092133 357
6092133D 357
6092141 357
6092141D 357
6092143 357
6092143D 357
6092231D 357
6092233D 357
6092241D 357
6092243D 357
6092701 381
6092701 383
6092701 385
6092703 381
6092703 383
6092703 385
6092801 381
6092801 383
6092803 381
6092803 383
6093001 380
6093003 380
6093301 382
6093303 382
6093401 382
6093403 382
6093501 382
6093503 382
6093601 382
6093603 382
6093700 381
6093700 385
6094000 381
6094000 385
6094001 381
6094001 385
6094131 355
6094131D 355
6094133 355
6094133D 355
6094141 355
6094141D 355
6094143 355
6094143D 355
6094231 353
6094231D 353
6094233 353
6094233D 353
6094241 353
6094241D 353
6094243 353
6094243D 353
6094331 351
6094331D 351
6094333 351
6094333D 351
6094341 351
6094341D 351
6094343 351
6094343D 351

Index

6094631 401
6094631D 401
6094631DT 401
6094633 401
6094633D 401
6094633DT 401
6094641 401
6094641D 401
6094641DT 401
6094643 401
6094643D 401
6094643DT 401
6094700 401
6094800 401
6094900 401
6095031 403
6095031D 403
6095031DT 403
6095033 403
6095033D 403
6095033DT 403
6095041 403
6095041D 403
6095041DT 403
6095043 403
6095043D 403
6095043DT 403
6095331 397
6095331D 397
6095331DT 397
6095333 397
6095333D 397
6095333DT 397
6095341 397
6095341D 397
6095341DT 397
6095343 397
6095343D 397
6095343DT 397
6095431 399
6095431D 399
6095431DT 399
6095433 399
6095433D 399
6095433DT 399
6095441 399
6095441D 399
6095441DT 399
6095443 399
6095443D 399
6095443DT 399
6095531 399
6095531D 399
6095531DT 399
6095533 399
6095533D 399
6095533DT 399
6095541 399
6095541D 399
6095541DT 399
6095543 399
6095543D 399
6095543DT 399
6095701 389
6095703 389
6095851 351
6095853 351
6095871 351
6095873 351
6095881DTW 351
6095883DTW 351
6095951 353
6095953 353
6095971 353
6095973 353
6095981DTW 353
6095983DTW 353
6096051 355
6096053 355
6096071 355
6096073 355
6096081DTW 355
6096083DTW 355
6099002 223
6099005 223
6099006 223
6099102 222
6099105 222
6099106 222
6099202 221
6099205 221
6099206 221
6099302 220
6099305 220
6099306 220
6099803 403
6099903 401
6229101 556
6229400 495
6229400 497
6233751 407
6233753 407
6234951 407
6234953 407
6239100 509
6239100 541
6239200 509
6239200 541
6239300 509
6239300 541
6239401 509
6239401 541
6239403 509
6239403 541
6251433D 375
6251443D 375
6251660 53
6251660 335
6251670 53
6251670 335
6251801 53
6251801 335
6251803 53
6251803 335
6251807 53
6251807 335
6279301 326
6279303 326
6279306 326
6279307 326
6301033D 377
6301131 405
6301131D 405
6301133 405
6301133D 405
6301231 359
6301231D 359
6301233 359
6301233D 359
6301241D 359
6301243D 359
6301333 371
6301333D 371
6301343 371
6301343D 371
6311001 546
6311003 546
6311500 546
6311600 546
6311700 546
6311801 545
6311803 545
6313001 545
6313003 545
6314151 544
6314151D 544
6314151DT 544
6314153 544
6314153D 544
6314153DT 544
6314251 544
6314251D 544
6314251DT 544
6314251EM 544
6314253 544
6314253D 544
6314253DT 544
6314253EM 544
6314351 544
6314351D 544
6314351DT 544
6314351EM 544
6314353 544
6314353D 544
6314353DT 544
6314353EM 544
6314450 545
6314550 545
6314650 545
6314700 545
6315351 545
6315351D 545
6315353 545
6315353D 545
6319700 557
6319800 546
6319900 546
6320631D 373
6320641D 373
6360101 412
6360103 412
6360201 412
6360203 412
6360301 412
6360303 412
6360401 412
6360403 412
6360501 412
6360503 412
6360601 412
6360601 416
6360603 412
6360603 416
6360701 412
6360703 412
6360801 412
6360803 412

Index

6360901 413
6360903 413
6361101 413
6361103 413
6361201 413
6361203 413
6361301 413
6361303 413
6361401 414
6361401 418
6361403 414
6361403 418
6361701 414
6361703 414
6361801 418
6361803 418
6361901 414
6361903 414
6362001 413
6362003 413
6362101 413
6362103 413
6420101 381
6420103 381
6449901 549
6459503 535
6459601 535
6459700 535
6459806 535
6459903 535
6469201 101
6469203 101
6469301 101
6469303 101
6469501 519
6469601 519
6469701 100
6469703 100
6469801 100
6469803 100
6469900 100
6469900 101
6480107 81
6480207 83
6480307 85
6480631 365
6480633 365
6480641 365
6480643 365
6480851 361
6480853 361
6481051 367
6481051D 367
6481053 367
6481053D 367
6481151D 367
6481153D 367
6481871 367
6481873 367
6481881DTW 367
6481883DTW 367
6481951 367
6481953 367
6481971 367
6481973 367
6481981DTW 367
6481983DTW 367
6482071 361
6482073 361
6482081DTW 361
6482083DTW 361
6482151 361
6482153 361
6482171 361
6482173 361
6482181DTW 361
6482183DTW 361
6482251 363
6482253 363
6482271 363
6482273 363
6482281DTW 363
6482283DTW 363
6482321 369
6482323 369
6482351 369
6482353 369
6482381DTW 369
6482383DTW 369
6482451 362
6482453 362
6482471 362
6482473 362
6482481DTW 362
6482483DTW 362
6489707 89
6489807 87
6489903 45
6489903 47
6489903 343
6489903 345
6489907 45
6489907 47
6489907 343
6489907 345
6490133 377
6490133D 377
6490143 377
6490143D 377
6490231 349
6490231D 349
6490233 349
6490233D 349
6490241 349
6490241D 349
6490243 349
6490243D 349
6490333 377
6490333D 377
6490343 377
6490343D 377
6490433 375
6490433D 375
6490443 375
6490443D 375
6490533 375
6490533D 375
6490543 375
6490543D 375
6499201 380
6499203 380
6499301 380
6499303 380
6499401 380
6499403 380
6520101 381
6520101 382
6520101 384
6520103 381
6520103 382
6520103 384
6521001 380
6521003 380
6522901 380
6522903 380
6523101 380
6523103 380
6523201 380
6523203 380
6523801 380
6523801 384
6523803 380
6523803 384
6523901 381
6523901 382
6523901 382
6523901 385
6523903 381
6523903 382
6523903 382
6523903 385
6529001 380
6529003 380
6529101 384
6529103 384
6529501 384
6529503 384
6529601 384
6529603 384
6529701 384
6529703 384
6529801 384
6529803 384
6529901 384
6529903 384
6590100 556
6990106 495
6990106 497
7091833 411
7091833D 411
7091833DT 411
7091843 411
7091843D 411
7091843DT 411
7238701 541
7238703 541
7238801 509
7238803 509
7238901 541
7238903 541
7239001 509
7239003 509
7251431 410
7251431D 410
7251431DT 410
7251433 410
7251433D 410
7251433DT 410
7251441 410
7251441D 410
7251441DT 410
7251443 410
7251443D 410
7251443DT 410
7301033 411
7301033D 411
7301033DT 411

Index

7319301 546
7319303 546
7319401 546
7319403 546
7319501 546
7319503 546
7319601 546
7319603 546
7360101 416
7360103 416
7360201 416
7360203 416
7360301 416
7360303 416
7360401 416
7360403 416
7360501 416
7360503 416
7360701 416
7360703 416
7360801 416
7360803 416
7360901 417
7360903 417
7361101 417
7361103 417
7361201 417
7361203 417
7361301 417
7361303 417
7362001 417
7362003 417
7362101 417
7362103 417
7490133 411
7490133D 411
7490143 411
7490143D 411
7490333 411
7490333D 411
7490343 411
7490343D 411
7490433 410
7490433D 410
7490443 410
7490443D 410
7490533 410
7490533D 410
7490543 410
7490543D 410
7540151 409
7540151D 409
7540153 409
7540153D 409
11508211 62
11508211D 62
11508211DT 62
11508213 62
11508213D 62
11508213DT 62
11508231 62
11508231D 62
11508231DT 62
11508233 62
11508233D 62
11508233DT 62
11508251 63
11508251D 63
11508251DT 63
11508253 63
11508253D 63
11508253DT 63
11508311 62
11508311D 62
11508311DT 62
11508313 62
11508313D 62
11508313DT 62
11508315 62
11508315D 62
11508315DT 62
11508331 62
11508331D 62
11508331DT 62
11508333 62
11508333D 62
11508333DT 62
11508335 63
11508335D 63
11508335DT 63
11508351 63
11508351D 63
11508351DT 63
11508353 63
11508353D 63
11508353DT 63
11508355 63
11508355D 63
11508355DT 63
12748737 122
12748737D 122
12748737DT 122
12749737D 124
12749737DT 124
12750737D 126
12750737DT 126
12761737 120
12761737D 120
12761737DT 120
21507211 214
21507211D 214
21507211DT 214
21507213 214
21507213D 214
21507213DT 214
21507231 214
21507231D 214
21507231DT 214
21507233 214
21507233D 214
21507233DT 214
21507311 214
21507311D 214
21507311DT 214
21507313 214
21507313D 214
21507313DT 214
21507315 215
21507315D 215
21507315DT 215
21507331 214
21507331D 214
21507331DT 214
21507333 214
21507333D 214
21507333DT 214
21507335 215
21507335D 215
21507335DT 215
32748737 274
32748737D 274
32748737DT 274
32749737D 276
32749737DT 276
32750737D 278
32750737DT 278
45804237 173
65609017 226
65609018 226
65610017 227
65610018 227
65611017 228
65611018 228
65612017 229
65612018 229
A132451 427
A132453 427
A132551 423
A132553 423
A139903 423
A139903 425
A1325519 425
A1325529 425
LF-SCD010B 535
RAYRUN HCB30 554
SR-2421-ZG-PUSH 552
SR-ZG2803-G4-5C 552
SR-ZG9001K8-CCT 550
SR-ZG9001K8-DIM 551
SR-ZG9001T4-CCT-EU 551
SR-ZGP2801K4-CCT-E 550
VBA-RCS8-B 553
VBA-RCS8-W 553
VBU-D-ITL-B 555
VBU-D-ITL-W 555

A-Z Index

ADAPTER . . . 414
ADAPTER . . . 414
ADAPTER DALI . . . 418
ADAPTER DALI . . . 418
ALFA II 17 . . . 525
ALFA II 19 . . . 525
ALFA II 24 . . . 525
BASE-S . . . 414
BASE-S . . . 414
BELLA SLIM 28 . . . 146
BELLA SLIM 28 . . . 146
BELLA SLIM 28 . . . 146
BELLA SLIM 28 . . . 147
BELLA SLIM 28 . . . 147
BELLA SLIM 48 . . . 148
BELLA SLIM 48 . . . 148
BELLA SLIM 48 . . . 148
BELLA SLIM 48 . . . 149
BELLA SLIM 48 . . . 149
BELLA SLIM 48 P-Z . . . 290
BELLA SLIM 48 P-Z . . . 290
BELLA SLIM 48 P-Z . . . 290
BELLA SLIM 48 P-Z . . . 291
BELLA SLIM 48 P-Z . . . 291
BELLA SLIM 48 P-Z . . . 558
BELLA SLIM 58 . . . 150
BELLA SLIM 58 . . . 150
BELLA SLIM 58 . . . 150
BELLA SLIM 58 . . . 151
BELLA SLIM 58 . . . 151
BELLA SLIM 58 P-Z . . . 292
BELLA SLIM 58 P-Z . . . 292
BELLA SLIM 58 P-Z . . . 292
BELLA SLIM 58 P-Z . . . 293
BELLA SLIM 58 P-Z . . . 293
BELLA SLIM 78 . . . 152
BELLA SLIM 78 . . . 152
BELLA SLIM 78 . . . 152
BELLA SLIM 78 . . . 153
BELLA SLIM 78 . . . 153
BELLA SLIM 78 P-Z . . . 294
BELLA SLIM 78 P-Z . . . 294
BELLA SLIM 78 P-Z . . . 294
BELLA SLIM 78 P-Z . . . 295
BELLA SLIM 78 P-Z . . . 295
BELLA SLIM 98 P-Z . . . 296
BELLA SLIM 98 P-Z . . . 296
BELLA SLIM 98 P-Z . . . 296
BELLA SLIM 98 P-Z . . . 297
BELLA SLIM 98 P-Z . . . 297
BENO 1 . . . 451
BENO 2 . . . 451
BLADE . . . 459
BLOCK . . . 463
BOX . . . 49
BRACKET . . . 535
BUTTON II . . . 73
BUTTON II . . . 73
CABLE 3M . . . 546
CABLE KIT 5X0,75 . . . 385
CABLE KIT 5X0,75 . . . 385
CABLE KIT 5X0,75 . . . 381
CABLE KIT 5X0,75 . . . 381
CANOPY . . . 545
CANOPY . . . 545
CASAMBI/DALI CONTROLLER . . . 554
CASAMBI/DALI CONTROLLER . . . 555
CASAMBI/DALI CONTROLLER . . . 555
CHARGER TABLE . . . 423
CHARGER TABLE . . . 425
CIRCLE 3 P-Z . . . 329
CIRCLE 3 P-Z . . . 329
CIRCLE 3 P-Z . . . 329
CIRCLE 3 P-Z . . . 329
CIRCLE 60 P-Z . . . 319
CIRCLE 60 P-Z . . . 319
CIRCLE 60 P-Z . . . 319
CIRCLE 60 P-Z . . . 319
CIRCLE 80 P-Z . . . 320
CIRCLE 80 P-Z . . . 320
CIRCLE 80 P-Z . . . 320
CIRCLE 80 P-Z . . . 320
CIRCLE 80 P-Z/ST . . . 321
CIRCLE 80 P-Z/ST . . . 321
CIRCLE 80 P-Z/ST . . . 321
CIRCLE 80 P-Z/ST . . . 321
CIRCLE 100 P-Z . . . 322
CIRCLE 100 P-Z . . . 322
CIRCLE 100 P-Z . . . 322
CIRCLE 100 P-Z . . . 322
CIRCLE 120 P-Z . . . 323
CIRCLE 120 P-Z . . . 323
CIRCLE 120 P-Z . . . 323
CIRCLE 120 P-Z . . . 323
CIRCLE CANOPY 30 . . . 326
CIRCLE CANOPY 30 . . . 326
CIRCLE CANOPY 30 . . . 326
CIRCLE CANOPY 30 . . . 326
CIRCLE SET 2 P-Z . . . 332
CIRCLE SET 2 P-Z . . . 332
CIRCLE SET 2 P-Z . . . 332
CIRCLE SET 2 P-Z . . . 332
CIRCLE SET 3 P-Z . . . 333
CIRCLE SET 3 P-Z . . . 333
CIRCLE SET 3 P-Z . . . 333
CIRCLE SET 3 P-Z . . . 333
CIRO 60 P-Z . . . 313
CIRO 60 P-Z . . . 313
CIRO 60 P-Z . . . 313
CIRO 80 P-Z . . . 315
CIRO 80 P-Z . . . 315
CIRO 80 P-Z . . . 315
CIRO SET 2 P-Z . . . 317
CIRO SET 2 P-Z . . . 317
CIRO SET 2 P-Z . . . 317
CONNECTOR . . . 412
CONNECTOR . . . 412
CONNECTOR . . . 509
CONNECTOR . . . 509
CONNECTOR . . . 541
CONNECTOR . . . 541
CONNECTOR . . . 545
CONNECTOR DALI . . . 384
CONNECTOR DALI . . . 384
CONNECTOR DALI . . . 416
CONNECTOR DALI . . . 416
CONNECTOR DALI . . . 382
CONNECTOR DALI . . . 382
CORNER . . . 545
CORNER . . . 545
CORNER-H DALI . . . 384
CORNER-H DALI . . . 384
CORNER-H DALI . . . 380
CORNER-H DALI . . . 380
CORNER-H ROUND DALI . . . 380
CORNER-H ROUND DALI . . . 380
CORNER-V DALI . . . 384
CORNER-V DALI . . . 384
CORNER-V DALI . . . 380
CORNER-V DALI . . . 380
CUBE . . . 77
CUBE . . . 77
CUBE . . . 437
CUBE . . . 437
DALI CONNECTOR . . . 380
DALI CONNECTOR . . . 380
DALI CONVERTER . . . 535
DECO COVER 1M . . . 381
DECO COVER 1M . . . 381
DRIVER 100W DALI . . . 385
DRIVER 100W DALI . . . 385
DRIVER 100W DALI . . . 381
DRIVER 100W DALI . . . 381
DRIVER 100W DALI . . . 383
DRIVER 100W DALI . . . 383
DRIVER 250W DALI . . . 381
DRIVER 250W DALI . . . 381
DRIVER 250W DALI . . . 383
DRIVER 250W DALI . . . 383
DRUM . . . 445
DRUM HF . . . 445
DUSTER III 60 . . . 495
DUSTER III 120 . . . 495
DUSTER III 150 . . . 495
EASY-R L . . . 521
EASY-R M . . . 521
EASY-R ON L . . . 511
EASY-R ON M . . . 511
EASY-R S . . . 521
EIKO ON L . . . 513
EIKO ON M . . . 513
ELFY USB . . . 173
ELFY USB . . . 173
ELFY USB . . . 173
EM 1 . . . 556
EM 2 . . . 556
EM 3 . . . 557
END CAP . . . 412
END CAP . . . 412
END CAP . . . 416
END CAP . . . 416
END CAP . . . 380
END CAP . . . 380
END CAPS . . . 546
END CAPS . . . 546
FEEDER DALI . . . 385
FEEDER DALI . . . 385
FEEDER DALI . . . 381
FEEDER DALI . . . 381
FEEDER DALI . . . 382
FEEDER DALI . . . 382
FLAT II L . . . 169
FLAT II L . . . 169
FLAT II L . . . 465
FLAT II L . . . 465
FLAT II S . . . 169
FLAT II S . . . 169
FLAT II S . . . 465
FLAT II S . . . 465
FLEXI DALI CONNECTOR . . . 381
FLEXI DALI CONNECTOR . . . 381
FLEXI DALI CONNECTOR . . . 382
FLEXI DALI CONNECTOR . . . 382
FLEXI DALI CONNECTOR . . . 384
FLEXI DALI CONNECTOR . . . 384
GAMA 18 . . . 519
GAMA 18SURFACE KIT . . . 519

A-Z Index

GAMA 23 . . . 519
GAMA 23SURFACE KIT . . . 519
HBAY ECO . . . 537
HBAY PRO . . . 535
HELA P/N-Z . . . 307
HELA P/N-Z . . . 307
HERO . . . 403
HERO . . . 403
HEXO . . . 171
HEXO . . . 171
HF SENSOR . . . 100
HF SENSOR . . . 101
HF SENSOR . . . 495
HF SENSOR . . . 497
HIDE . . . 217
HIDE . . . 217
HONEYCOMB . . . 401
HONEYCOMB . . . 403
HUGO II . . . 467
HUGO II IR . . . 467
HULK 120 . . . 497
HULK 150 . . . 497
IN CORNER-H DALI . . . 382
IN CORNER-H DALI . . . 382
IN CORNER-V DALI . . . 382
IN CORNER-V DALI . . . 382
INDIRECT LED KIT . . . 545
IN END CAP . . . 382
IN END CAP . . . 382
IN TRACK DALI . . . 382
IN TRACK DALI . . . 382
JOTA II 26 . . . 491
JOTA II 33 . . . 491
JOTA II 33 HF . . . 491
KAPA 14 . . . 517
KAPA 14 . . . 517
KAPA 19 . . . 517
KAPA 19 . . . 517
KAPA ON 14 . . . 489
KAPA ON 14 . . . 489
KAPA ON 19 . . . 489
KAPA ON 19 . . . 489
KERY . . . 449
KERY HF . . . 449
KLIP . . . 214
KLIP . . . 214
KLIP . . . 214
KLIP . . . 214
KLIP . . . 215
KLIP . . . 215
KLIP ON . . . 62
KLIP ON . . . 62
KLIP ON . . . 62
KLIP ON . . . 62
KLIP ON . . . 62
KLIP ON . . . 63
KLIP ON . . . 63
KLIP ON . . . 63
KLIP ON . . . 63
KONO Z . . . 339
KOTO . . . 175
KOTO . . . 175
KUBO . . . 435
KVADER II . . . 461
KVADER II . . . 461
LEFT 1 T-CONNECTOR . . . 413
LEFT 1 T-CONNECTOR . . . 413
LEFT 1 T-CONNECTOR . . . 417
LEFT 1 T-CONNECTOR . . . 417
LEFT 2 T-CONNECTOR . . . 413
LEFT 2 T-CONNECTOR . . . 413
LEFT 2 T-CONNECTOR . . . 417
LEFT 2 T-CONNECTOR . . . 417
LEFT L-FEED . . . 412
LEFT L-FEED . . . 412
LEFT L-FEED DALI . . . 416
LEFT L-FEED DALI . . . 416
LEFT LIVE END . . . 412
LEFT LIVE END . . . 412
LEFT LIVE END DALI . . . 416
LEFT LIVE END DALI . . . 416
LENA PRO 60 . . . 530
LENA PRO 62 . . . 530
LENA PRO 120 . . . 530
LEO II 120 . . . 499
LEO II 120 LK . . . 499
LEON . . . 397
LEON . . . 397
LEON II L . . . 399
LEON II L . . . 399
LEON II M . . . 399
LEON II M . . . 399
LIGA 120 LK . . . 501
LIGHT CORNER . . . 545
LIGHT CORNER . . . 545
LINEAR II 2 . . . 231
LINEAR II 2 . . . 231
LINEAR II 5 . . . 231
LINEAR II 5 . . . 231
LINEAR II ON 5 . . . 67
LINEAR II ON 5 . . . 67
LINO II 90 . . . 544
LINO II 90 . . . 544
LINO II 90 P . . . 160
LINO II 90 P . . . 160
LINO II 90 P/N-Z . . . 309
LINO II 90 P/N-Z . . . 309
LINO II 90 P-Z . . . 309
LINO II 90 P-Z . . . 309
LINO II 120 . . . 544
LINO II 120 . . . 544
LINO II 120 P . . . 160
LINO II 120 P . . . 160
LINO II 120 P/N-Z . . . 310
LINO II 120 P/N-Z . . . 310
LINO II 120 P-Z . . . 310
LINO II 120 P-Z . . . 310
LINO II 150 . . . 544
LINO II 150 . . . 544
LINO II 150 P . . . 161
LINO II 150 P . . . 161
LINO II 150 P/N-Z . . . 311
LINO II 150 P/N-Z . . . 311
LINO II 150 P-Z . . . 311
LINO II 150 P-Z . . . 311
LIVE CENTER . . . 412
LIVE CENTER . . . 412
LIVE CENTER DALI . . . 416
LIVE CENTER DALI . . . 416
LOCO Z . . . 339
LOOK II . . . 401
LOOK II . . . 401
LOW END CAPS . . . 384
LOW END CAPS . . . 384
LOW TRACK DALI . . . 384
LOW TRACK DALI . . . 384
LUKY . . . 53
LUKY . . . 53
LUKY Z . . . 335
LUKY Z . . . 335
LUNA L . . . 441
MAG FLEX 150 . . . 373
MAG HOSE 200 . . . 371
MAG KONO Z . . . 377
MAGLASER III 12 . . . 361
MAGLASER III 12 . . . 361
MAGLASER III 24 . . . 361
MAGLASER III 24 . . . 361
MAGLASER III 46 . . . 362
MAGLASER III 46 . . . 362
MAGLASER III TILT . . . 363
MAGLASER III TILT . . . 363
MAGLINE III 30 . . . 367
MAGLINE III 30 . . . 367
MAGLINE III 60 . . . 367
MAGLINE III 60 . . . 367
MAG LOCO Z . . . 377
MAG LUKY Z . . . 375
MAG MIKY 40 Z . . . 375
MAG MIKY SLIM 35 Z . . . 375
MAG MIKY SLIM 55 Z . . . 375
MAG OCCO Z . . . 377
MAGO III M . . . 355
MAGO III M . . . 355
MAGO III S . . . 353
MAGO III S . . . 353
MAGO III XS . . . 351
MAGO III XS . . . 351
MAGO II M . . . 355
MAGO II M . . . 355
MAGO II S . . . 353
MAGO II S . . . 353
MAGO II XS . . . 351
MAGO II XS . . . 351
MAG OLLI . . . 359
MAG OLLI . . . 359
MAGO ZOOM . . . 357
MAGO ZOOM . . . 357
MAG SHOT . . . 365
MAG SHOT . . . 365
MAG ZETA ON XS . . . 369
MAG ZETA ON XS . . . 369
MATRIX 1 . . . 393
MATRIX 1 . . . 393
MATRIX 2 . . . 395
MATRIX 2 . . . 395
MAX 1 . . . 211
MAX 1 . . . 211
MAX 1 . . . 473
MAX 1 . . . 473
MAX 2 . . . 211
MAX 2 . . . 211
MAX 2 . . . 473
MAX 2 . . . 473
MAXO MINI . . . 349
MAXO MINI . . . 349
MAYO . . . 357
MAYO . . . 357
MEDO . . . 433
MEDO . . . 433
MIDO 1 . . . 453
MIDO 2 . . . 453
MIKY 40 Z . . . 337
MIKY SLIM 35 Z . . . 337
MIKY SLIM 55 Z . . . 337
MILA 40 . . . 137
MILA 40 . . . 137

A-Z Index

MILA 60 . . . 137
MILA 60 . . . 137
MILO 40 . . . 141
MILO 40 . . . 141
MILO 60 . . . 141
MILO 60 . . . 141
MIRA . . . 443
MIRA . . . 443
MIRA 25 . . . 75
MIRA 25 . . . 75
MONO SLIM 40 . . . 130
MONO SLIM 40 . . . 130
MONO SLIM 40 P-Z . . . 282
MONO SLIM 40 P-Z . . . 282
MONO SLIM 60 . . . 131
MONO SLIM 60 . . . 131
MONO SLIM 60 P-Z . . . 283
MONO SLIM 60 P-Z . . . 283
MONO SLIM 80 . . . 132
MONO SLIM 80 . . . 132
MONO SLIM 80 P-Z . . . 284
MONO SLIM 80 P-Z . . . 284
MONO SLIM 100 . . . 133
MONO SLIM 100 . . . 133
MONO SLIM 100 P-Z . . . 285
MONO SLIM 100 P-Z . . . 285
MOON 30 . . . 120
MOON 30 . . . 120
MOON 30 . . . 120
MOON 30 . . . 121
MOON 30 . . . 121
MOON 40 . . . 122
MOON 40 . . . 122
MOON 40 . . . 122
MOON 40 . . . 123
MOON 40 . . . 123
MOON 40 P/N-Z . . . 274
MOON 40 P/N-Z . . . 274
MOON 40 P/N-Z . . . 274
MOON 40 P/N-Z . . . 275
MOON 40 P/N-Z . . . 275
MOON 60 . . . 124
MOON 60 . . . 124
MOON 60 . . . 124
MOON 60 . . . 125
MOON 60 . . . 125
MOON 60 P/N-Z . . . 276
MOON 60 P/N-Z . . . 276
MOON 60 P/N-Z . . . 276
MOON 60 P/N-Z . . . 277
MOON 60 P/N-Z . . . 277
MOON 80 . . . 126
MOON 80 . . . 126
MOON 80 . . . 126
MOON 80 . . . 127
MOON 80 . . . 127
MOON 80 P/N-Z . . . 278
MOON 80 P/N-Z . . . 278
MOON 80 P/N-Z . . . 278
MOON 80 P/N-Z . . . 279
MOON 80 P/N-Z . . . 279
NAVY . . . 485
NELA 60 UGR . . . 533
NEXO 120 . . . 409
NEXO 120 . . . 409
NINO L . . . 229
NINO L . . . 229
NINO M . . . 228
NINO M . . . 228
NINO S . . . 227
NINO S . . . 227
NINO XS . . . 226
NINO XS . . . 226
NOLI II 90 P . . . 508
NOLI II 90 P . . . 508
NOLI II 90 P-Z . . . 540
NOLI II 90 P-Z . . . 540
NOLI II 120 P . . . 508
NOLI II 120 P . . . 508
NOLI II 120 P-Z . . . 540
NOLI II 120 P-Z . . . 540
NOLI II 150 P . . . 509
NOLI II 150 P . . . 509
NOLI II 150 P-Z . . . 541
NOLI II 150 P-Z . . . 541
OCCO Z . . . 339
OLLI . . . 405
OLLI . . . 405
OPAL DIFFUSER . . . 546
OPTICS . . . 53
OPTICS . . . 335
OPTICS . . . 401
PIR SENSOR . . . 535
PRISMATIC DIFFUSER . . . 546
PRISMATIC DIFFUSER . . . 282
PRISMATIC DIFFUSER . . . 283
PRISMATIC DIFFUSER . . . 284
PRISMATIC DIFFUSER . . . 285
PRISMATIC DIFFUSER . . . 509
PRISMATIC DIFFUSER . . . 541
PRISMATIC DIFFUSER . . . 109
PRISMATIC DIFFUSER . . . 110
PRISMATIC DIFFUSER . . . 111
PRISMATIC DIFFUSER . . . 130
PRISMATIC DIFFUSER . . . 131
PRISMATIC DIFFUSER . . . 132
PRISMATIC DIFFUSER . . . 133
PRISMATIC DIFFUSER . . . 261
PRISMATIC DIFFUSER . . . 263
PRISMATIC DIFFUSER . . . 265
PUCK . . . 69
QUADO L . . . 439
QUADO S . . . 439
QUADRA 60 . . . 167
QUADRA 90 . . . 167
QUADRA 120 . . . 167
RAY M . . . 205
RAY M . . . 205
RAY S . . . 203
RAY S . . . 203
RAY XS . . . 201
RAY XS . . . 201
REFLECTOR . . . 220
REFLECTOR . . . 220
REFLECTOR . . . 220
REFLECTOR . . . 221
REFLECTOR . . . 221
REFLECTOR . . . 221
REFLECTOR . . . 222
REFLECTOR . . . 222
REFLECTOR . . . 222
REFLECTOR . . . 223
REFLECTOR . . . 223
REFLECTOR . . . 223
REFLECTOR . . . 226
REFLECTOR . . . 226
REFLECTOR . . . 227
REFLECTOR . . . 227
REFLECTOR . . . 228
REFLECTOR . . . 228
REFLECTOR . . . 229
REFLECTOR . . . 229
REFLECTOR . . . 395
REFLECTOR . . . 535
REFLECTOR . . . 535
REMOTE CONTROL . . . 535
REMOTE CONTROLLER . . . 552
REMOTE CONTROLLER . . . 552
RENO . . . 391
RENO . . . 391
RIGHT 1 T-CONNECTOR . . . 413
RIGHT 1 T-CONNECTOR . . . 413
RIGHT 1 T-CONNECTOR . . . 417
RIGHT 1 T-CONNECTOR . . . 417
RIGHT 2 T-CONNECTOR . . . 413
RIGHT 2 T-CONNECTOR . . . 413
RIGHT 2 T-CONNECTOR . . . 417
RIGHT 2 T-CONNECTOR . . . 417
RIGHT L-FEED . . . 413
RIGHT L-FEED . . . 413
RIGHT L-FEED DALI . . . 417
RIGHT L-FEED DALI . . . 417
RIGHT LIVE END . . . 412
RIGHT LIVE END . . . 412
RIGHT LIVE END DALI . . . 416
RIGHT LIVE END DALI . . . 416
RING . . . 53
RING . . . 81
RING . . . 83
RING . . . 85
RING . . . 87
RING . . . 89
RING . . . 100
RING . . . 100
RING . . . 101
RING . . . 101
RING . . . 335
RING . . . 335
RING . . . 335
RING . . . 343
RING . . . 343
RING . . . 345
RING . . . 345
RING . . . 393
RING . . . 393
RING . . . 395
RING . . . 395
RING . . . 45
RING . . . 45
RING . . . 47
RING . . . 47
RING . . . 53
RING . . . 53
RING . . . 391
RING . . . 391
RINGO II 40 P/N . . . 109
RINGO II 40 P/N . . . 109
RINGO II 40 P/N-Z . . . 261
RINGO II 40 P/N-Z . . . 261
RINGO II 60 P/N . . . 110
RINGO II 60 P/N . . . 110
RINGO II 60 P/N-Z . . . 263
RINGO II 60 P/N-Z . . . 263
RINGO II 80 P/N . . . 111
RINGO II 80 P/N . . . 111
RINGO II 80 P/N-Z . . . 265
RINGO II 80 P/N-Z . . . 265

A-Z Index

RING SLIM. 100
RING SLIM. 101
RING SLIM. 101
RING SLIM. 100
RIVA MAXI 1 238
RIVA MAXI 1 238
RIVA MAXI 3 238
RIVA MAXI 3 238
RIVA MAXI 6 239
RIVA MAXI 6 239
RIVA MINI 3. 234
RIVA MINI 3. 234
RIVA MINI 6. 234
RIVA MINI 6. 234
RIVA MINI 12 235
RIVA MINI 12 235
RIVA MINI WW 6 237
RIVA MINI WW 6 237
RIVA MINI WW 12 237
RIVA MINI WW 12 237
ROLL. 49
ROLO 37
ROLO 37
ROLO 429
ROLO 429
ROLO MAX 431
ROMY 1 455
ROMY 2 455
RONY 389
RONY 389
ROUND III 22. 92
ROUND III 28. 92
ROUND III 28 EM 92
ROUND III 28 HF. 93
ROUND III 40. 93
ROXY 427
ROXY 427
ROXY MINI 423
ROXY MINI 423
ROXY MINI 425
ROXY MINI 425
RUDY 120. 503
RUDY 150. 503
SAFE ALL. 549
SAFE ALL RECESSED KIT. 549
SAFE ON 549
SATIN RING. 39
SATURN SLIM 60 157
SATURN SLIM 60 157
SATURN SLIM 60 P-Z 299
SATURN SLIM 80 157
SATURN SLIM 80 157
SATURN SLIM 80 P-Z 299
SATURN SLIM 80 P-Z 299
SATURN SLIM II 60 P/N-Z 301
SATURN SLIM II 60 P/N-Z 301
SATURN SLIM II 80 P/N-Z 303
SATURN SLIM II 80 P/N-Z 303
SATURN SLIM II 100 P/N-Z 303
SATURN SLIM II 100 P/N-Z 303
SDK KIT 531
SDK KIT 533
SIMA II 120 505
SIMA II 150 505
SLIM-Q L 251
SLIM-Q M. 251
SLIM-Q ON L 103
SLIM-Q ON S. 103
SLIM-Q S 251
SLIM-Q XS 251
SLIM-R L 249
SLIM-R M. 249
SLIM-R ON L 103
SLIM-R ON S 103
SLIM-R S 249
SLIM-R XS 249
SOLO 447
SOLO HF 447
SPLASH. 209
SPLASH. 209
SPLASH. 471
SPLASH. 471
SPOT II A 187
SPOT II A 187
SPOT II B 189
SPOT II B 189
SPOT II C 191
SPOT II C 191
SPOT MINI A. 184
SPOT MINI A. 184
SPOT MINI B. 184
SPOT MINI B. 184
SPOT MINI C. 185
SPOT MINI C. 185
SQUARE III 22. 97
SQUARE III 28. 97
SQUARE III 40. 97
STATIC. 255
STEP IN L 481
STEP IN Q 481
STEP IN S 481
STEP ON Q L. 469
STEP ON Q S. 469
STEP ON R 469
SURFACE KIT60 531
SURFACE KIT60 533
SURFACE KIT62 531
SURFACE KIT120 531
SUSPENSION 414
SUSPENSION 414
SUSPENSION 418
SUSPENSION 418
SUSPENSION KIT 385
SUSPENSION KIT 531
SUSPENSION KIT 546
SUSPENSION KIT 381
SUSPENSION KIT 495
SUSPENSION KIT 497
T-CONNECTOR 384
T-CONNECTOR 384
T-CONNECTOR 380
T-CONNECTOR 380
TECO 5. 527
TECO 10. 527
TECO WW 527
TINY 39
TINY 39
TINY II L. 46
TINY II L. 46
TINY II L. 46
TINY II L. 47
TINY II L. 47
TINY II L Z 344
TINY II L Z 344
TINY II L Z 344
TINY II L Z 345
TINY II L Z 345
TINY II M 44
TINY II M 44
TINY II M 44
TINY II M 45
TINY II M 45
TINY II M Z 342
TINY II M Z 342
TINY II M Z 342
TINY II M Z 343
TINY II M Z 343
TOMY 1 457
TOMY 2 457
TONDA 60 165
TONDA 90 165
TONDA 120 165
TORO 30 P/N 114
TORO 30 P/N 114
TORO 30 P/N 114
TORO 40 P/N 115
TORO 40 P/N 115
TORO 40 P/N 115
TORO 40 P/N-Z. 267
TORO 40 P/N-Z. 267
TORO 40 P/N-Z. 267
TORO 60 P/N 116
TORO 60 P/N 116
TORO 60 P/N 116
TORO 60 P/N-Z. 269
TORO 60 P/N-Z. 269
TORO 60 P/N-Z. 269
TORO 80 P/N 117
TORO 80 P/N 117
TORO 80 P/N 117
TORO 80 P/N-Z. 271
TORO 80 P/N-Z. 271
TORO 80 P/N-Z. 271
TRACK 412
TRACK 412
TRACK DALI 416
TRACK DALI 416
TRACK DALI 380
TRACK DALI 380
TRACK KIT 546
TRACK KIT 546
TRACK KIT 546
TRACK KIT 546
TRACK KIT 509
TRACK KIT 509
TRACK KIT 509
TRACK KIT 509
TRACK KONO 411
TRACK LOCO 411
TRACK LUKY. 410
TRACK LUKY. 410
TRACK MIKY 40 411
TRACK MIKY SLIM 35. 410
TRACK MIKY SLIM 55. 410
TRACK OCCO 411
TRACK SUSP. KIT. 546
TRACK SUSP. KIT. 546
TRACK SUSP. KIT. 546
TRACK SUSP. KIT. 546
TRACKSUSP. KIT 541
TRACKSUSP. KIT 541
TRACKSUSP. KIT 541
TRACKSUSP. KIT 541
TUBO II. 435
TUBUS II A. 58
TUBUS II A. 58
TUBUS II B. 58

A-Z Index

TUBUS II B. 58
TUBUS II C. 59
TUBUS II C. 59
VIGO L 222
VIGO L 222
VIGO L 478
VIGO L 478
VIGO M. 221
VIGO M. 221
VIGO M. 477
VIGO M. 477
VIGO S 220
VIGO S 220
VIGO S 476
VIGO S 476
VIGO XL 223
VIGO XL 223
VIGO XL 479
VIGO XL 479
WALK II Q 177
WALK II Q 177
WALK II QG 483
WALK II QG 483
WALK II QG 179
WALK II QG 179
WALK II R. 177
WALK II R. 177
WALL DIMMER. 551
WALL DIMMER & TW. 551
WALL DIMMER & TW. 553
WALL DIMMER & TW. 553
WALL DIMMER & TW. 550
WALL DIMMER & TW. 550
X-CONNECTOR. 413
X-CONNECTOR. 413
X-CONNECTOR. 417
X-CONNECTOR. 417
YOYO 65. 407
YOYO 65. 407
YOYO 120. 407
YOYO 120. 407
YPSO 30. 100
YPSO 36. 101
ZENO 197
ZENO 197
ZERO II M 193
ZERO II M 193
ZERO II TILT 195
ZERO II TILT 195
ZERO II XL 193
ZERO II XL 193
ZETA II L 247
ZETA II L 247
ZETA II M. 246
ZETA II M. 246
ZETA II S 245
ZETA II S 245
ZETA II XS 244
ZETA II XS 244
ZETA ON L. 86
ZETA ON L. 86
ZETA ON L. 86
ZETA ON L. 87
ZETA ON L. 87
ZETA ON M 84
ZETA ON M 84
ZETA ON M 84
ZETA ON M 85
ZETA ON M 85
ZETA ON S 82
ZETA ON S 82
ZETA ON S 82
ZETA ON S 83
ZETA ON S 83
ZETA ON XL 88
ZETA ON XL 88
ZETA ON XL 88
ZETA ON XL 89
ZETA ON XL 89
ZETA ON XS 81
ZETA ON XS 81
ZITA M 515
ZITA S 515
ZITA XS 515

W

White colour
Weiße Farbe
Couleur blanc
Colore bianco
Fehér szín
Bílá barva
Biela farba

B

Black colour
Schwarze Farbe
Couleur noir
Colore nero
Fekete szín
Černá barva
Čierna farba

A

Anthracite colour
Anthrazitfarben
Couleur anthracite
Colore antracite
Antracit szín
Antracitová barva
Antracitová farba

CF

Coffee colour
Kaffeefarbe
Couleur café
Colore del caffè
Kávé szín
Kávová barva
Kávová farba

G

Gold color
Goldfarbe
Couleur or
Colore oro
Arany szín
Zlatá barva
Zlatá farba

CH

Champagne colour
Farbe Champagne
Couleur champagne
Colore champagne
Pezsgő szín
Barva champagne
Farba champagne

N

Nickel color
Nickelfarbe
Couleur nickel
Colore nichel
Nikkel szín
Niklová barva
Niklová farba

DC

Black chrome color
Schwarzchromfarbe
Couleur chrome noir
Colore cromo nero
Fekete króm szín
Černý chrom
Čierny chróm

C

Chrome colour
Chromfarbe
Couleur chrome
Colore cromo
Króm szín
Chromová barva
Chrómová farba

S

Silver color
Silberfarbe
Couleur argent
Colore argento
Ezüst szín
Stříbrná barva
Strieborná farba

CO

Copper color
Kupferfarbe
Couleur cuivre
Colore rame
Réz szín
Měděná barva
Medená farba

TC

Terracotta colour
Terrakottafarbe
Couleur terre cuite
Colore terracotta
Terrakotta szín
Terakotová barva
Terakotová farba

GR

Green color
Grüne Farbe
Couleur vert
Colore verde
Zöld szín
Zelená barva
Zelená farba

Light emission
Lichtemission
Émission lumineuse
Emissione di luce
Fénykibocsátás
Způsob vyzařování
Spôsob vyžarovania

36° 60/90/110° 36°

Beam angle
Abstrahlwinkel
Angle de faisceau
Angolo del fascio luminoso
Sugárzási szög
Vyzařovací úhel
Vyžarovací uhol

< 8 m²

Recommended lighting area
Empfohlene Beleuchtungsfläche
Surface d'éclairage recommandée
Area di illuminazione consigliata
Ajánlott megvilágítási terület
Doporučená plocha osvětlení
Odporúčaná plocha osvetlenia

1 - 2 m

Recommended spacing between lamps
Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten
Distance recommandée entre les lampes
Distanza consigliata tra le lampade
Ajánlott távolság a lámpák között
Doporučené rozestupy mezi svítidly
Odporúčané rozostupy medzi svietidlami

Mounting hole
Montageloch
Trou de montage
Foro di montaggio
Szerelőnyílás
Montážní otvor
Montážny otvor

#

Lamp order code
Bestellcode der Lampe
Code de commande de la lampe
Codice ordine lampada
Lámpa rendelési kód
Objednací kód lampy
Objednávací kód lampy

W

Power consumption
Stromverbrauch
Consommation d'énergie
Consumo di energia
Energiafogyasztás
Spotřeba energie
Spotreba energie

K

Light colour in Kelvin
Lichtfarbe in Kelvin
Couleur de la lumière en Kelvin
Colore della luce in Kelvin
Fény színe Kelvinben
Barva světla udávaná v Kelvinech
Farba svetla udávaná v Kelvinoch

lm

Luminous flux in lumen - net value from luminaire
Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte
Flux lumineux en lumens - valeur nette du luminaire
Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio
Fényáram lumenben - a lámpatest nettó értéke
Světelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla
Svetelný tok v lumenoch - netto hodnota zo svietidla

Dimming options
Dimmoptionen
Options de variation
Opzioni di oscuramento
Fényerőszabályzási lehetőségek
Možnosti stmívání
Možnosti stmievania

Motion sensor
Bewegungssensor
Détecteur de mouvement
Sensore di movimento
Mozgásérzékelő
Pohybový senzor
Pohybový senzor

CCT SWITCH

Luminaire with integrated CCT switch (all listed CCT included; not separate versions)
Leuchte mit integriertem CCT-Schalter (alle angegebenen CCT enthalten; keine separaten Varianten)
Luminaire avec interrupteur CCT intégré (toutes les CCT indiquées incluses ; pas de versions séparées)
Apparecchio con selettore CCT integrato (tutti i CCT indicati inclusi; non versioni separate)
Beépített CCT kapcsolóval ellátott lámpatest (minden feltüntetett CCT érték tartalmazva; nem külön változat)
Svítidlo s integrovaným CCT přepínačem (všechny uvedené CCT zahrnuty; ne samostatné verze)
Svietidlo s integrovaným CCT prepínačom (všetky uvedené CCT zahrnuté; nie samostatné verzie)

48V

48V luminaire designed for installation in a magnetic track lighting system
48V Leuchte zur Installation in einem magnetischen Stromschienensystem
Luminaire 48V conçu pour installation dans un système de rail magnétique
Apparecchio a 48V progettato per l'installazione in un sistema a binario magnetico
48V-os lámpatest mágneses sínrendszerbe történő beépítéshez
Svítidlo na 48V určené pro instalaci do magnetického lištového systému
Svietidlo na 48V určené na inštaláciu do magnetického lištového systému

EM 3h

Luminaire with emergency lighting indicating the length of lighting during an emergency
Leuchte mit Notbeleuchtung, die im Notfall die Dauer der Beleuchtung anzeigt
Luminaire avec éclairage de secours indiquant la durée d'éclairage en cas d'urgence
Apparecchio con illuminazione di emergenza che indica la durata dell'illuminazione durante un'emergenza
Lámpatest vészvilágítással, amely vészhelyzet esetén jelzi a világítás időtartamát
Svítidlo s nouzovým osvětlením udávajícím délku svícení při nouzi
Svietidlo s núdzovým osvetlením označujúcim dĺžku svietenia počas núdzového stavu

IP 43

Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen
Luminaire avec protection contre le contact dangereux avec un outil <1 mm et contre la pluie
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e dalla pioggia
Lámpatest védelemmel a <1 mm-es szerszámmal történő veszélyes érintkezés ellen és eső ellen
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom

IP 44

Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser
Luminaire avec protection contre le contact dangereux avec un outil <1 mm et contre les projections d'eau
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua
Lámpatest védelemmel a <1 mm-es szerszámmal történő veszélyes érintkezés ellen és fröccsenő víz ellen
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou

IP 54

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser
Luminaire avec protection contre le contact dangereux par tout outil et contre les projections d'eau
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi attrezzo e contro gli spruzzi d'acqua
Lámpatest védelemmel bármilyen szerszámmal történő veszélyes érintkezés ellen és fröccsenő víz ellen
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou

IP 65

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser
Luminaire avec protection contre le contact dangereux par tout outil et contre les jets d'eau
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e contro i getti d'acqua
Lámpatest védelemmel bármilyen szerszámmal történő veszélyes érintkezés ellen és vízsugár ellen
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou

IP 66

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck
Luminaire avec protection contre le contact dangereux par tout outil et contre les jets d'eau intenses à pression élevée
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiorata
Lámpatest védelemmel bármilyen szerszámmal történő veszélyes érintkezés ellen és nagy nyomású, intenzív vízsugár ellen
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom

IK 06

Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 0.25 kg hammer from 40 cm height (1 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufprall eines 0,25 kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (1 J)
Luminaire résistant aux chocs mécaniques, protégé contre l'impact d'un marteau de 0,25 kg tombant de 40 cm (1 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 0,25 kg da un'altezza di 40 cm (1 J)
Ütésálló lámpatest, amely védett egy 0,25 kg-os kalapács 40 cm-es magasságból történő ütése ellen (1 J)
Svítilna s mechanickou odolností, odolná vůči dopadu 0,25 kg kladiva z výšky 40 cm (1 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 0,25 kg kladiva z výšky 40 cm (1 J)

IK 07

Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 0.5 kg hammer from 40 cm height (2 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufprall eines 0,5 kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (2 J)
Luminaire résistant aux chocs mécaniques, protégé contre l'impact d'un marteau de 0,5 kg tombant de 40 cm (2 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 0,5 kg da un'altezza di 40 cm (2 J)
Ütésálló lámpatest, amely védett egy 0,5 kg-os kalapács 40 cm-es magasságból történő ütése ellen (2 J)
Svítilna s mechanickou odolností, odolná vůči dopadu 0,5 kg kladiva z výšky 40 cm (2 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 0,5 kg kladiva z výšky 40 cm (2 J)

IK 08

Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 1.7 kg hammer from 30 cm height (5 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufprall eines 1,7 kg schweren Hammers aus einer Höhe von 30 cm geschützt (5 J)
Luminaire résistant aux chocs mécaniques, protégé contre l'impact d'un marteau de 1,7 kg tombant de 30 cm (5 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 1,7 kg da un'altezza di 30 cm (5 J)
Ütésálló lámpatest, amely védett egy 1,7 kg-os kalapács 30 cm-es magasságból történő ütése ellen (5 J)
Svítilna s mechanickou odolností, odolná vůči dopadu 1,7 kg kladiva z výšky 30 cm (5 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 1,7 kg kladiva z výšky 30 cm (5 J)

IK 10

Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufpral eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J)
Luminaire résistant aux chocs mécaniques, protégé contre l'impact d'un marteau de 5 kg tombant de 40 cm (20 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 5 kg da un'altezza di 40 cm (20 J)
Ütésálló lámpatest, amely védett egy 5 kg-os kalapács 40 cm-es magasságból történő ütése ellen (20 J)
Svítilna s mechanickou odolností, odolné vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)

Notes

www.led2.eu

Led2®
LIGHTING

YOUR PARTNER

All information in this catalog is valid at the time of publication.

Due to the continuous development of LED technology, data and technical information are always kept up to date at www.led2.eu. Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can also be found at www.led2.eu.

Errors and changes reserved.

Alle Angaben in diesem Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf www.led2.eu immer auf dem neuesten Stand. Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter www.led2.eu.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Toutes les informations figurant dans ce catalogue sont valables au moment de sa publication.

En raison du développement constant de la technologie LED, les données et informations techniques sont toujours à jour sur www.led2.eu. Les fiches catalogue individuelles, les instructions de montage, les modèles 3D, les données photométriques et les étiquettes énergétiques sont disponibles sur www.led2.eu.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono valide al momento della pubblicazione.

A causa del costante sviluppo della tecnologia LED, i dati e le informazioni tecniche sono sempre aggiornati su www.led2.eu. Le singole schede catalogo, le istruzioni di montaggio, i modelli 3D, i dati fotometrici e le etichette energetiche sono disponibili su www.led2.eu.

Salvo errori e modifiche.

A katalógusban szereplő információk a kiadás időpontjában érvényesek.

A LED-technológia folyamatos fejlődése miatt az adatok és műszaki információk mindig naprakészen elérhetők a www.led2.eu oldalon. Az egyes katalógusl-apok, szerelési útmutatók, 3D modellek, fotometriai adatok és energiahatékonysági címkék szintén megtalálhatók a www.led2.eu oldalon.

A hibák és változtatások jogát fenntartjuk.

Všechny údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné v době jeho vydání.

Z důvodu neustálého vývoje LED technologií jsou údaje a technické informace vždy aktuální na www.led2.eu. Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrická data a energetické štítky najdete na www.led2.eu.

Chyby a změny vyhrazeny.

Všetky údaje uvedené v tomto katalógu sú platné v čase jeho vydania.

Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú údaje a technické informácie vždy aktuálne na www.led2.eu. Jednotlivé katalógové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na www.led2.eu.

Chyby a zmeny vyhradené.

Copyright and visualizations by Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.
Image & Product photo Gábor Kanovits, aFIAP, JMPRO.SK
Visualizations & Product photo Rastislav Peteraj, Jakub Kasa
Other foto Shutterstock, Freepik
Layout & Graphics Ladislav Sípos, Matej Kasa, team Led2

© 2026